



规格书

SPECIFICATION

CUSTOMER NAME	客户名称:	
CUSTOMER NO.	客户编号:	
SERIES	系 列:	轻触开关
MODEL NO.	型 号:	XB-TVJP12-E
DRAWING NO.	图 形 号:	Tact Switches

If specification of this product meets your request, please confirm all the items of it and return to us with signature and stamp, it will be basis of our production and record. Thanks your cooperation in advance!

若此产品规格符合贵司要求，敬请确认此规格书内所有项目
并签名和盖章后回传给我司，以作我司产品制作之
依据和存档之用，多谢合作！

EXAMINE & APPROVAL 审批

APPROVE 接受	NOT APPROVE 不接受
SIGNATURE 签署 STAMP盖章 DATE日期	

PREPARED BY.制表人	CHECKED BY.校对	APPROVED BY.审核	APPROVAL BY.批准
研发部	品质部	工程部	总经办
戴海明	黄自清	庞军	吴量
2022. 06. 08	2022. 06. 08	2022. 06. 08	2022. 06. 08

东莞市溪榜电子有限公司

Dong guan Xi Bang Electronics Co., Ltd
地址: 广东省东莞市黄江镇合路工业区
Address:He Lu Industrial Zone, Huangjiang Town
,Dongguan City, Guangdong Province
Tel: (0769)82055138/82056828
Fax:(0769)83663452

邮箱: admin@alspr.com switch@alspr.com
<http://www.alspr.cn/> <http://www.alspr.com/>

Dong Guan XB ElectronicsCo., Ltd

AccountNumber: 705540238
BankName: CitibankN.A., HongKongBranch
Country/Region: Hong Kong
BankCode: 006
BankAddress: 3GardenRoad, Central, Hong Kong
SWIFT/BIC: CITIHKHX (CITIHKHXXXX*If 11 characters are required)
MAIL: HK@ALPSR.CN XB@ALPSR.CN
Quality core! Afterburner for Made in China!

东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.		文件编号 FILE NO.	XB-TVJP12-E
		发布日期 DATE OF ISSUE	2022 年 8 月 19 日
规格书 SPECIFICATION		第 A 版 VERSION NO. A	第 1 页 共 7 页 Page one of seven
产品系列 SERIES	轻触开关 TACT SWITCH	产品型号 TYPE	防水轻触开关

1、概述

1.1 适用范围

此规格书适用于机械式轻触开关的相关要求

1. 温度范围：

Temperature range:

1.1 保存的温度范围： -25℃~70℃

Storage Temperature range -25℃ to 70℃

1.2 使用的温度范围： -15℃~60℃

Temperature range for use -15℃ to 60℃

2. 测试环境条件：

Test circumstance condition:

环境温度： 15℃~35℃

Ambient temperature 15℃ to 35℃

相对湿度： 45%~85%

Relative humidity 45% to 85%

空气压力： 86 KPa—106 KPa

Air pressure 86 KPa—106 KPa

3. 外观、结构和尺寸：

Appearance、 Structure and Dimension:

3.1 外观：

Appearance:

没有生锈，伤痕、电镀不良，破裂，剥离现象。动作正常，换位清晰。

Functionally free from rust, crack and bad plating.

3.2 结构和尺寸

Structure and Dimension:

参照有关外形图

Reference per attached outline drawing.

4. 额定值： DC 12 V 50mA

Rating: DC 12 V 50mA

东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.		文件编号 FILE NO.	XB-TVJP12-E
		发布日期 DATE OF ISSUE	2022 年 8 月 19 日
规格书 SPECIFICATION		第 A 版 VERSION NO. A	第 2 页 共 7 页 Page two of seven
产品系列 SERIES	轻触开关 TACT SWITCH	产品型号 TYPE	防水轻触开关
5. 机械性能： Mechanical performance:			
项目 Items		试验条件 Test conditions	规格 Requirements
5.1	按力 Press force	开关垂直于操作方向放置，在驱动件顶端中心逐渐施力，测量开关导通所需的最大力度。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical, and then gradually increasing the load applied to the center of the knob the maximum load for the knob to come to a stop shall be measured.	250±50gf
5.2	回弹力 Return force	开关垂直于操作方向放置，驱动件顶端中心下降至全行程后，测量顶端向自由位置返回的力度。 The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical, and upon depression of knob in its center the whole travel distance, the force of the knob to return to its free position shall be measured.	≥ 50gf
5.3	行程 Travel	开关垂直于操作方向放置，以一个等于 2 倍按力的静负荷施加于驱动件顶端中心，测量顶端的移动距离。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a static load twice the operating force to the center of the knob, the travel distance for the knob to come to a stop shall be measured.	0.35±0.15mm
5.4	驱动件强度 Actuator Strength	在驱动件顶端面中央，施加 10 牛顿的力于按压方向的停止位上 5 秒。 To the press direction 10N until the stop for 5 sec.	满足 5.1、6.1-6.3 项要求且操作元件不被损坏或太松。 Item 5.1、6.1 to 6.3 shall be satisfied. Without damage of actuator. Function and action is in gear.

东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.		文件编号 FILE NO.	XB-TVJP12-E
		发布日期 DATE OF ISSUE	2022 年 8 月 19 日
规格书 SPECIFICATION		第 A 版 VERSION NO. A	第 3 页 共 7 页 Page three of seven
产品系列 SERIES	轻触开关 TACT SWITCH	产品型号 TYPE	防水轻触开关
项目 Items		试验条件 Test conditions	规格 Requirements
5.5	接线端强度 Connection Port Strength	接线端任意方向施加 10 牛顿的力，持续时间： 10±1 秒。 To any the connection place pull 10N, 10±1sec.	接线端无损伤，脱落； 功能动作正常 Without damage of connection Port function and action is in gear.
5.6	可焊性 Solder-Ability	蒸汽老化 1 小时后。端子的焊接部分浸入温度为 235±5℃熔融的焊锡内 2±0.5 秒。 An hour later, the steam ageing. The soldering area of the terminal shall be immersed into molten solder at a temperature of 235±5℃ for 2±0.5sec.	大于浸入部分的 90% 被焊锡覆盖。 More than 90% of the dipping part shall be covered by solder.
5.7	耐焊接热 Soldering heat resistance	端子的焊接部分浸入温度为 260±5℃熔融的焊锡内 3±1 秒。 The soldering area of the terminal shall be immersed into molten solder at a temperature of 260±5℃ for 3±1 sec.	1) 不能出现变形 There shall not be deforming in appearance 2) 满足 5.1，6.1 to 6.3 项要求 The requirements specified in Item 5.1, 6.1 to 6.3 shall be satisfied.
6. 电气性能： Electrical performance:			
6.1	接触电阻 Contact Resistance	电压：DC 5V 电流：100±2mA Rating: DC 5V Current:100±2mA	50 毫欧以下 50mΩ or less
6.2	绝缘电阻 Insulation resistance	DC 100V. 1 分钟后进行测量 A voltage of 100V. DC shall be applied for 1 min after which measurement shall be made.	100 兆欧以上 100MΩ or more
		端子相互间 Between terminals 每一端子和外壳间 Between individual terminal and frame	

东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.				文件编号 FILE NO.	XB-TVJP12-E
				发布日期 DATE OF ISSUE	2022 年 8 月 19 日
规格书 SPECIFICATION				第 A 版 VERSION NO. A	第 4 页 共 7 页 Page four of seven
产品系列 SERIES		轻触开关 TACT SWITCH		产品型号 TYPE	防水轻触开关
项目 Items		试验条件 Test conditions			规格 Requirements
6.3	耐压 Withstand Voltage	250V.AC/50HZ 1 分钟 250V.AC/50Hz for 1 min,		端子相互间 Between terminals 每一端子和外壳间 Between individual terminal and frame	应无闪弧及击穿现象。漏电流<0.5mA. No arcing or break down shall occur. Trip current<0.5mA.
6.4	振动 Librate	振频 10-500Hz 振幅位移幅值: 0.35mm; 加速度幅值: 50m/s ² , 每次扫描时间: 11 分钟。 共进行 5 次循环。 Librate frequency:10-500Hz Swing : Extent cost displacement should be 0.35mm; The accelerated extent cost should be 50m/s ² . The scan time:11 minutes once a time. Do it for five times.			应满足 6.1 项, 外观无明显异常, 功能动作应正常 Item 6.1 shall be satisfied, the facade of the switch have no abnormity , motion and function is good.
7. 耐候性 Weatherality					
7.1	恒定湿热 Invaria-Blenes Damp Heat	放置在温度为 40±2℃, 相对湿度为 90-95%的环境中 96 小时, 然后再放在标准大气环境中 1 小时, 在此后 1 小时内进行测量。 Switch for test shall be stored at a temperature 40±2 °C ,and a relative humidity of 90-95% for 96 hours. Then the switch shall be maintained at standard atmospheric conditions for an hour after which measurement shall be made within 96hour.	接触电阻. 参照 6.1 Contact resistance. Refer to Item 6.1		100 毫欧以下 100mΩ or less
			绝缘电阻. 参照 6.2 Insulation resistance. Refer to Item 6.2		10 兆欧以上 10MΩ or more
			耐电压. 参照 6.3 Withstand voltage. Refer to Item 6.3		应无闪弧及击穿现象 No arcing or break down Shall occur.
			操作力和外观 Operating force and appearance		满足第 5.1 中的要求, 塑件没有出现变形或裂纹, 没有出现严重变色及生锈。 Item 5.1 shall be satisfied , there shall be no deformation or cracks in molded part or excessive rust and discoloration.

东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			文件编号 FILE NO.	XB-TVJP12-E
			发布日期 DATE OF ISSUE	2022 年 8 月 19 日
规格书 SPECIFICATION			第 A 版 VERSION NO. A	第 5 页 共 7 页 Page five of seven
产品系列 SERIES		轻触开关 TACT SWITCH	产品型号 TYPE	防水轻触开关
项目 Items		试验条件 Test conditions		规格 Requirements
7.2	高温 Dry heat proof	储放在 70±2℃的温箱中 72 小时后, 在标准大气环境中放置 1 小时, 然后在 1 小时之内测量。 Switch for test shall be stored at a temperature of 70±2℃ for 72 hours, and at standard atmospheric Conditions for 1hour then to be measured within an hour.		满足第 3.1, 5.1, 6.1 至 6.3 中的要求 The Item 3.1, 5.1, 6.1 to 6.3 shall be satisfied.
7.3	低温 Cold Proof	储放在-25±3℃的冰箱中 16 小时后, 在标准大气环境中放置 1 小时, 然后在 1 小时之内测量。 Switch for test shall be stored at a temperature of -25±3℃ for 16 hours, and at standard atmospheric conditions for 1hour then to be measured within 1 hour.		
7.4	耐盐雾性 Resistance to salt fog resistance	将开关置于温度35±2℃, 盐水浓度5%, 1喷射大气压下放置48小时, 用水洗净盐分, 在常温常湿环境中放置1小时, 测试其性能应满足如下要求: 金属件无腐蚀现象。注: 试验溶液采用氯化钠(化学纯、分析纯)和蒸馏水或去离子水配置, 浓度: 5±0.1% (质量百分比), 雾化后的收集液, 除挡板挡回部分外, 不得重复使用。		
7.5	防护等级 Degree of protection	符合 GB4208-93 IP67 要求 Accord with GB4208-93 IP 67 Requirement		
8. 耐久性能 Durability				
8.1	寿命试验 Life Test	100,000 cycles of a knob operation shall be performed continuously at a rate of 1cycles/sec. 操作元件以每秒钟 1 次的速度连续完成 100,000 次动作。	按力. 参照 5.1 Press force. Refer to Item 5.1	初始力度值±30% ±30% of initial force
			接触电阻.参照 6.1 Contact resistance .Refer to Item 6.1	100 毫欧以下 100 mΩ or less
			绝缘电阻.参照 6.2 Insulation resistance. Refer to Item 6.2	10 兆欧以上 10 MΩ or more
			耐电压. 参照 6.3 Withstand voltage. Refer to Item 6.3	应无闪弧及击穿 No arcing or Break down shall occur.

东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.		文件编号 FILE NO.	XB-TVJP12-E
		发布日期 DATE OF ISSUE	2022 年 8 月 19 日
规格书 SPECIFICATION		第 A 版 VERSION NO. A	第 6 页 共 7 页 Page six of seven
产品系列 SERIES	轻触开关 TACT SWITCH	产品型号 TYPE	防水轻触开关
9. 焊接条件： Soldering conditions:			
项目 Items		推荐条件 Recommended conditions	
9.1	手工焊接 Hand soldering	请按以下条件进行焊接： (1) 焊锡温度：≤ <u>330</u> ℃ (2) 连续焊接时间：≤ <u>3</u> s (3) 电烙铁的功率：≤ <u>20</u> W Please practice according to below conditions: (1) Soldering temperature: <u>330</u> ℃ Max. (2) Continuous soldering time: <u>3</u> s Max. (3) Capacity of soldering iron : <u>20</u> W Max.	
9.2	自动焊接 Automatic flow soldering	(1) 预热：在 PWB 进入焊接装置后，在 2±0.3 分钟内铜箔表面的温度应达到预热的最高温度 180℃； (2) 焊接：在 PWB 进入焊接热区域后，最长 10 秒内铜箔表面的温度应达到 230℃ 的峰值温度； (3) 说明：以上提及的条件是零部件上 PWB 表面的温度，由于 PWB 的材料，尺寸、厚度等不同 PWB 从开关表面获得的温度也会有很大的不同，因此，千万小心不要让开关表面的温度超过 260℃。 (1) Preheat: Temperature on the copper foil surface should reach preheat maximum temperature of 180℃ within 2min ± 0.3min. after the PWB entered into the soldering equipment. (2) Soldering: Temperature on the copper foil surface should reach the peak temperature of 230℃ within 10 seconds max. after the PWB entered into soldering heat zone. (3) Caution: The condition mentioned above is a temperature on the PWB surface on which parts are mounted. There are cases where PWB temperature greatly differs from switch's surface temperature depending on PWB material , size , thickness , etc . Care , therefore , should be used not to allow switch's surface temperature to exceed 260℃.	

东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

文件编号

FILE NO.

XB-TVJP12-E

发布日期

DATE OF ISSUE

2022 年 8 月 19 日

规格书

SPECIFICATION

第 A 版

VERSION NO. A

第 7 页 共 7 页

Page seven of seven

产品系列

SERIES

轻触开关


TACT SWITCH

产品型号

TYPE

防水轻触开关

尺寸外型图

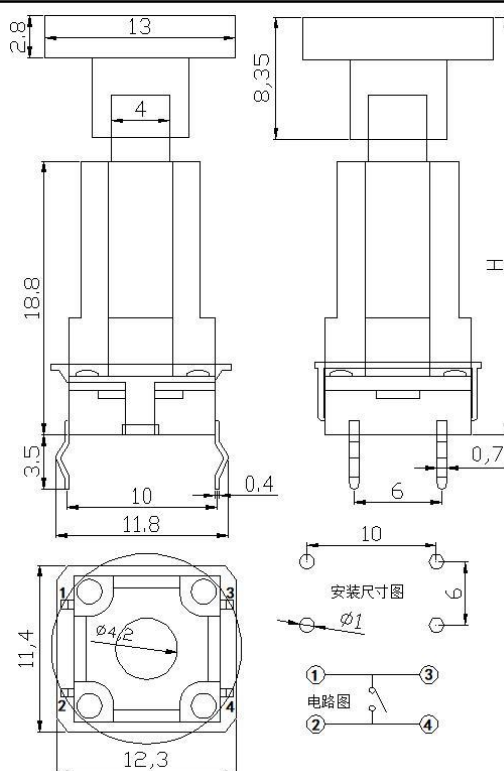

技术要求:

1、此产品技术要求详细《产品规格书》;使用前请仔细阅读附件中注意事项。

2、未注公差: $\pm 0.3\text{mm}$; $H = 33.6 \pm 0.1\text{mm}$; 环保要求: 符合 ROHS 标准。

序号	部件名称	图号	部件材料	材料规格及符号	数量	备注
1	接线片	XB-TVJP12-E	高精铜	H62	1	镀银
2	基座	XB-TVJP12-E	PA	PA	1	黑色
3	簧片	XB-TVJP12-E	不锈钢	SUS301	1	覆银
4	内按键	XB-TVJP12-E	PA	PA	1	黑色
5	防水膜	XB-TVJP12-E	聚酰亚胺胶带	FX-830	1	黄色
6	防尘膜	XB-TVJP12-E	硅橡胶	FX-580	1	黑色
7	盖板	XB-TVJP12-E	PA	PA	1	黑色
8	按钮	XB-TVJP12-E	PA	PA	1	黑色
9	铁架	XB-TVJP12-E	不锈钢	0.4mm	1	银白色
10	圆帽	XB-TVJP12-E	PA	PA	1	黑色

注 意 事 项

- 1、焊锡时请注意温度及时间，请参考 9.1 手工焊接和 9.2 自动焊接数据进行焊接工艺。请不要事前在开关引脚及电路板的零部件贴装面长时间涂助焊剂，涂上助焊剂后应立即进行焊接。进行第 2 次焊接时，应在开关恢复常温后再进行。焊接次数： ≤ 2 次。
- 2、开关使用时请注意开关外露的接触引脚之间的绝缘。
- 3、轻触开关从生产发货至客户使用周期为 3 个月，超过 3 个月需全数检验开关接触性能及手感。注意产品存放环境温湿度控制，避免造成接触不良和焊接困难。