



规格书

SPECIFICATION

CUSTOMER NAME	客户名称:	
CUSTOMER NO.	客户编号:	
SERIES	系 列:	XT30连接器 公母座
MODEL NO.	型 号:	XB-XT30 series
DRAWING NO.	图 形 号:	XT30 male and female connectors

If specification of this product meets your request, please confirm all the items of it and return to us with signature and stamp, it will be basis of our production and record. Thanks your cooperation in advance!

若此产品规格符合贵司要求，敬请确认此规格书内所有项目
并签名和盖章后回传给我司，以作我司产品制作之

依据和存档之用，多谢合作！

EXAMINE & APPROVAL 审批

APPROVE 接受	NOT APPROVE 不接受
SIGNATURE 签署 STAMP 盖章 DATE 日期	

PREPARED BY.制表人	CHECKED BY.校对	APPROVED BY.审核	APPROVAL BY.批准
研发部 戴海明 2022. 06. 08	品质部 黄自清 2022. 06. 08	工程部 庞军 2022. 06. 08	总经办 吴量 2022. 06. 08

东莞市溪榜电子有限公司

Dong guan Xi Bang Electronics Co., Ltd

地址：广东省东莞市黄江镇合路工业区

**Address:He Lu Industrial Zone, Huangjiang Town
Dongguan City, Guangdong Province**

Tel: (0769)82055138/82056828

Fax:(0769)83663452

邮箱: admin@alspr.com switch@alspr.com

<http://www.alpsr.cn/> <http://www.alpsr.com/>

Dong Guan XB ElectronicsCo., Ltd

AccountNumber: 705540238

BankName: CitibankN.A.,HongKongBranch

Country/Region: Hong Kong

BankCode:006

BankAddress: 3GardenRoad, Central, Hong Kong

SWIFT/BIC: CITIHKHX (CITIHKHXXXX*If 11 characters are required)

MaIL: HK@ALPSR. CN XB@ALPSR. CN XB@ALPSR. COM

Quality core! Afterburner for Made in China!


溪榜连接器产品规格书

XB-TX-30 SERIES 大电流连接器接插件产品制造商

一、应用模块

☒ 锂电池 ☐ 铁塔新能源换电 ☒ 控制器 ☒ 植保无人机 ☐ 其他

二、产品示意图

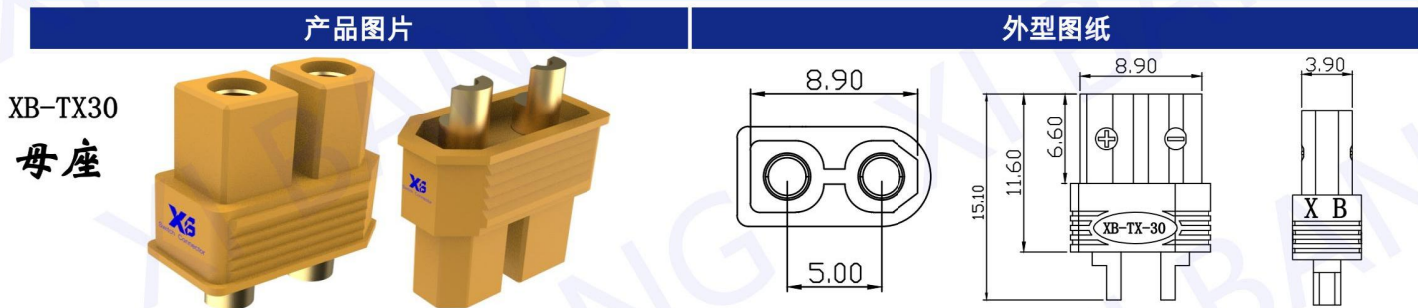

产品型号

TX30U-F

三、规格

材料	规格	电镀	镀层厚度
金属件	CU	镀金 (Au)	1μ
材料	规格	颜色	阻燃等级
塑壳	PA66	Y=黄色	UL94-V0

四、特性表

电气性能	测试方法	特性
耐电压	UL1977	DC 500V
额定电流	UL1977	15A 18#
接触电阻	GB/T5095.2	1.20mΩ
绝缘电阻	GB/T5095.2	2000MΩ
瞬时电流	&A 1min <80°C	30A 18#
温升	UL1977	15A 4h <60°C 18#
爬电距离	GB/T2900.18	3.46mm
机械性能	标准	特性
插入力	GB/T5095.8	1.2kg-3.5kg
拔出力	GB/T5095.8	1.2kg-3.5kg
插拔寿命	GB/T5095.1	1000 times
防护等级	GB/T4208	IP40
环境性能	标准	特性
使用温度	GB/T 2423.3	-20°C to 120°C
盐雾	GB/T 2423.17	24h

五、接线推荐

AWG	温升 60°C	温升 85°C
16#	20A	25A
18#	15A	20A
20#	10A	15A

六、选配说明

☐ 带后盖 ☐ 带卡扣 ☐ 防水 ☐ 防打火

七、资质证明

☒ UL ☒ CE ☒ RoHS 2.0 ☒ Reach


溪榜连接器产品规格书

XB-TX-30 SERIES 大电流连接器接插件产品制造商

一、应用模块

☒ 锂电池 ☐ 铁塔新能源换电 ☒ 控制器 ☒ 植保无人机 ☐ 其他

二、产品示意图

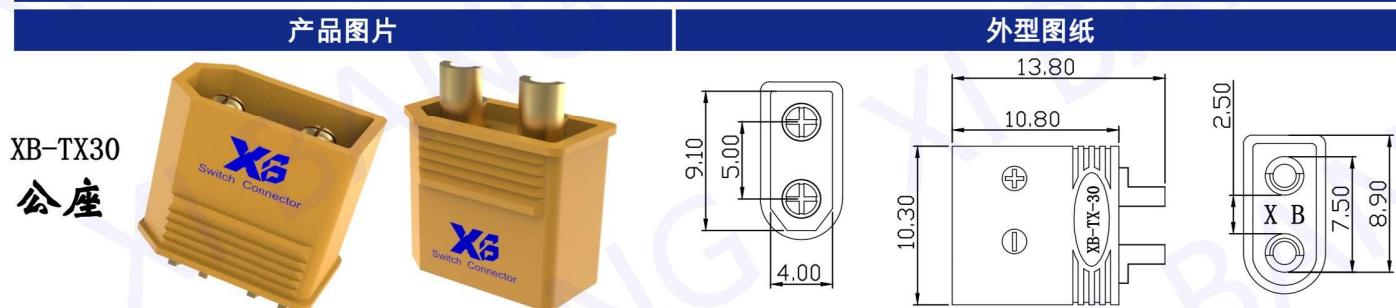

产品型号

TX30U-M

三、规格

材料	规格	电镀	镀层厚度
金属件	CU	镀金 (Au)	1μ
材料	规格	颜色	阻燃等级
塑壳	PA66	Y=黄色	UL94-V0

四、特性表

电气性能	测试方法	特性
耐电压	UL1977	DC 500V
额定电流	UL1977	15A 18#
接触电阻	GB/T5095.2	1.20mΩ
绝缘电阻	GB/T5095.2	2000MΩ
瞬时电流	&A 1min <80℃	30A 18#
温升	UL1977	15A 4h <60℃ 18#
爬电距离	GB/T2900.18	3.46mm
机械性能	标准	特性
插入力	GB/T5095.8	1.2kg-3.5kg
拔出力	GB/T5095.8	1.2kg-3.5kg
插拔寿命	GB/T5095.1	1000 times
防护等级	GB/T4208	IP40
环境性能	标准	特性
使用温度	GB/T 2423.3	-20℃ to 120℃
盐雾	GB/T 2423.17	24h

五、接线推荐

AWG	温升 60℃	温升 85℃
16#	20A	25A
18#	15A	20A
20#	10A	15A

六、选配说明

☐ 带后盖 ☐ 带卡扣 ☐ 防水 ☐ 防打火

七、资质证明

☒ UL ☒ CE ☒ RoHS 2.0 ☒ Reach