


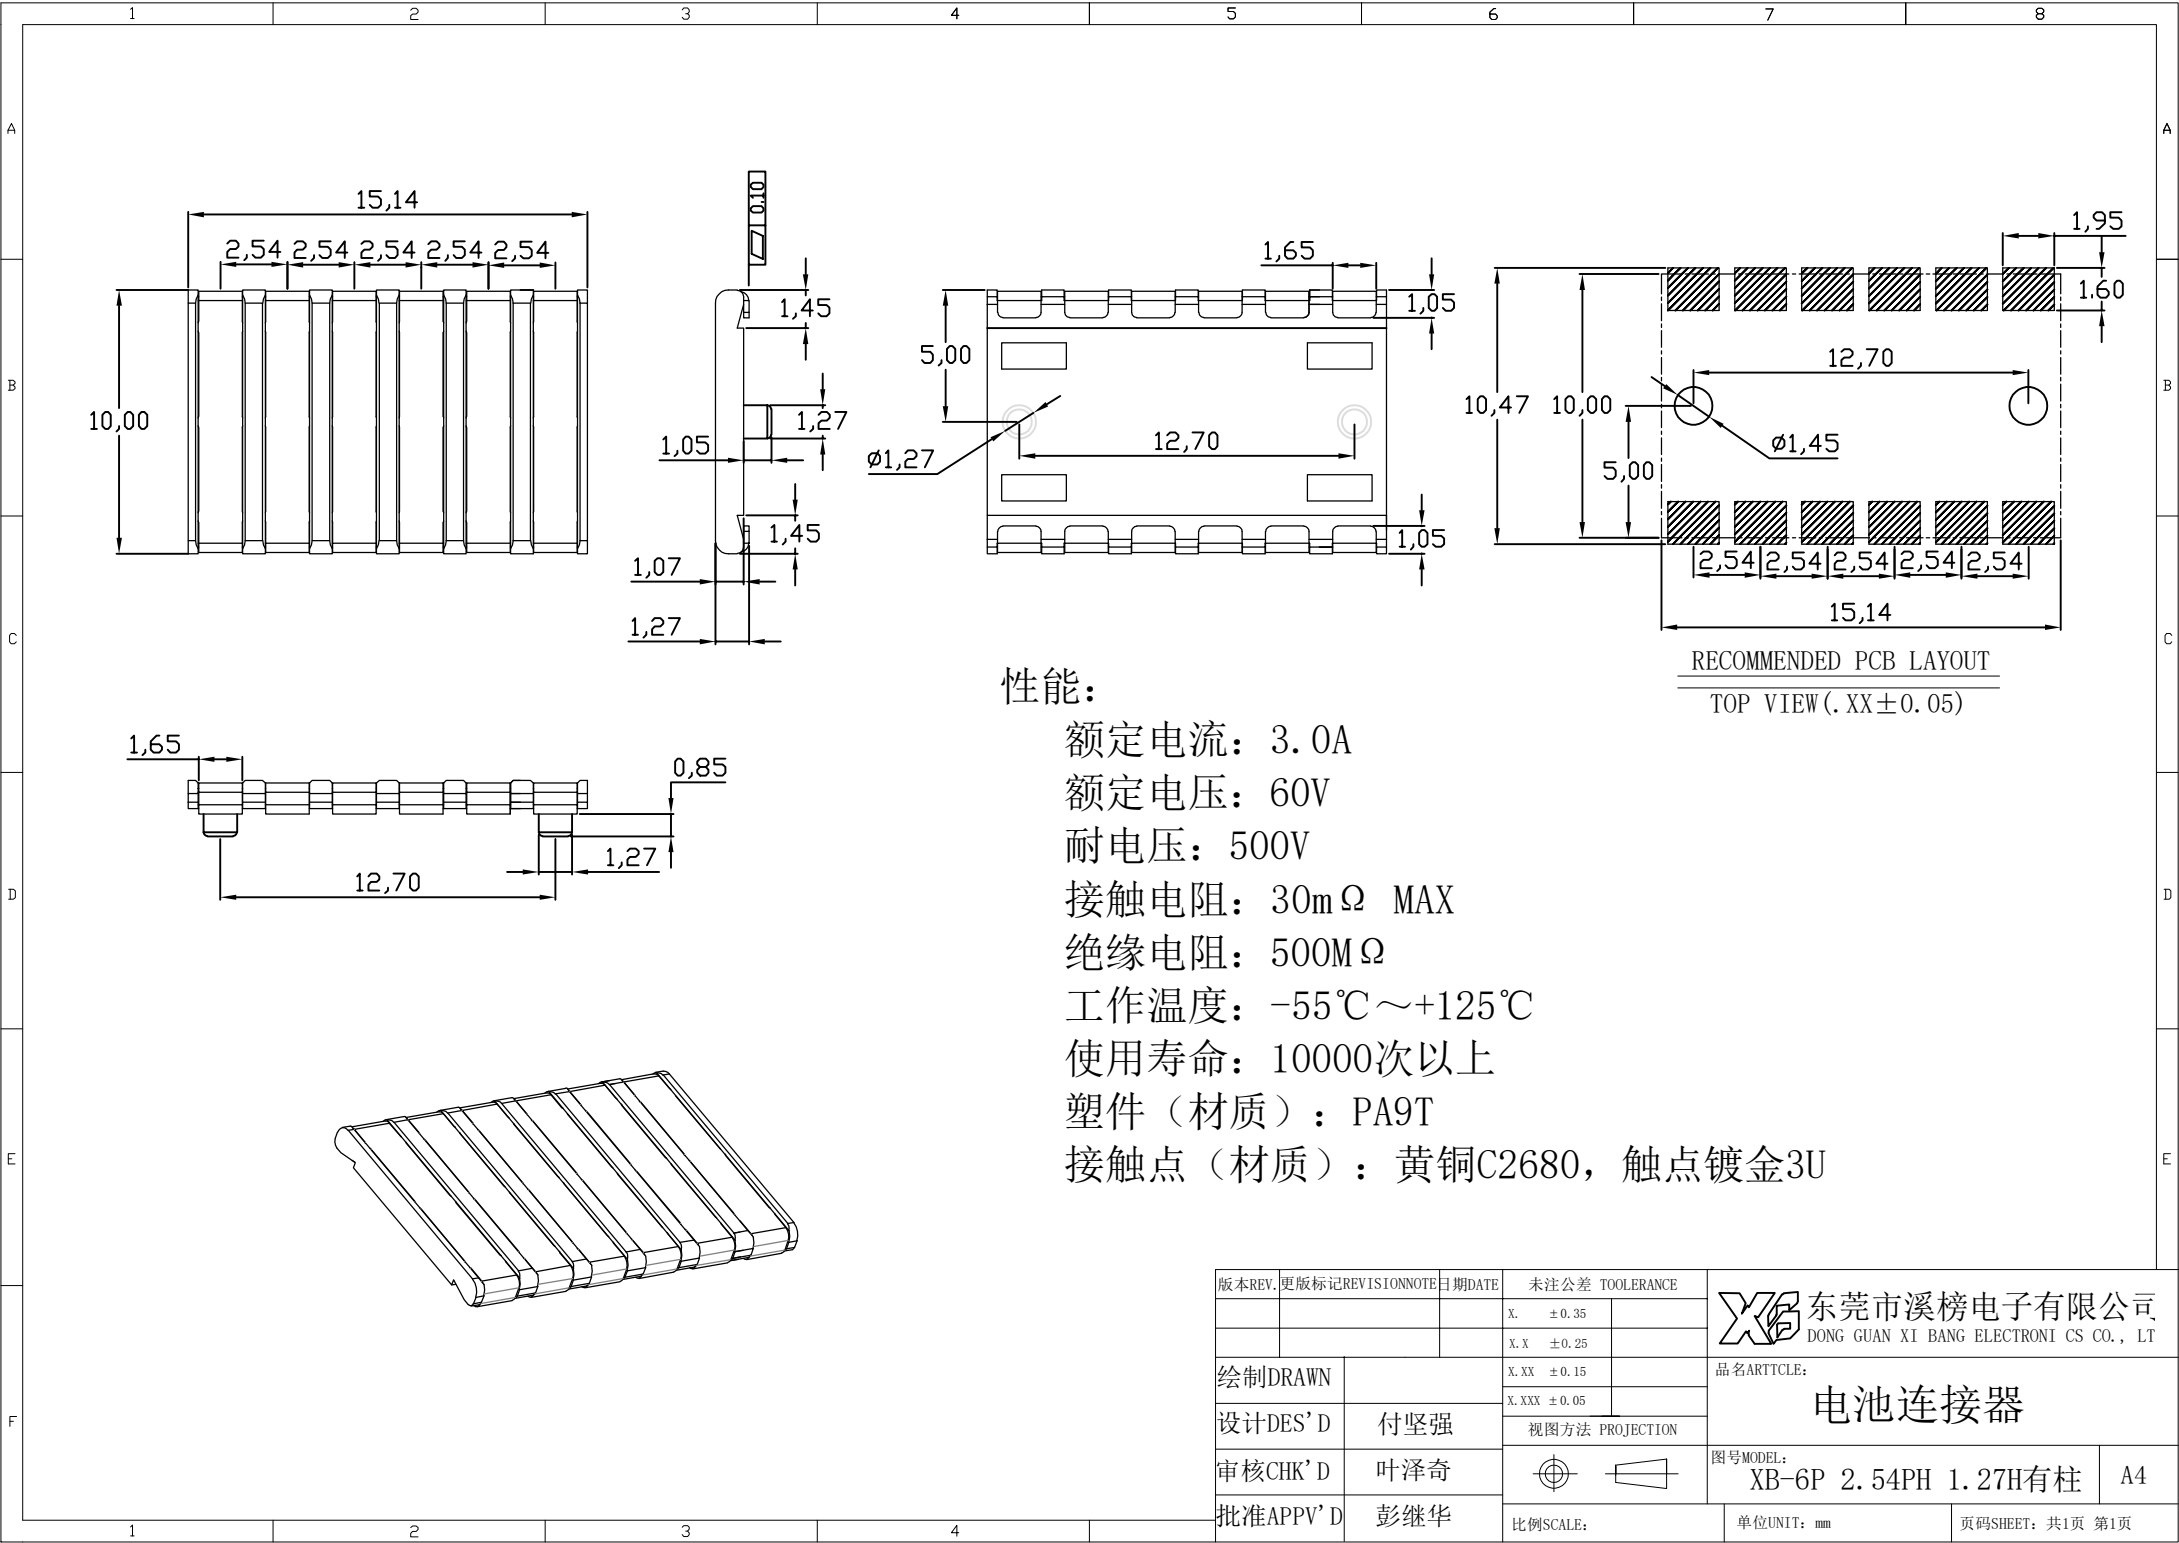

性能:

- 额定电流: 3.0A
- 额定电压: 60V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30m Ω MAX
- 绝缘电阻: 500M Ω
- 工作温度: -55℃~+125℃
- 使用寿命: 10000次以上
- 塑件(材质): PA9T
- 接触点(材质): 黄铜C2680, 触点镀金3U

版本REV.	更版标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOOLERANCE	XB 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LT 品名ARTICLE: 电池连接器 图号MODEL: XB-6P 2.54PH 1.27H有柱 A4
			X. ± 0.35	
			X.X ± 0.25	
			X.XX ± 0.15	
绘制DRAWN			X.XXX ± 0.05	视图方法 PROJECTION
设计DES'D	付坚强			
审核CHK'D	叶泽奇			比例SCALE: 单位UNIT: mm 页码SHEET: 共1页 第1页
批准APPV'D	彭继华			