

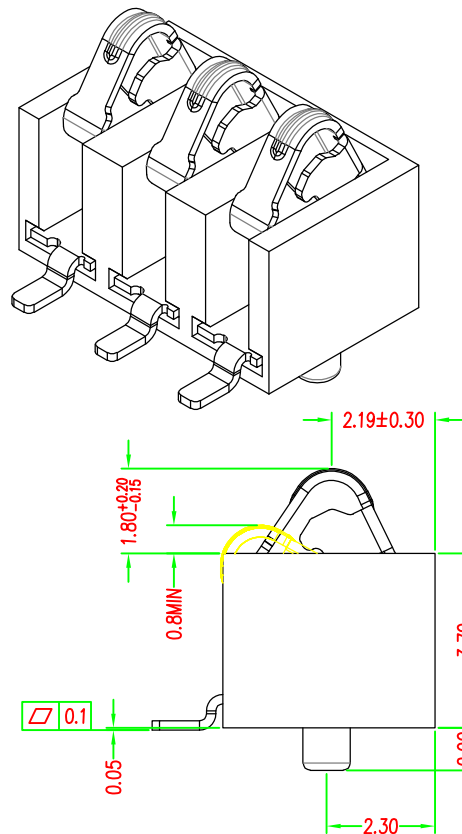
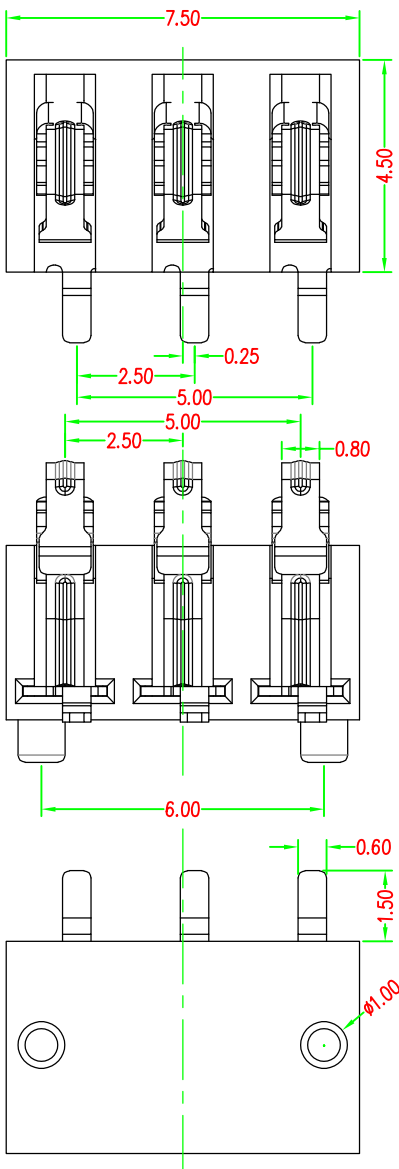


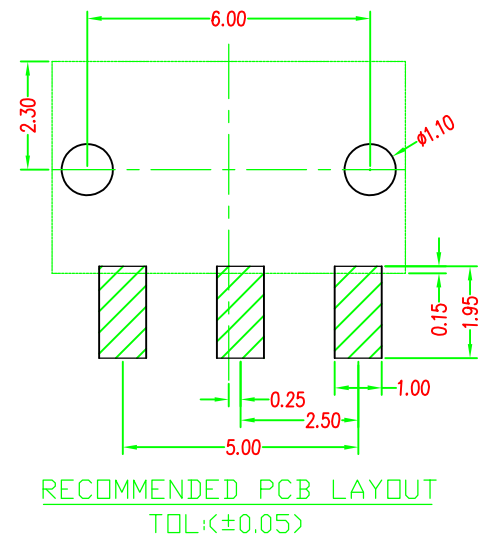

性能:

- 额定电流: 2.0A
- 额定电压: 12V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -40℃~+85℃
- 塑件(材质): LCP 黑色
- 接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U"



版本REV.	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
			X. ± 0.35		
			X. ± 0.25		
			X. XX ± 0.15		
绘制DRAWN			X. XXX ± 0.05	品名ARTICLE:	
设计DES' D	付坚强		视图方法 PROJECTION	电池连接器	
审核CHK' D	叶泽奇				
批准APPV' D	彭继华		比例SCALE: 3: 1	图号MODEL: XB-BC-36-3PD370-09	A4
			单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页	