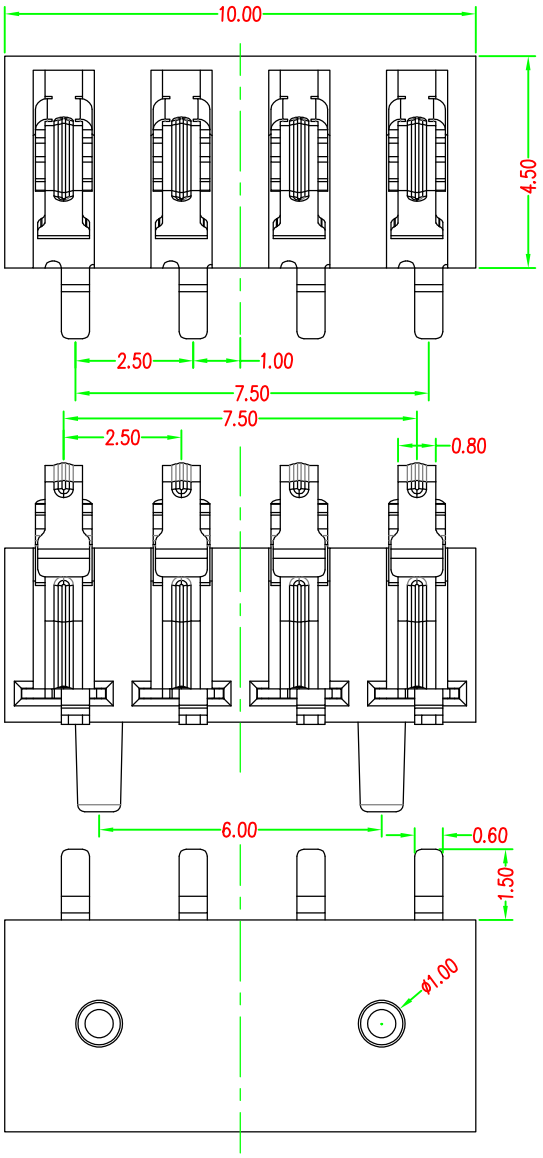

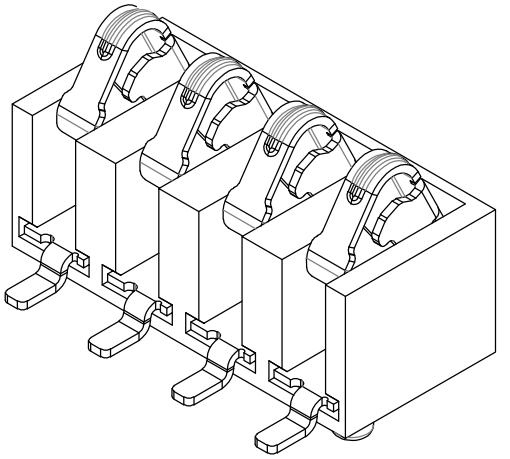

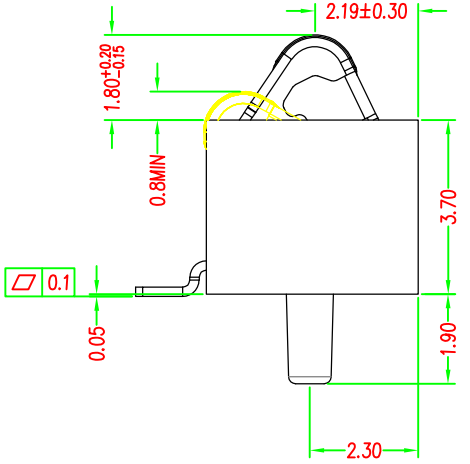

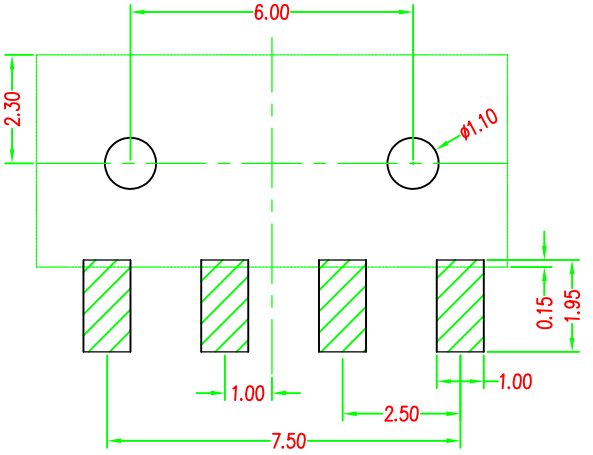

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP 黑色
接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U"

版本REV.	更版标记REVISIONNOTE	日期DATE

绘制DRAWN	
设计DES'D	付坚强
审核CHK'D	叶泽奇
批准APPV'D	彭继华

未注公差 TOOLERANCE	
X. ±0.35	
X. ±0.25	
X.XX ±0.15	
X.XXX ±0.05	
视图方法 PROJECTION	

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

品名ARTTCLE：电池连接器

图号MODEL：XB-BC-36-4PD370-19　A4

比例SCALE：3：1　单位UNIT：mm　页码SHEET：共1页 第1页