



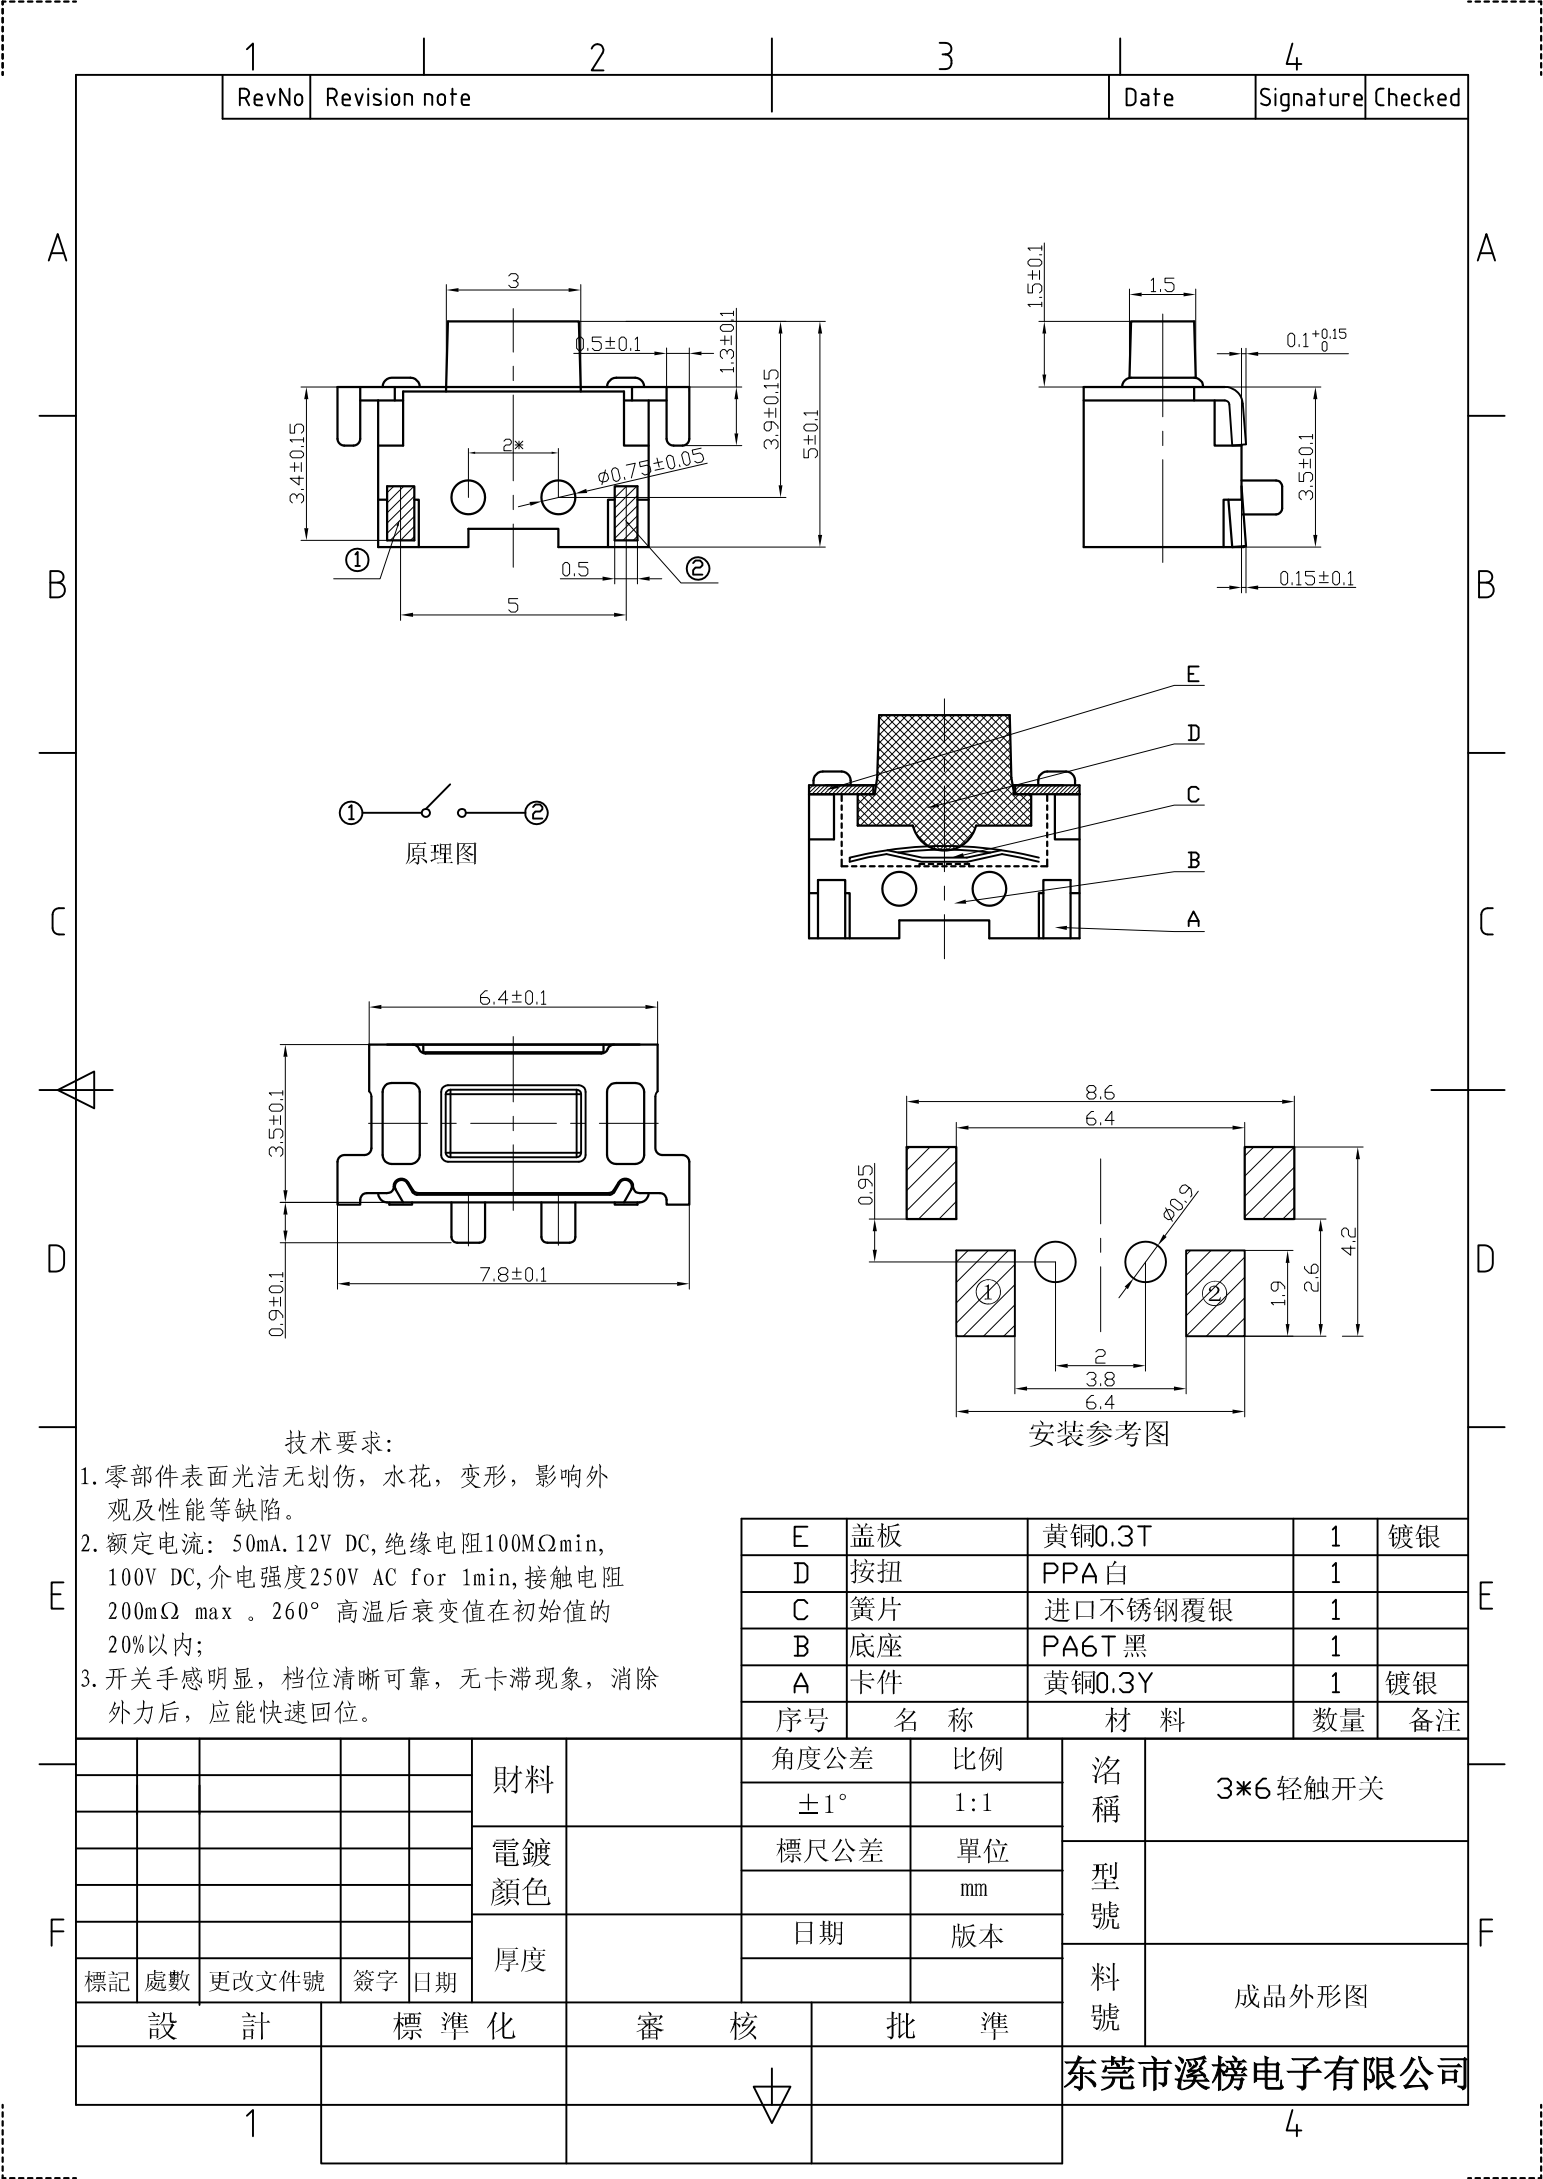

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

1	2	3	4
RevNo	Revision note	Date	Signature

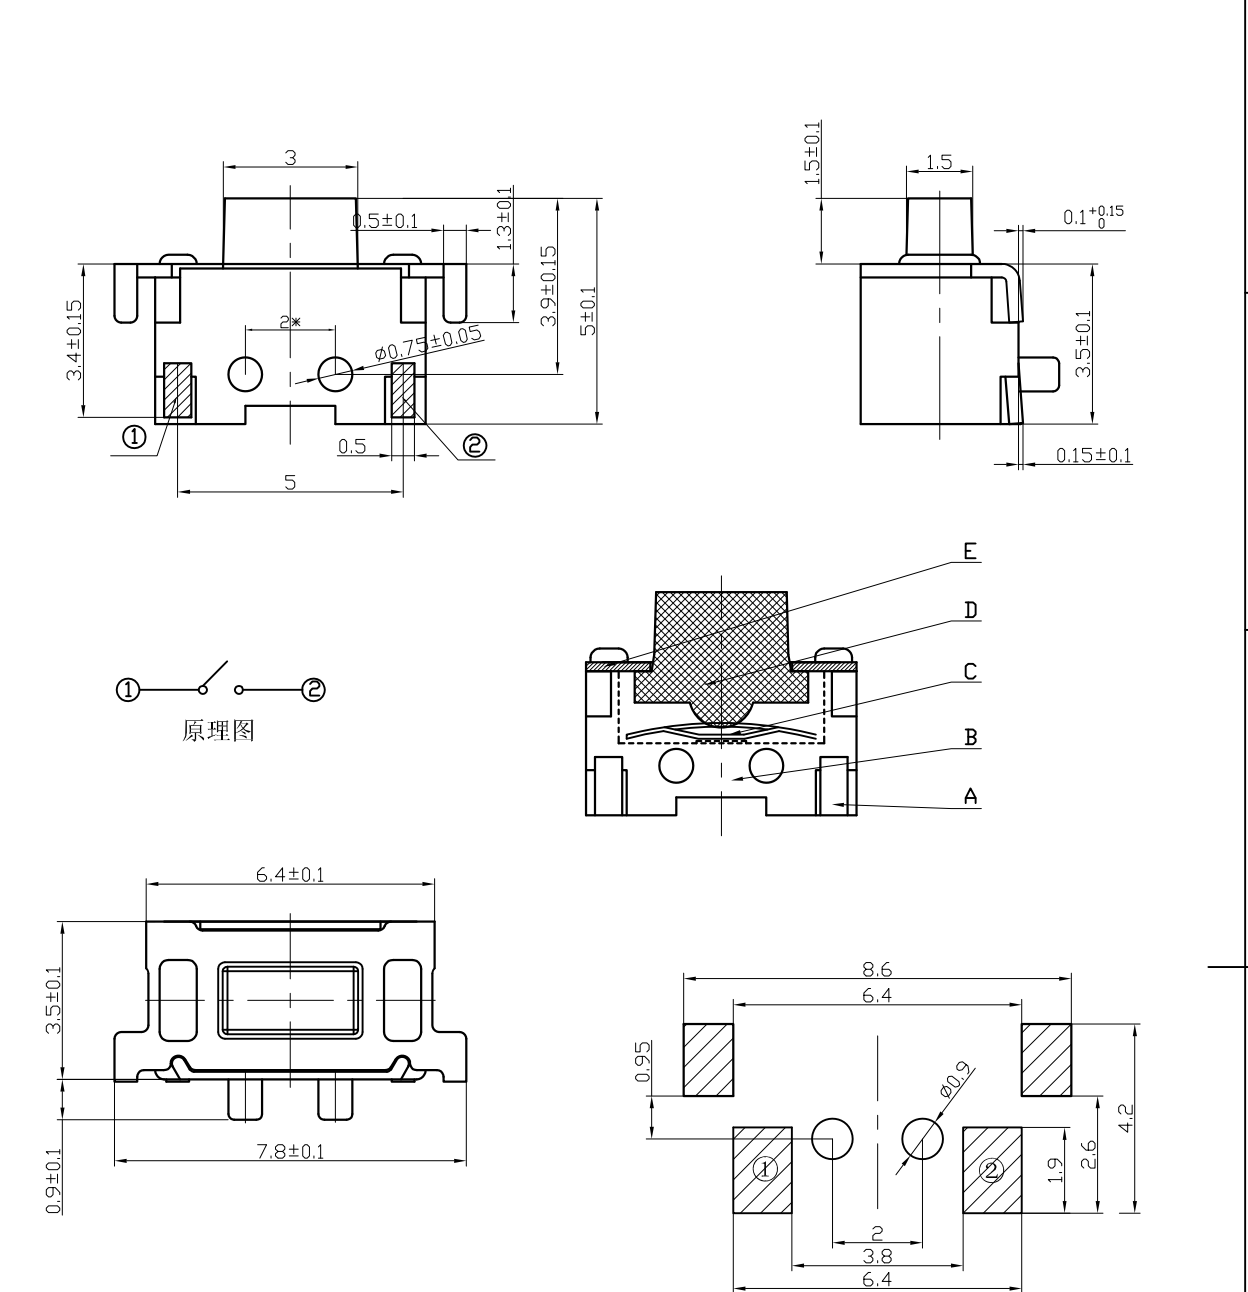

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤，水花，变形，影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流：50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200mΩ max 。260° 高温后衰变值在初始值的20%以内；
3. 开关手感明显，档位清晰可靠，无卡滞现象，消除外力后，应能快速回位。

E	盖板	黄铜0.3T	1	镀银
D	按钮	PPA白	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	PA6T黑	1	
A	卡件	黄铜0.3Y	1	镀银
序号	名称	材料	数量	备注

					材料	角度公差	比例	洛稱	3*6 轻触开关
					電鍍顏色	±1°	1:1	型號	
					厚度	標尺公差	單位	料號	成品外形图
						日期	版本		
標記	處數	更改文件號	簽字	日期					
設 計		標 準 化		審 核		批 準			
1								东莞市溪榜电子有限公司	
								4	