



□ Packing Notes:


1. Tray : 260pcs/ Tray .
2. Carton : 10400pcs/ 40+4 Tray/ Carton.

260 PCS/盘

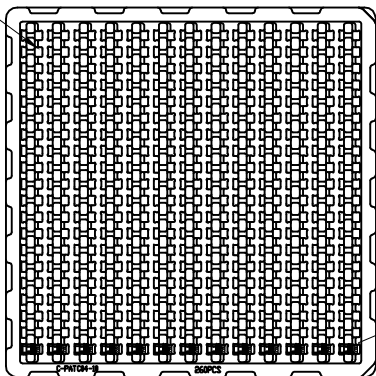


插口朝左统一方向摆放
上层与下层吸塑盒反向上下堆叠

每小捆最上层放置一个空盘

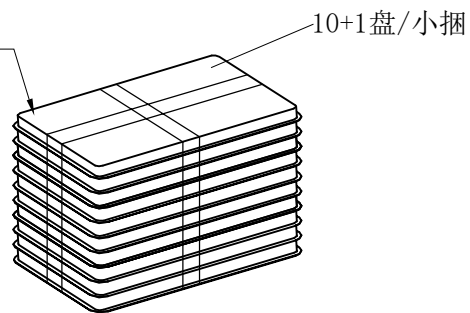



- 1) 用TAPE将纸箱封实.
- 2) 将标签贴于纸箱侧麦上方.

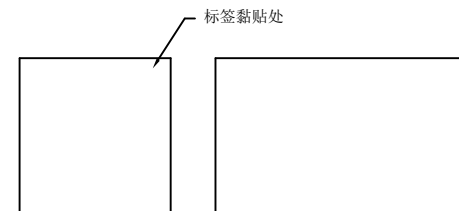

备 注 (REMARK)

- 1). 若有未装满之零数箱, 必须以缓冲材塞满.
- 2). 在搬运过程中要轻拿轻放.
- 3). 在运输中不可堆放过多, 不可有重压现象.

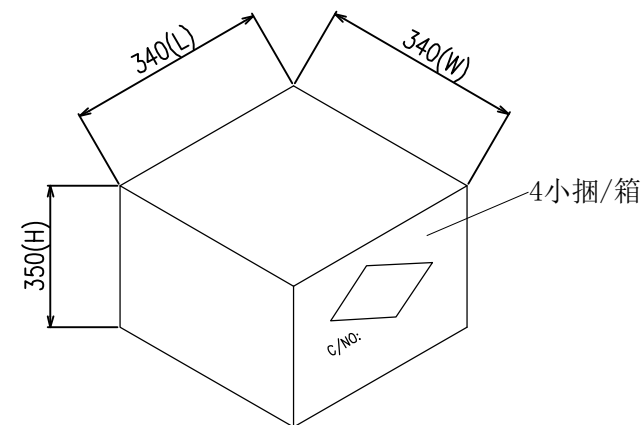

CUSTOMER DRAWING	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.											
	GENERAL TOLERANCE	DRAWING	Bull		TITLE: USB TYPE C PLUG 24Pin 加厚型拉伸壳数据板2.0 包装图							
	X. ±0.20 .XX ±0.15 .XXX ±0.10	APPROVED			P/N: PATC04-24CXXX0X-0X							
	ANGEL TOLERANCE	DATE	2020.05.23		DRAWING NO. XB-C-PATC04-01							
	X. ±3° .XX ±2° .XXX ±1°		UNIT	mm	SCALE	1:1	SIZE	A4	SHEET	2of2	REV	B