

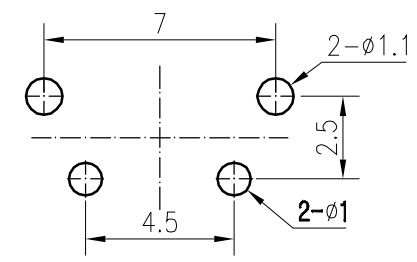
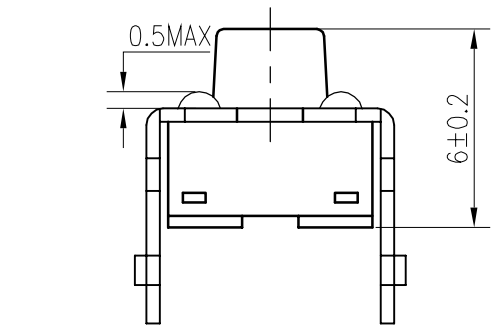

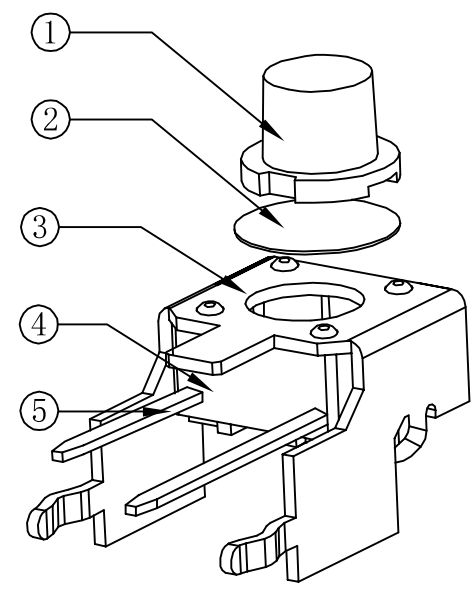


由Autodesk教育版产品制作
Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

RoHS
REACH

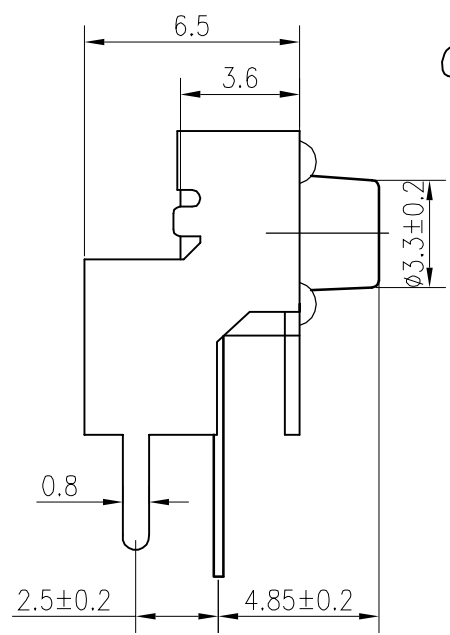

PCB线路板安装图(±0.1)

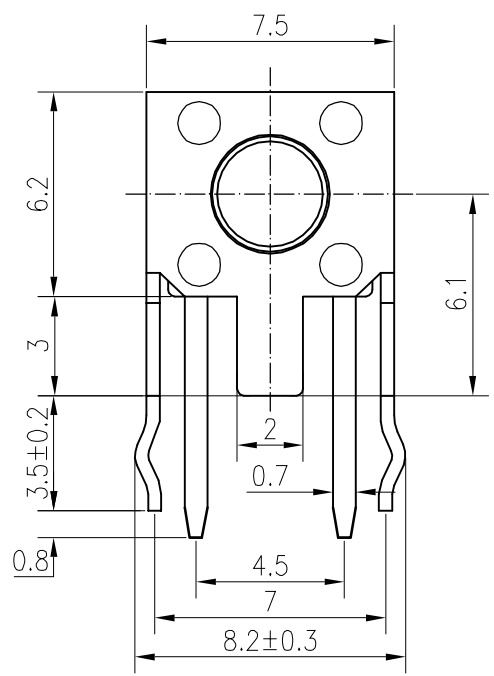

电路图

13.85	15.0	φ3.0
11.85	13.0	φ3.0
8.35	9.5	φ3.1
7.85	9.0	φ3.2
7.35	8.5	φ3.2
5.85	7.0	φ3.3
5.35	6.5	φ3.3
4.85	6.0	φ3.3
3.85	5.0	φ3.5
3.15	4.3	φ3.5
高度L(mm)	帽头H(mm)	直径A(mm)

- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
 - 6. 动 作 力: 130g±50g;
 - 7. 使用寿命: 100000次;
 - 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
2	簧片	不锈钢		1	
1	按钮	PPA黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度		±1°	

设 计	
审 核	
标准化	
批 准	

图面	A4
单位	MM
比例	
重量	
页码	1/1
版次	A/0

产品名称:轻触开关

产品型号: XB-TS-06C-15

产品规格: 加长支架

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

A
F
G
H