

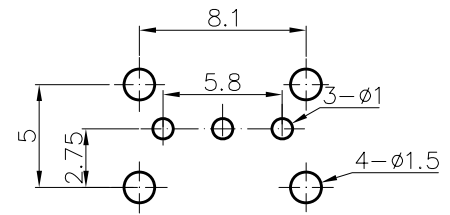
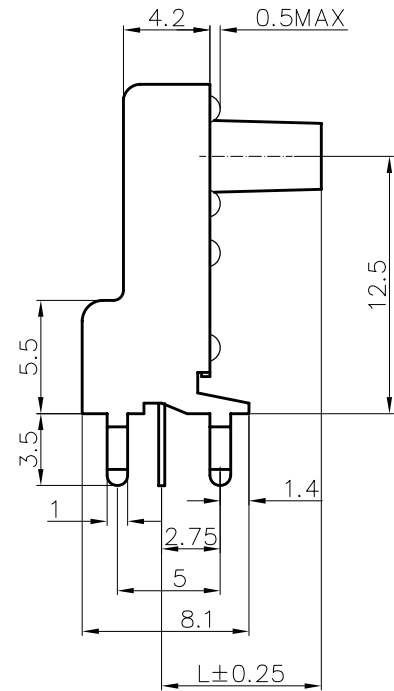
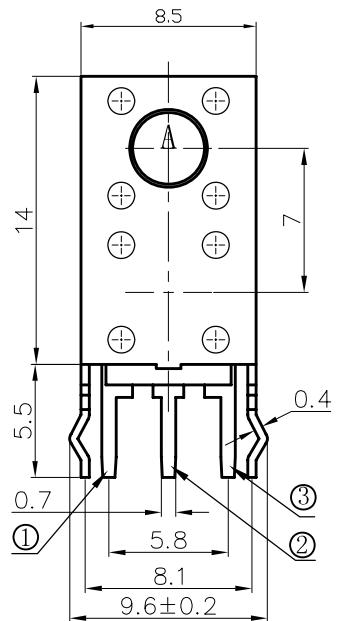
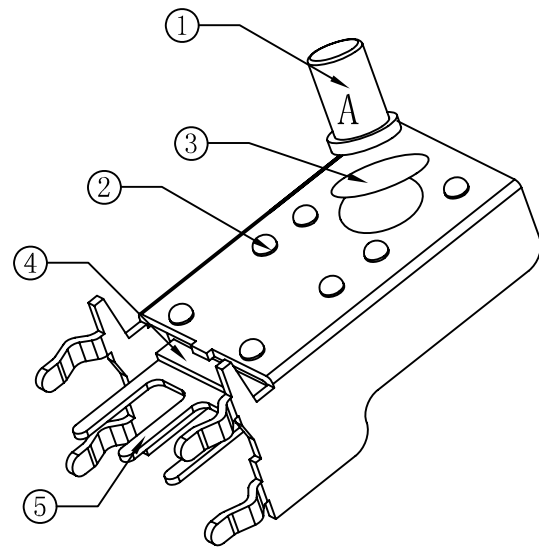


RoHS	13.85	15.0	ø3.0
REACH	11.85	13.0	ø3.0
	8.35	9.5	ø3.1
	7.85	9.0	ø3.2
	7.35	8.5	ø3.2
	5.85	7.0	ø3.3
	5.35	6.5	ø3.3
	4.85	6.0	ø3.3
	3.85	5.0	ø3.5
	3.15	4.3	ø3.5
	高度L(mm)	帽头H(mm)	直径A(mm)



PCB线路板安装图(±0.1)



电路图

- 技术参数:
- 1. 做用温度: -25~+85℃;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
 - 6. 动 作 力: 250g±50g;
 - 7. 使用寿命: 100000次;
 - 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度		±1°	

设 计	
审 核	
标准化	
批 准	

图面	A4
单位	MM
比例	1:1
重量	
页码	1/1
版次	A/0

产品名称:轻触开关	
产品名称: XB-TS-06G-02	
产品规格:	
东莞市溪榜电子有限公司	
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.	