
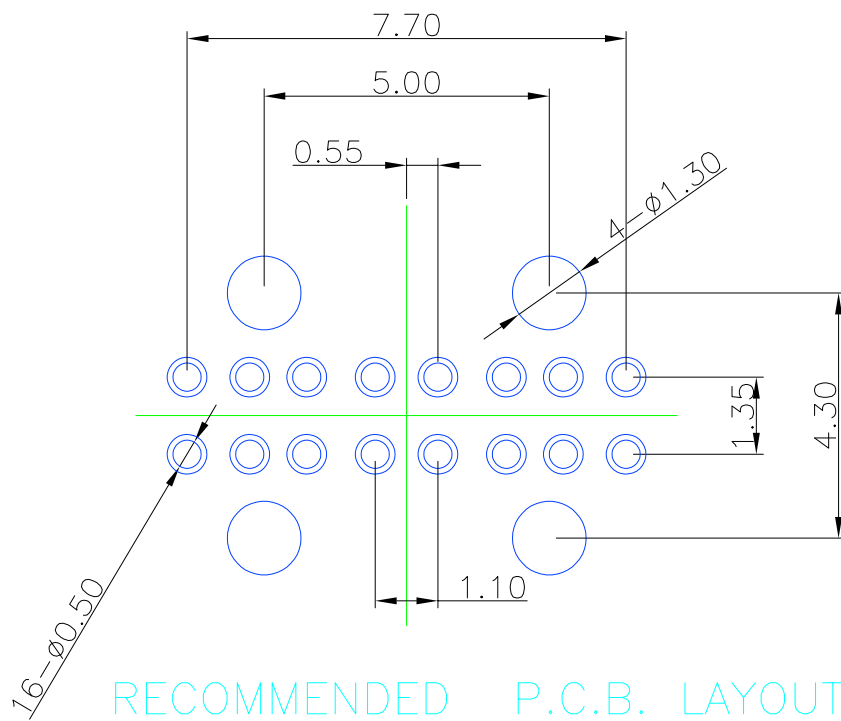
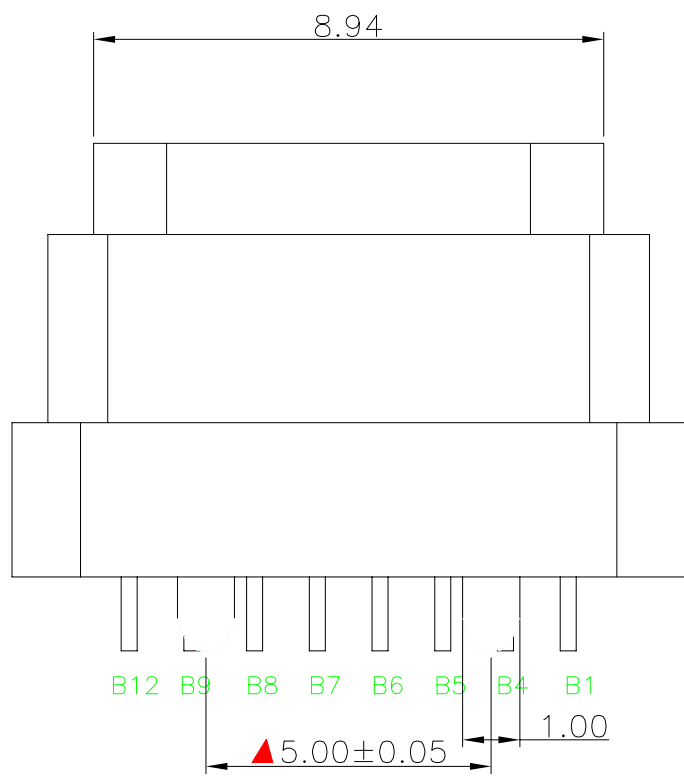
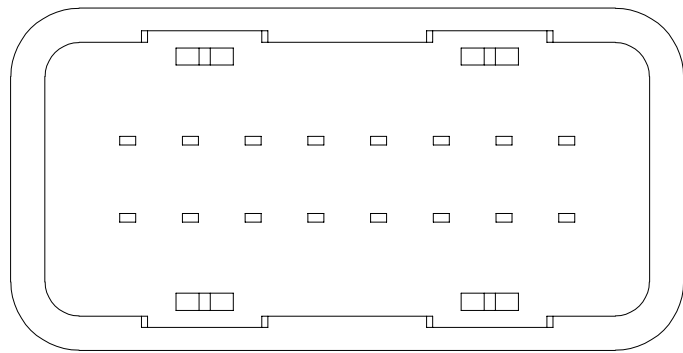
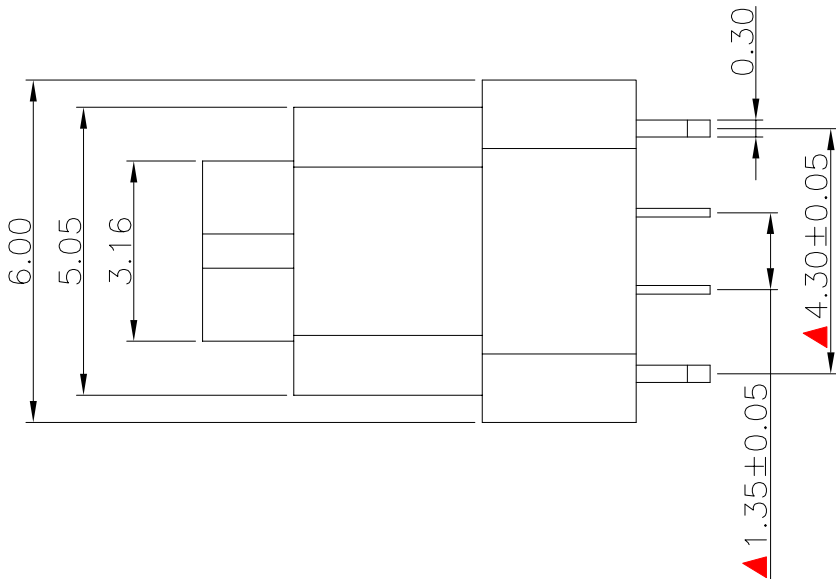
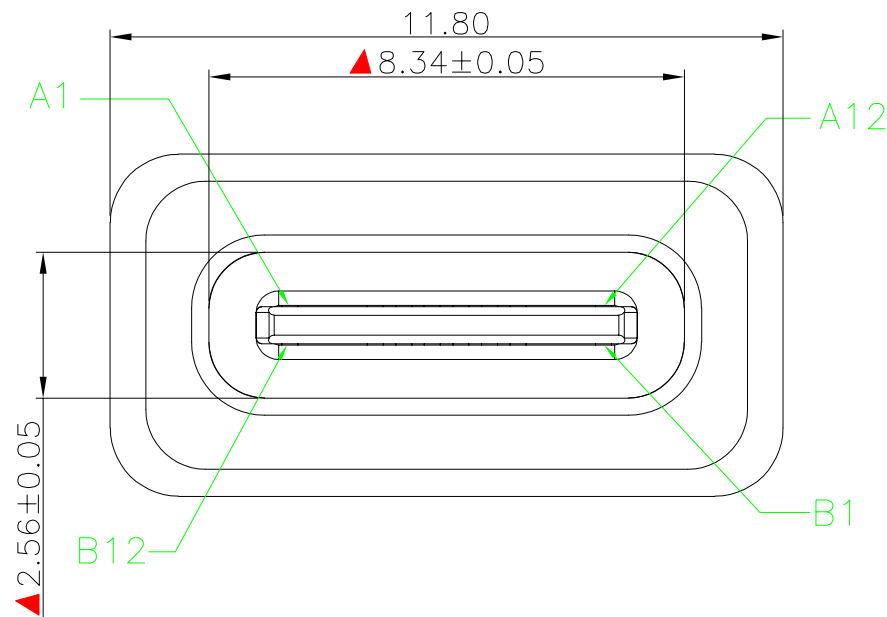
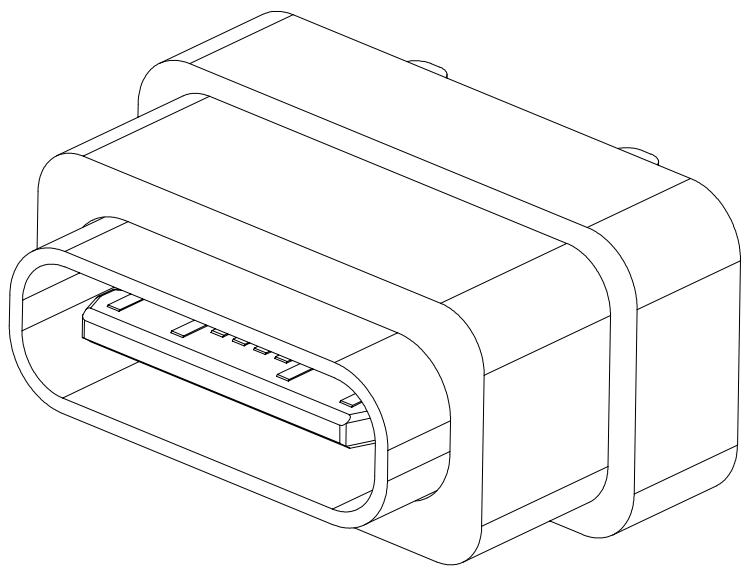


专利产品 业务图

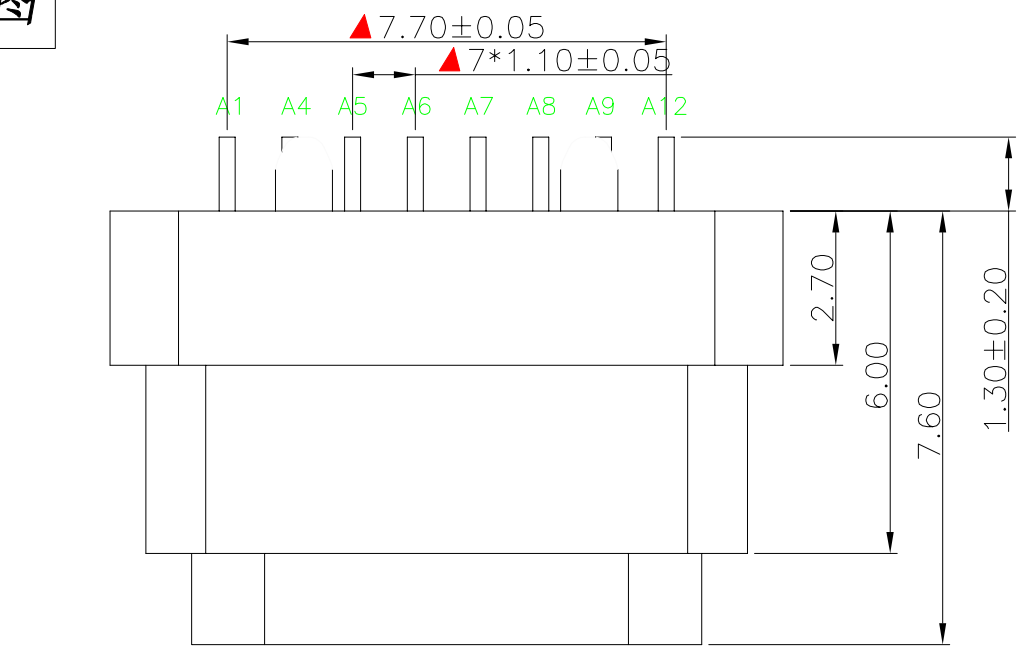


REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0			20210611	

- 备注(NOTE):
- 电气特性:
 - 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.
 - 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.
 - 额定电压: 30V.
 - 耐电压: 100VR. M. S.
 - 绝缘电阻: 至少100兆欧 .
 - 机械性能:
 - 插入力: 0.51-2.04Kg
 - 拔出力: 0.82-2.04Kg
 - 耐久性: 0.61-2.04Kg
 - 插拔次数: 10000次.
 - 工作环境: -20℃ to +85℃.
 - 尺寸标注事项:
 - 图示有标注"▲"记号为重点尺寸.
 - 图示所有标注"Cpk"尺寸为Cpk检验尺寸.
 - 图示未标注公差之尺寸参考公差表.
 - 图示标注"*"记号之尺寸为对称尺寸.

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND			VBUS		D-	D+	Vconn	VBUS			GND
GND			VBUS	Vconn	D+	D-		VBUS			GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

A11 MARTERIAL MEET THE FORMAN'S SPEC: ENVIRONMENT-RELATED SUBSTANCES MANAGEMENT TECHNICAL STANDARD



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

■ Rohs ■ HF TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) .0±0.10 .00±0.05 .000±0.03	品名 TITLE: TYPE C 16P立插四脚防水母座 H7.6mm IPX8		比例 SCALE 1:1	图号 DWG NO. : -----
	审核 APPROVE BY: 设计 DESIGN BY: C J L L S W		张数 SHEET 1/1	
			版本 VER.	单位 UNITS: mm

These drawings and specifications are the property of Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd. and should not be copied. Without the prior written consent of Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd., it shall not be copied or used in any way