
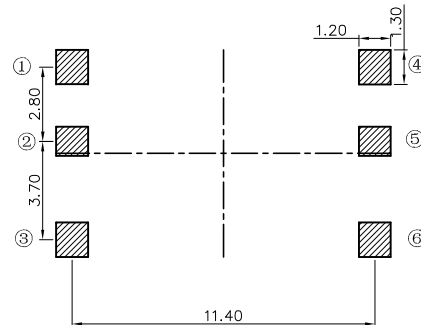
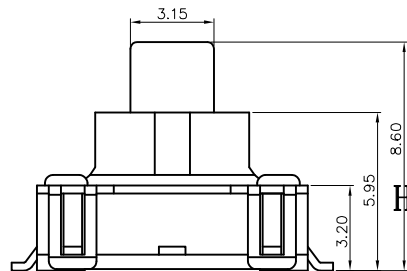
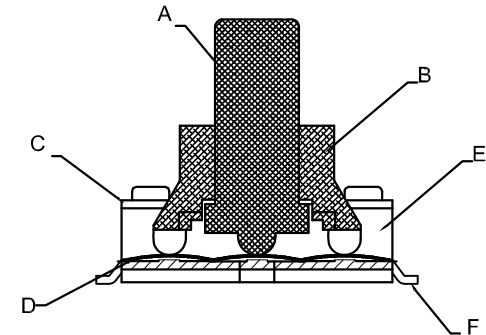



标记	修改内容	日期	版本	设计者



	1	2	3	4	5	6
F1	○			○		
F2	○	○				
F3	○					○
F4	○				○	
F5	○		○			

F	嵌 件	6	磷铜	镀银 白色	
E	基 座	1	LCP	黑 色	
D	接 触 簧 片	5	复银不锈钢	银白色镶银	
C	盖 板	1	不锈钢	白 色	
B	护 套	1	LCP	黑 色	
A	按 钮	1	增强尼龙	黑	
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材 料 Material	色 颜色 colour	备注 Remarks

项 目		标 准		NO.		零件名称 Part Name	Q'TY	材 料 Material	颜色 colour	备注 Remarks
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A	未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE	单位: mm	产品系列: 五向开关		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.		
	额定电压 Rated voltage:	DC12V			(UNITS)	(Product series)				
	接触电阻 Contact resistance:	≤80mΩ			X. ±0.3	X.* ±5°	材料: XXXXXXXX	成品料号: XB-TM-WX-1013		
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ			.X ±0.2	.X.* ±3°	(MAT'L)	(PART NO)		
	耐压强度 Compressive strength:	AC100V 50Hz/1min			.XX ±0.1	.XX.* ±2°	热处理: 00-00°	零件名: XXXXXXXX	视图 (VIEW)	
机械性能	操作力度 Operating force:	250±50gf	.XX ±0.1	.XX.* ±2°	数量: 100PCS	零件号: 00-00		比例 (SCALE)	1:1	设计 (DR)
	机械寿命 Mechanical life:	4-150±50gf	.XXX ±0.05	.XXX ±1°	(Q'TY)	(DWG NO)		图纸 (SIZE)	A4	校对 (CHKD)
		50,000 cycles Min								
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-25° C TO +70° C			图 号:		页数 00-00	版本 (REV)	A00	核准 (APPD)
					(DRAWING NO)					



比例 (SCALE)	1:1	设计 (DR)		
图纸 (SIZE)	A4	校对 (CHKD)		
版本 (REV)	A00	核准 (APPD)		