



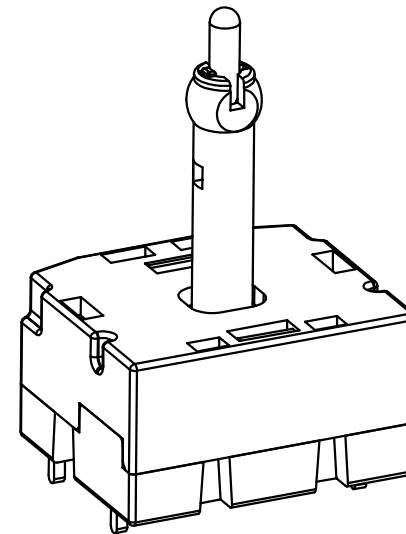

技术要求

1. 未注尺寸公差按GB 1804-m级。
2. 未注形位公差按GB 1184-K级。
3. 外形平整，插针无变形，镀银处理，装配间隙均匀。
4. 底座与上盖安装卡扣应到位、牢固，不应出现松动 破损、裂纹现象。
5. 推杆不拨动时无倾斜，拨动时顺畅，无卡滞声音清脆，两边力度一致性好，①推力 $F=5\pm1N$ ，②行程 2 ± 0.5 ，③电性能通断正常。
6. 小拨杆、弹簧装入后小拨杆上下无间隙。
7. 微动开关工作电压及电流范围:工作电压9V-16V 工作电流: 10A-12A

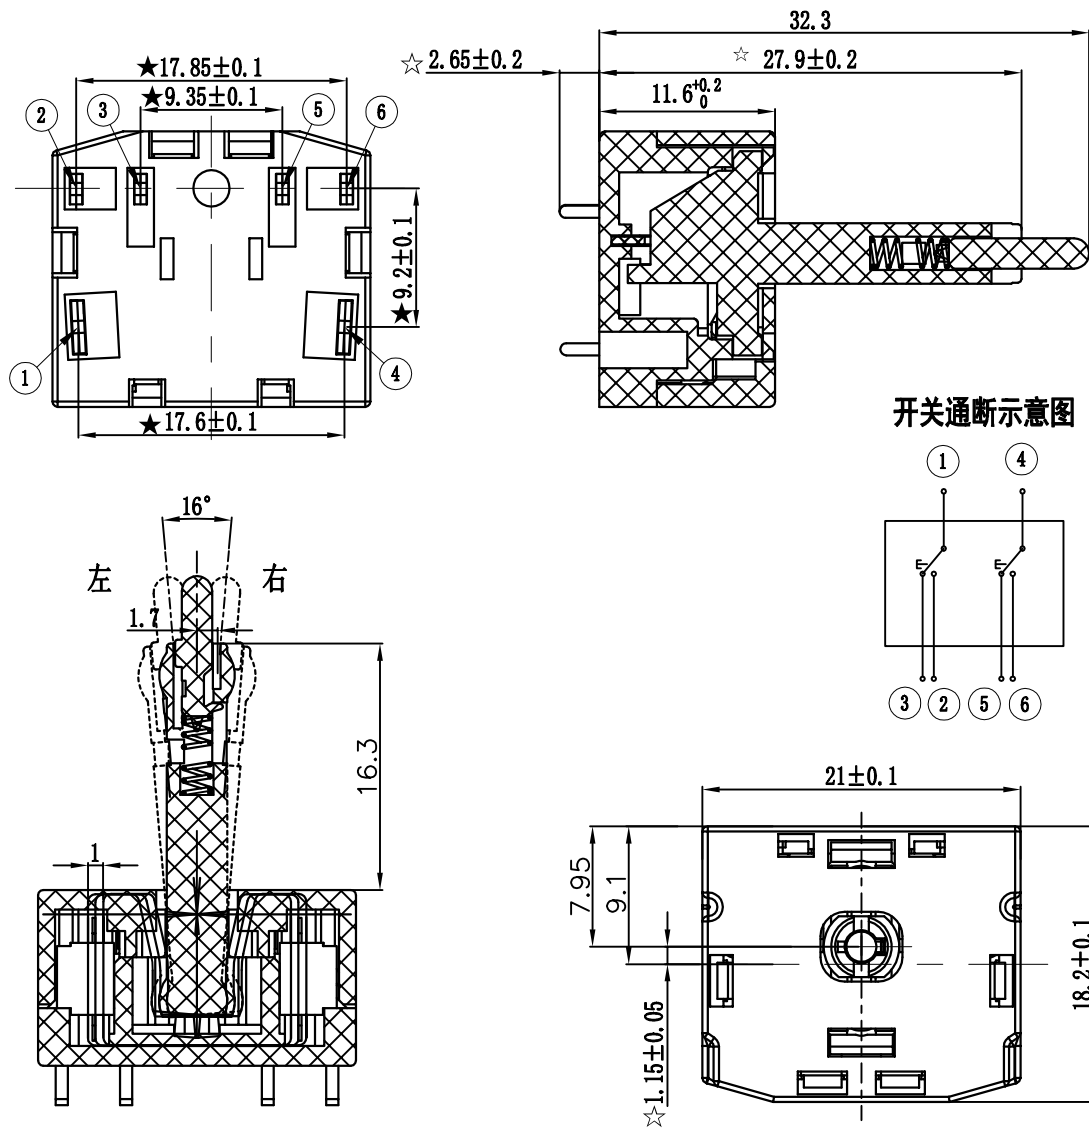

东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

设计	工艺
校对	标准
审核	批准

座椅两向开关

图号 XB-TM-WX-2102

视图 件数 比例

1 1:1

共 页 第 页

版 A

次



Seat switch