

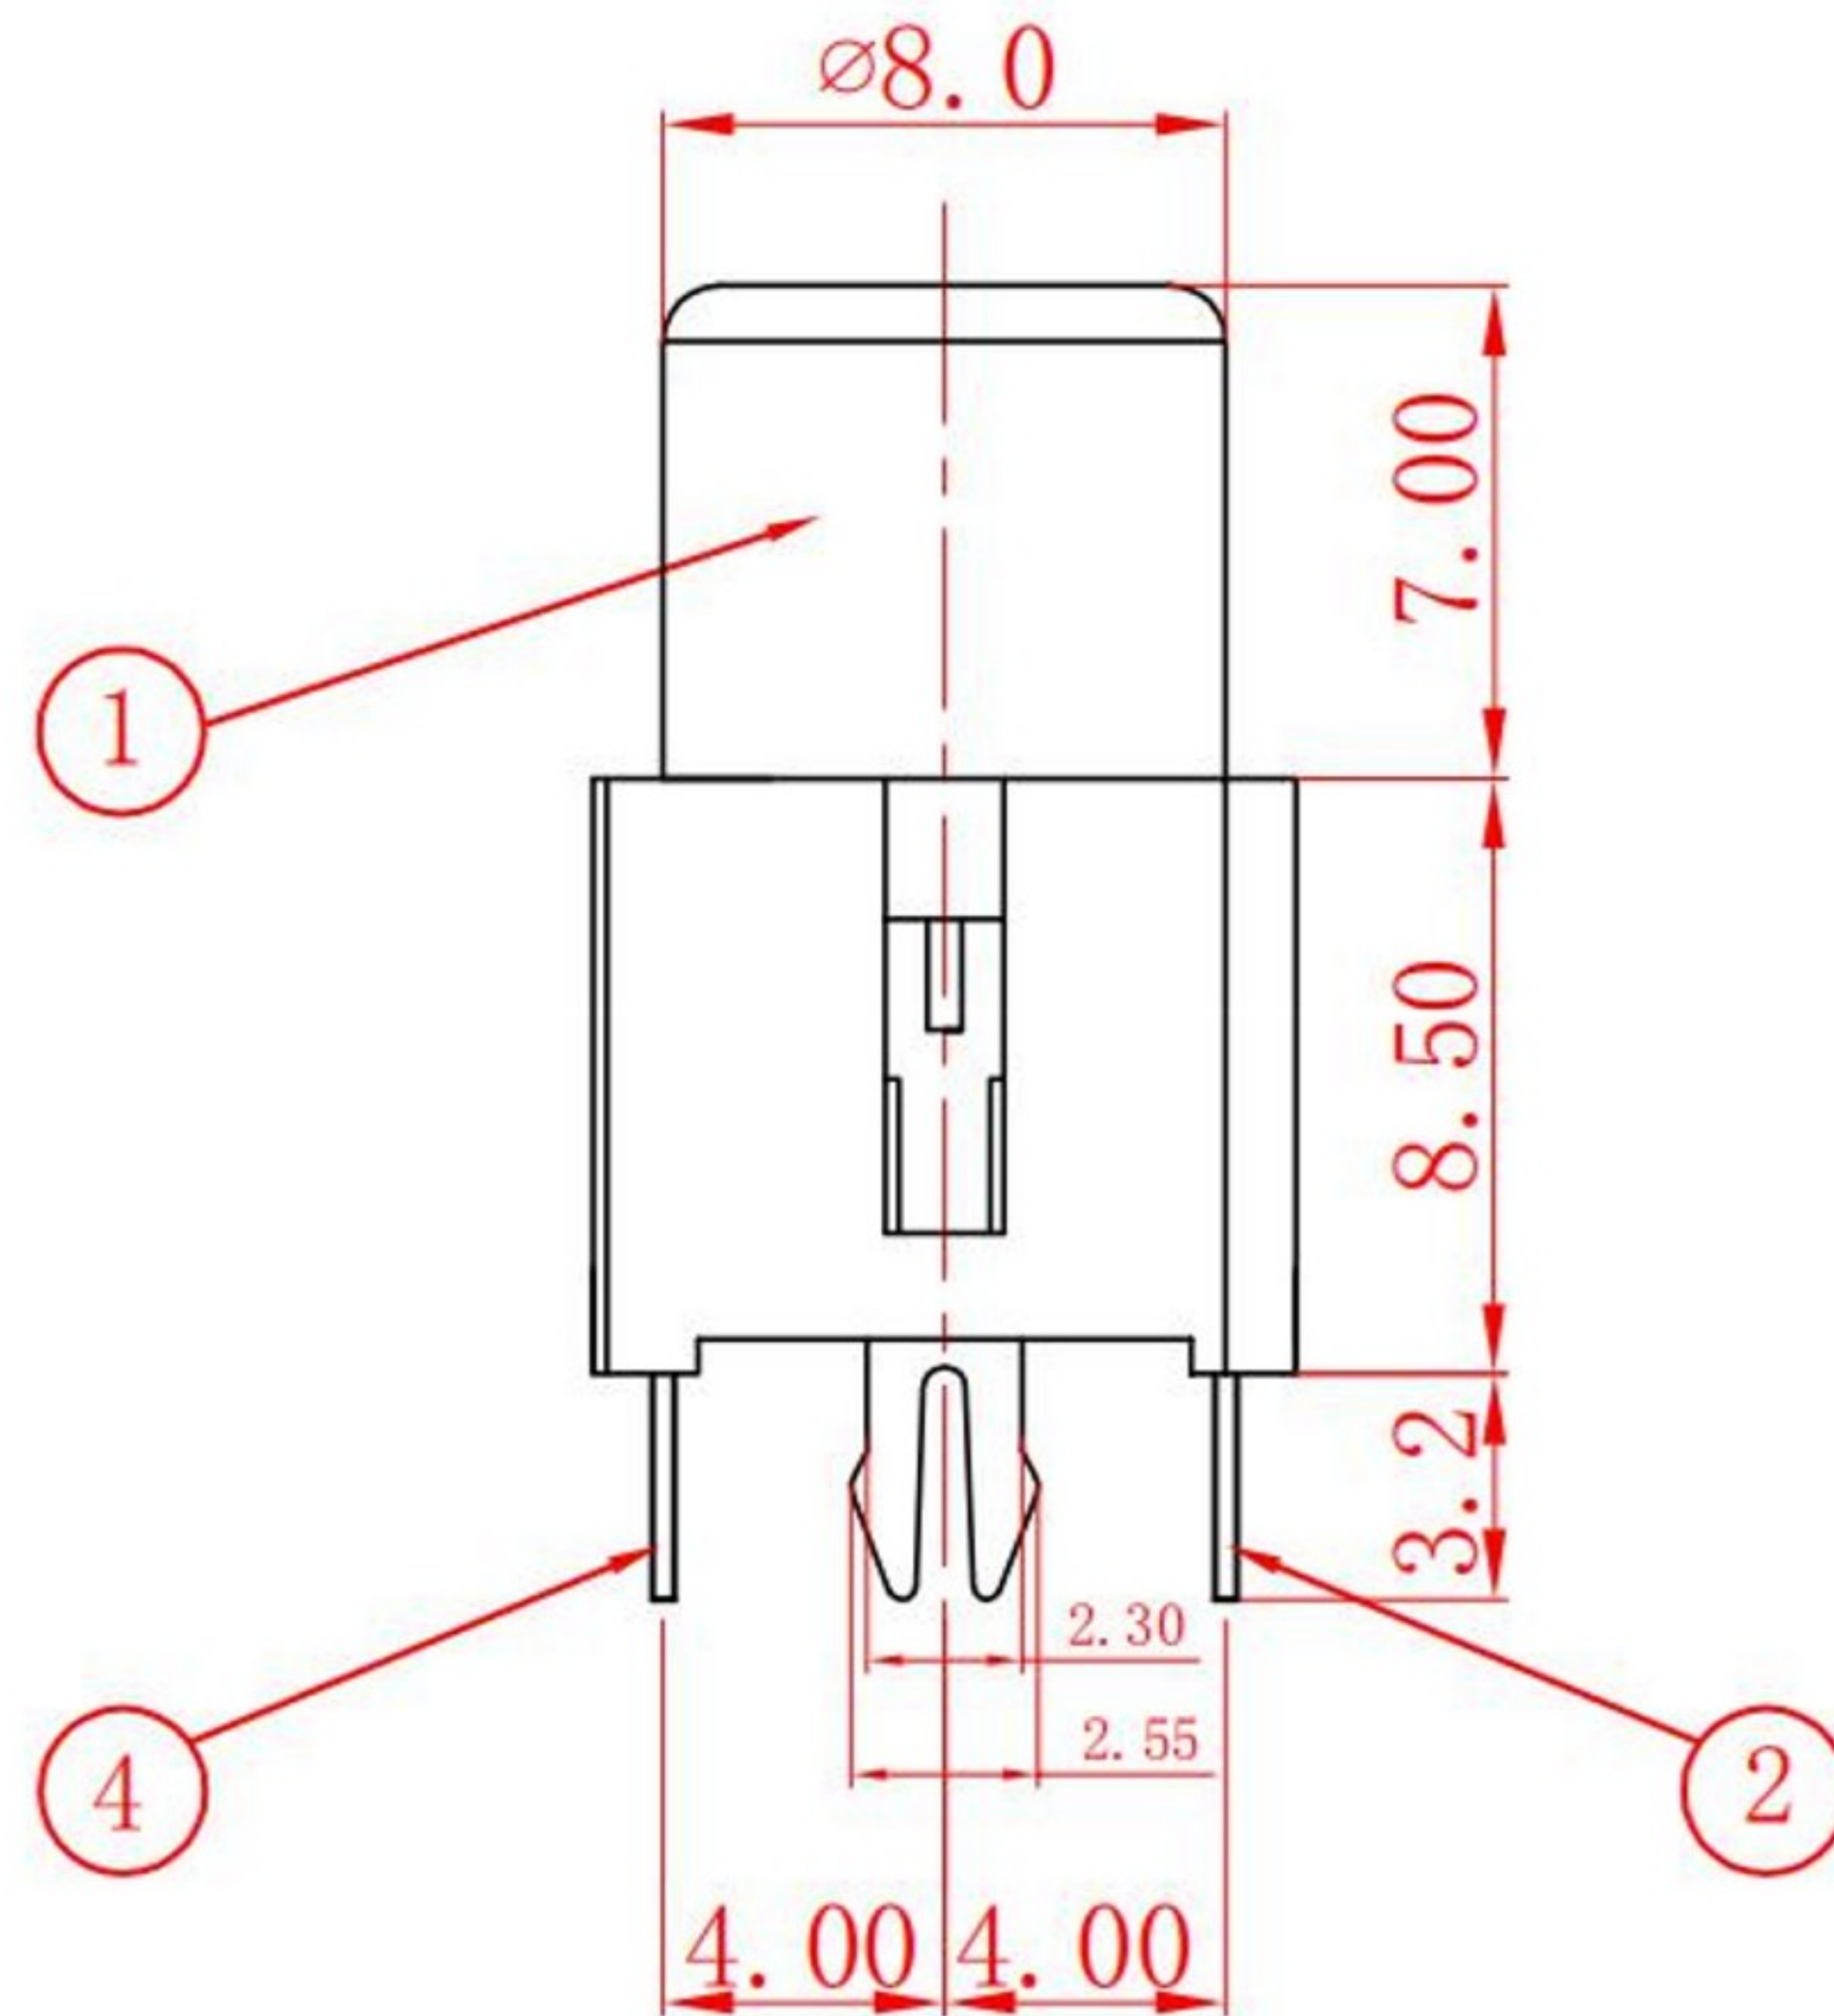




REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14

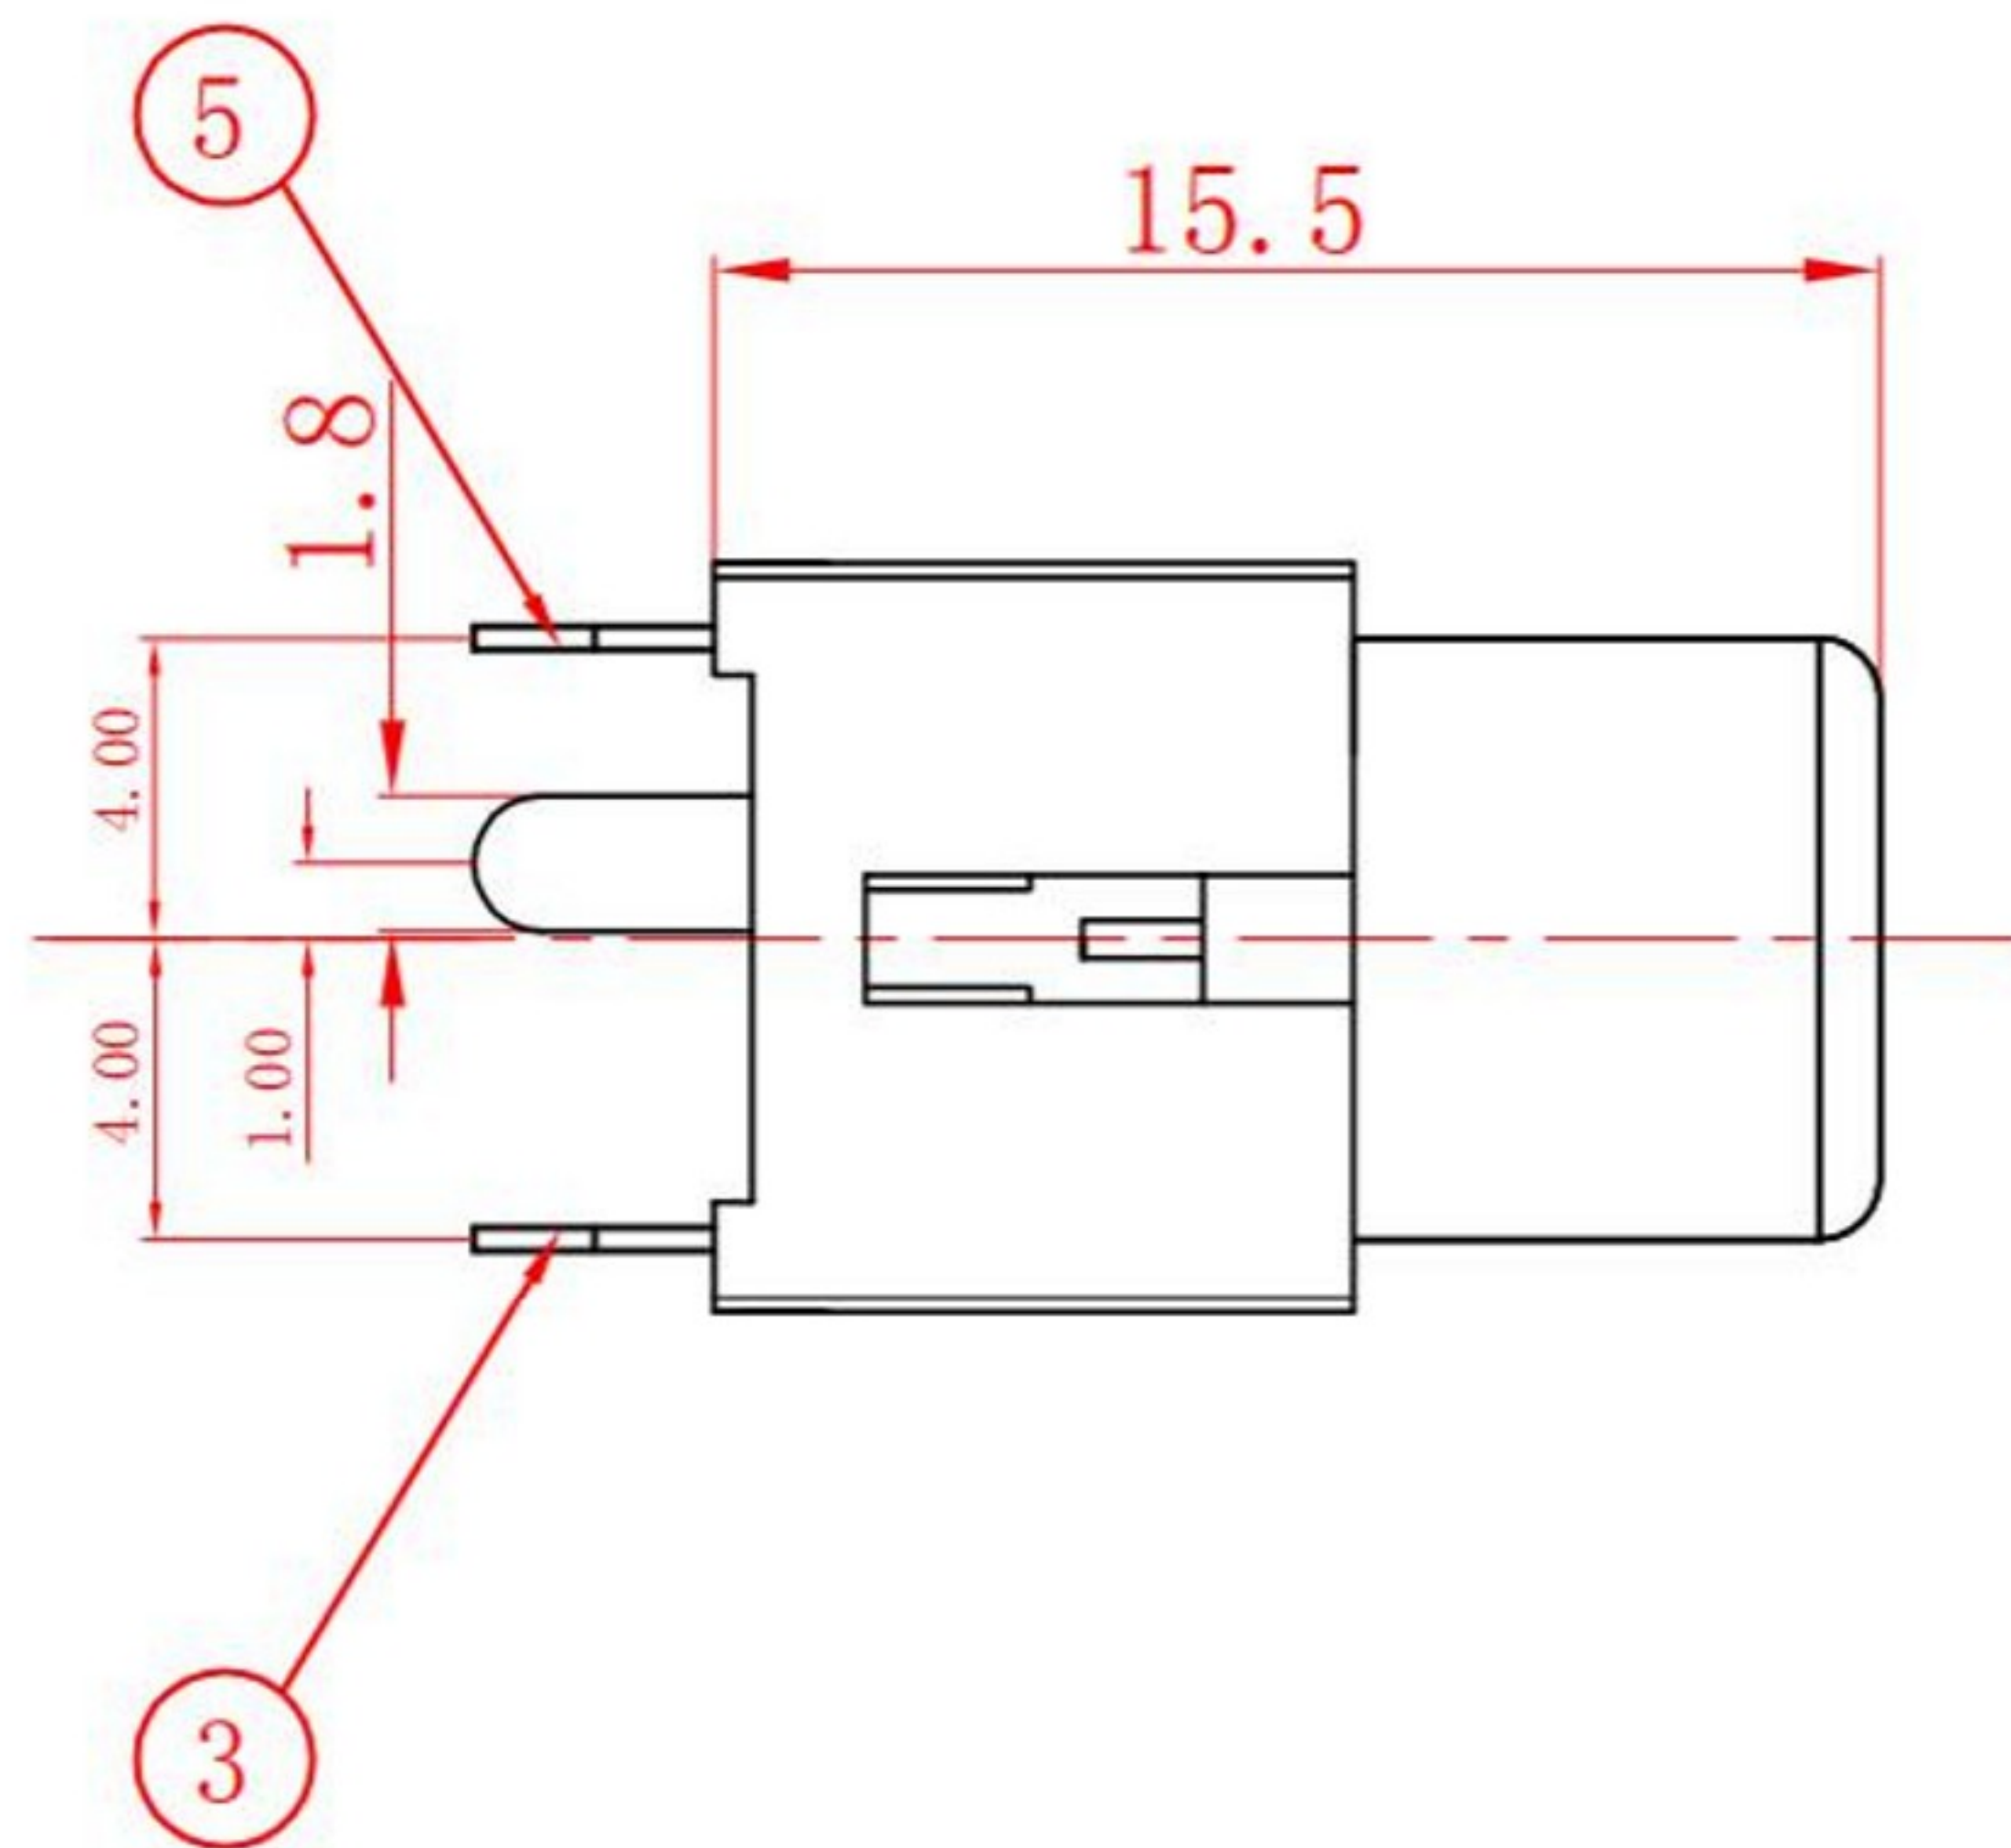

电路原理图

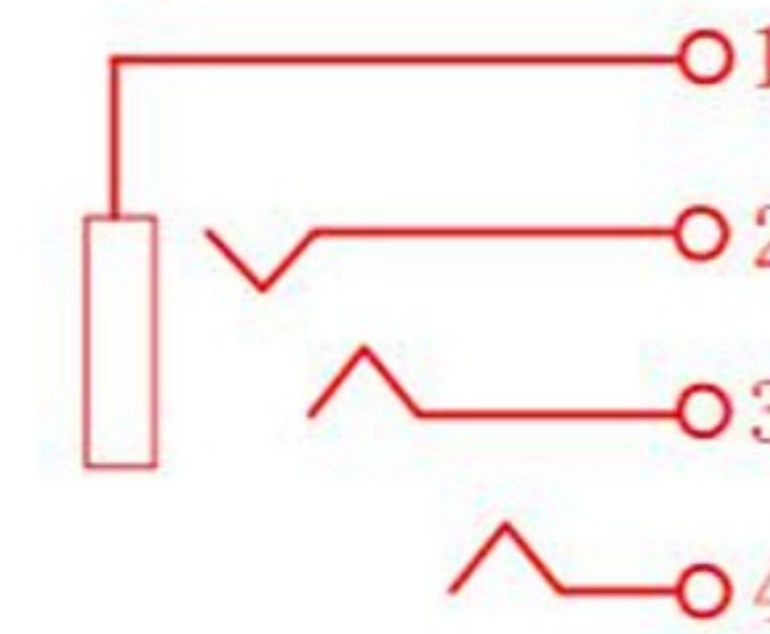

线路板开孔尺寸

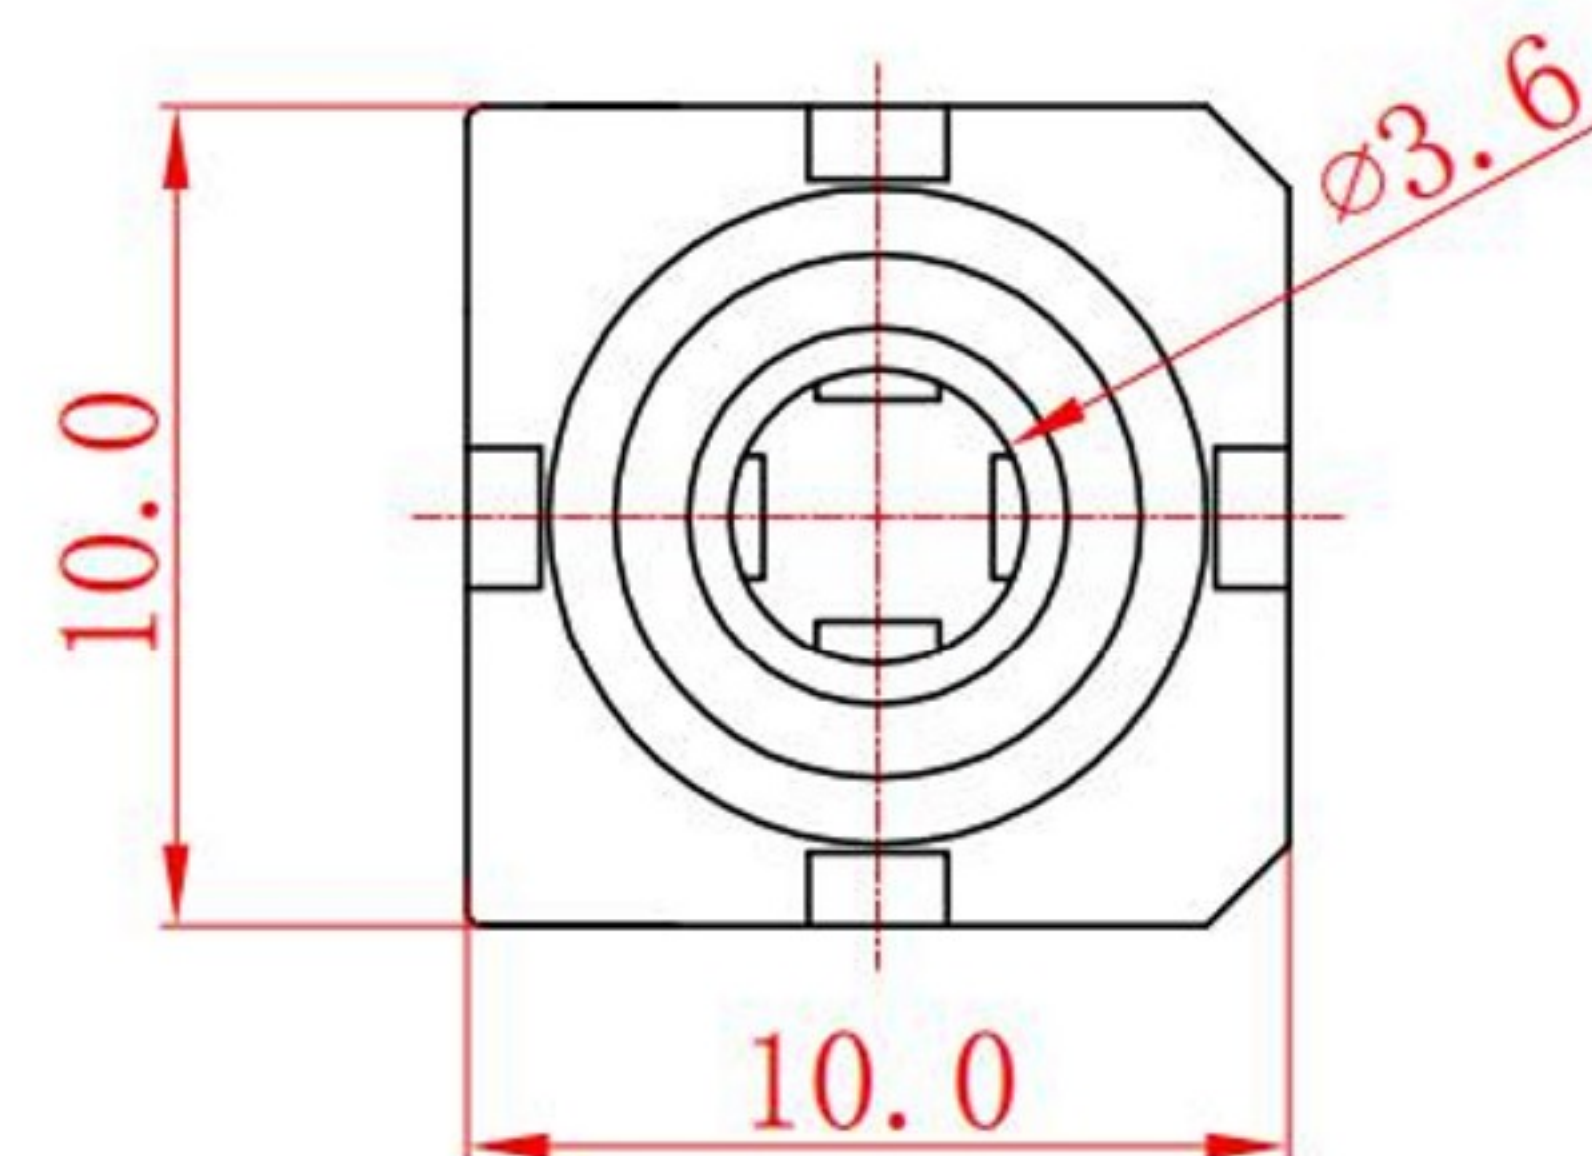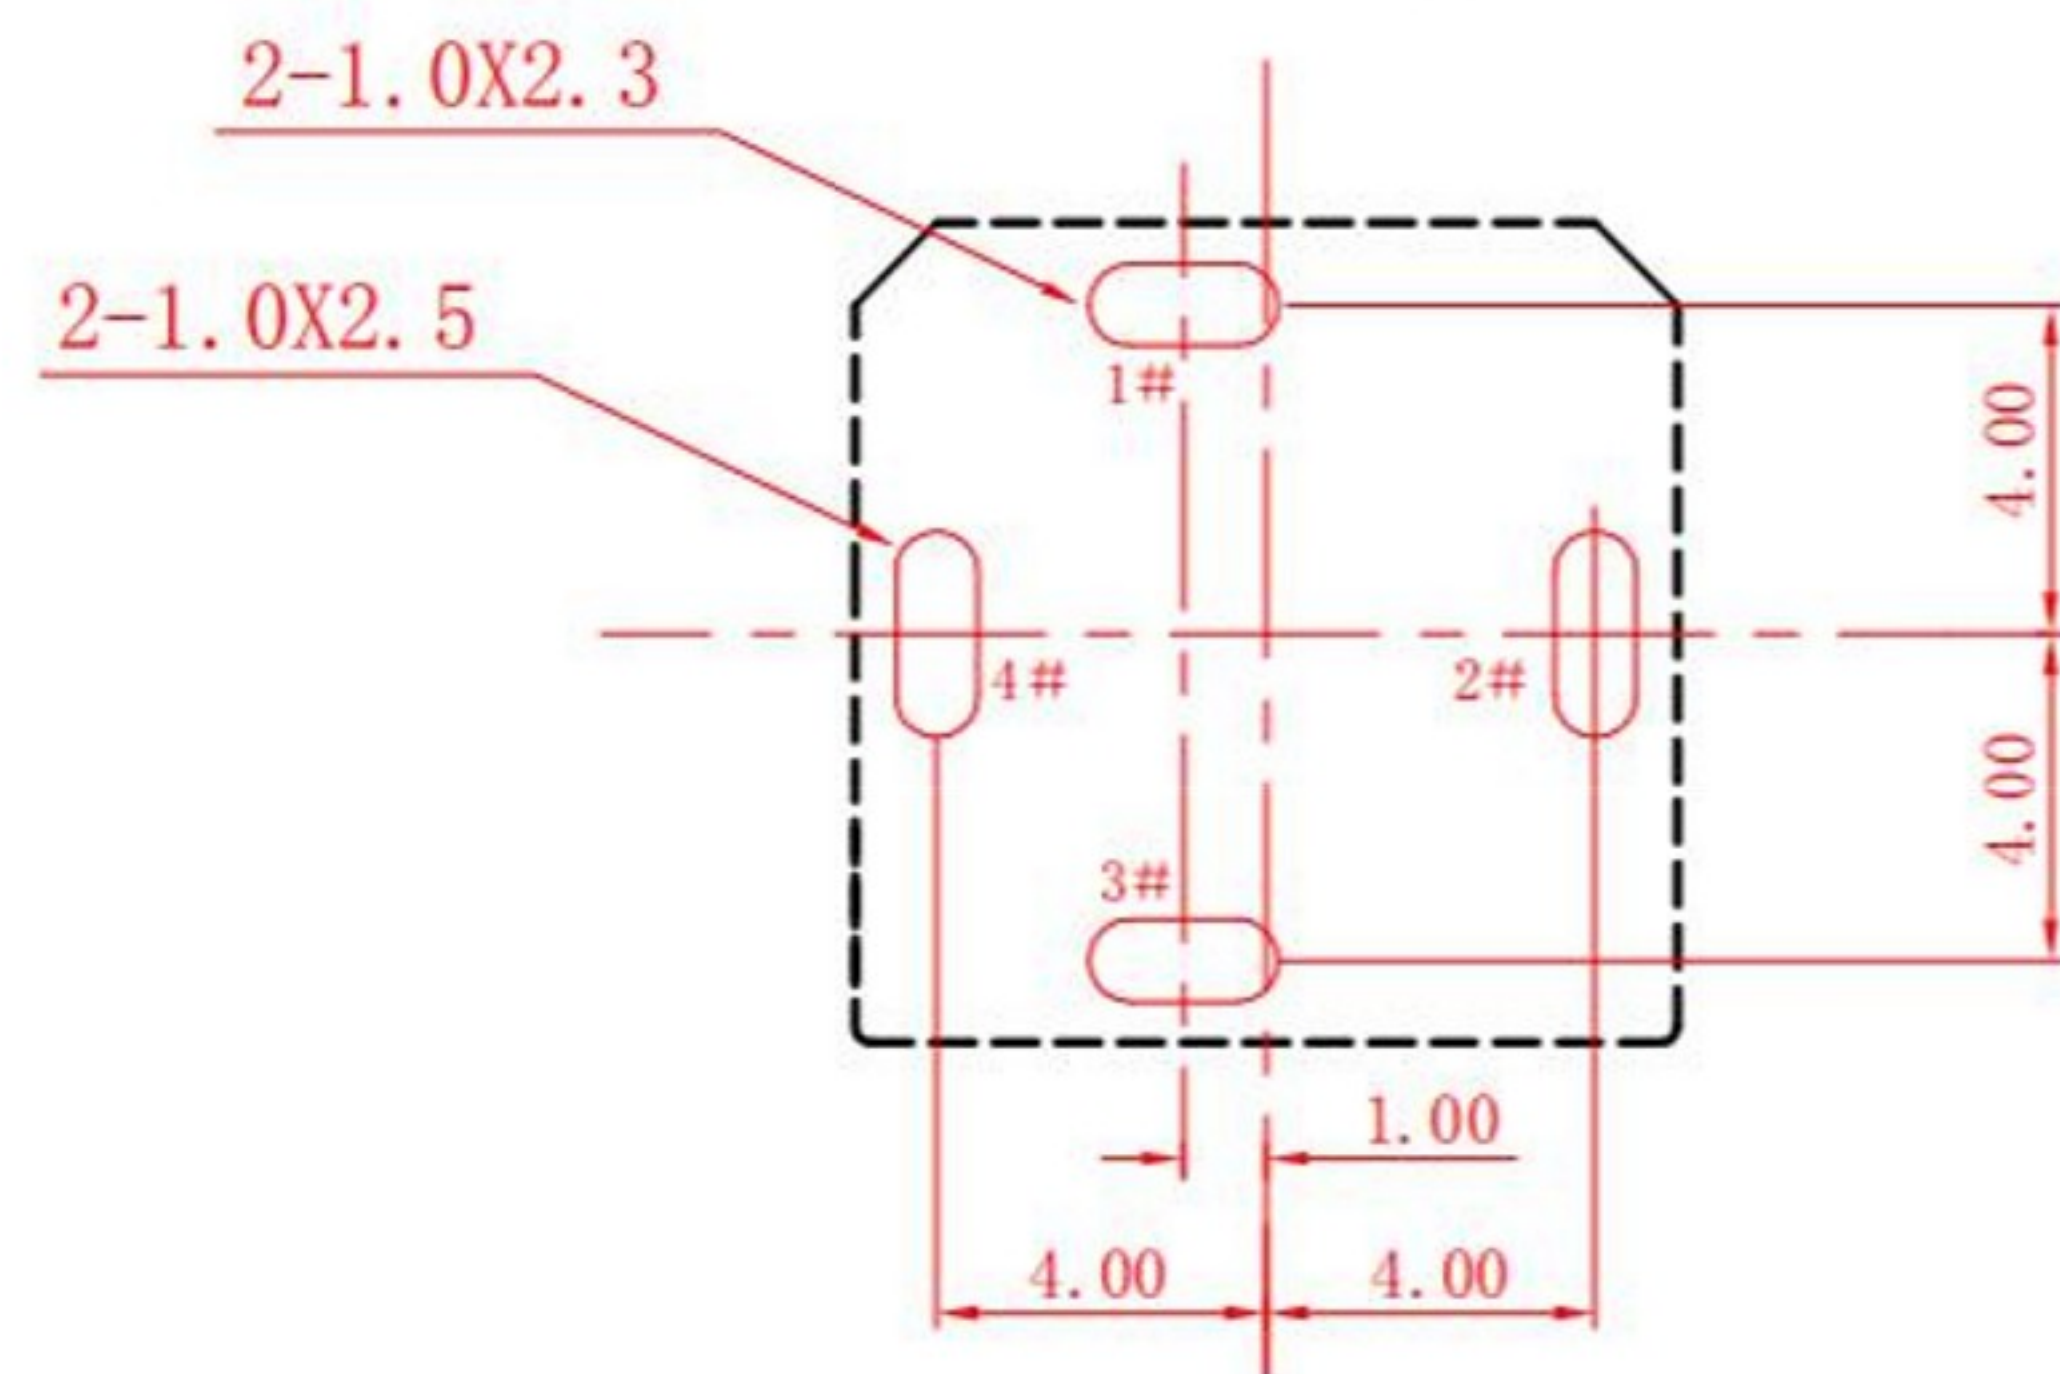

主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V 0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M \Omega$;
4. 耐压: AC500V (50Hz)/min;
5. 插拔力: 3~20N;
6. 寿命: 5,000次。

主要技术性能

额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	$\leq 0.03 \Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M \Omega$
耐压	AC500V (50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:

DIM	TOL
X.	± 0.35
X.X	± 0.30
X.XX	± 0.20
X.XXX	± 0.10

ANGLES:

DIM	TOL
X.	$\pm 2^\circ$
X.X	$\pm 1^\circ$
X.XX	—
X.XXX	—



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

DWG NO.	Q/XM-CP-RD-XXXX
DESIGN:	Kai
CHECK:	Lucky
APPROVED	Lucky

PART NAME:	PHONE JACK
PART NO.	XB-PJ-1002
REV.	A
UNIT:	mm
SHEET:	1/1

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
4		盖脚	1	磷铜	0.25T	镀银
3		弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀银
2		中脚	3	磷铜	0.2T	镀银
1		底座	1	PPA		黑色