



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14

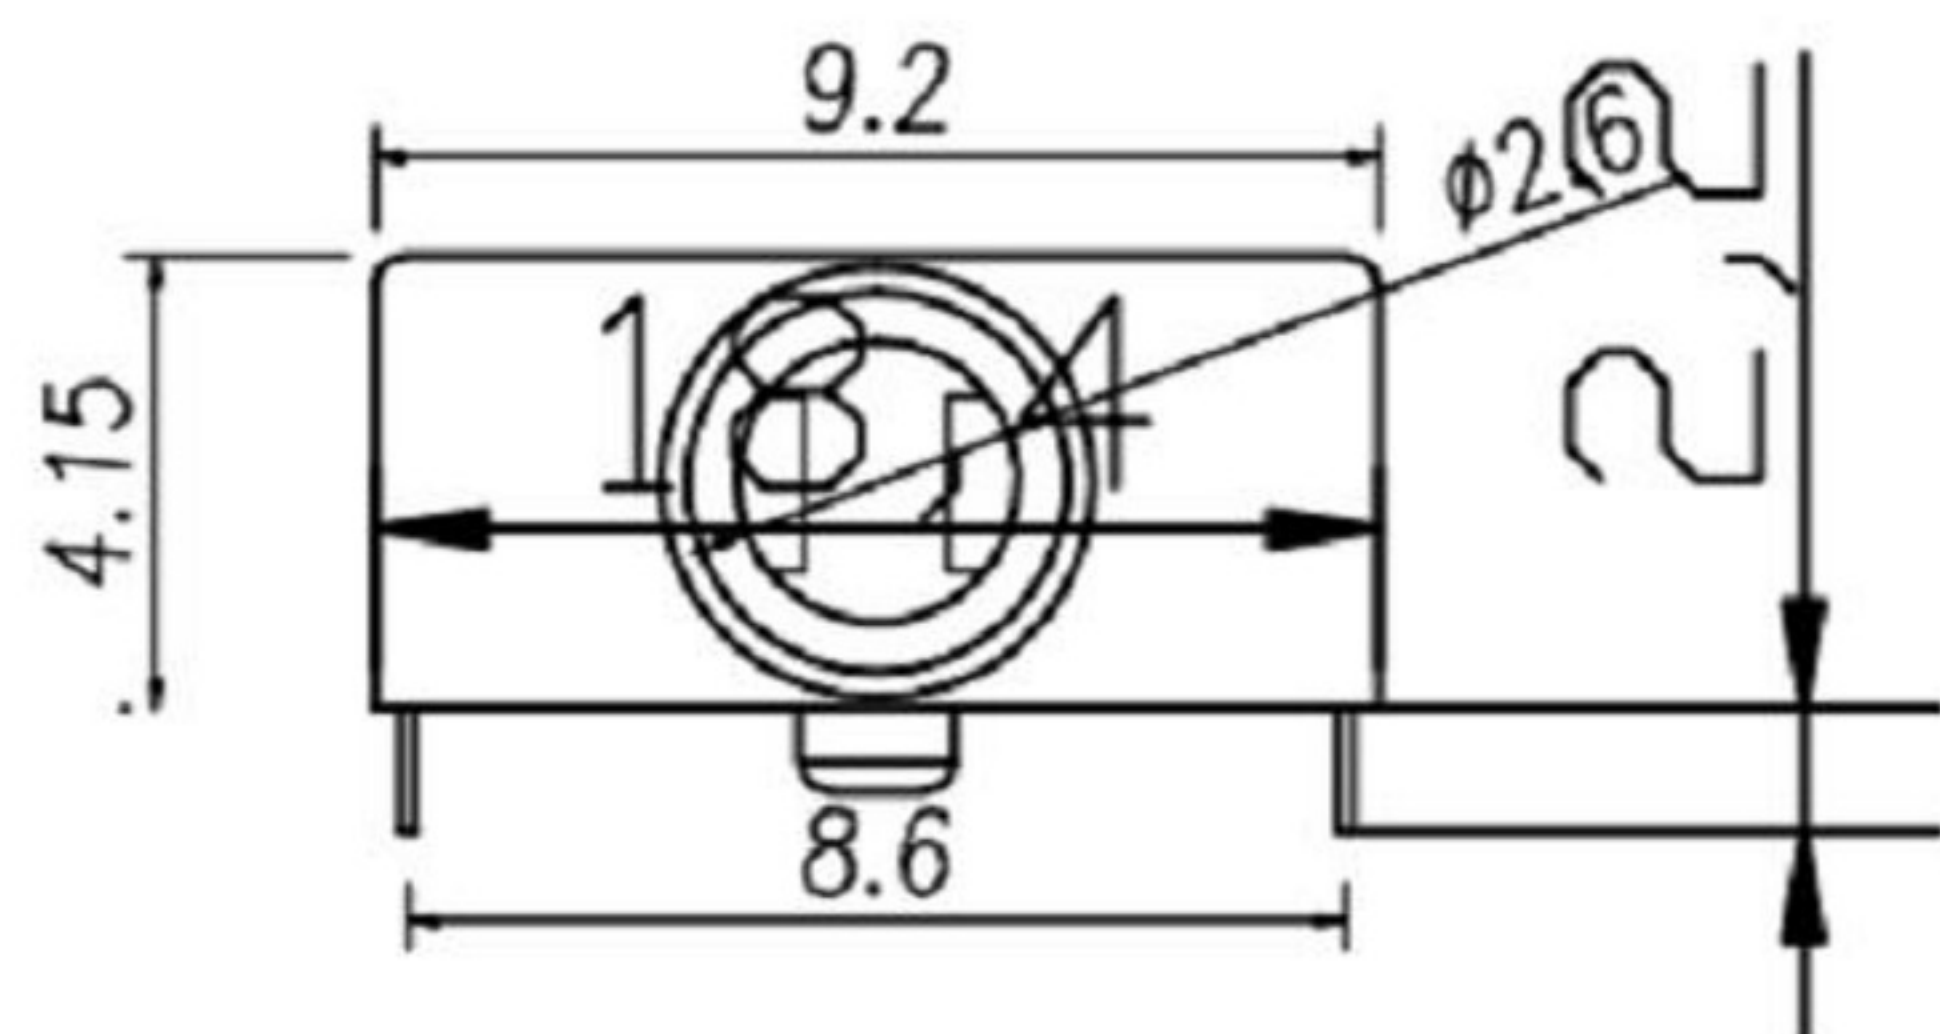


线路板安装尺寸示意图

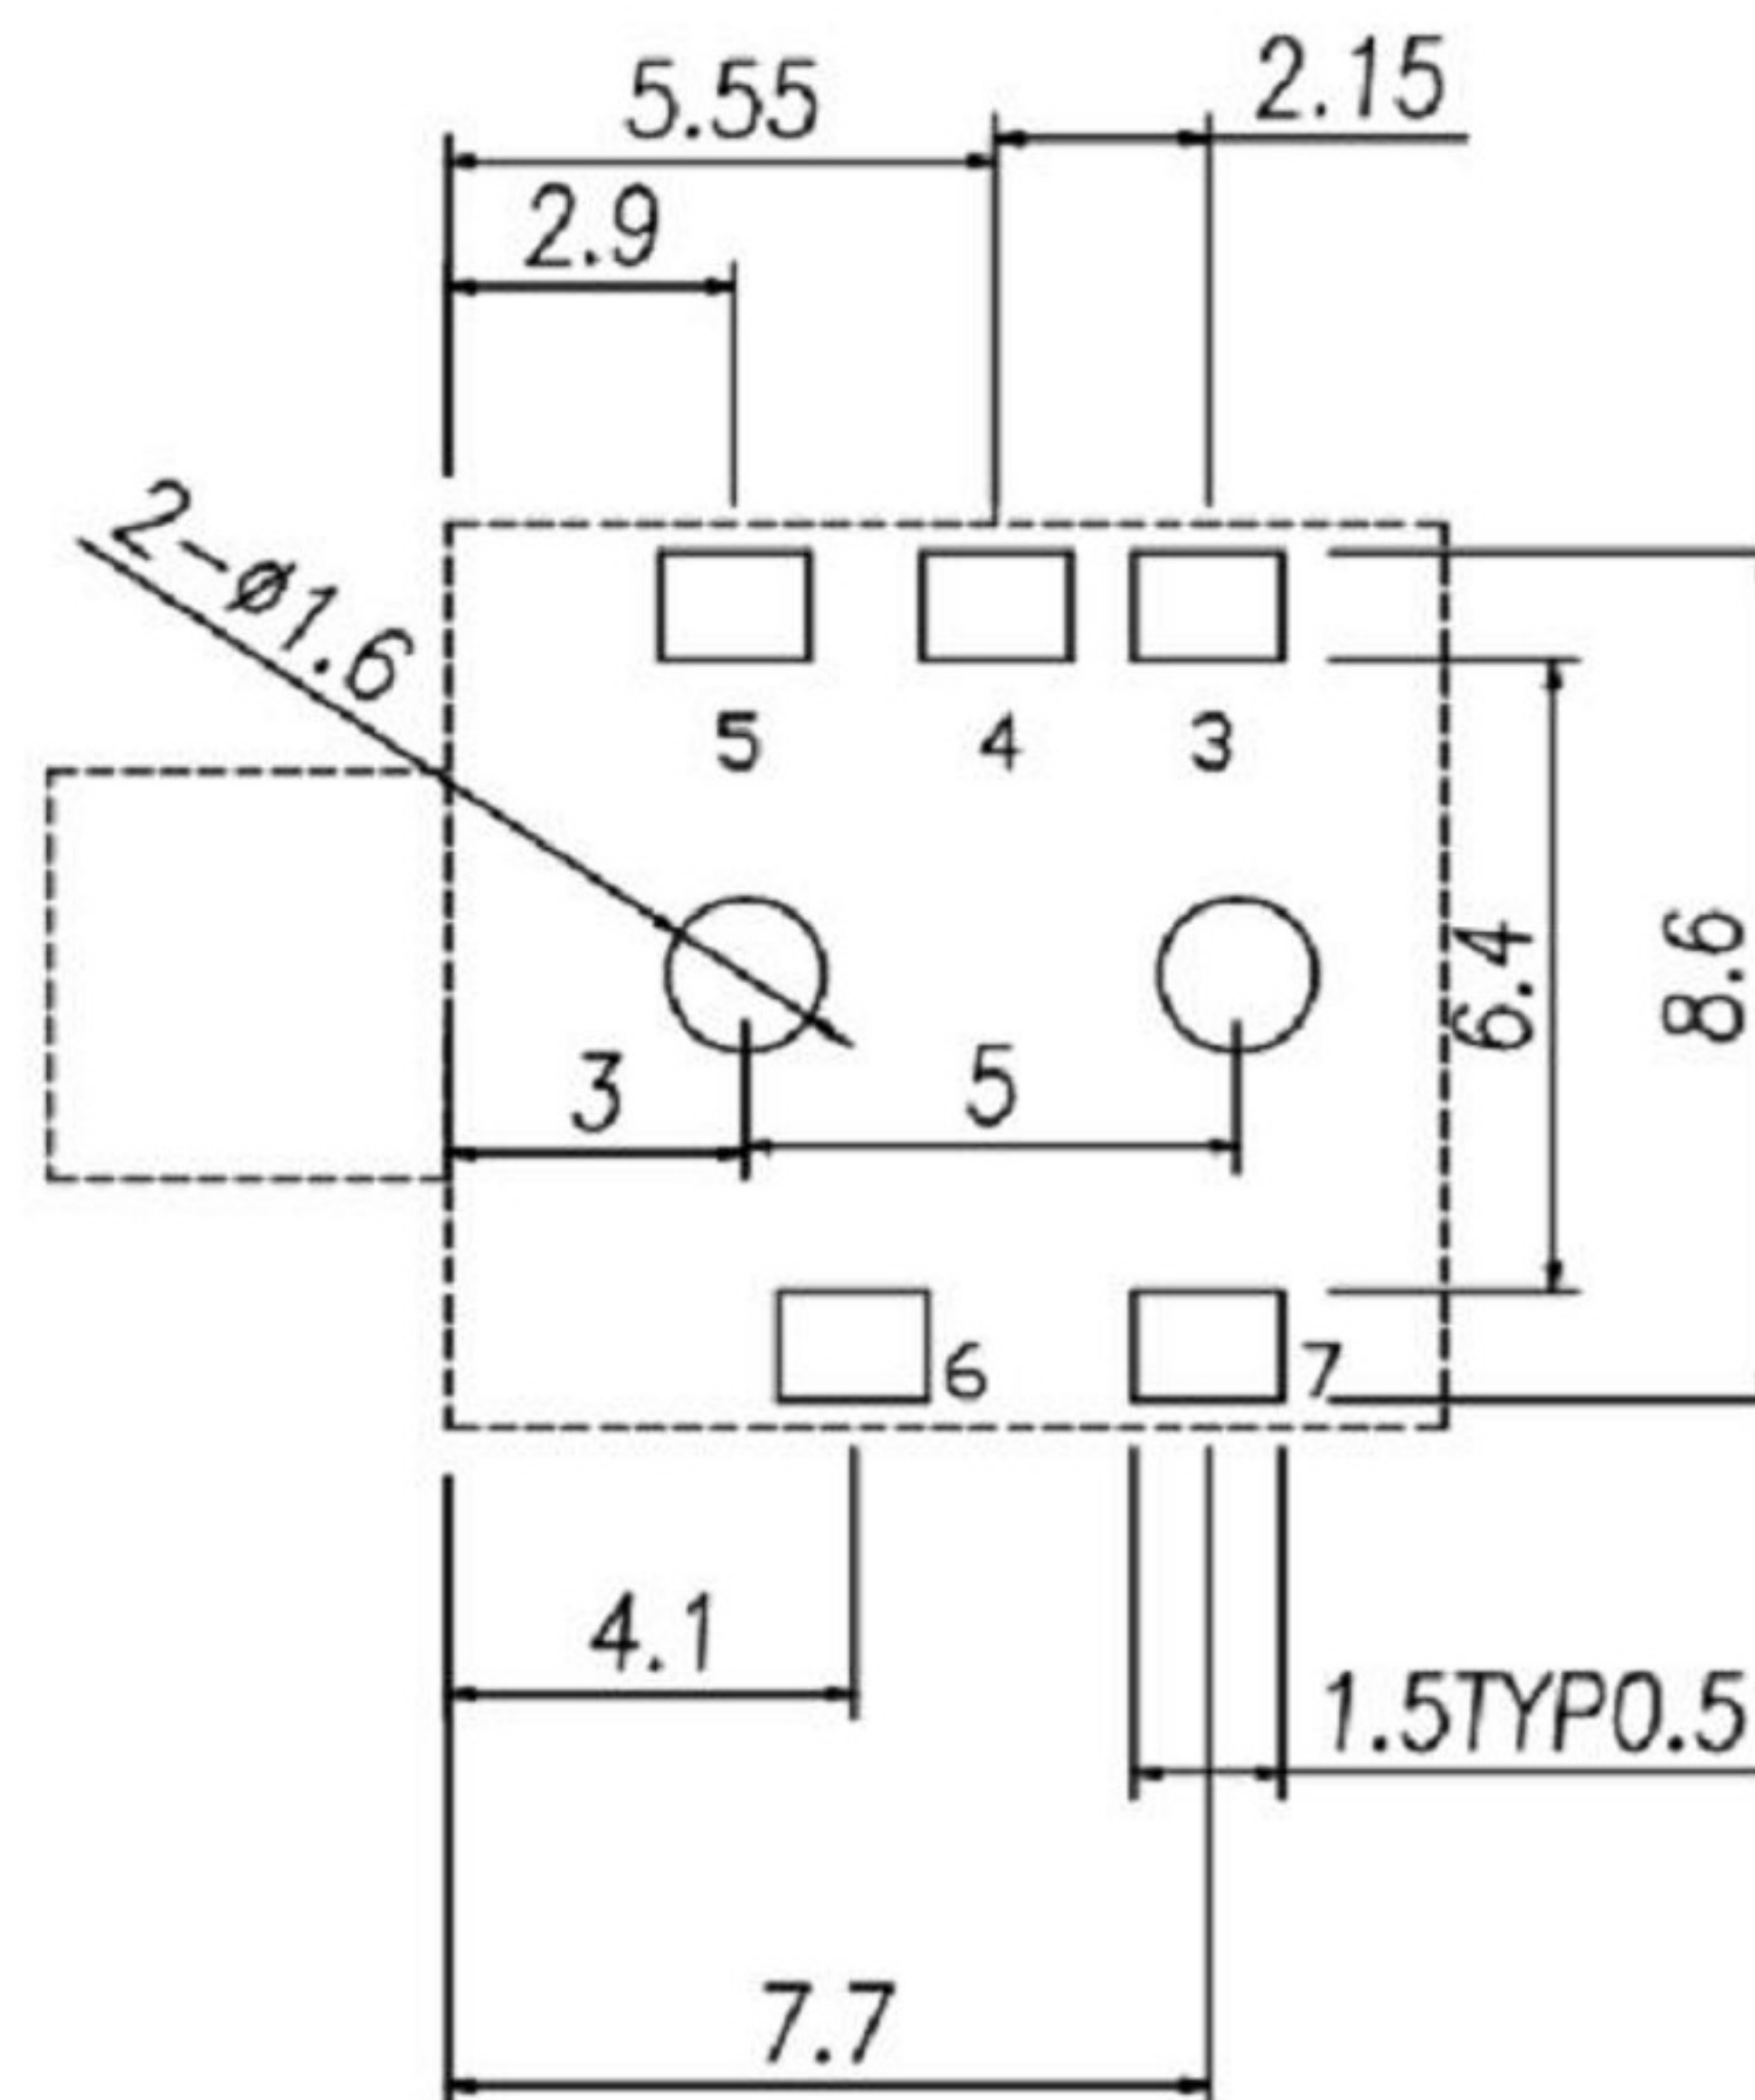


技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$
 额定负荷: DC 30V 0.5V
 绝缘电阻: $\leq 0.03\Omega$
 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V
 耐压: AC 55V(50HZ)/min
 插拔力: 3~20N

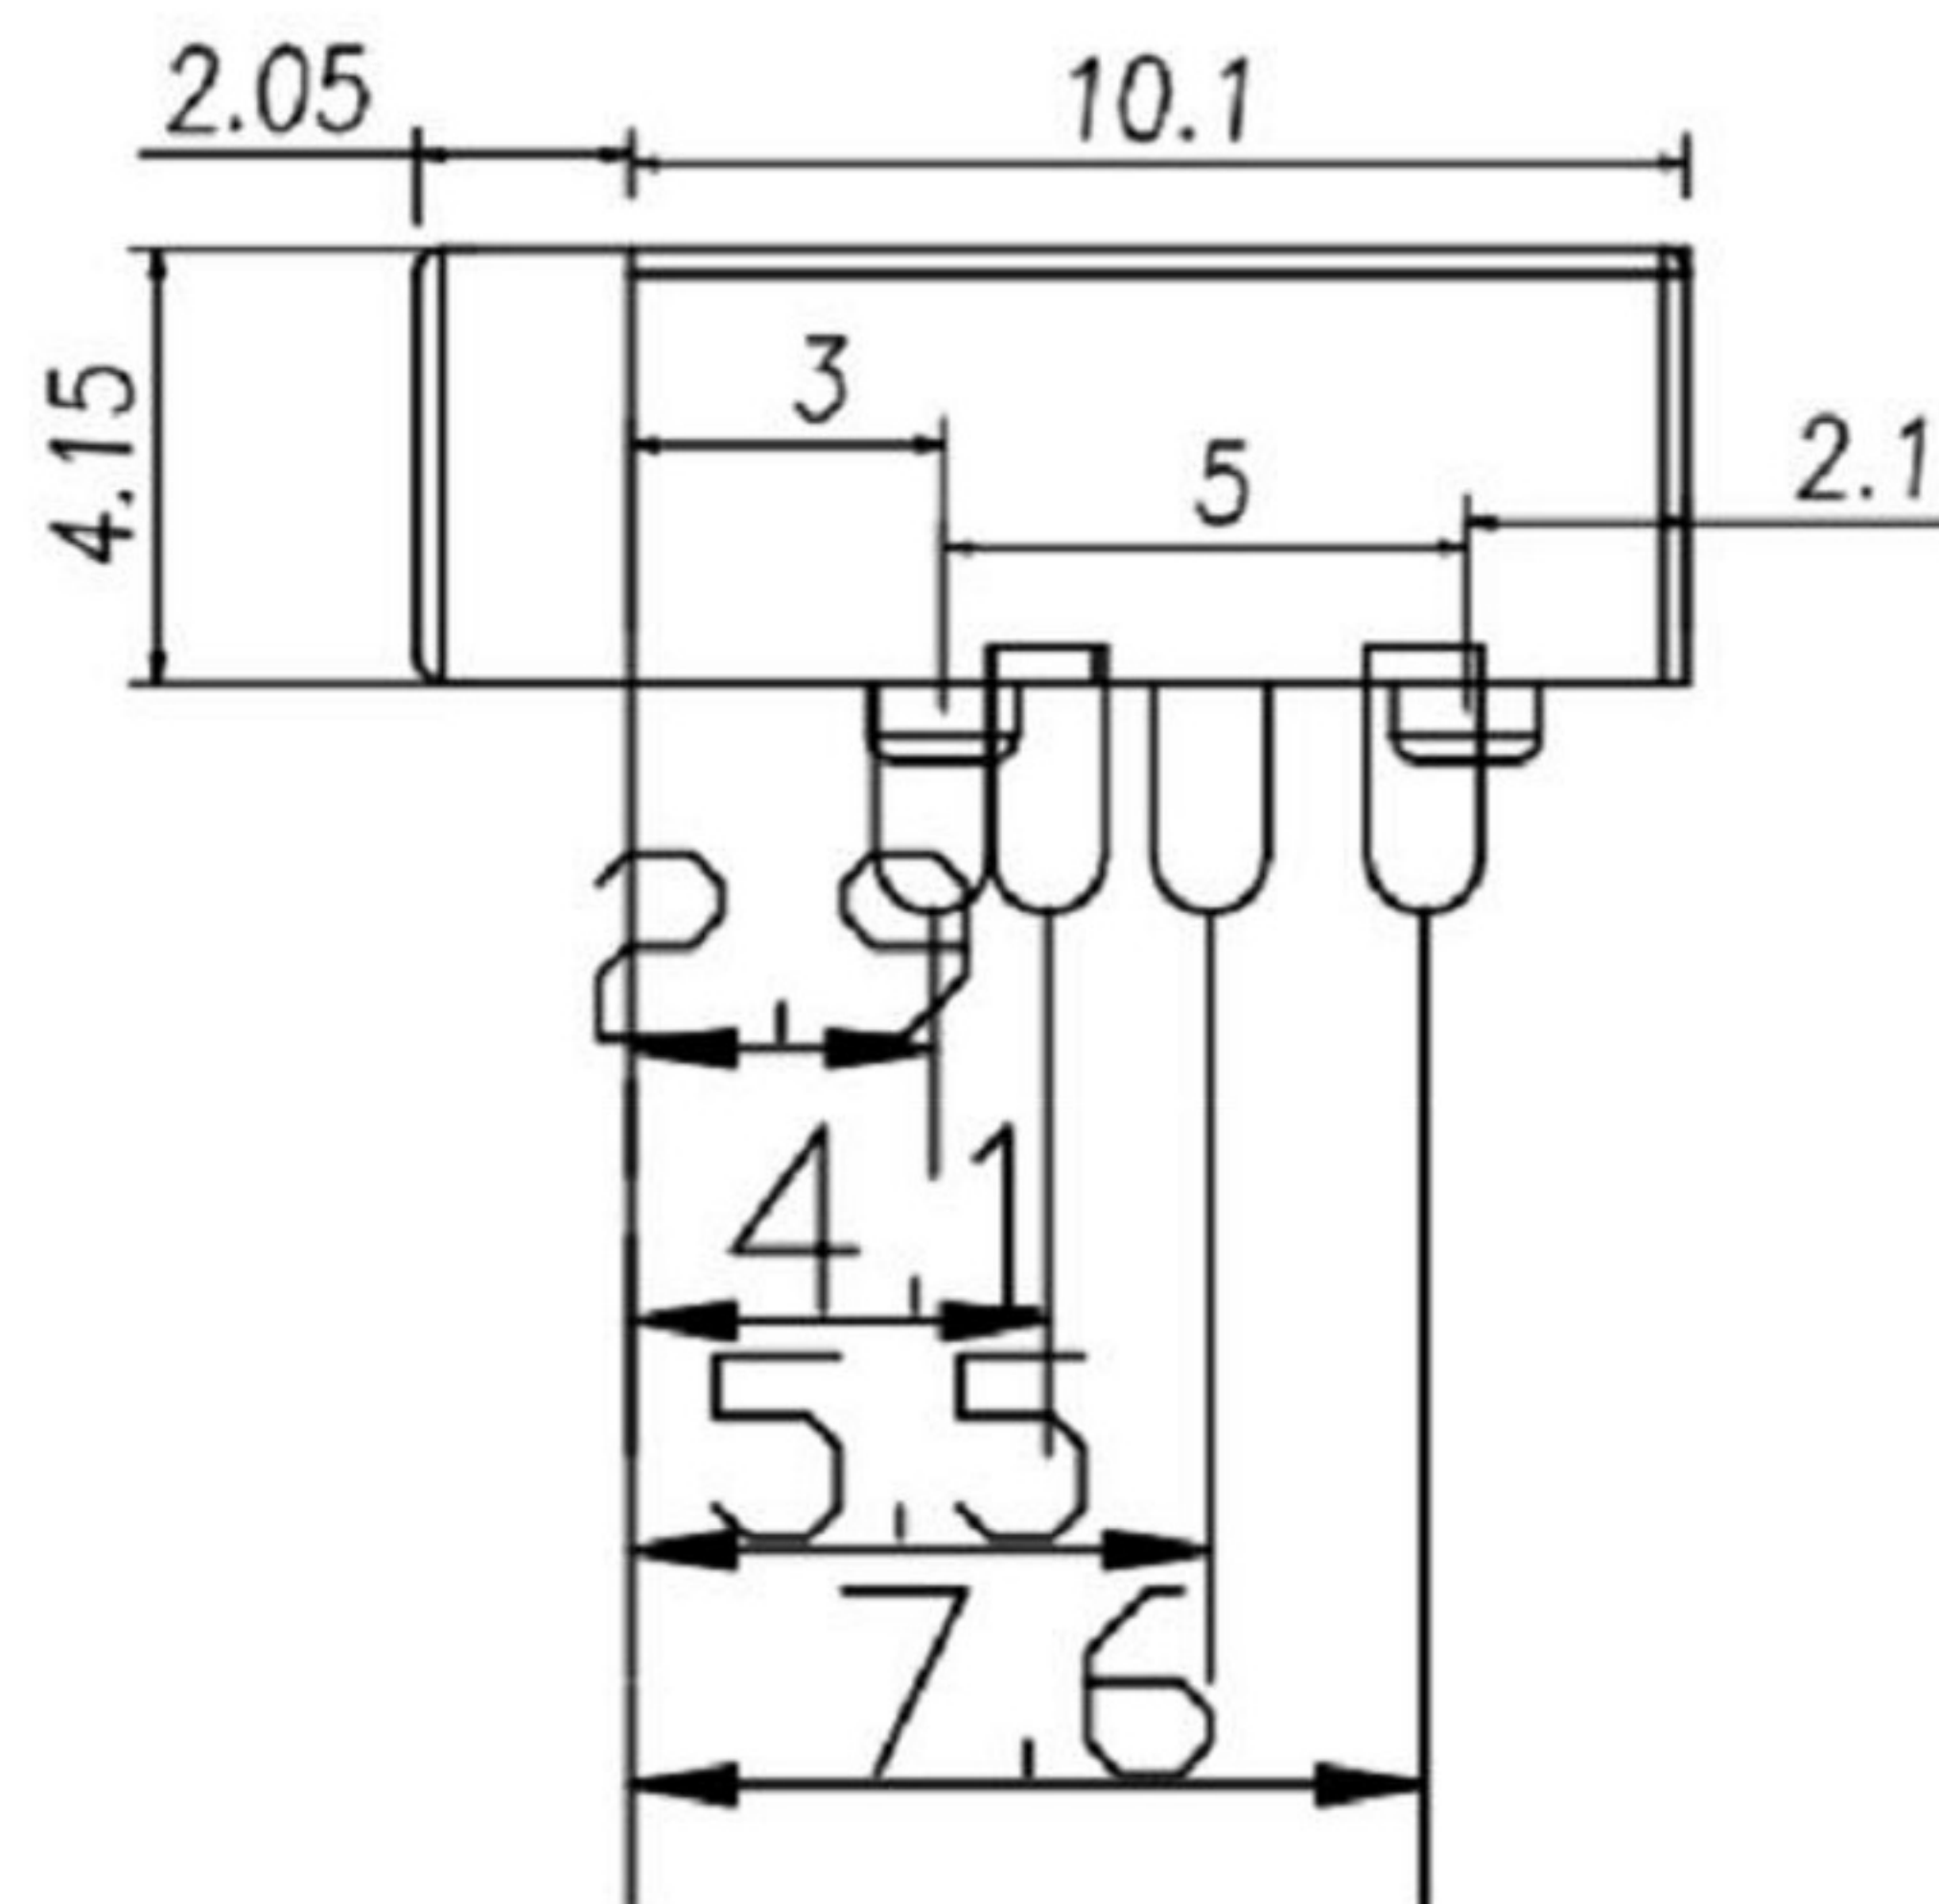

电路结构示意图

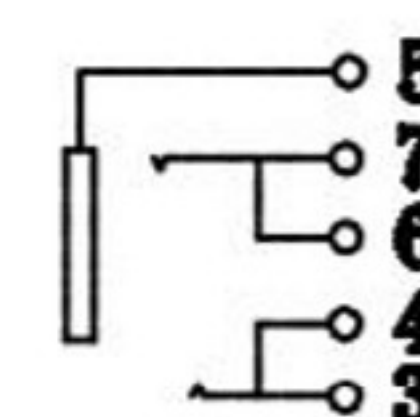

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIED

UNOER 1.5 ± 0.05 $1.5 \sim 10 \pm 0.1$ OVER 10 ± 0.2

主要技术性能

额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100\text{M}\Omega$
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	$-30 \sim 70^{\circ}\text{C}$
使用寿命	5000次

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:

DIM	TOL
X.	± 0.35
X.X	± 0.30
X.XX	± 0.20
X.XXX	± 0.10

ANGLES:

DIM	TOL
X.	$\pm 2^{\circ}$
X.X	$\pm 1^{\circ}$
X.XX	—
X.XXX	—



东莞市溪榜电子有限公司
 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

DWG NO.	Q/XM-CP-RD-XXXX	PART NAME:	PHONE JACK
DESIGN:	Kai	PART NO.	XB-PJ-205L
CHECK:	Lucky	REV.	A
APPROVED	Lucky	UNIT:	mm
		SHEET:	1/1

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
4		盖脚	1	磷铜	0.25T	镀银
3		弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀银
2		中脚	3	磷铜	0.2T	镀银
1		底座	1	PPA		黑色