



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A	XXXXXXX	INITIAL	Kai	2018.05.11

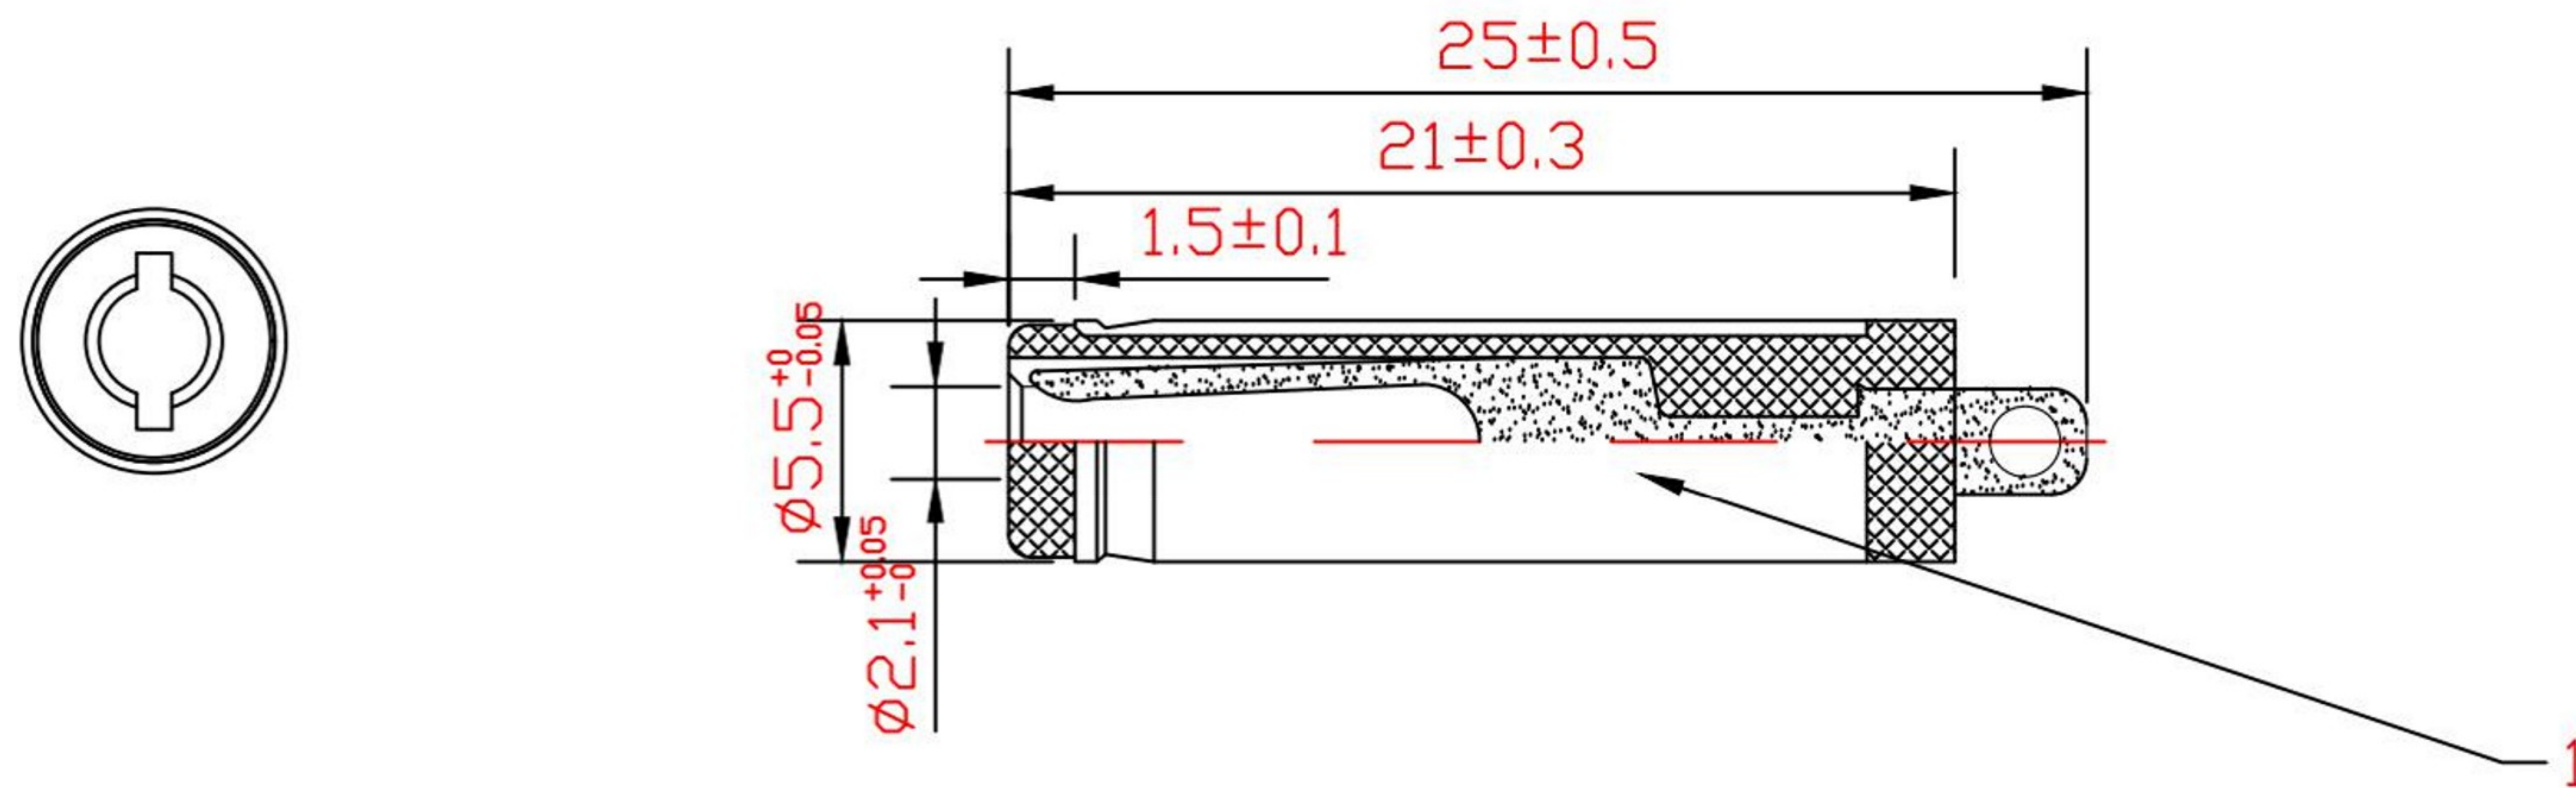

说明:

- 1、材料:
五金: 黄铜。
绝缘: 黑色PBT。
- 2、表面处理: 镀镍。
- 3、外观不允许有压伤, 脏污, 模痕等不良现象。
- 4、盐雾测试24小时以上。
- 5、插拔5000次以上 (0.3—3.0kgf)
- 6、额定值: DC 30V 3A
- 7、绝缘电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$ (无负荷状态下)
- 8、绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 9、耐压: AC 500V 1min
- 10、焊接温度:
 $280\pm 5^\circ\text{C}$ $5\pm 0.5\text{s}$

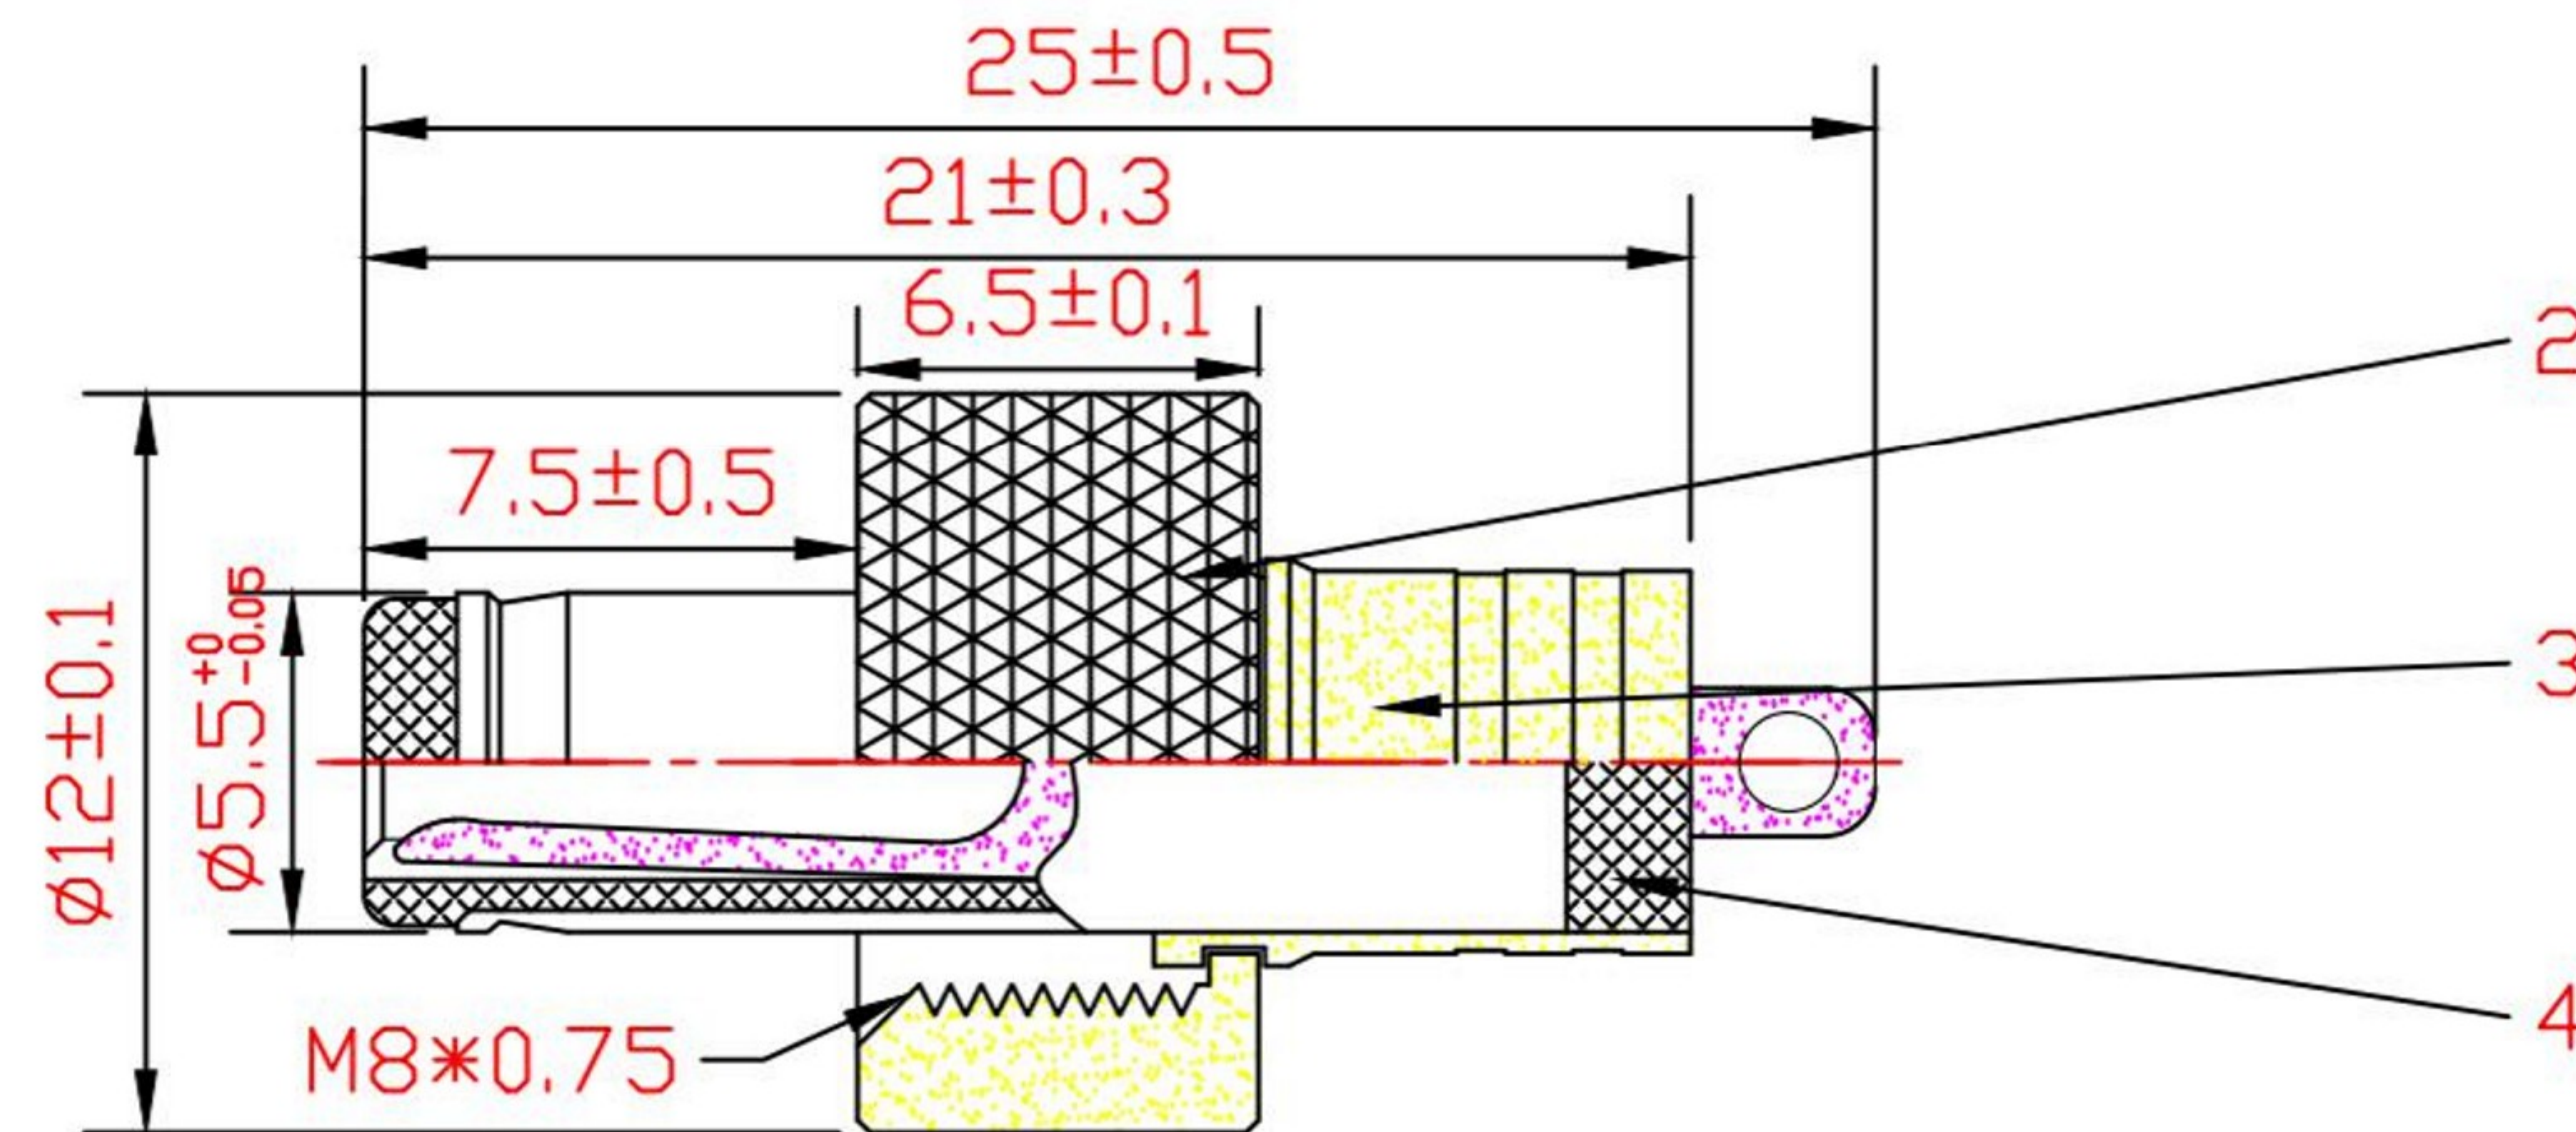

③	CENTER PIN	1	BRASS $\phi 1.10$	Au
②	TERMINAL	1	PHOSPHOR BRONZE 0.2t	Au
①	HOUSING	1	PAA	Black
NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING & COLOR
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		XB 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.		
DECIMALS:		ANGLES:	DWG NO. Q/XM-CP-RD-0097	PART NAME: DC POWER JACK
DIM	TOL	DIM	TOL	PART NO. XB-DC-T-5521TV
X.	± 0.50	X.	$\pm 2^\circ$	REV. A
X.X	± 0.30	X.X	$\pm 1^\circ$	UNIT: mm
X.XX	± 0.20	X.XX	—	SHEET: 1/1
X.XXX	± 0.10	X.XXX	—	APPROVED