
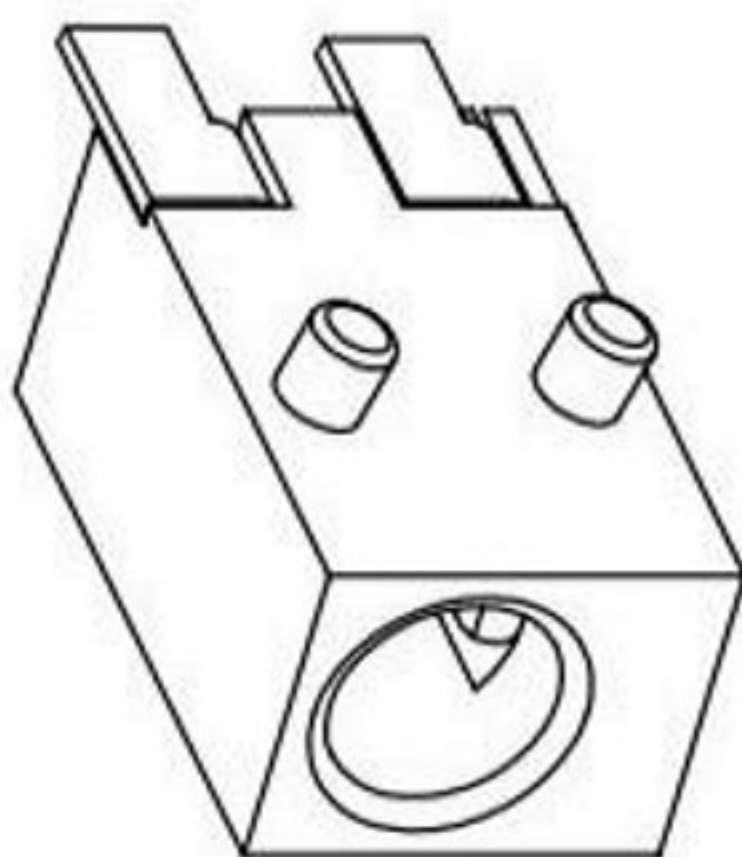
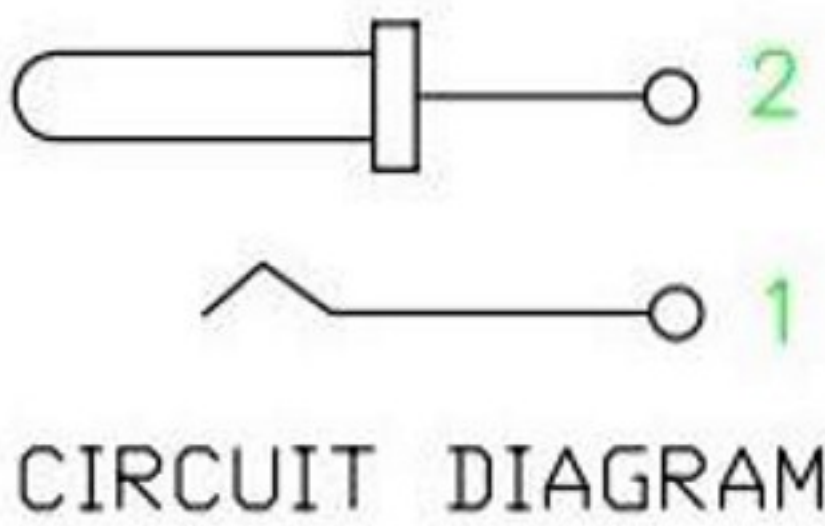
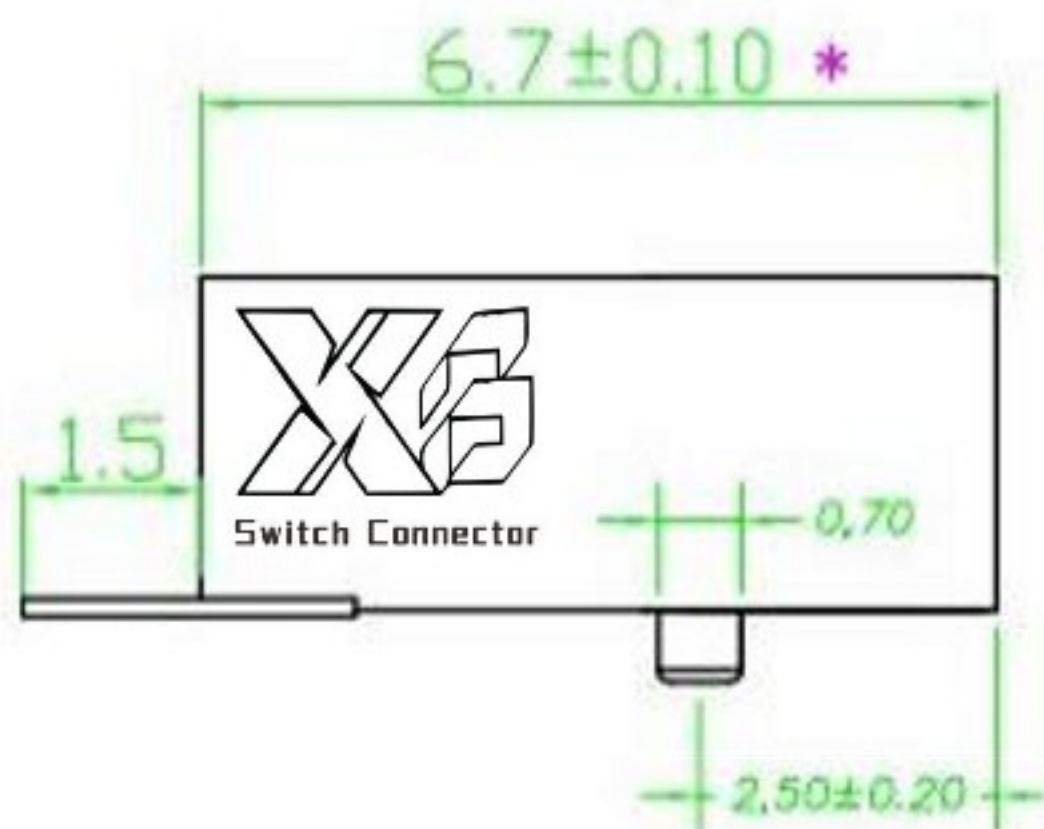
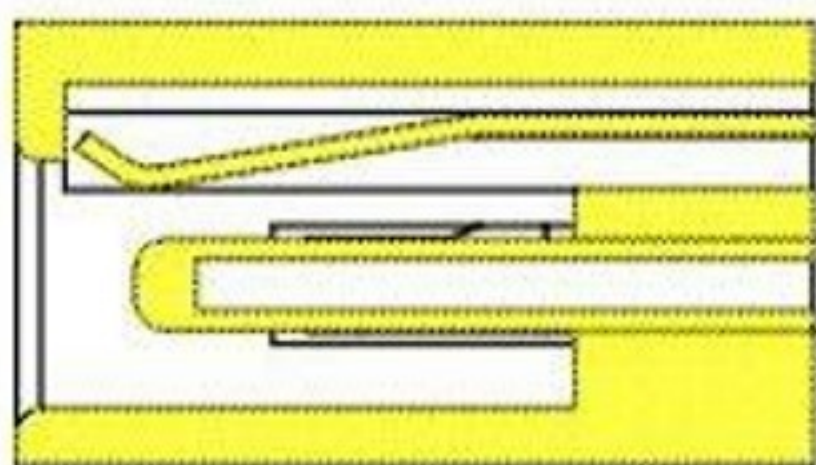
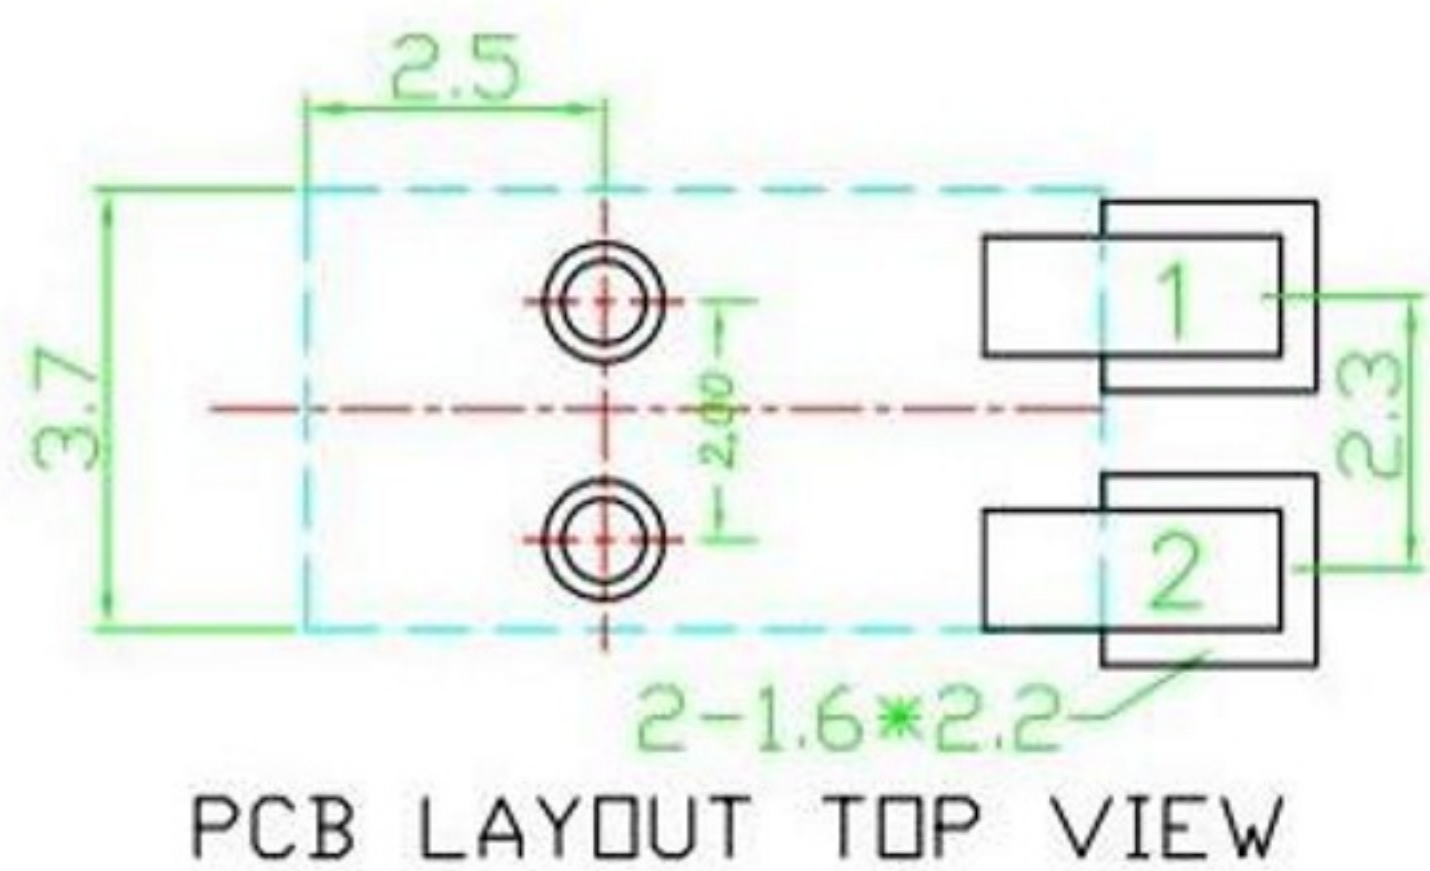
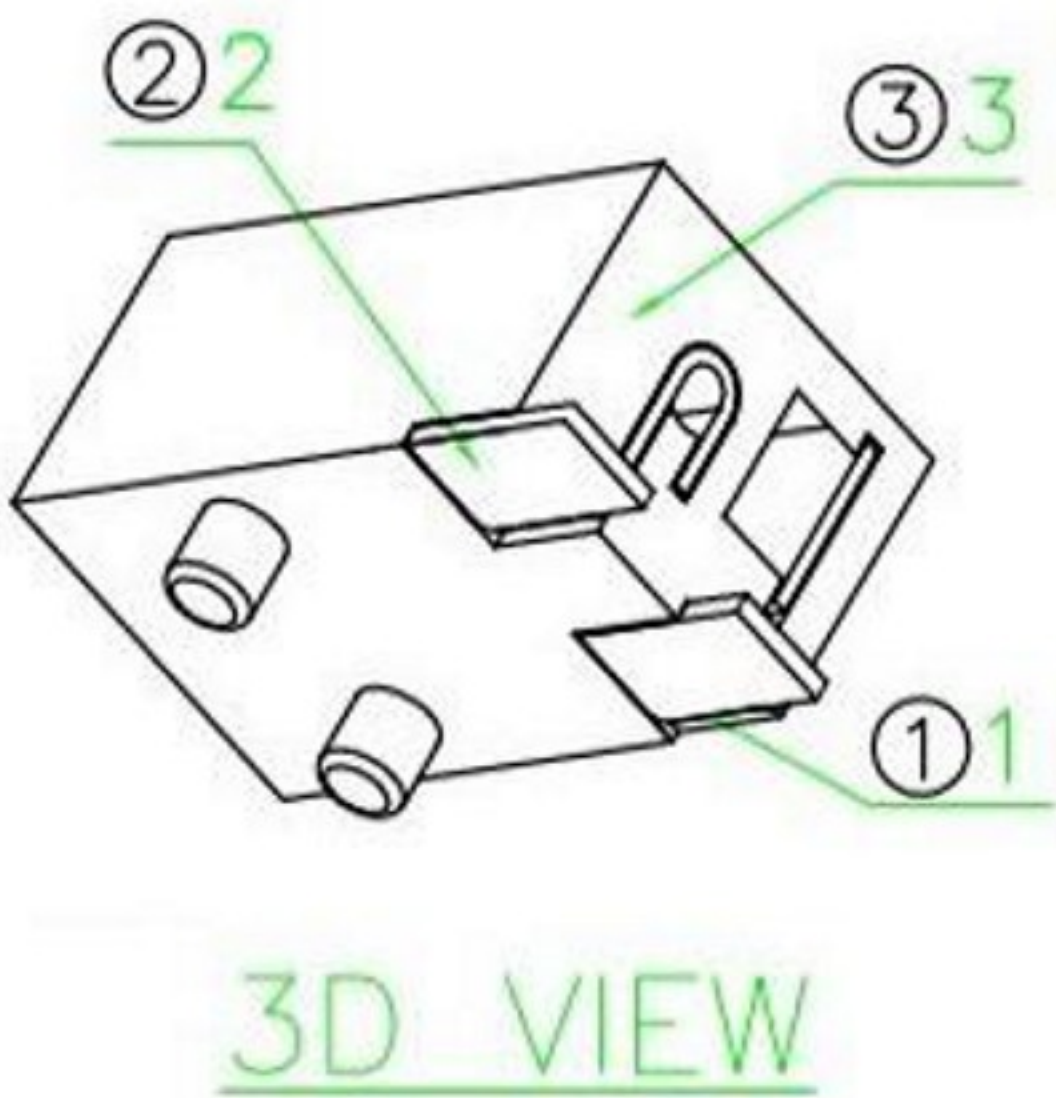
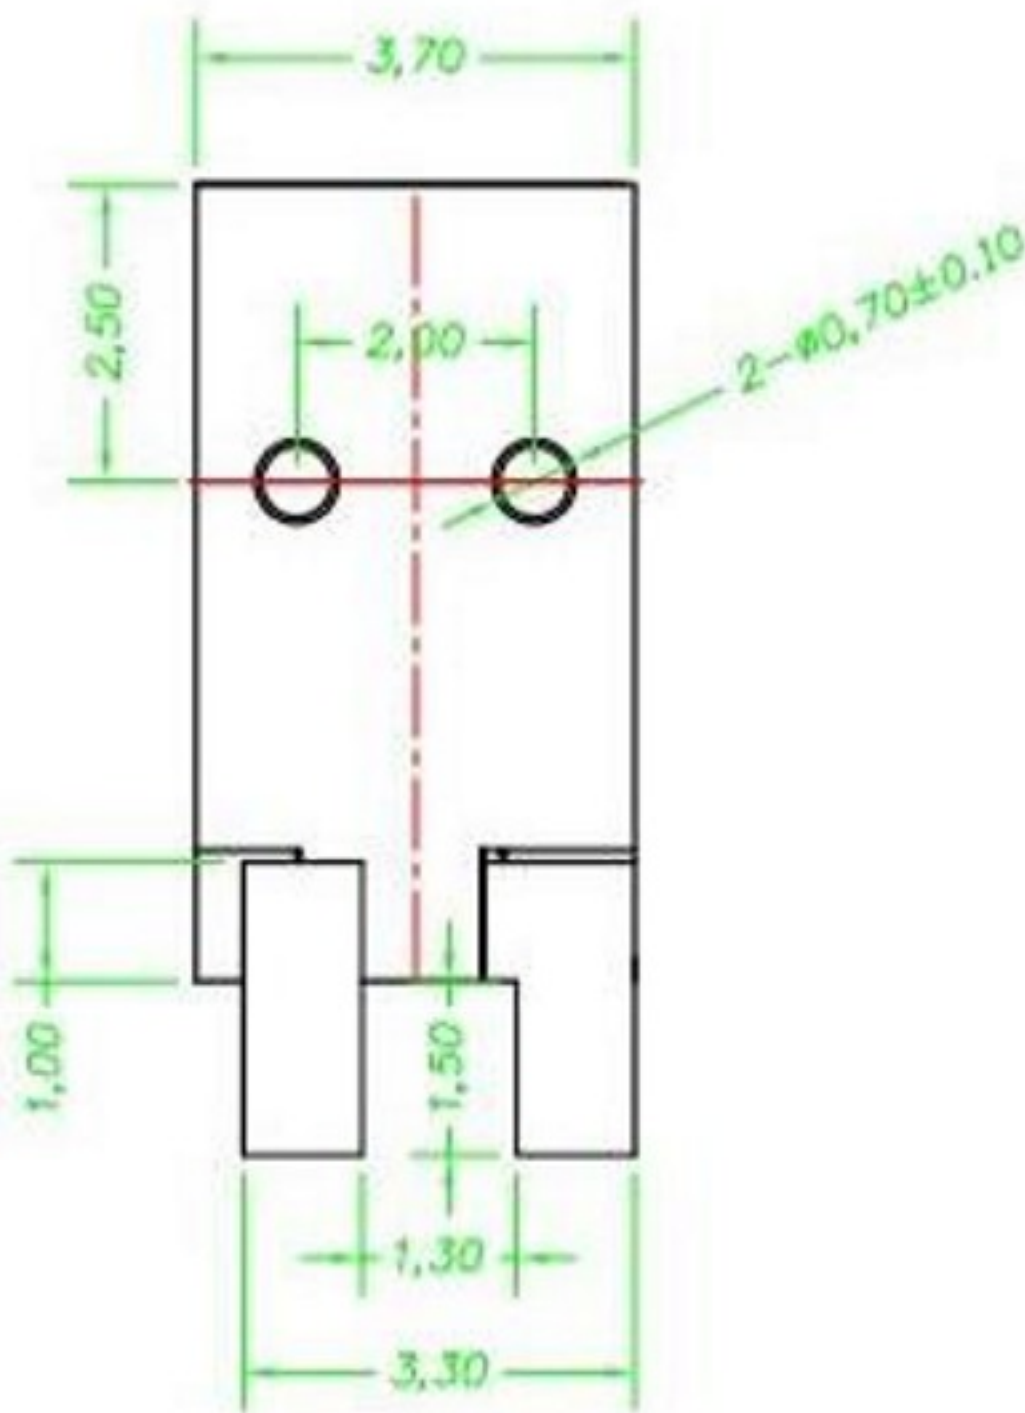


Bulk Bag :1000 PCS/BAG

贴片款

主要技术性能	
额定电负荷	DC 12V\1A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC300V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

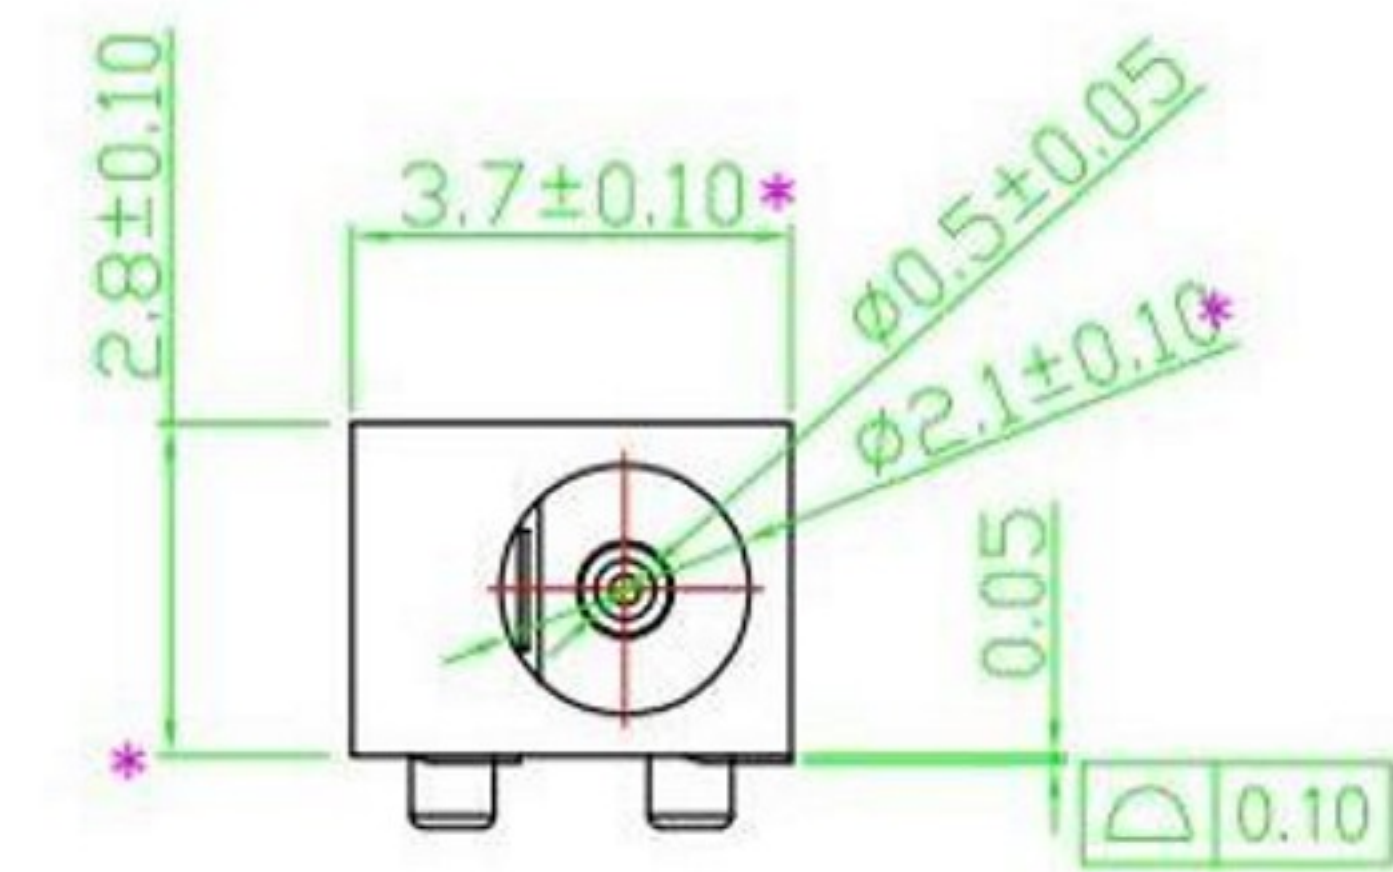

④		HOUSING 2	1	PPA		BLACK
③		HOUSING 1	1	PPA	ø=0.65	BLACK
②		TERMINAL 2	1	BRASS	t=0.20	Ag-Plated
①		TERMINAL 1	1	PHOSPHOR BRONZE	t=0.15	Ag-Plated
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

设计	检查	批准	公差	产品名称: DC插座
赵亮			X. ±0.50 .X ±0.20 .XX ±0.10 .XXX ±0.03	产品型号: XB-DC-096T
日期 14-02-15	日期 14-02-15	日期 14-02-15		标 题:



东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.