
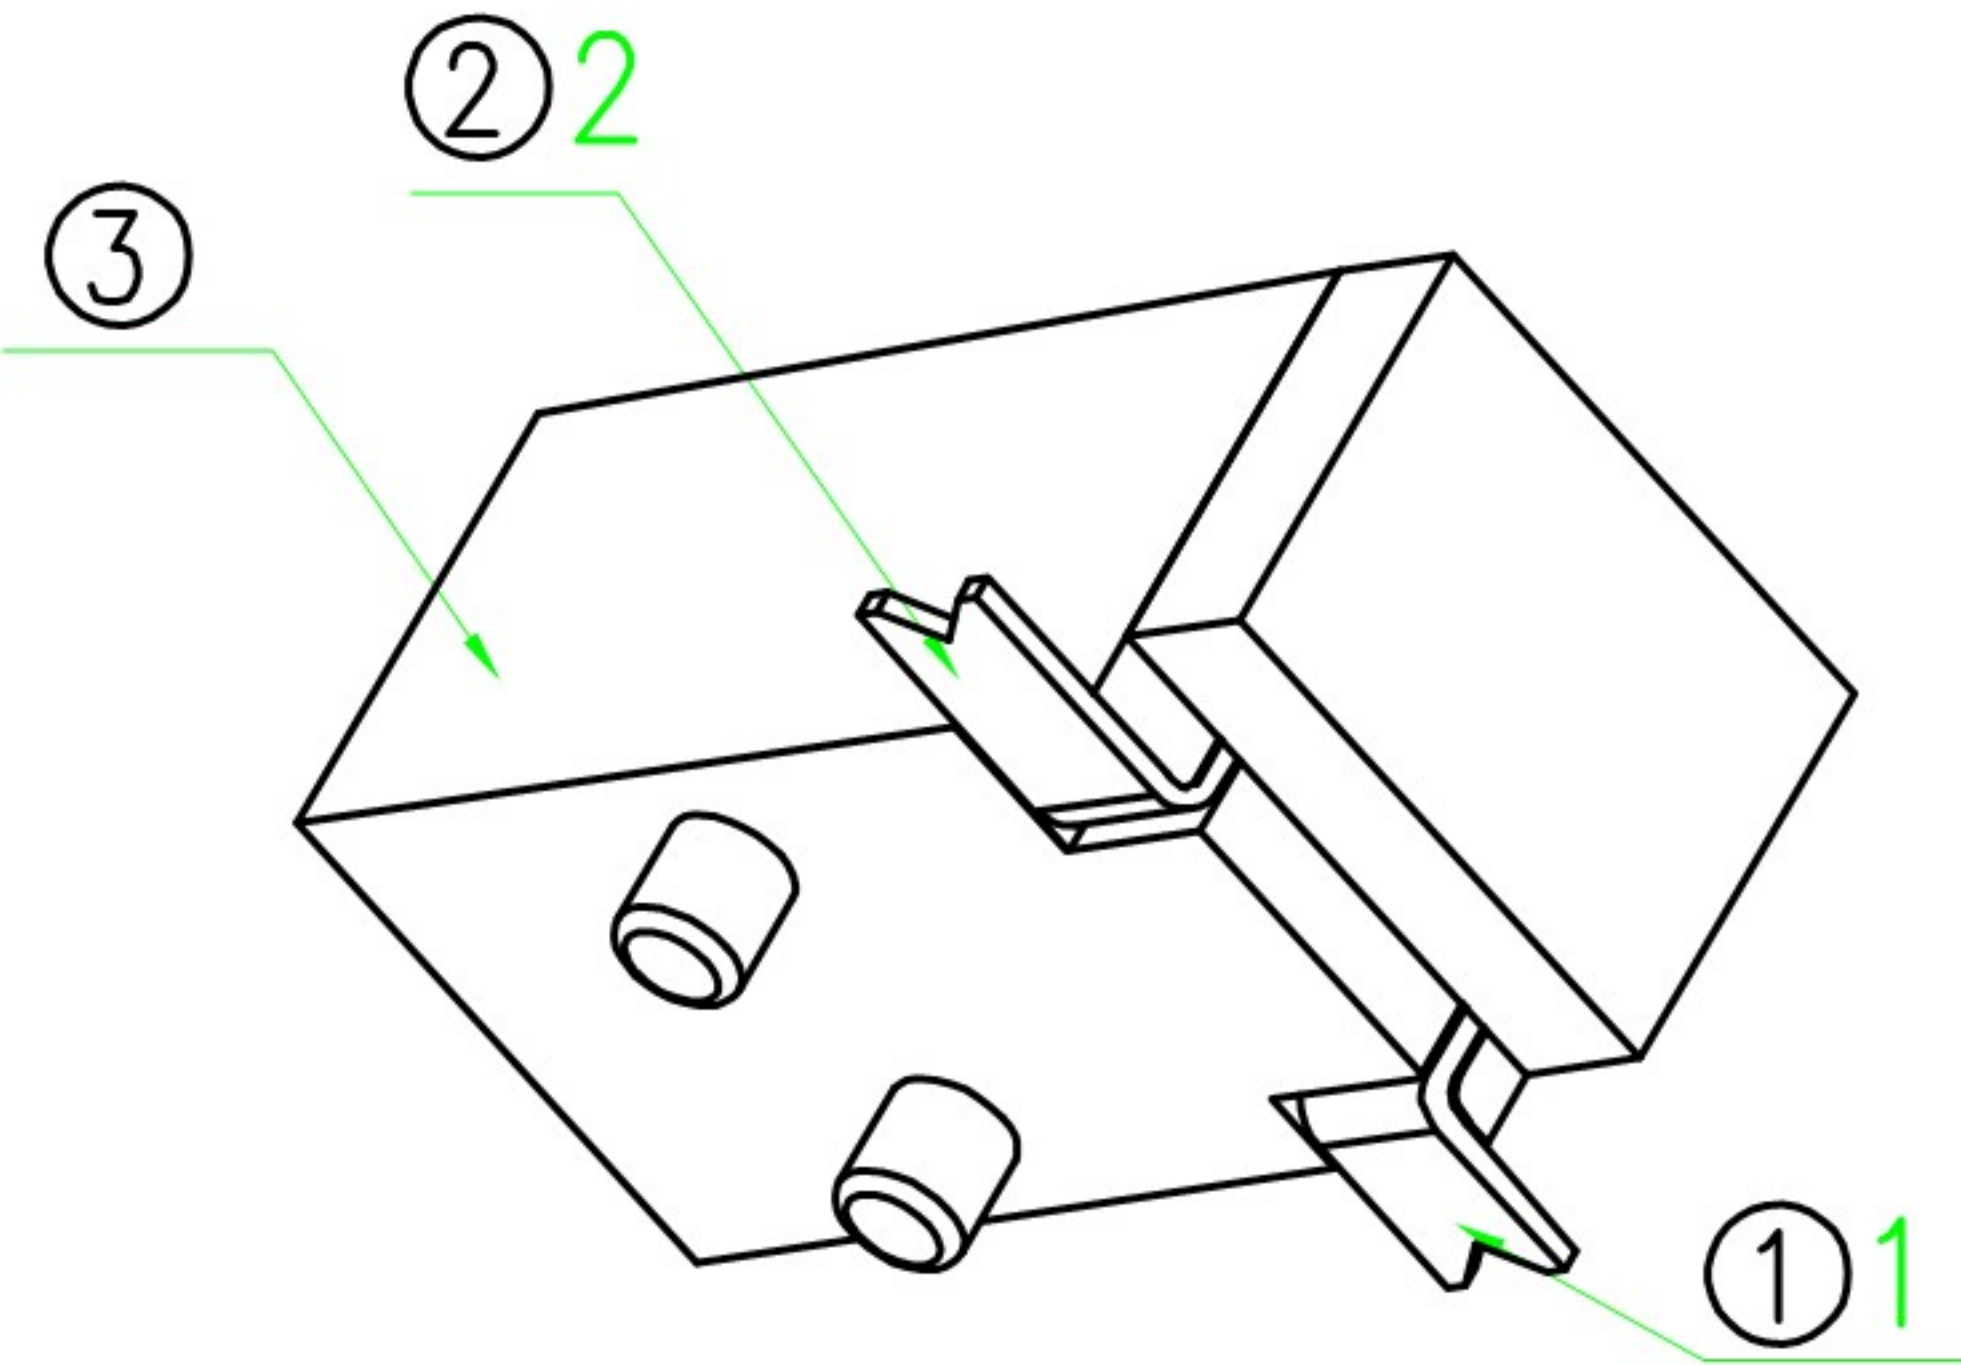
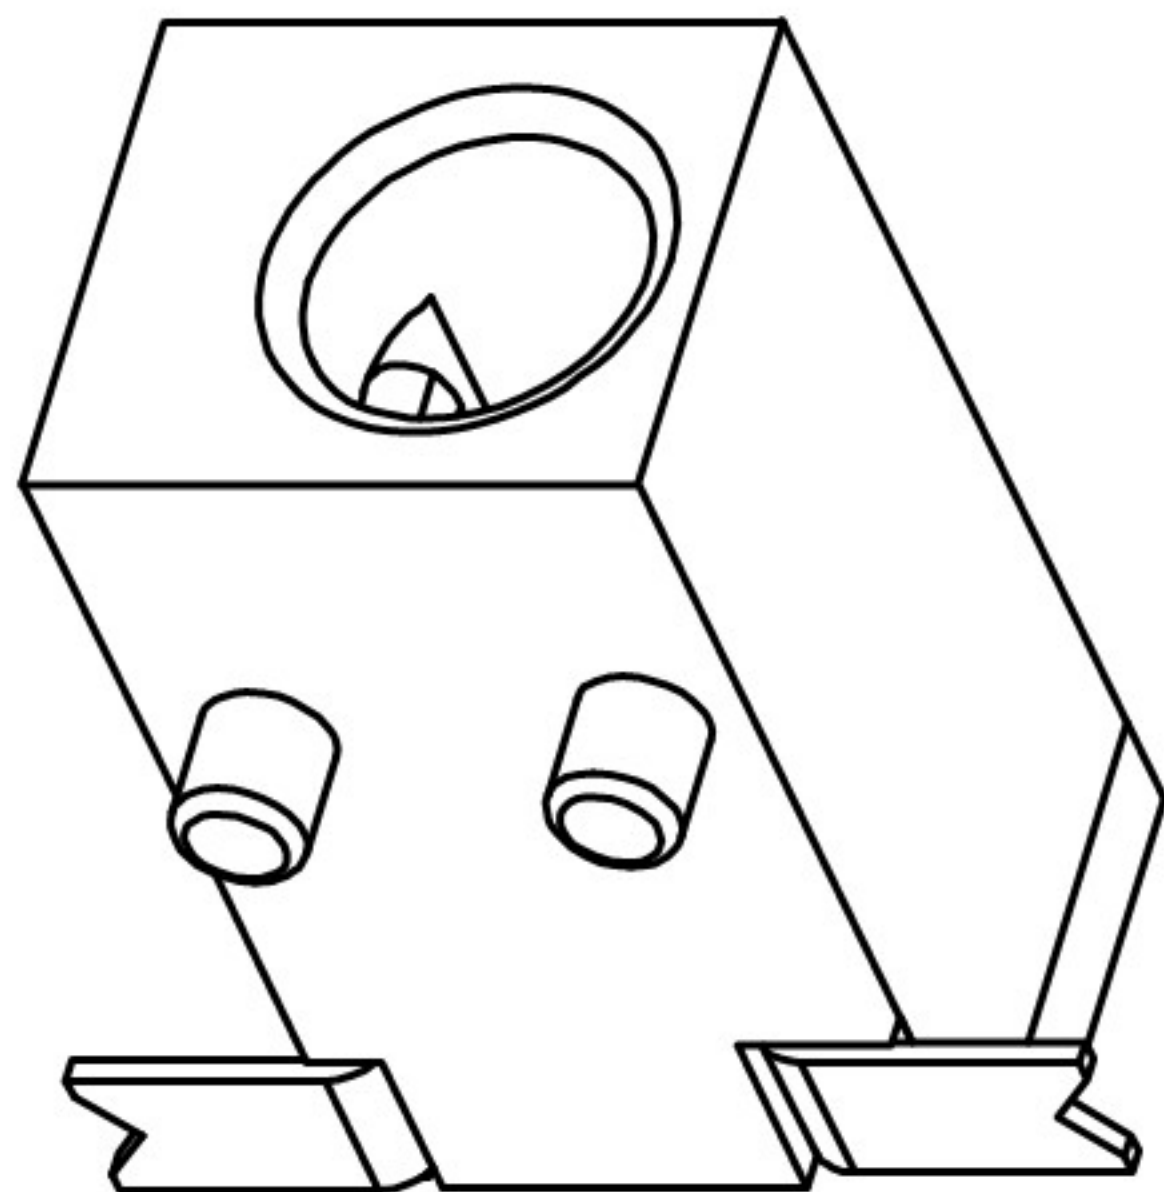



DC JACK XB-DC-102B

Taping Package : 1500 PCS/REEL
Bulk Bag : 1000 PCS/BAG





主要技术性能	
额定电负荷	DC 12V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

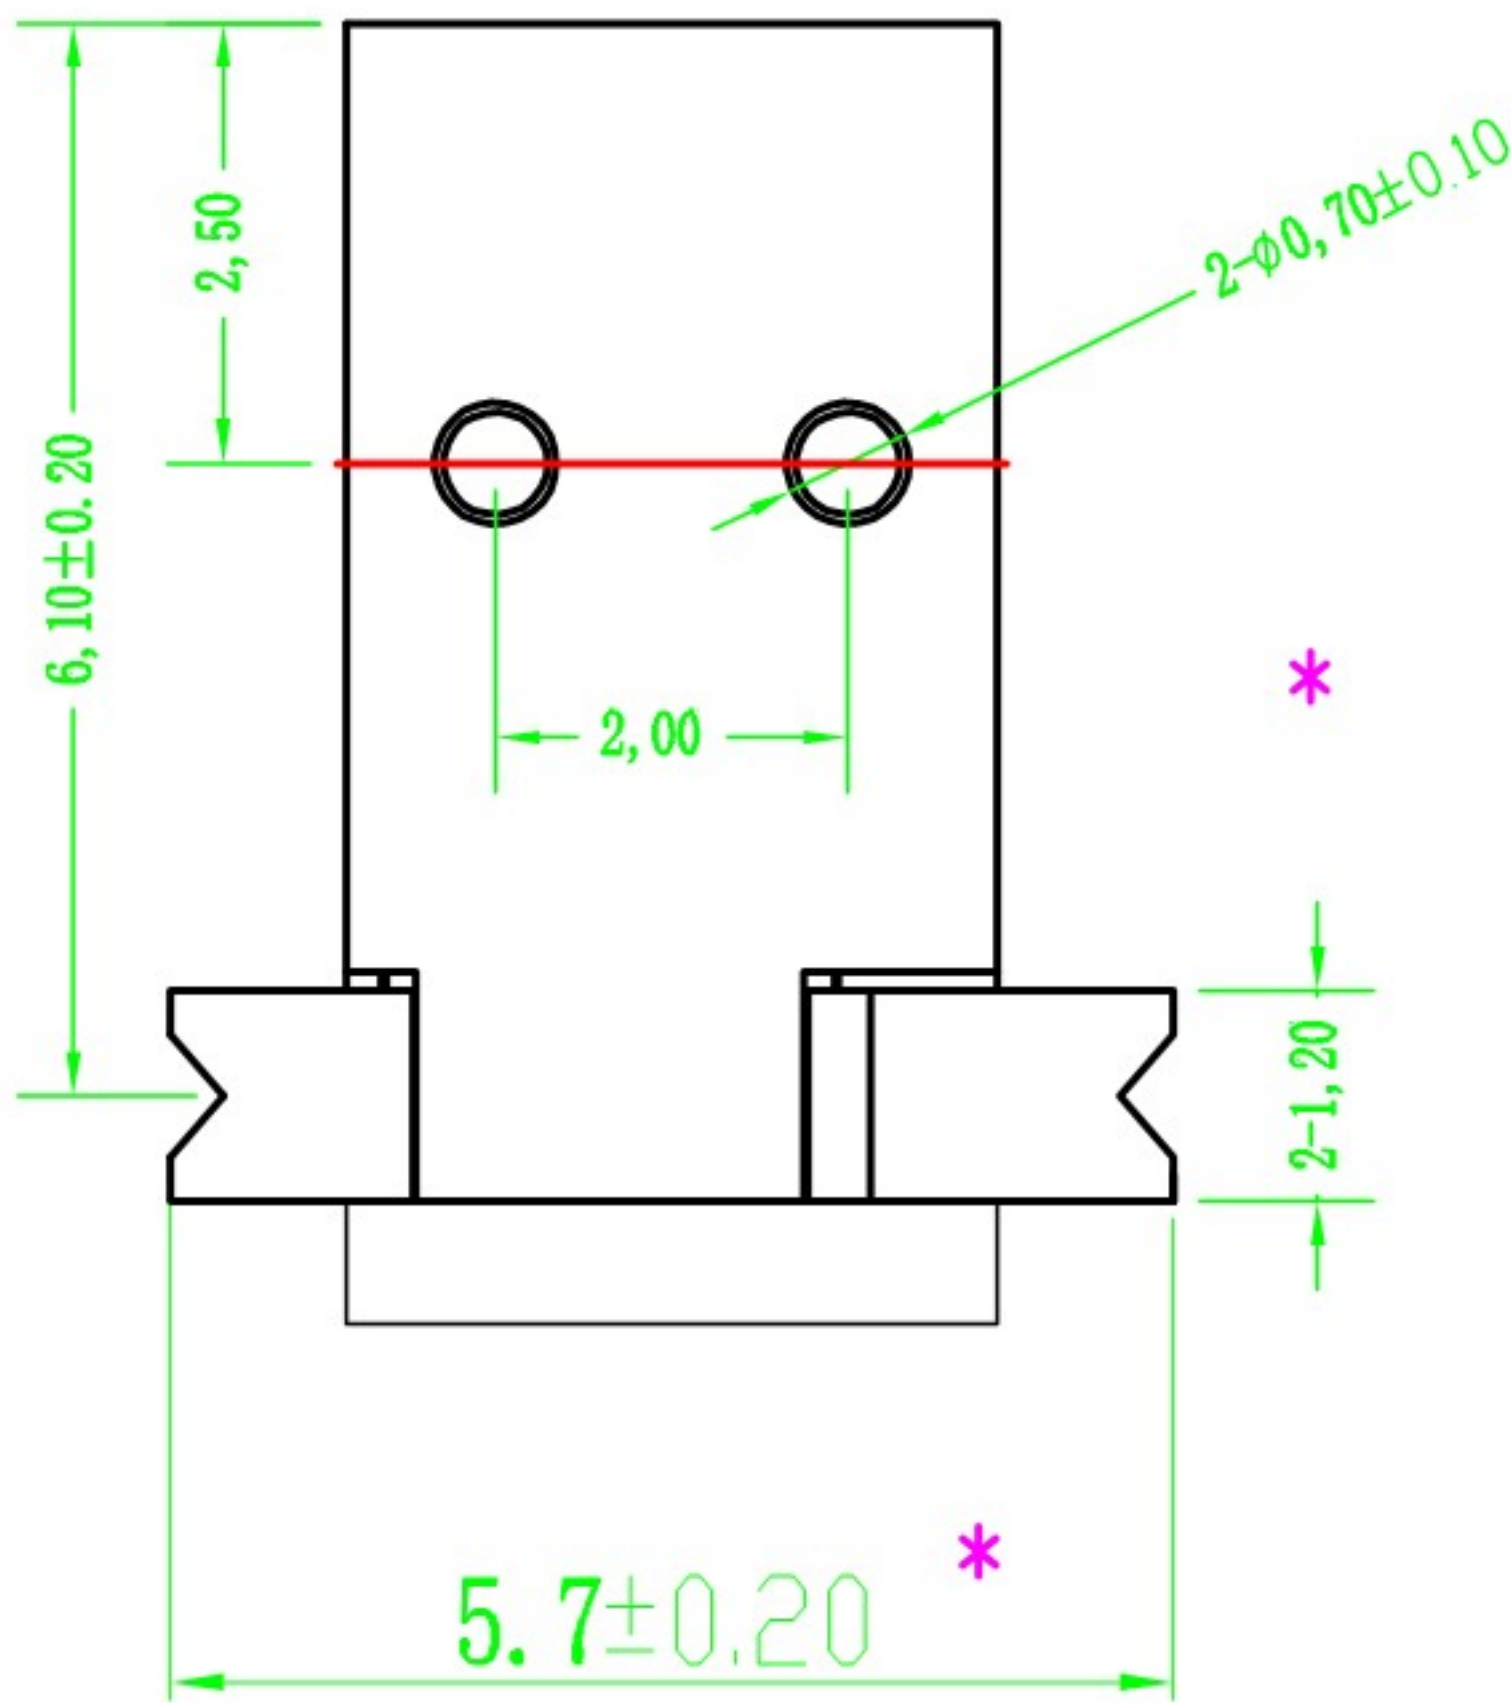

3D VIEW

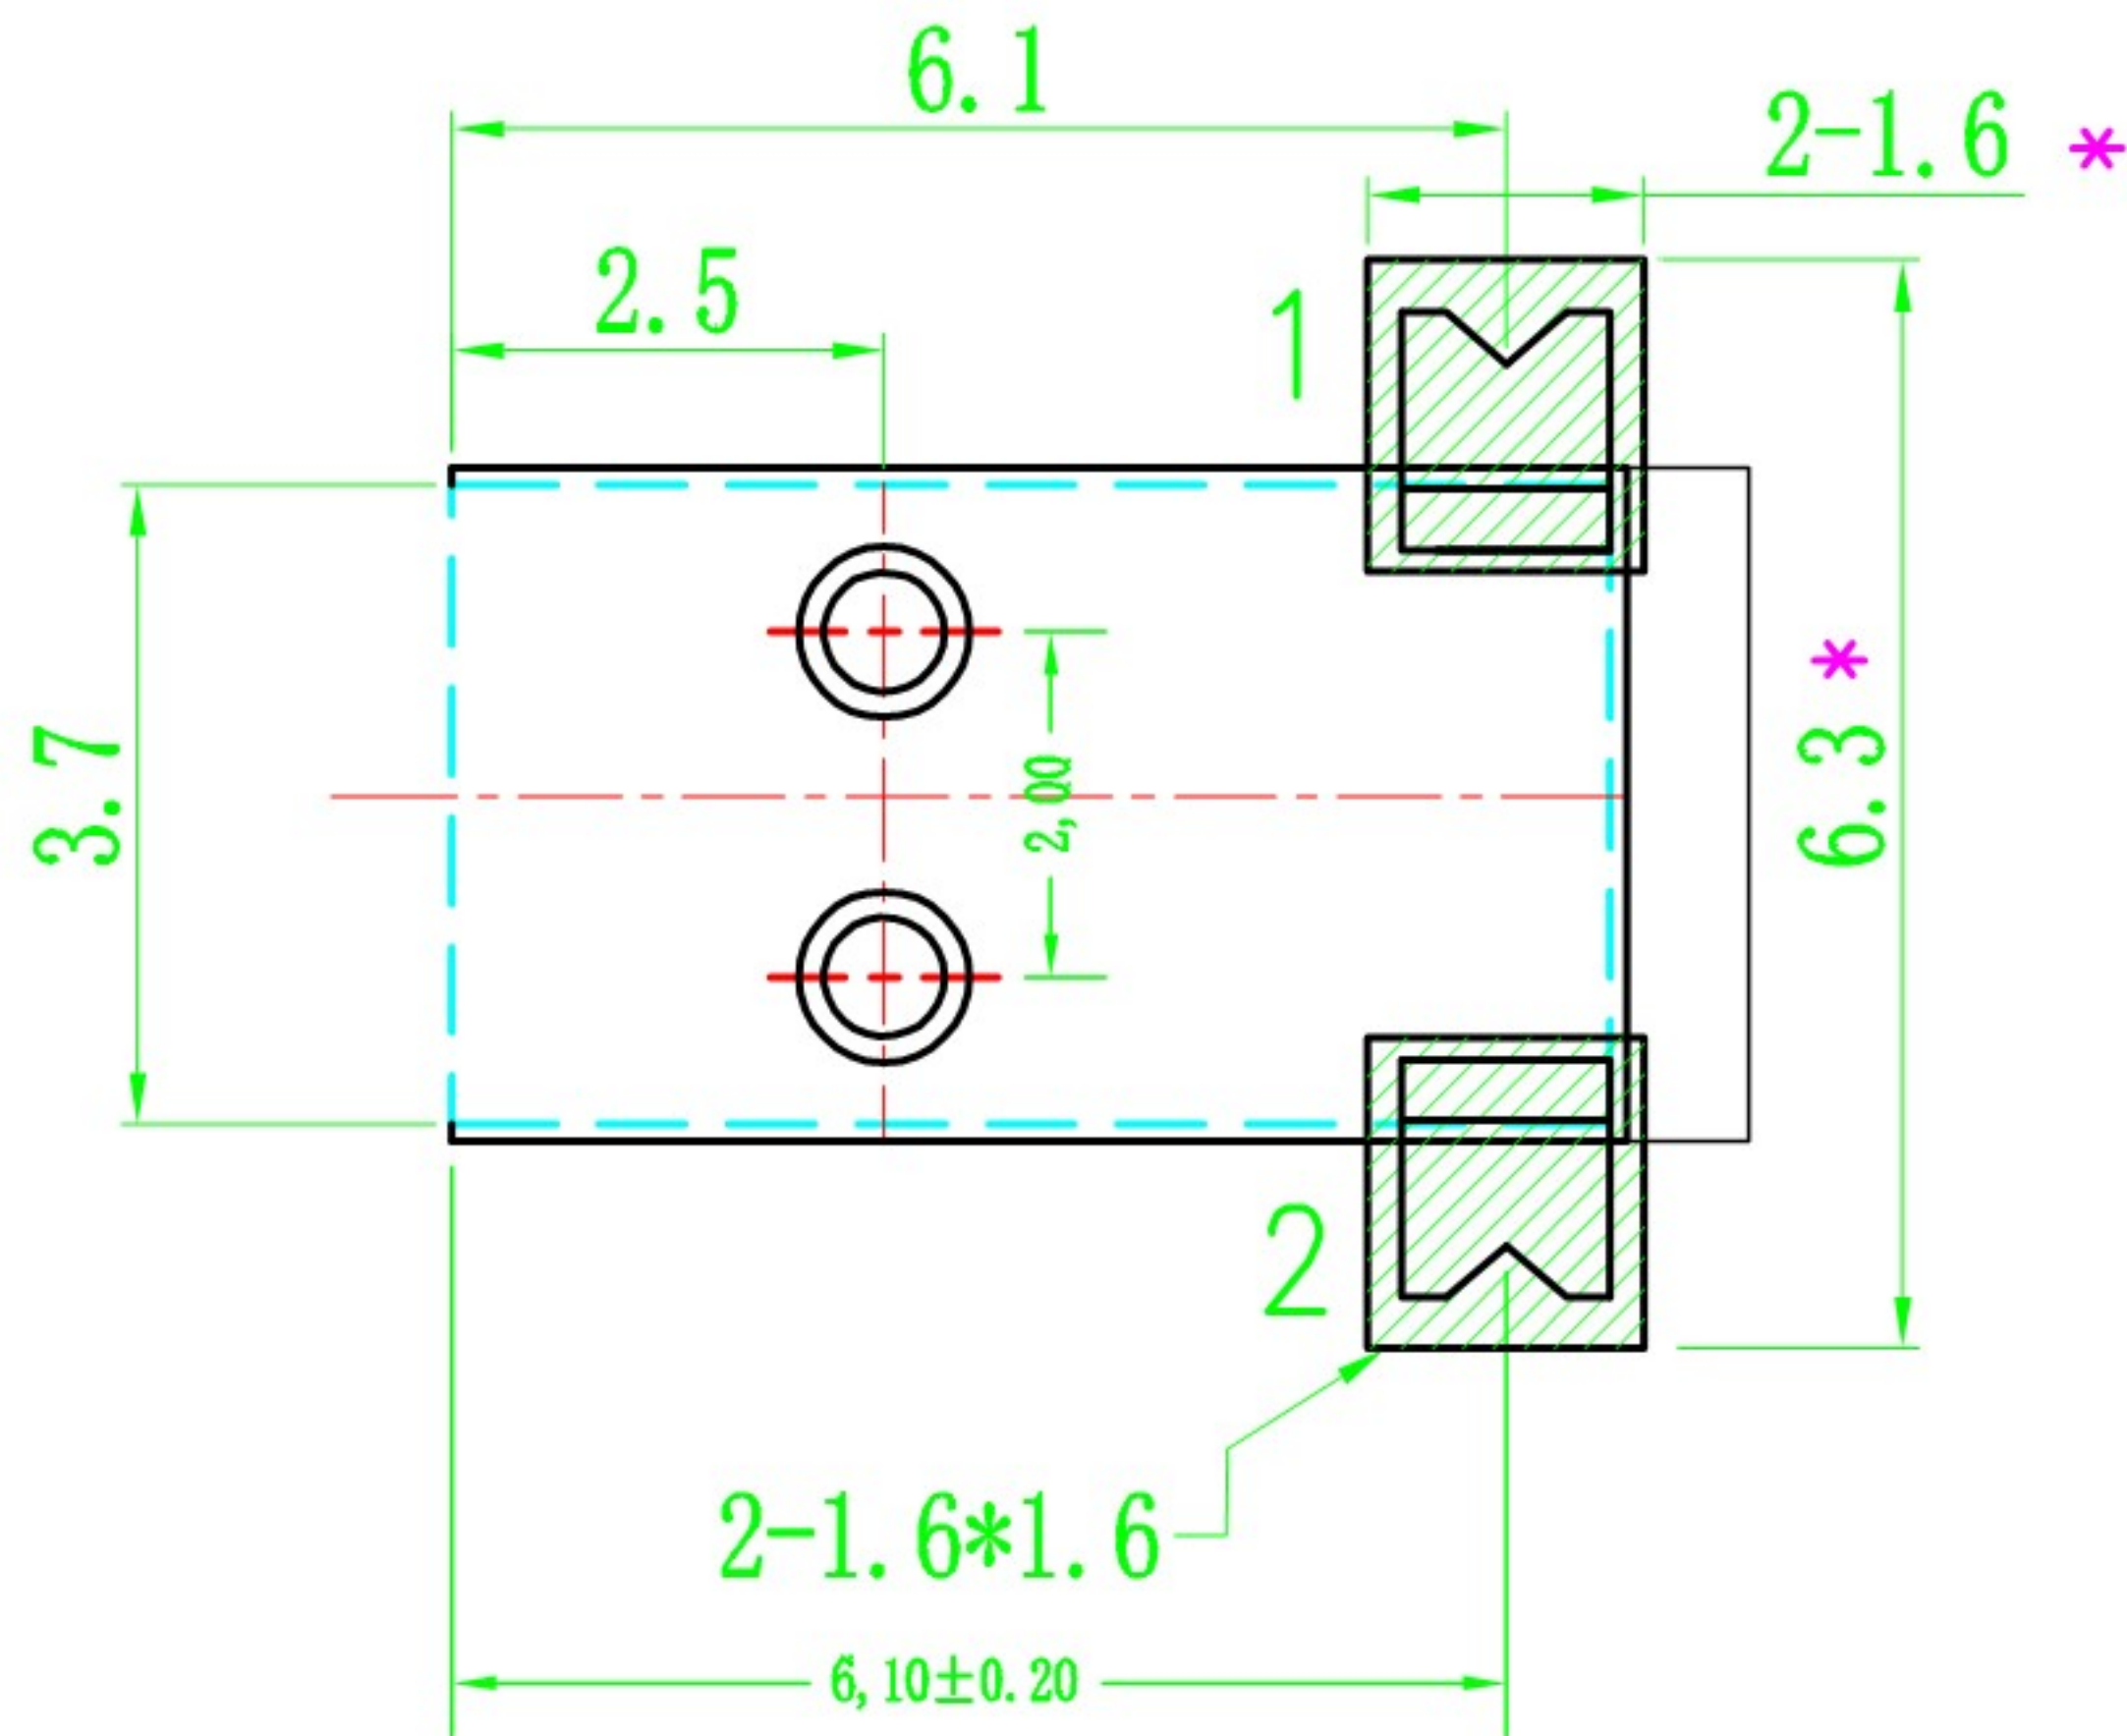

PCB LAYOUT TOP VIEW

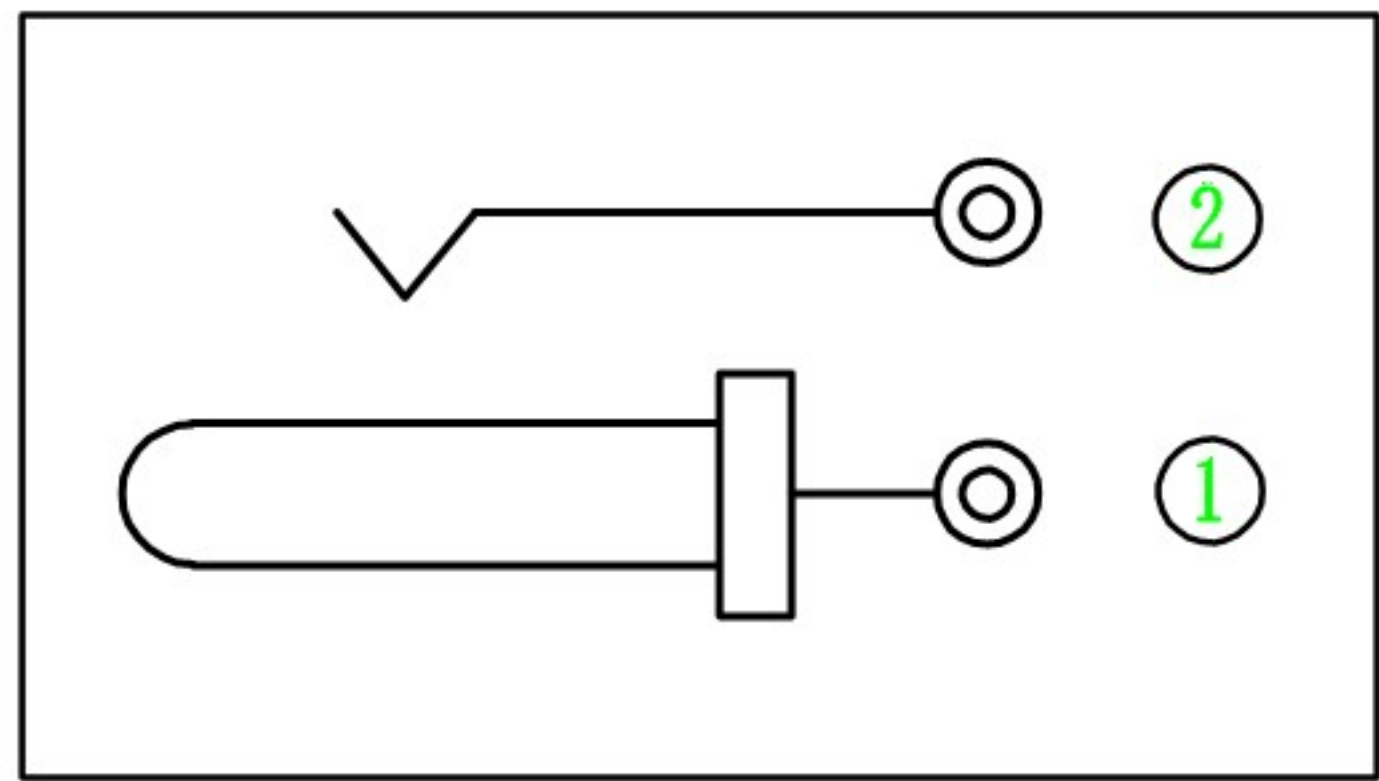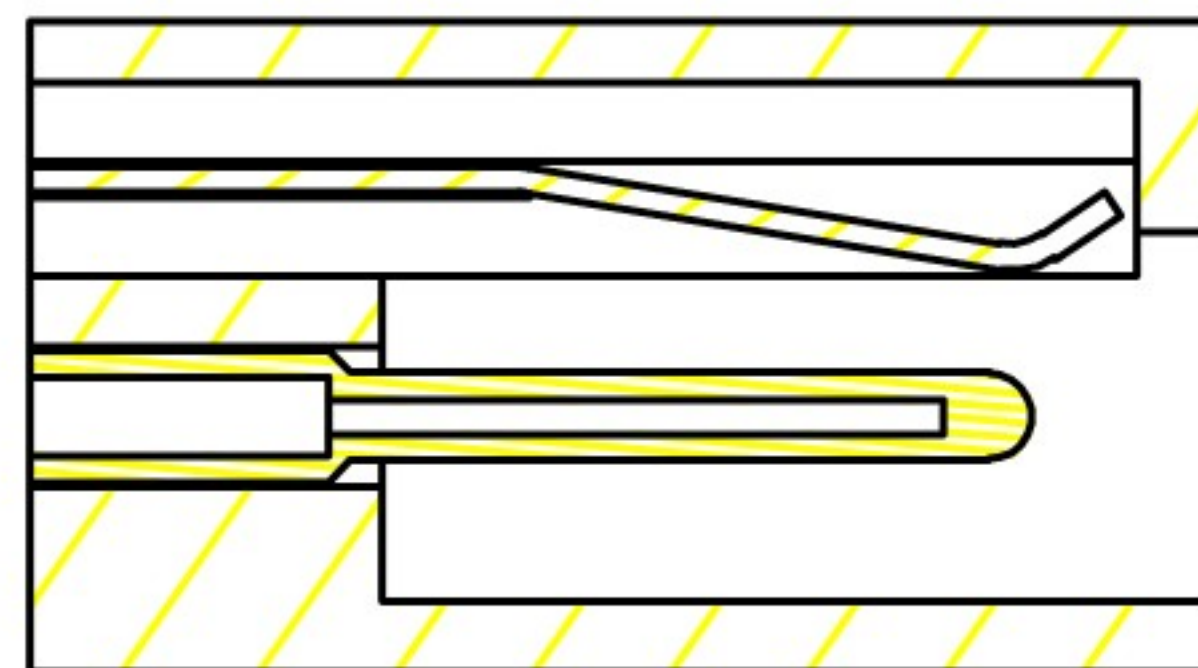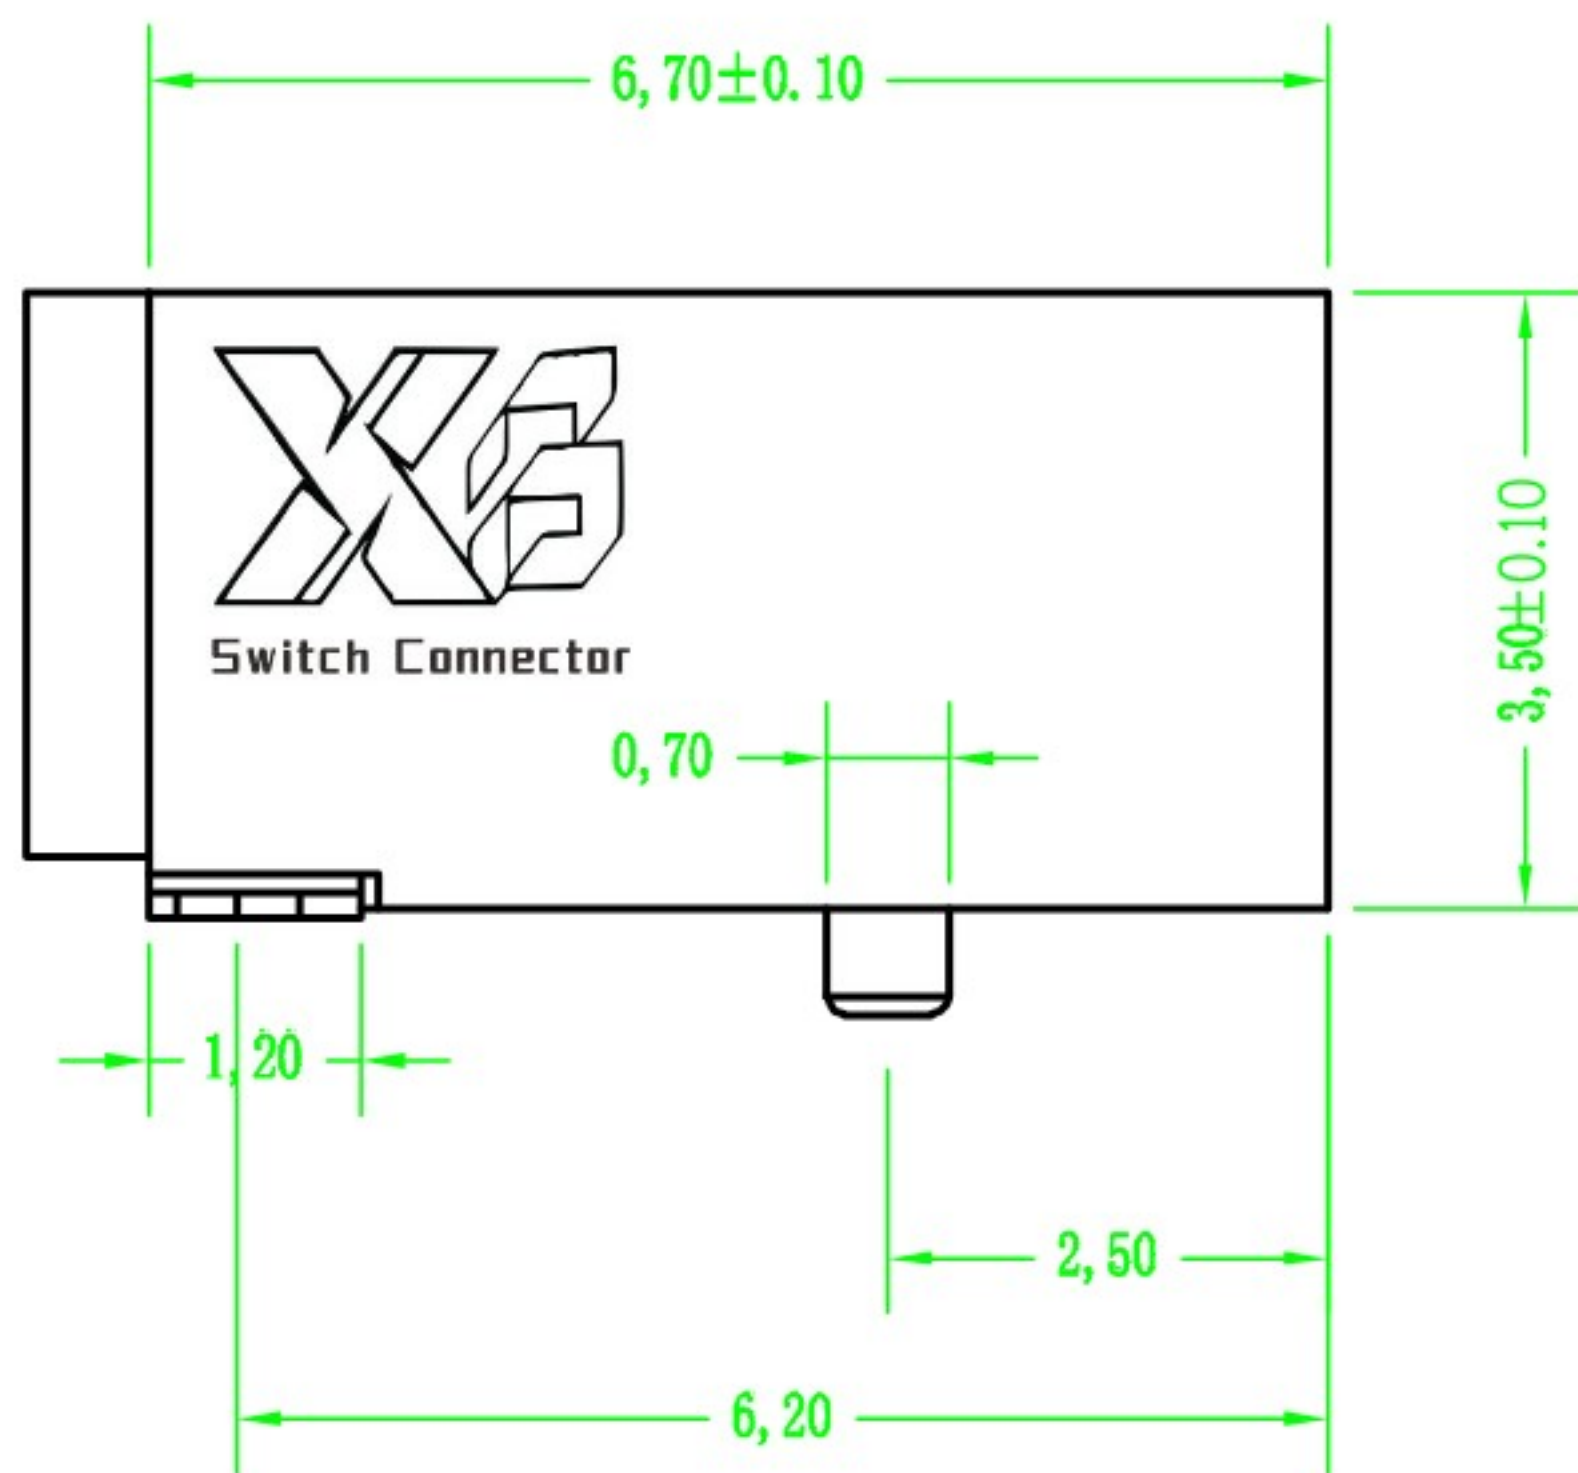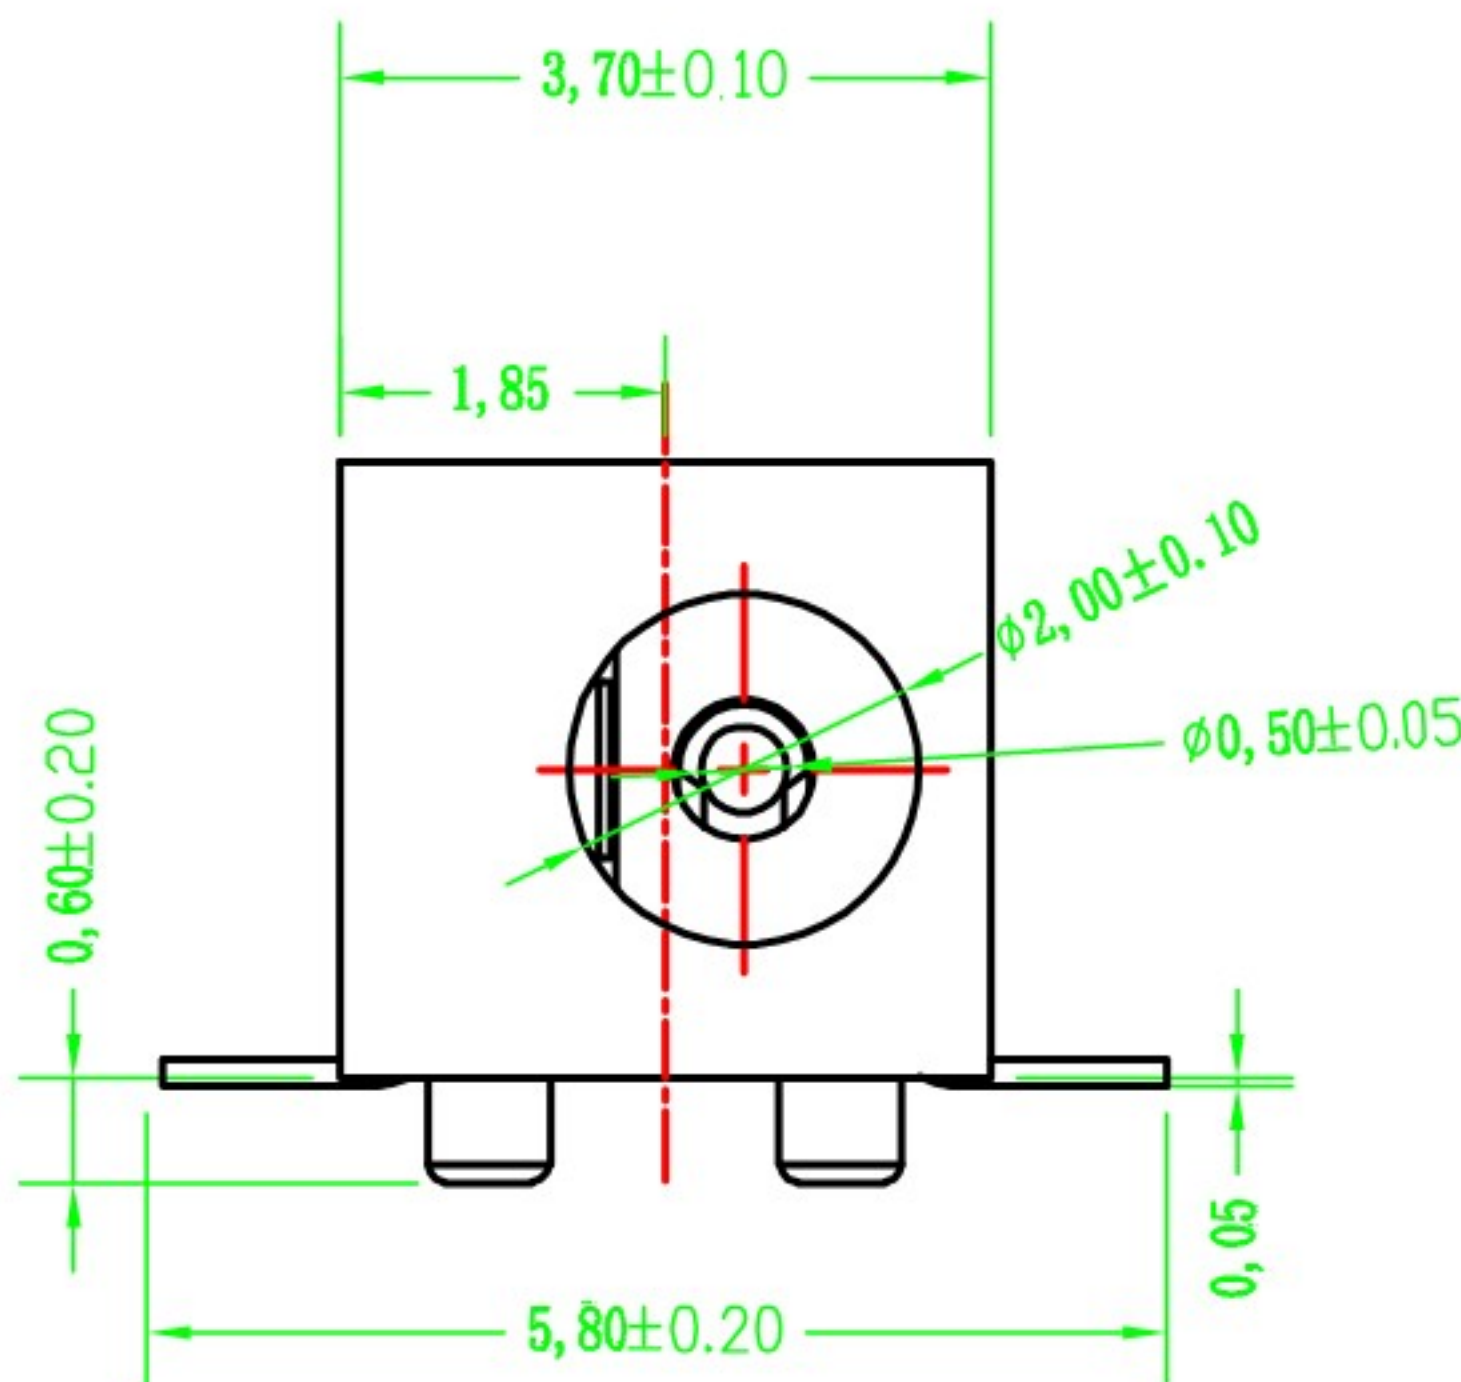

SCHEMATIC

3	HOUSINGDC-102	基座	1	PPA		黑色
2	DC-102B-2	接触脚	1	磷铜	0.15	镀银
1	DC-102B-1	接触脚	1	磷铜	0.15	镀银
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

设计	检查	批准	公差	产品名称: DC JACK
倪孔勇	原创		X. ±0.50	产品型号: XB-DC-102B
日期	日期	日期	.X ±0.20	标 题: QSC/TML-GCB-Z-2017
17-10-21	17-10-21	17-10-21	.XX ±0.10	
			.XXX ±0.03	



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

视角: 

单位: mm

比例: 1:1

纸张: A4

版次: A1

页数: 4