

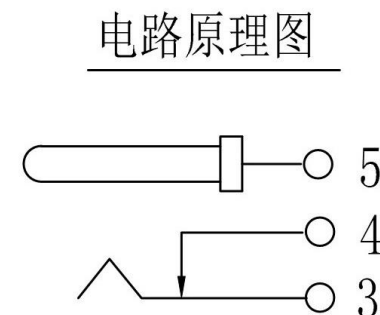
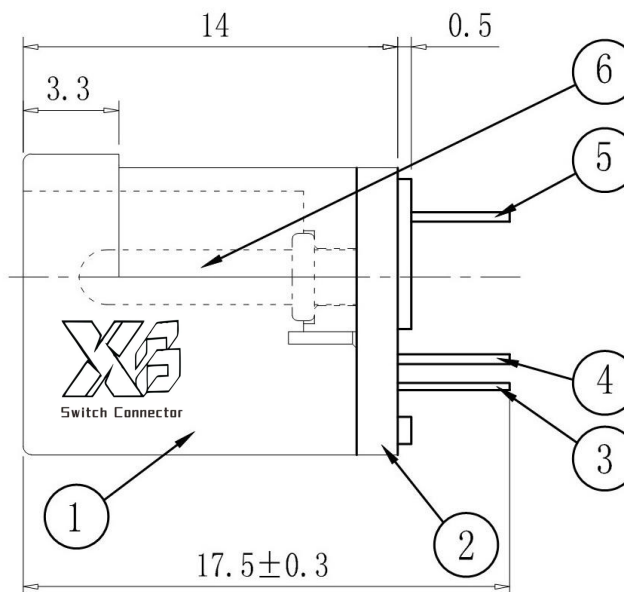


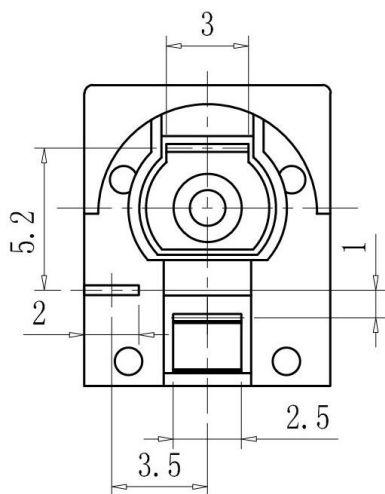


使用条件: $-30\sim 70^{\circ}$
 额定负荷: DC30V 0.5A
 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ DC250V
 耐压: AC500V(50Hz)/min
 插入力: $3\sim 20N$
 拔出力: $8\sim 15N$
 寿命: 5000次

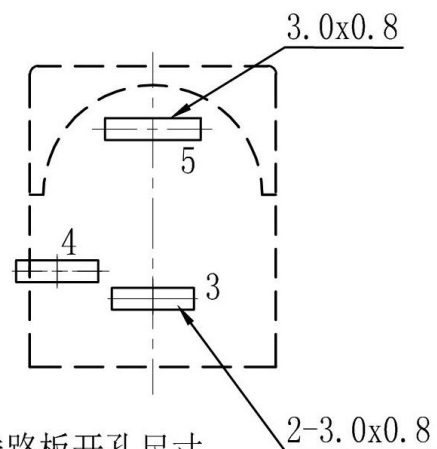

线路板开孔尺寸

TOP VIEW

PIN	ø1.1	ø1.3	ø2.0	ø2.5
APPD			✓	

单位 Unit	mm	一般公差 The general tolerance	7			核准 APPROVED BY	校对 CHECKED BY	制图 DRAWN BY	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
比例 Scale	5:1	xx.:±0.3	6							
视 图 Third angle projection			x.x:±0.1	5			June	杨义邦	李莹峰	规 格 DESCRIPTION:
		4		加力铜圈	C5191	Ni 2-3um				品 名 P/N:
		.xx:±0.05	3	中心针	C3604	Ni 2-3um				
			2	4X7.0	C3604	Ni 2-3um				
			1	PLASTIC	PA66	BLACK				
			NO.	PART	MATERIAL	PLATING				