
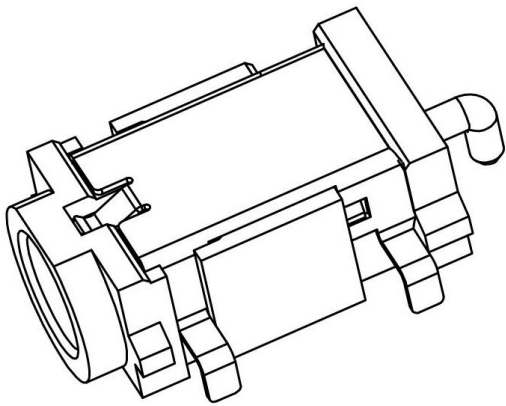



ROHS

Taping Package : 1000 PCS/REEL
Bulk Bag : 1000 PCS/BAG

主要技术性能	
额定电负荷	DC 20V\2A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V (50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次



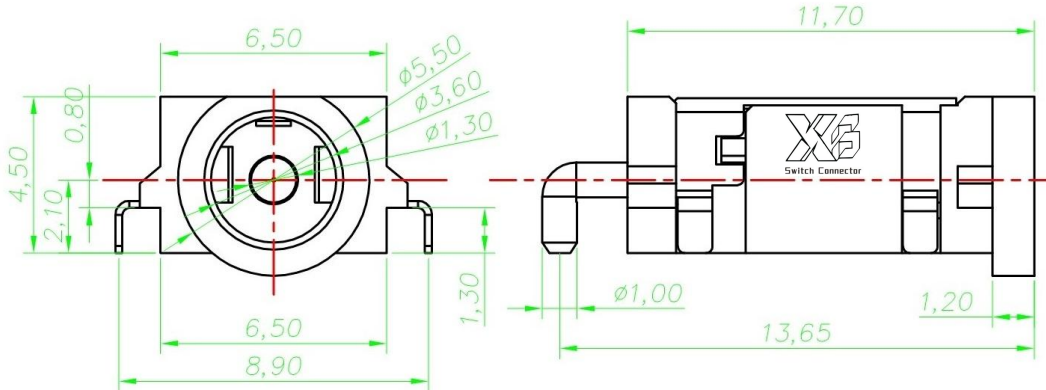


3D VIEW



CIRCUIT DIAGRAM

PCB LAYOUT TOP VIEW

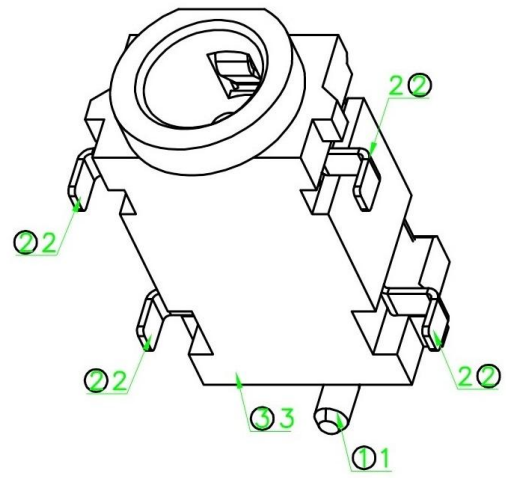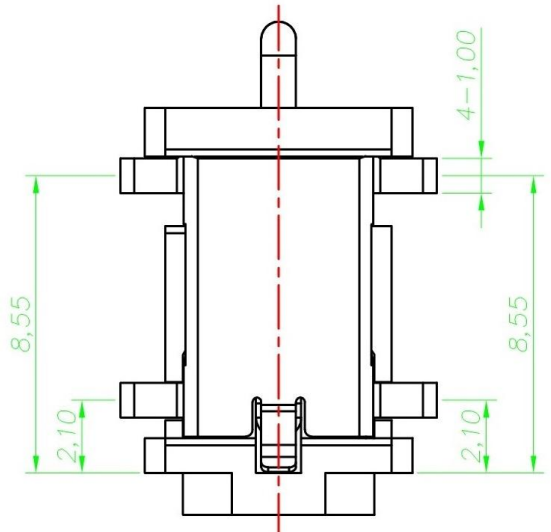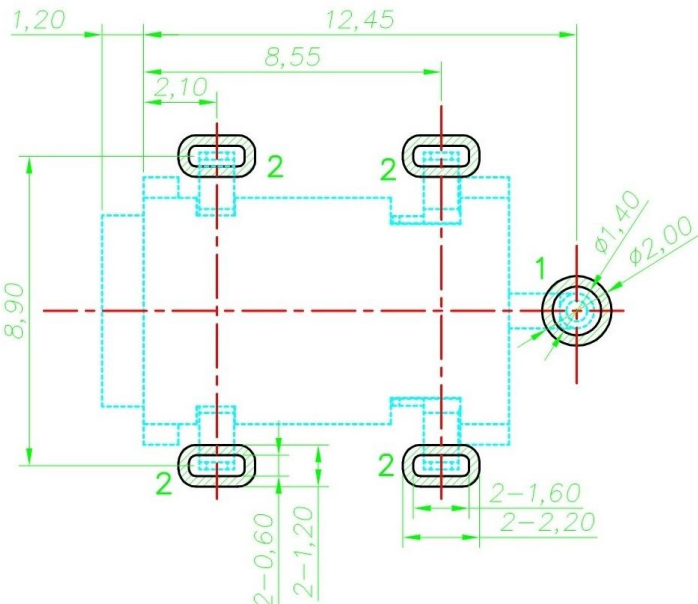

G	单位 Unit	mm	一般公差 The general tolerance	7				核准 APPROVED BY	校对 CHECKED BY	制图 DRAWN BY	东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
	比例 Scale	5:1	xx.:±0.3	6							
	视图 Third angle projection		x.x:±0.1	5							
			.xx:±0.05	4	加力铜圈	C5191	Ni 2-3um				
				3	中心针	C3604	Ni 2-3um				
				2	4X7.0	C3604	Ni 2-3um				
				1	PLASTIC	PA66	BLACK				
				NO.	PART	MATERIAL	PLATING				

规格 DESCRIPTION:	DC JACK
品名 P/N:	XB-DC-361A-c1 .30
图号 DRAWN NO:	