

| 规格型号 | DIM A | DIM B |
|--------------------|-------|-------|
| XB-BC-18-4P720-C06 | 7.2 | 5.5 |
| XB-BC-18-4P650-C06 | 6.5 | 4.8 |
| XB-BC-18-4P500-C06 | 5.0 | 3.3 |
| XB-BC-18-4P460-C06 | 4.6 | 2.9 |

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40°C ~ +85°C

塑件 (材质): LCP 黑色

接触点 (材质): 铜合金

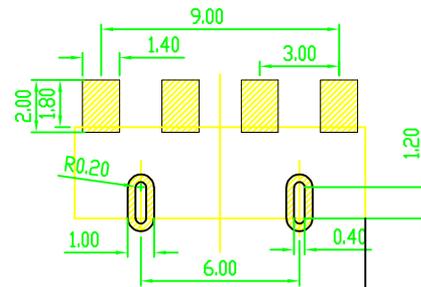

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

| 版本REV. | 更改标记REVIS | 日期DATE | 公差 TOLERANCE |
|----------|-----------|--------|-----------------|
| | | | X. ±0.35 |
| | | | X.X ±0.25 |
| | | | X.XX ±0.15 |
| | | | X.XXX ±0.05 |
| 绘制DRAWN | | | 视图方法 PROJECTION |
| 设计DES'D | 付坚强 | | |
| 审核CHK'D | 叶泽奇 | | |
| 批准APPV'D | 彭继华 | | |

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

品名ARTICLE:

电池连接器

图号MODEL:

XB-BC-18-4P系列

A4

比例SCALE: 3:1

单位UNIT: mm

页码SHEET: 共1页 第1页