


规格型号	DIM A	DIM B
XB-BC-18-5P720-C06	7.2	5.5
XB-BC-18-5P650-C06	6.5	4.8
XB-BC-18-5P500-C06	5.0	3.3
XB-BC-18-5P460-C06	4.6	2.9

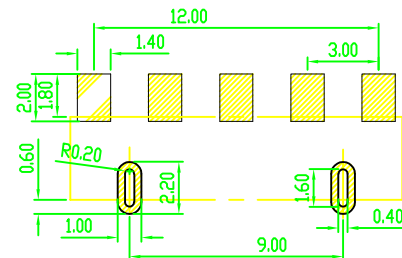

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃ ~ +85℃

塑件 (材质): LCP 黑色

接触点 (材质): 铜合金

版本REV	更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
			X ±0.35		
			X.X ±0.25		
			X.XX ±0.15		
绘制DRAWN			X.XXX ±0.05	品名ARTICLE:	电池连接器
设计DES'D	付坚强		视图方法 PROJECTION	图号MODEL:	XB-BC-18-5P系列
审核CHK'D	叶泽奇				A4
批准APPV'D	彭继华		比例SCALE: 3: 1	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页