





借通用件登记

校 描

旧底图总号

簽 字

日期

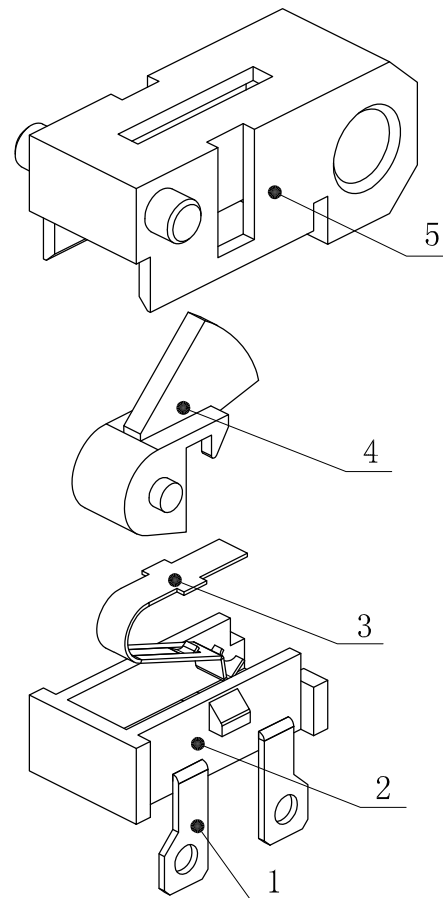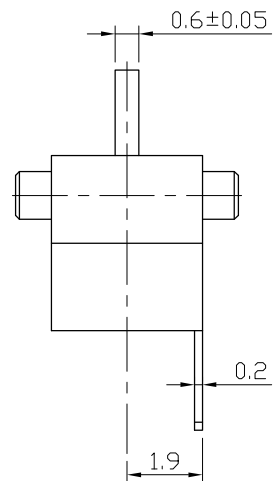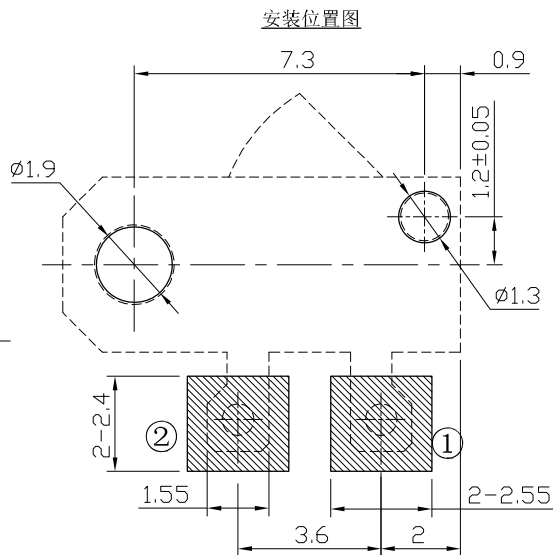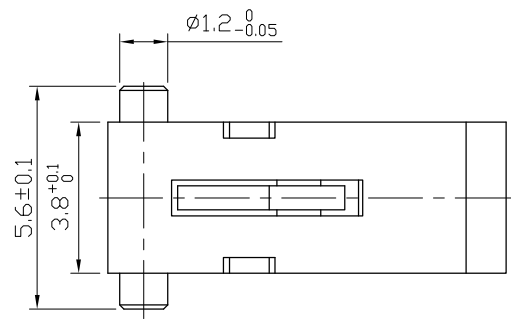

技术要求

- 1、额定负载: DC16V 1A .
- 4、开关耐压: AC500V 1分钟, 不发生击穿和闪络现象。
- 3、接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$.
- 5、绝缘电阻: $\geq 50\text{M}\Omega$.
- 6、动作力: $20\text{g} \pm 10\text{g}$.
- 7、开关的电气寿命要求 ≥ 20000 次循环。
- 8、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。



电路原理图

5	盖 子	增强尼龙G30	1	黑色
4	推 杆	POM-4520	1	白色
3	弹 片	铍青铜 t=0.08	1	淬火/镀银
2	基 座	增强尼龙G30	1	黑色
1	端 子	黄铜 t=0.2	1	镀银
序号	零件名称	材质型号	数量	镀覆/颜色

						外形图					溪榜电子有限公司					
											图 样 标 记		重 量	比 例	限位开关	
					XB-TM-VT-10											
标记 处数		描述		签 字		日期										
设 计				标准化												
				批 准												
审 核										1:1						
工 艺				日 期				共 1 页		第 1 页						
											反方向					