

A

B

C

D

E







F

G

H

I

J

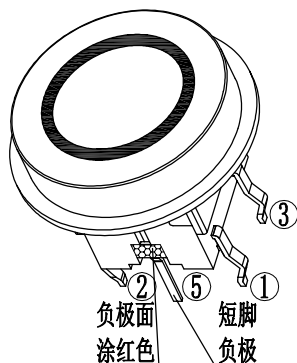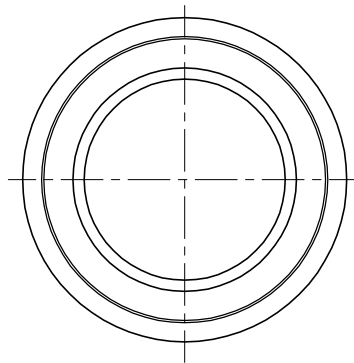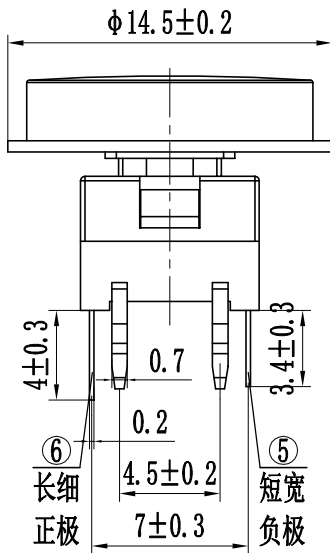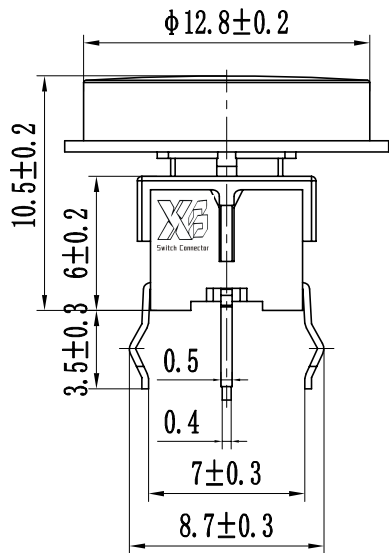

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.03Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	————	圆 帽	ABS	1	光油白漆	A0812圆环
6	————	按 钮	PA66	1	瓷白	借A0810
5	————	塑 盖	PA66	1	黑色	借A0810
4	————	LED灯		1	透明	借A0810红光
3	————	弹 片	复银	1	Ag	借A0601(Φ5)
2	————	塑 座	PA66	1	黑色	借A0810(8x8)
1	————	卡 件	H62	1	Ag	借A0810
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
	A/0						~5	±0.03
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

带灯轻触
外形图

设计	易光明		19.04.22	产品 型号	KFCA0812-1-10.5HF26010-R		
审核	张厚富		19.04.22		产品 料号	8×10.5H 圆环帽红灯复银260g10W插脚	
批准	张厚军		19.04.22				
比例	3:1	单位	m m	页码	1 OF 1	A4	