

A

B

C

D

E







F

G

H

I

J

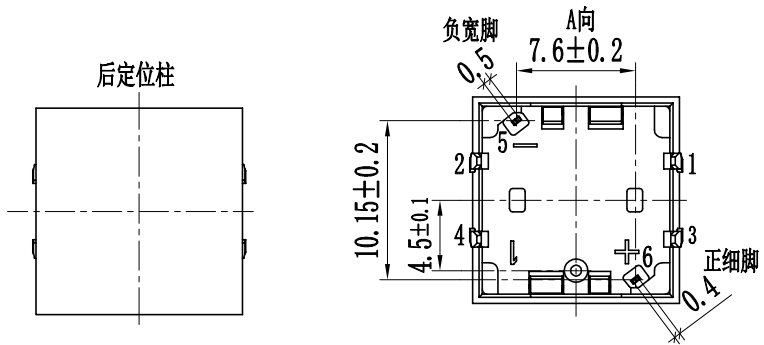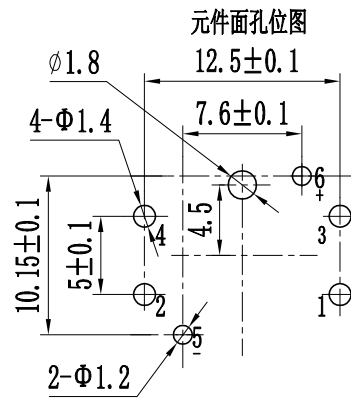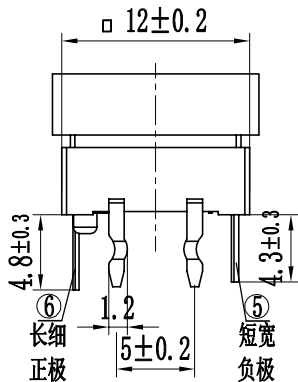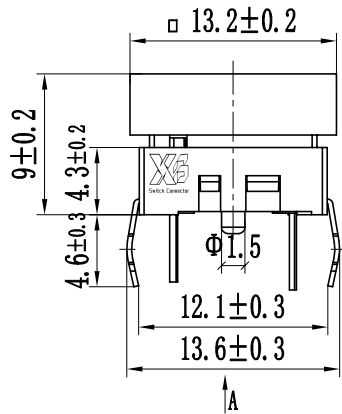

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐 电 压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动 作 力 Operating Force	寿 命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	260gf±50gf	20W times	12±1 hours.

7	——	平水晶盖	PC	1	透明	A1242
6	——	按 钮 盖	PC	1	白色	借A1240
5	——	平头LED灯		1	透明	借A1240黄光
4	——	按 钮	PA66	1	白色	借A1240
3	——	弹 片	不锈钢	1	Ag	借1240(Φ8.4)
2	——	塑 座	PPA	1	黑色	借A1240
1	——	卡 件	H62	1	Ag	借A1240

序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注
----	------	-----	-----	----	-------	-----

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角 度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
	A/0						~10	±0.25
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	

带灯轻触
外 形 图

设计	易光明	19.12.20	产品 型号	KFCA1242-1-9H26020-Y1				
审核	张厚富	19.12.20	客户 编码	12×9H 平头黄灯260g20W插脚				
批准	张厚军	19.12.20	页码	1 OF 1	A4			
比例	3:1	单位	mm					