
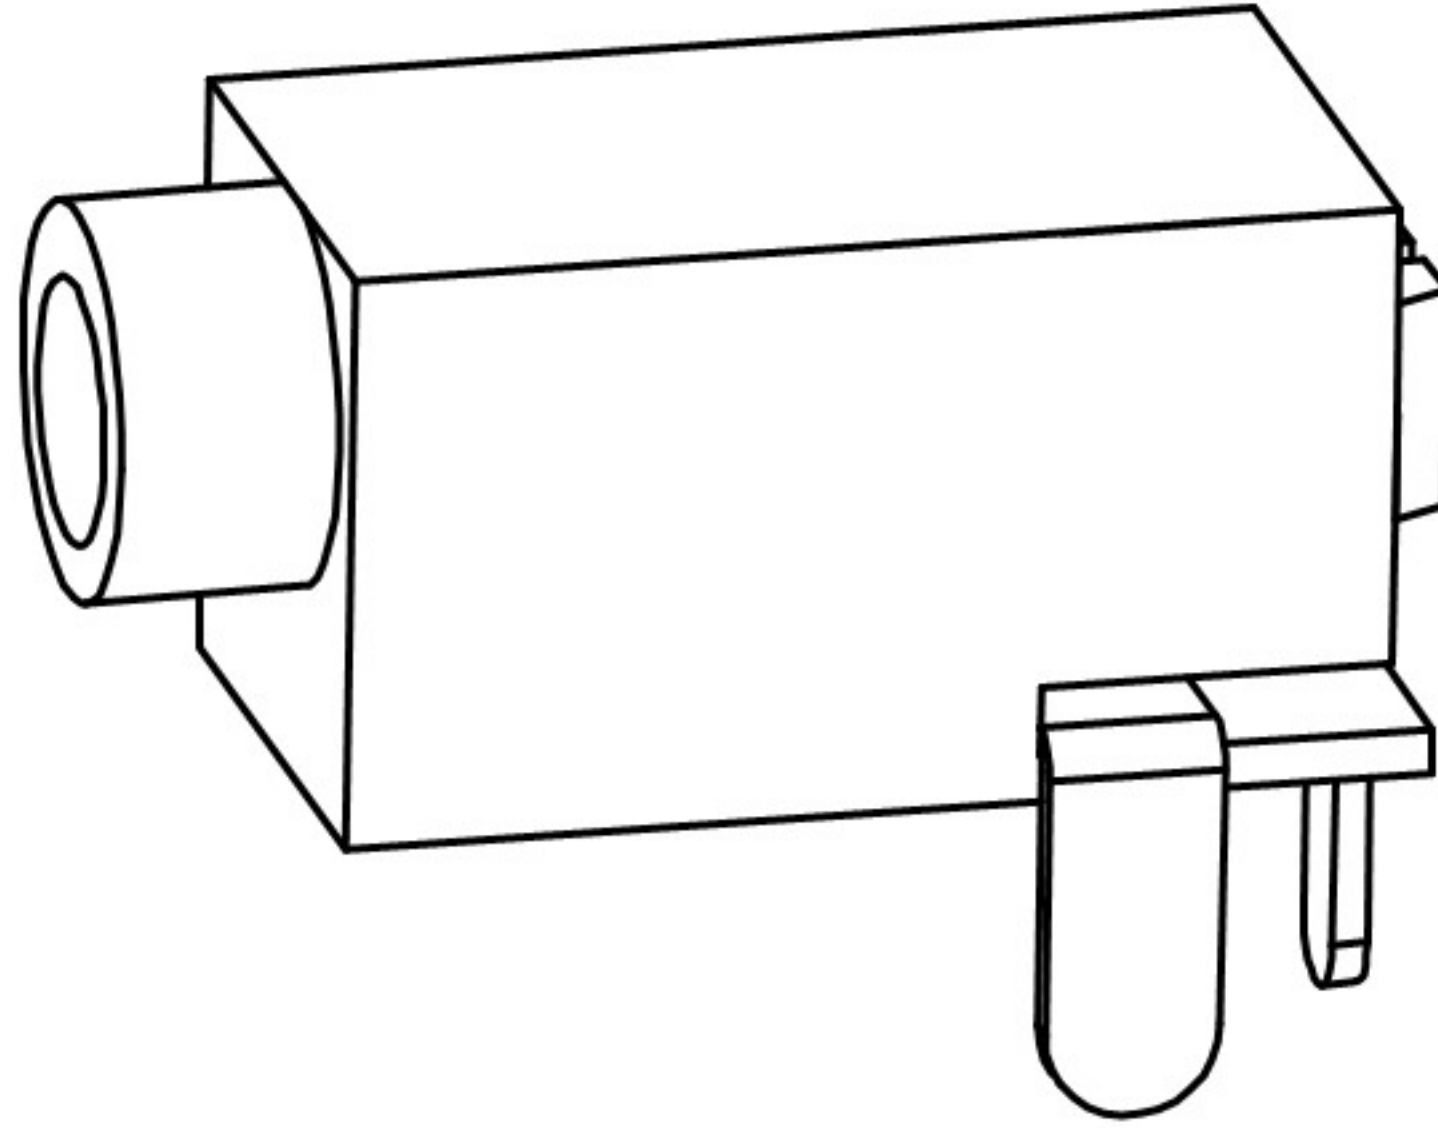
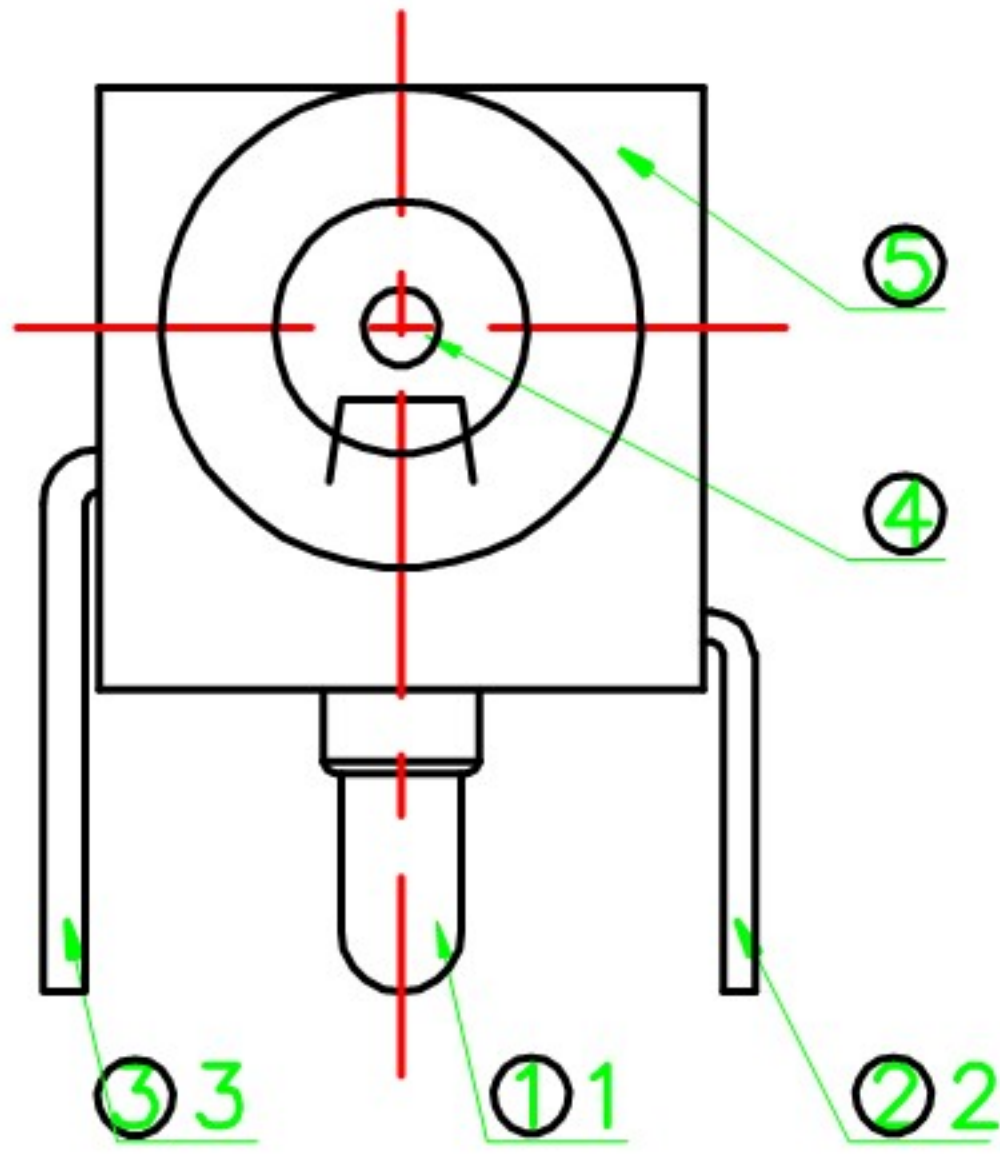



DC 插座

Taping Package : PCS/REEL
Bulk Bag : 1000 PCS/BAG




主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\1A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

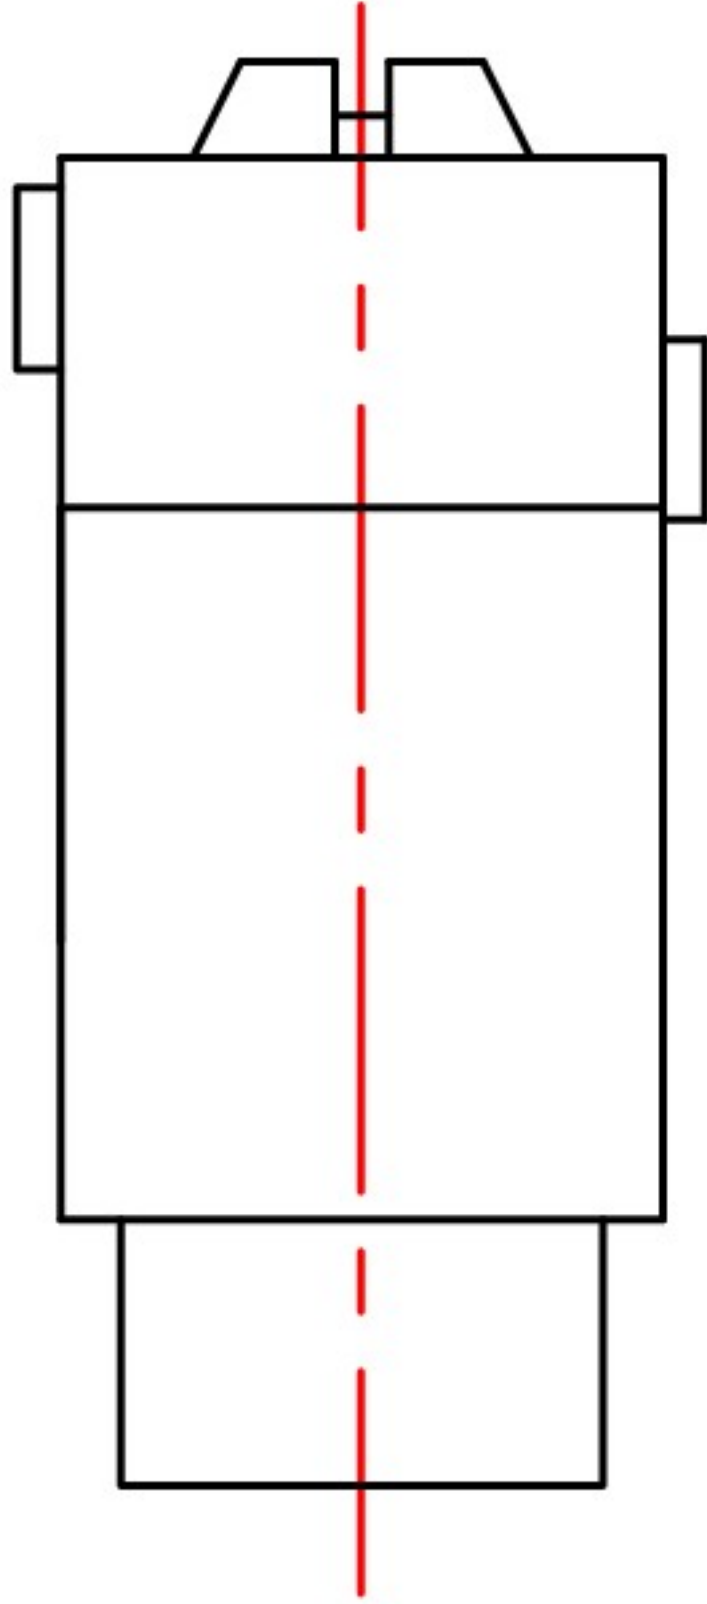


3D VIEW

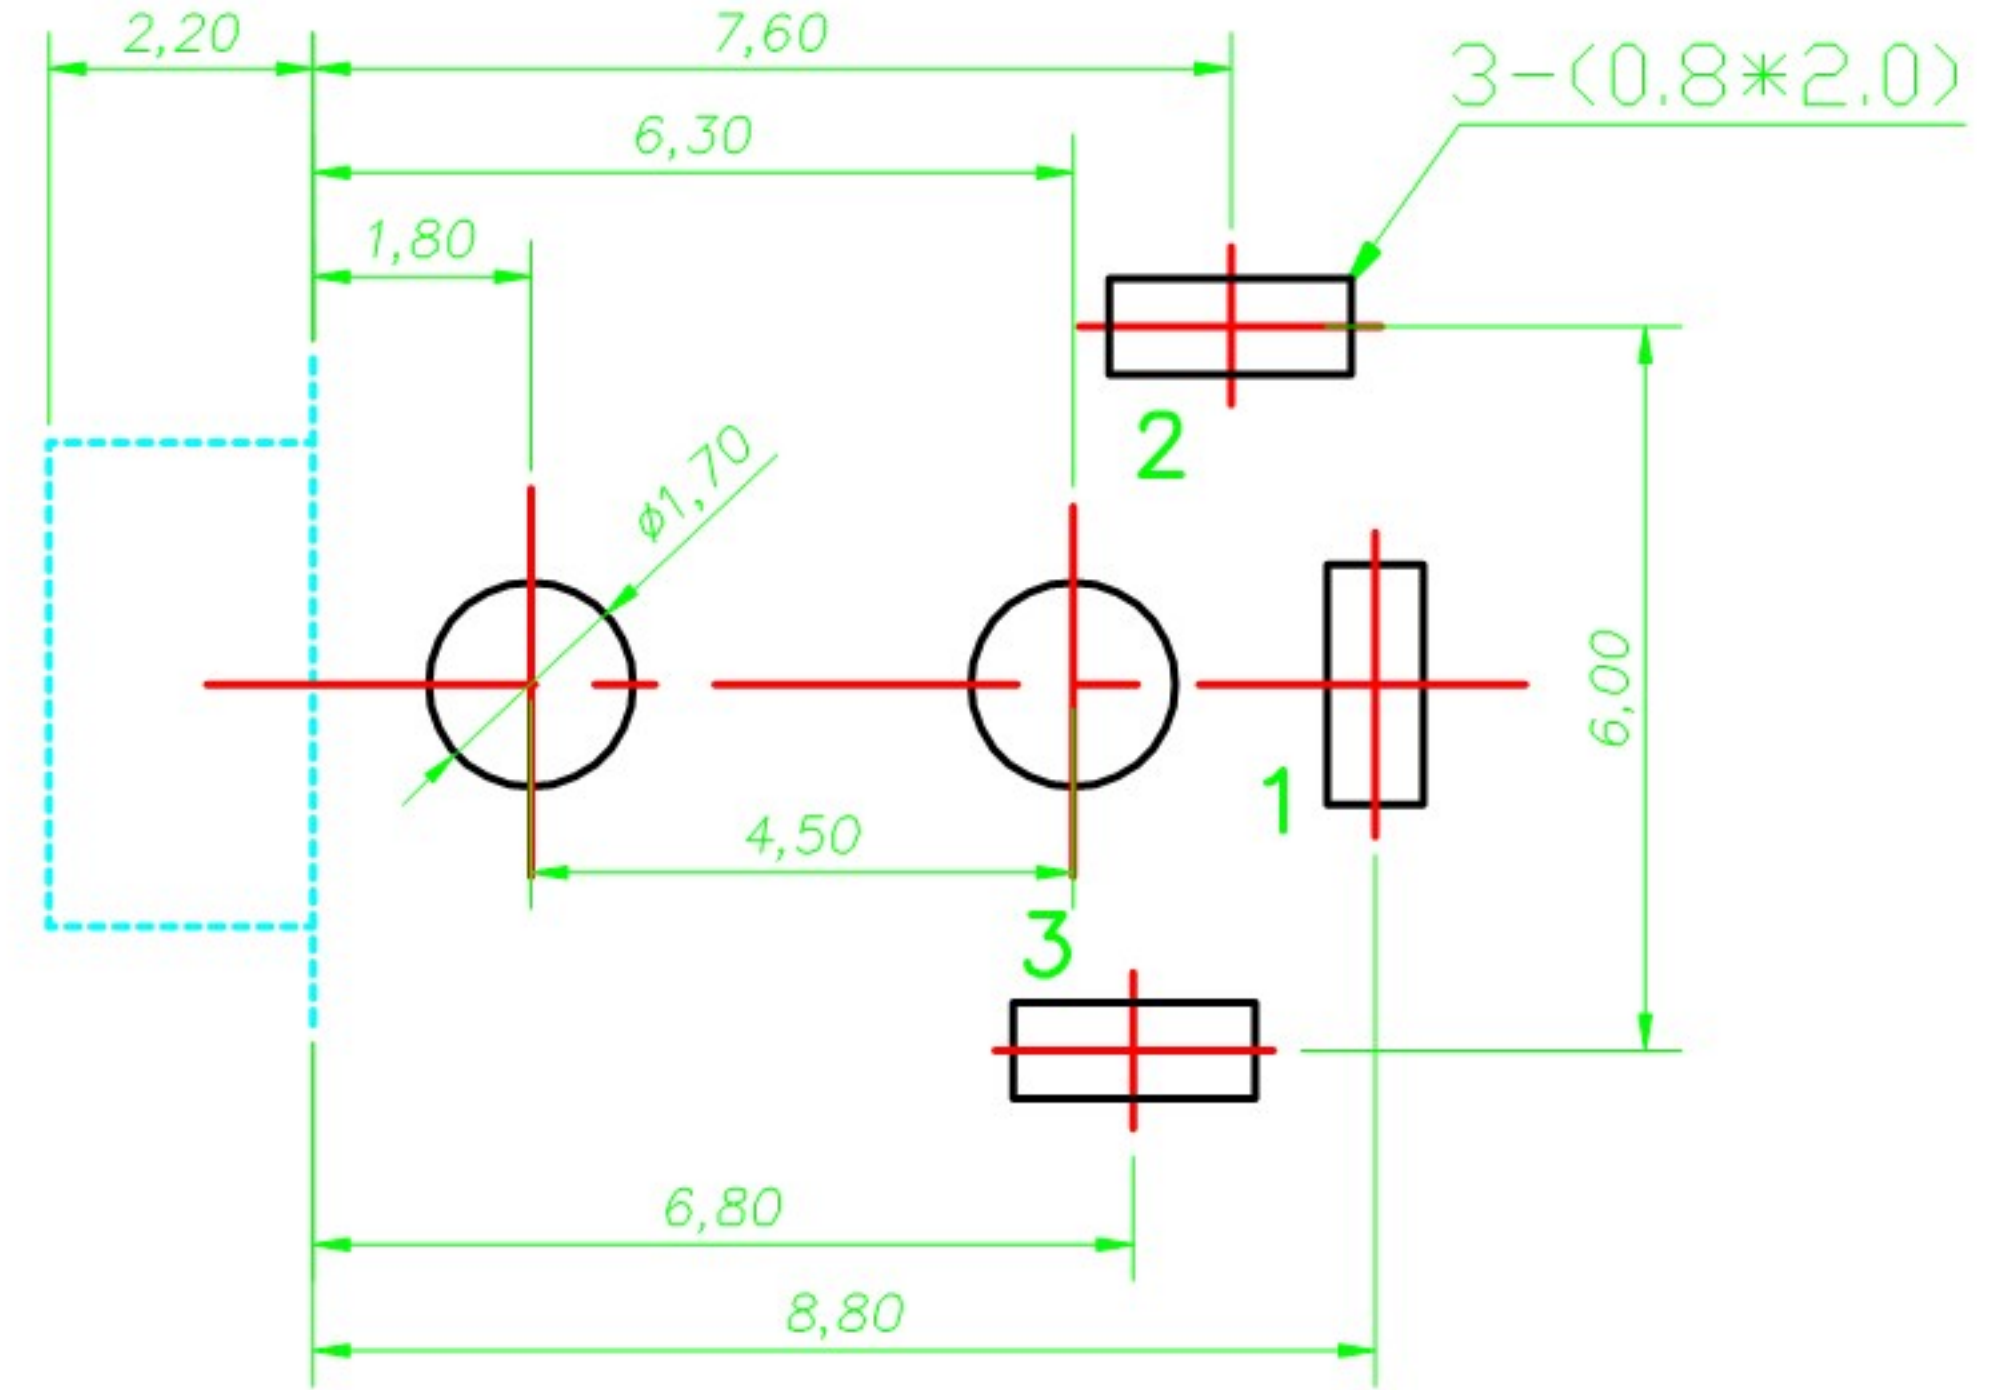

PCB LAYOUT TOP VIEW

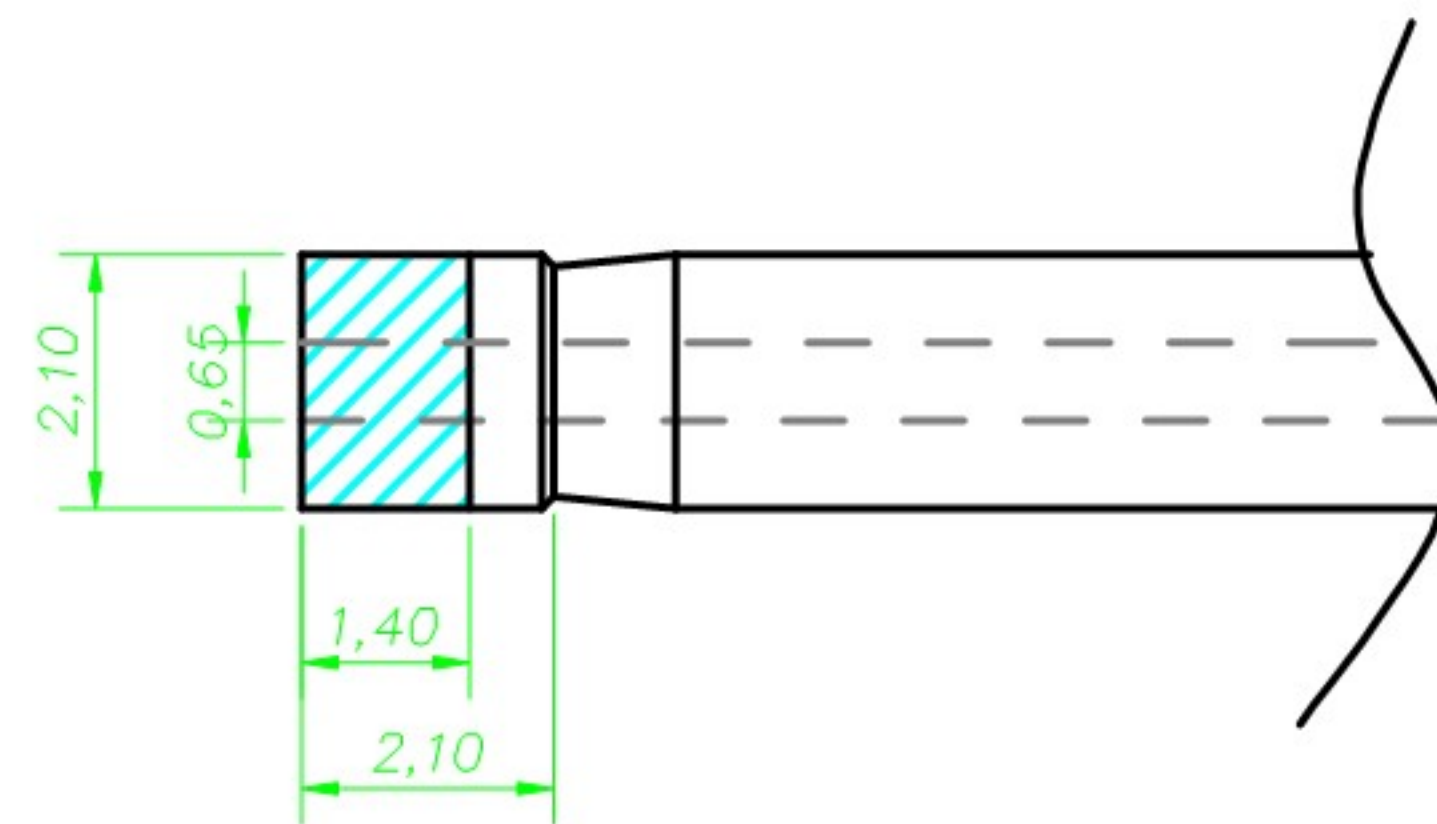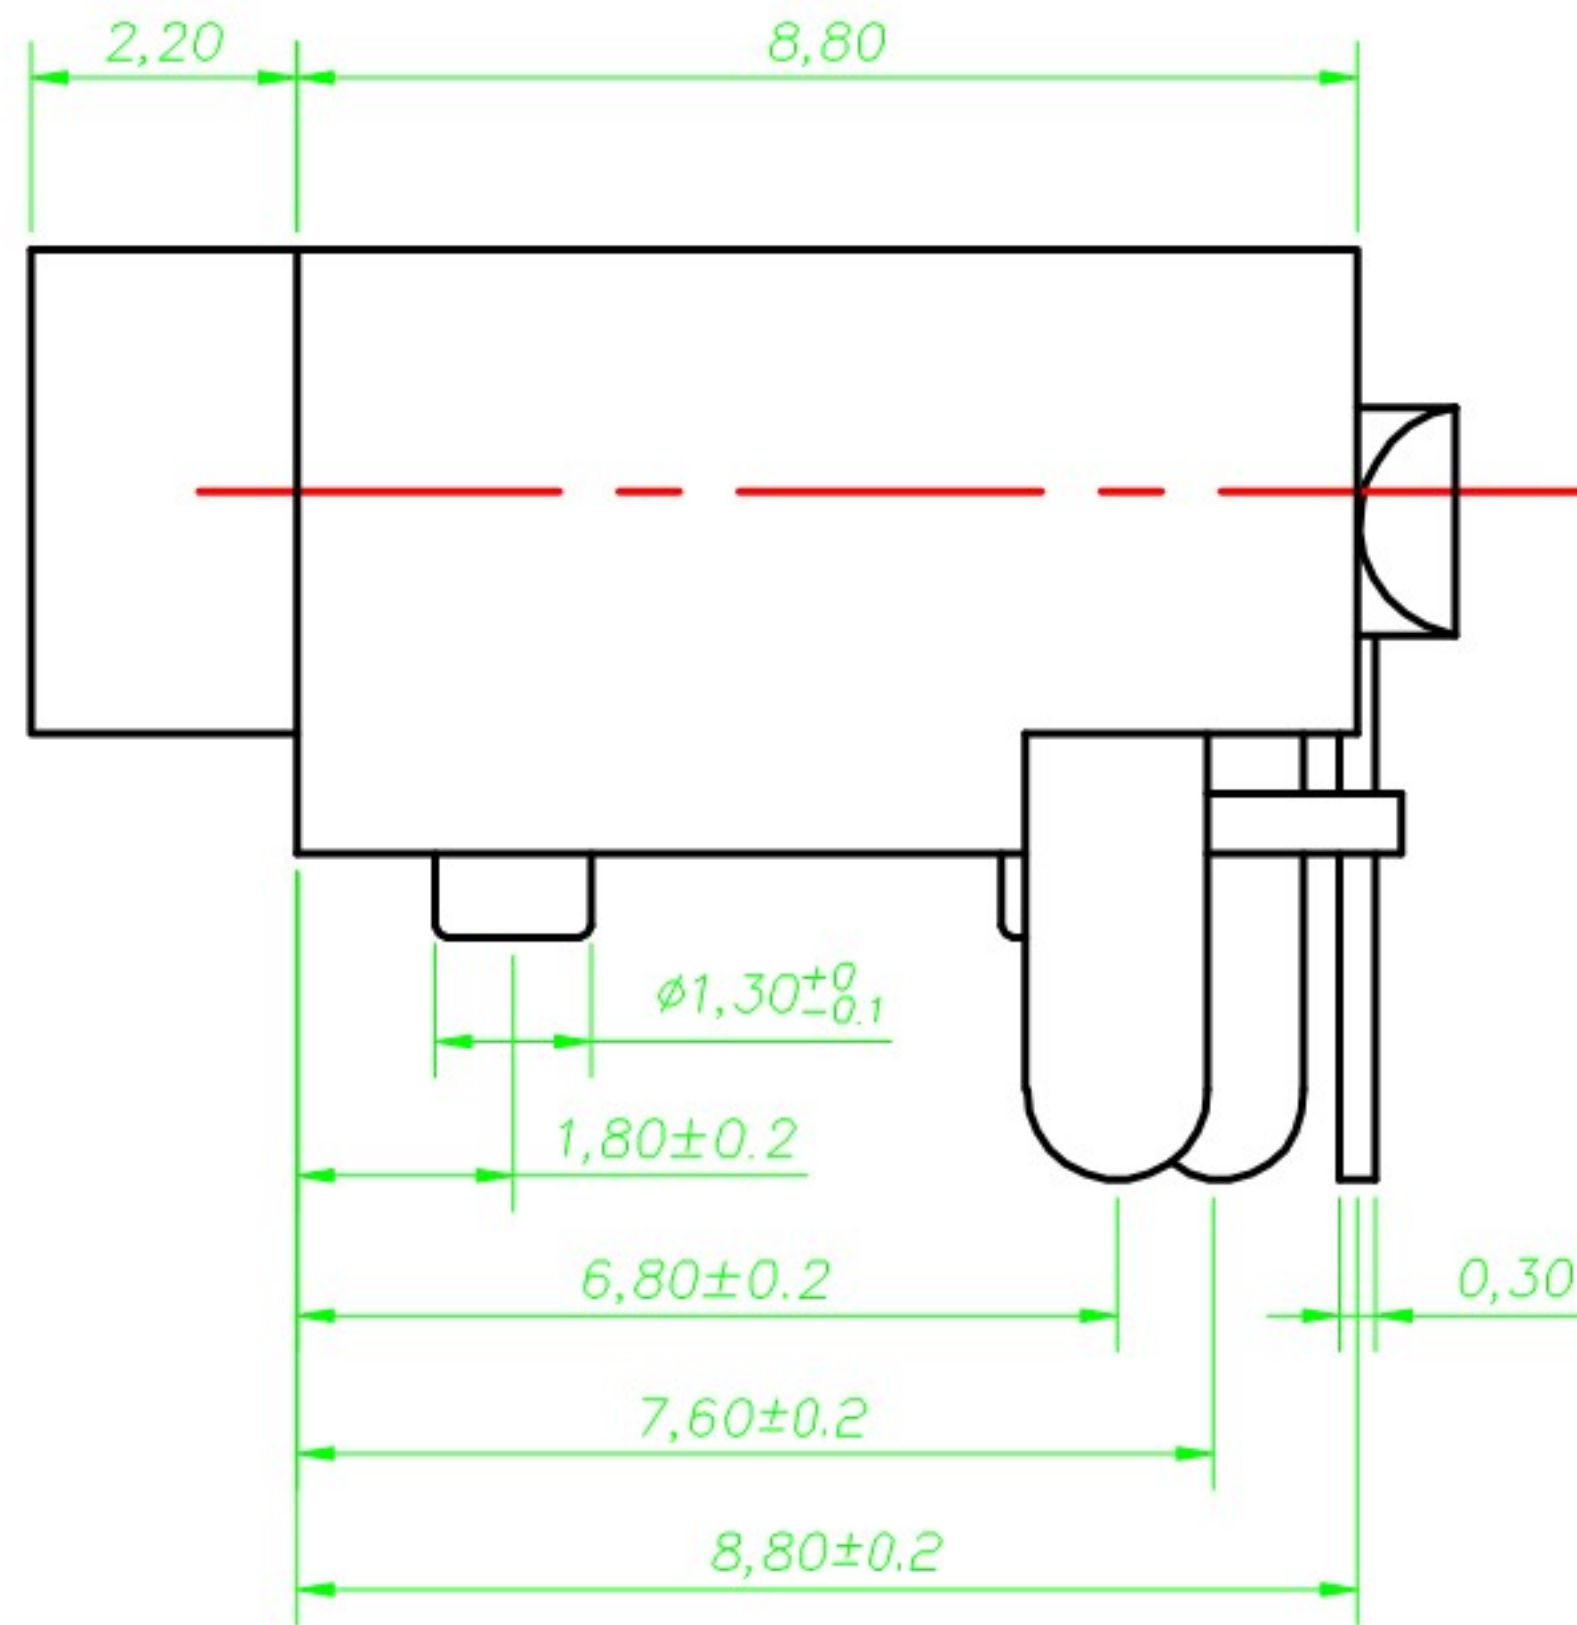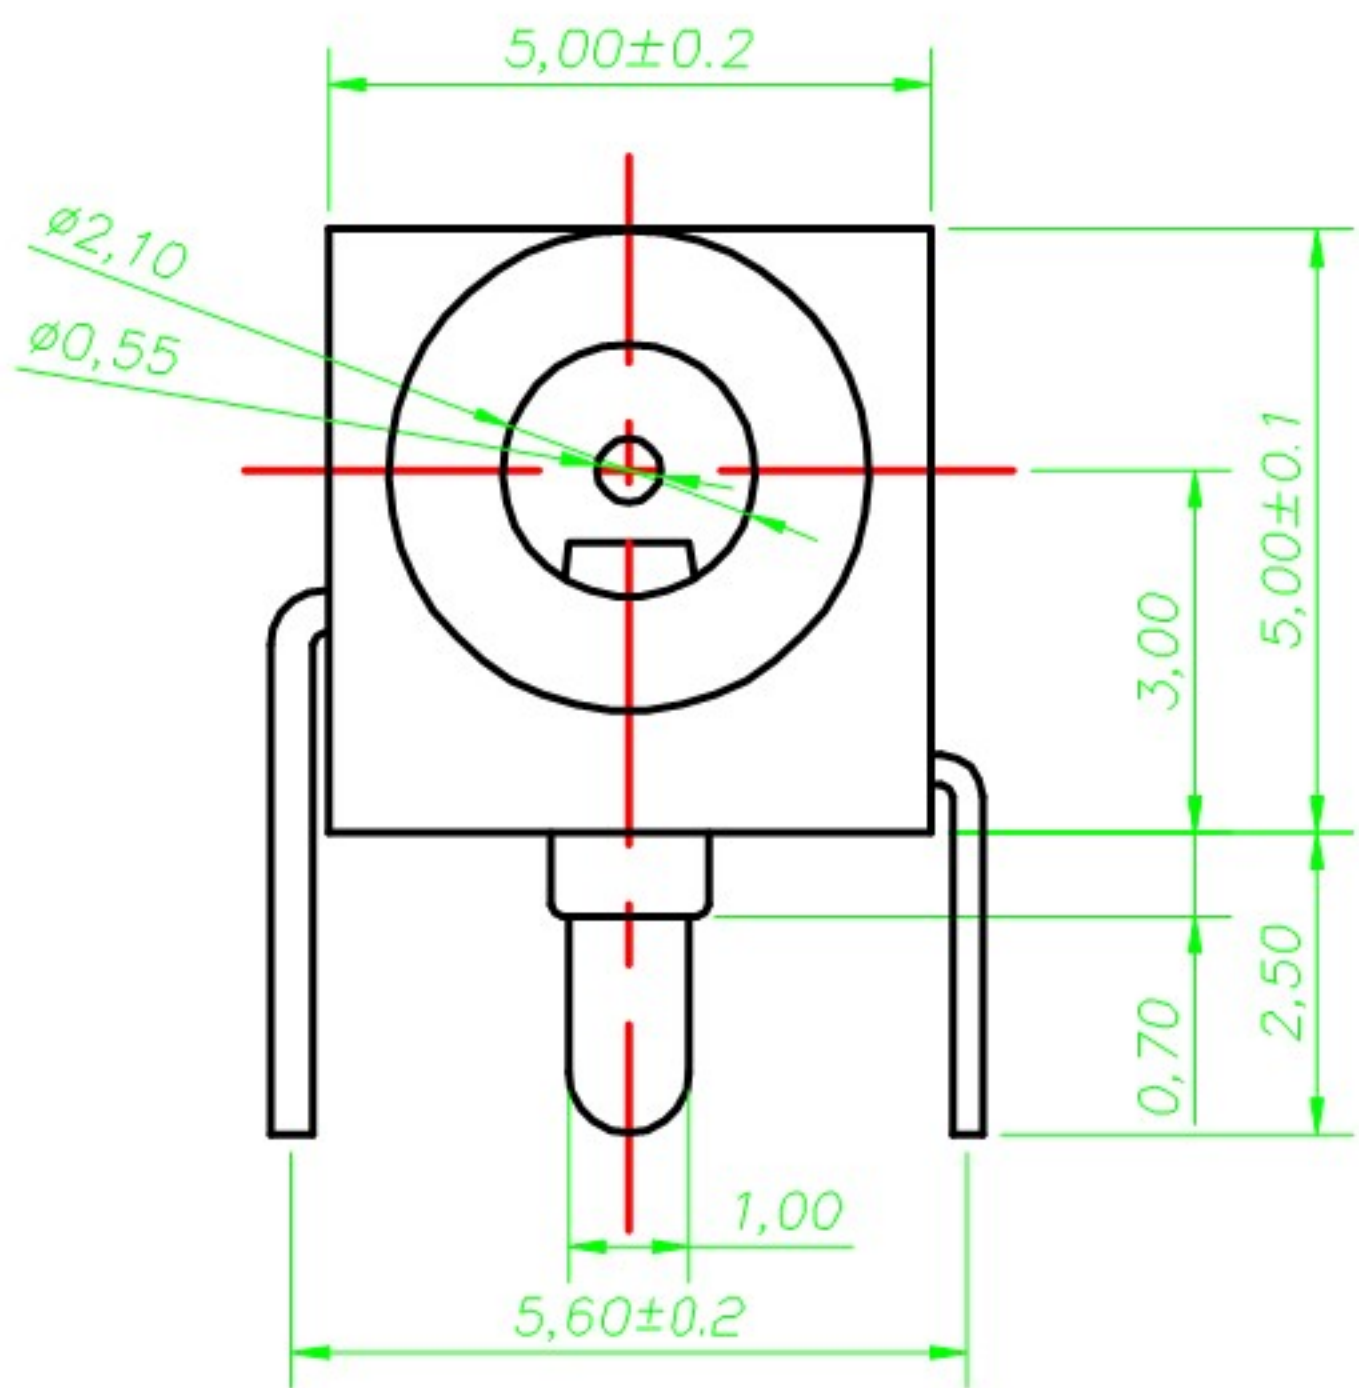

PLUG SPEC

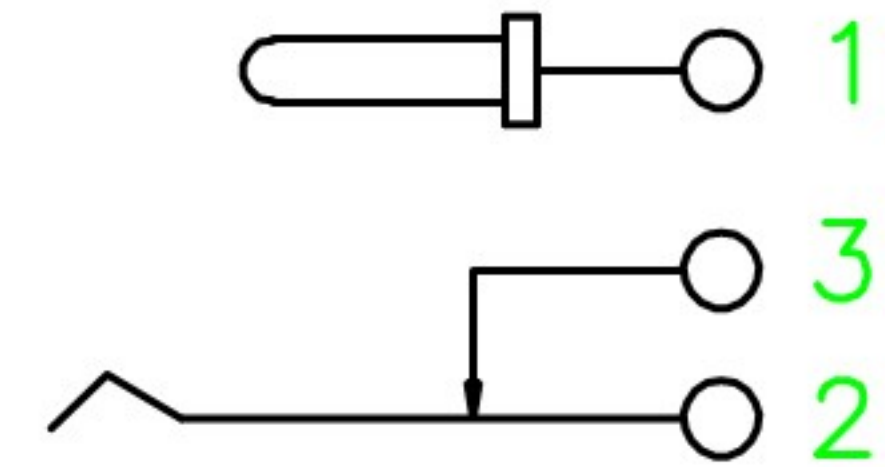

CIRCUIT DIAGRAM

④		HOUSING	1	PPA		BLACK
③		TERMINAL	1	BRASS	0.30	Ag-Plated
②		TERMINAL	1	PHOSPHOR BRONZE	0.25	Ag-Plated
①		PIN	1	BRASS	ø0.65	Ag-Plated
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

设 计 检 查 批 准

公 差

产品名称: DC插座

产品型号: DC-211圆口

标 题: QSC/TML-GCB-Z-2014

侯聪生

X.

±0.50

日期

.X

±0.20

日期

.XX

±0.10

日期

.XXX

±0.03

14-02-15

14-02-15

14-02-15



东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

视角:

单位: mm

比例: 1:1

纸张: A4

版次: A1

页数: 1/1