
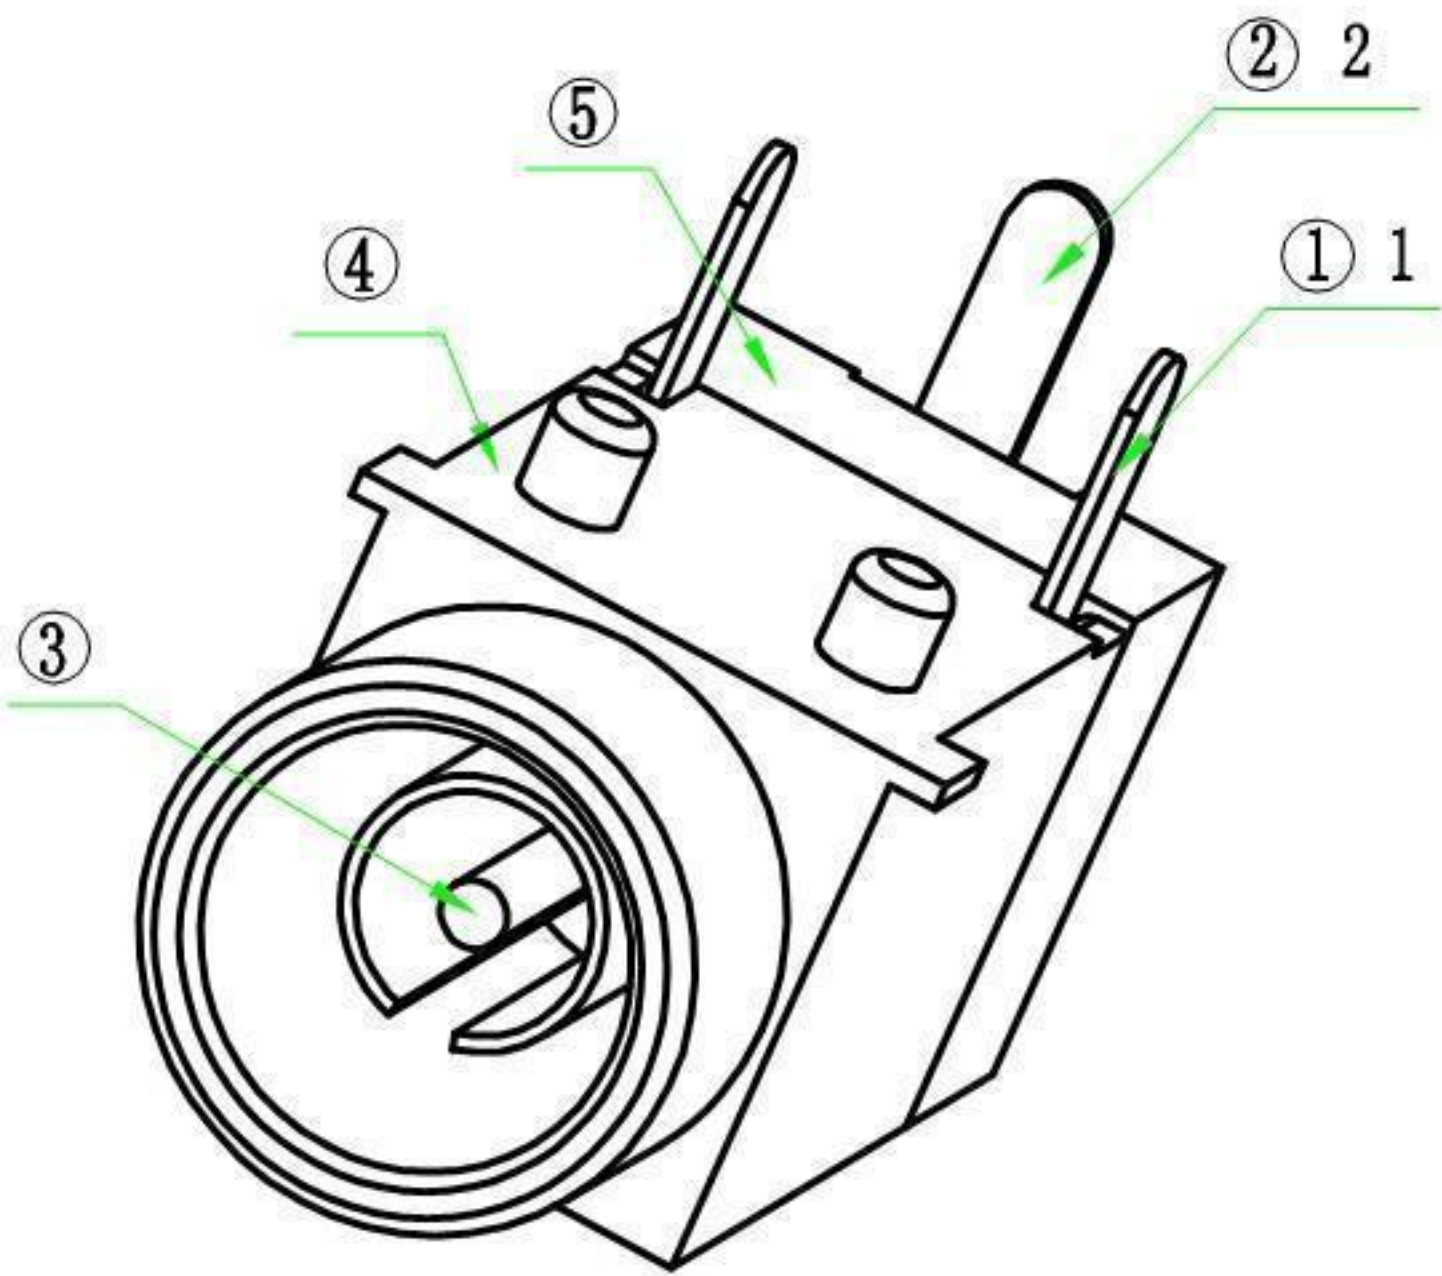
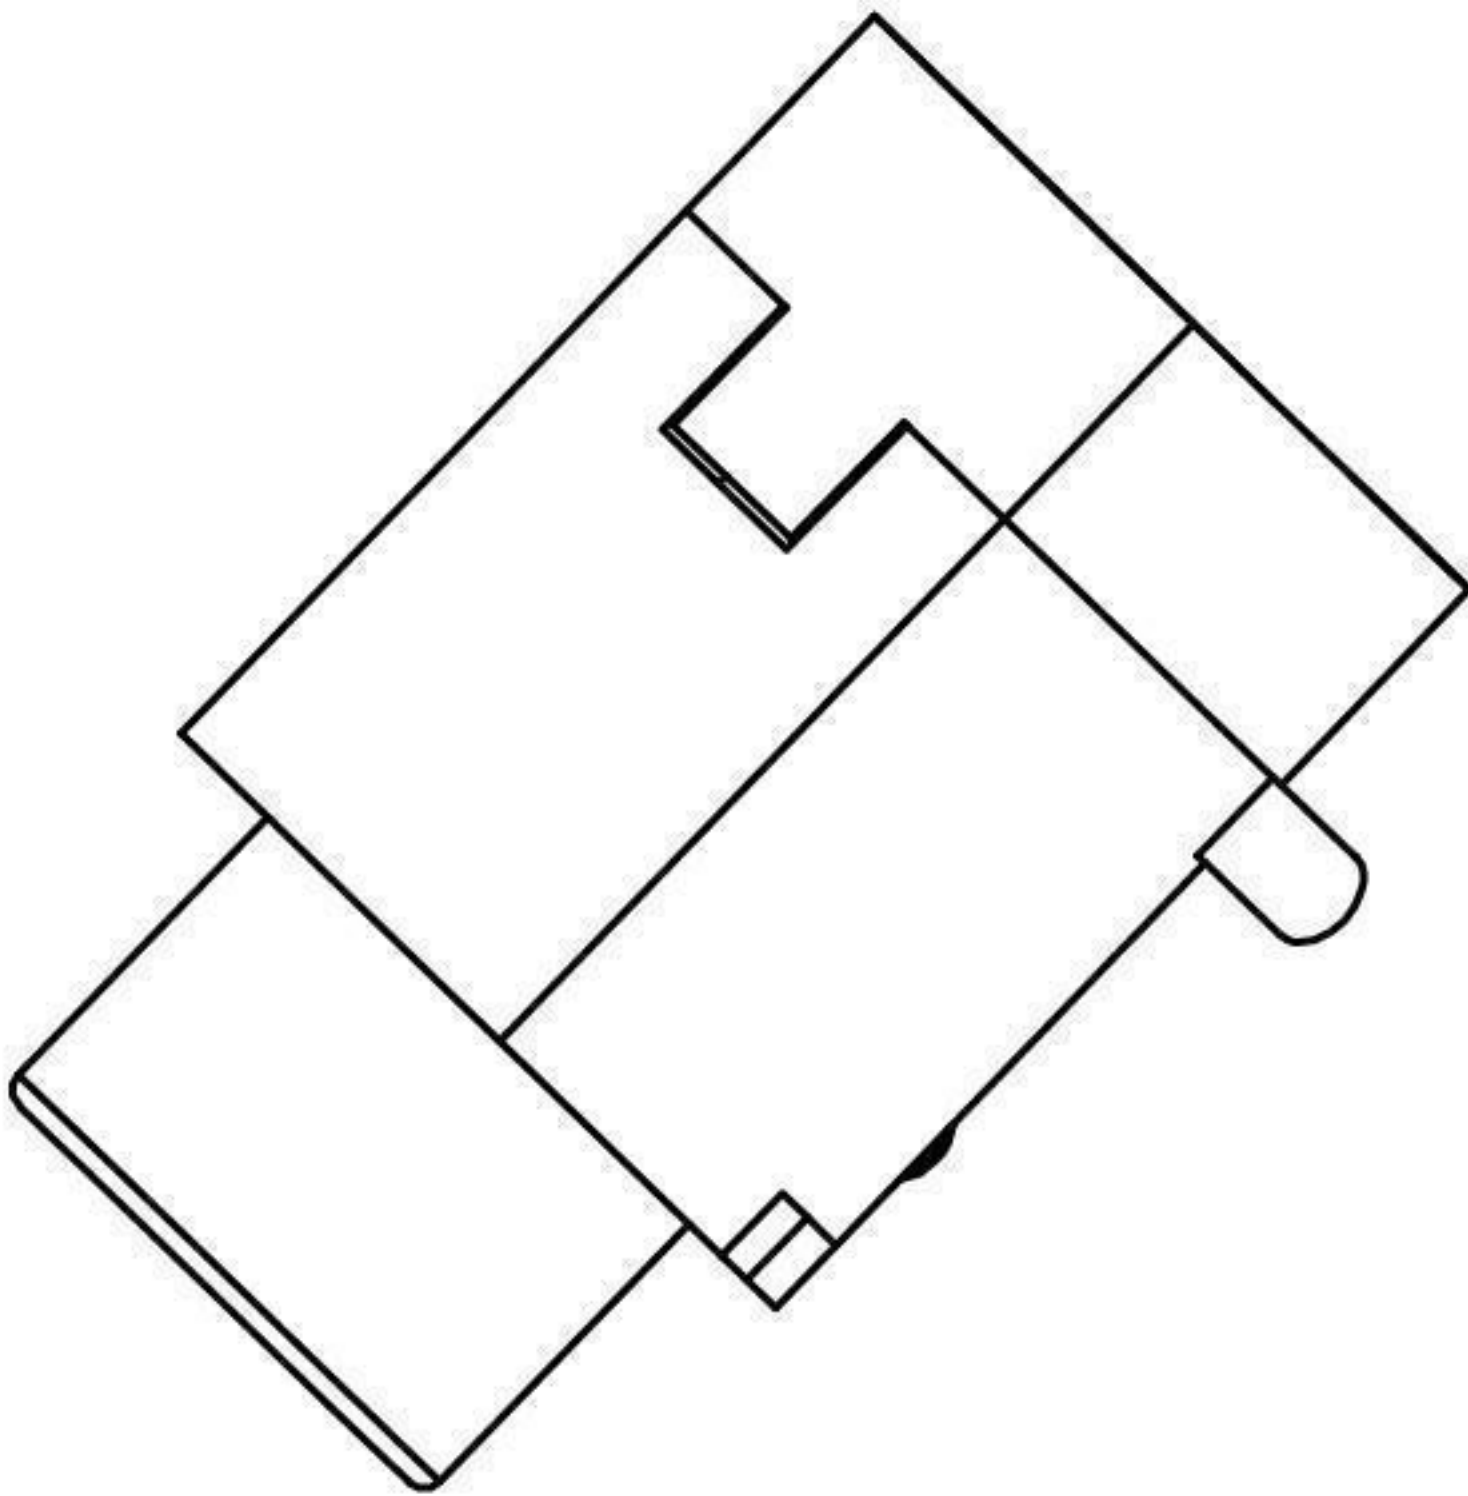



DC 安规插座

Bulk Bag :1000 PCS/BAG



主要技术性能	
额定电负荷	DC 12V\1A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC300V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

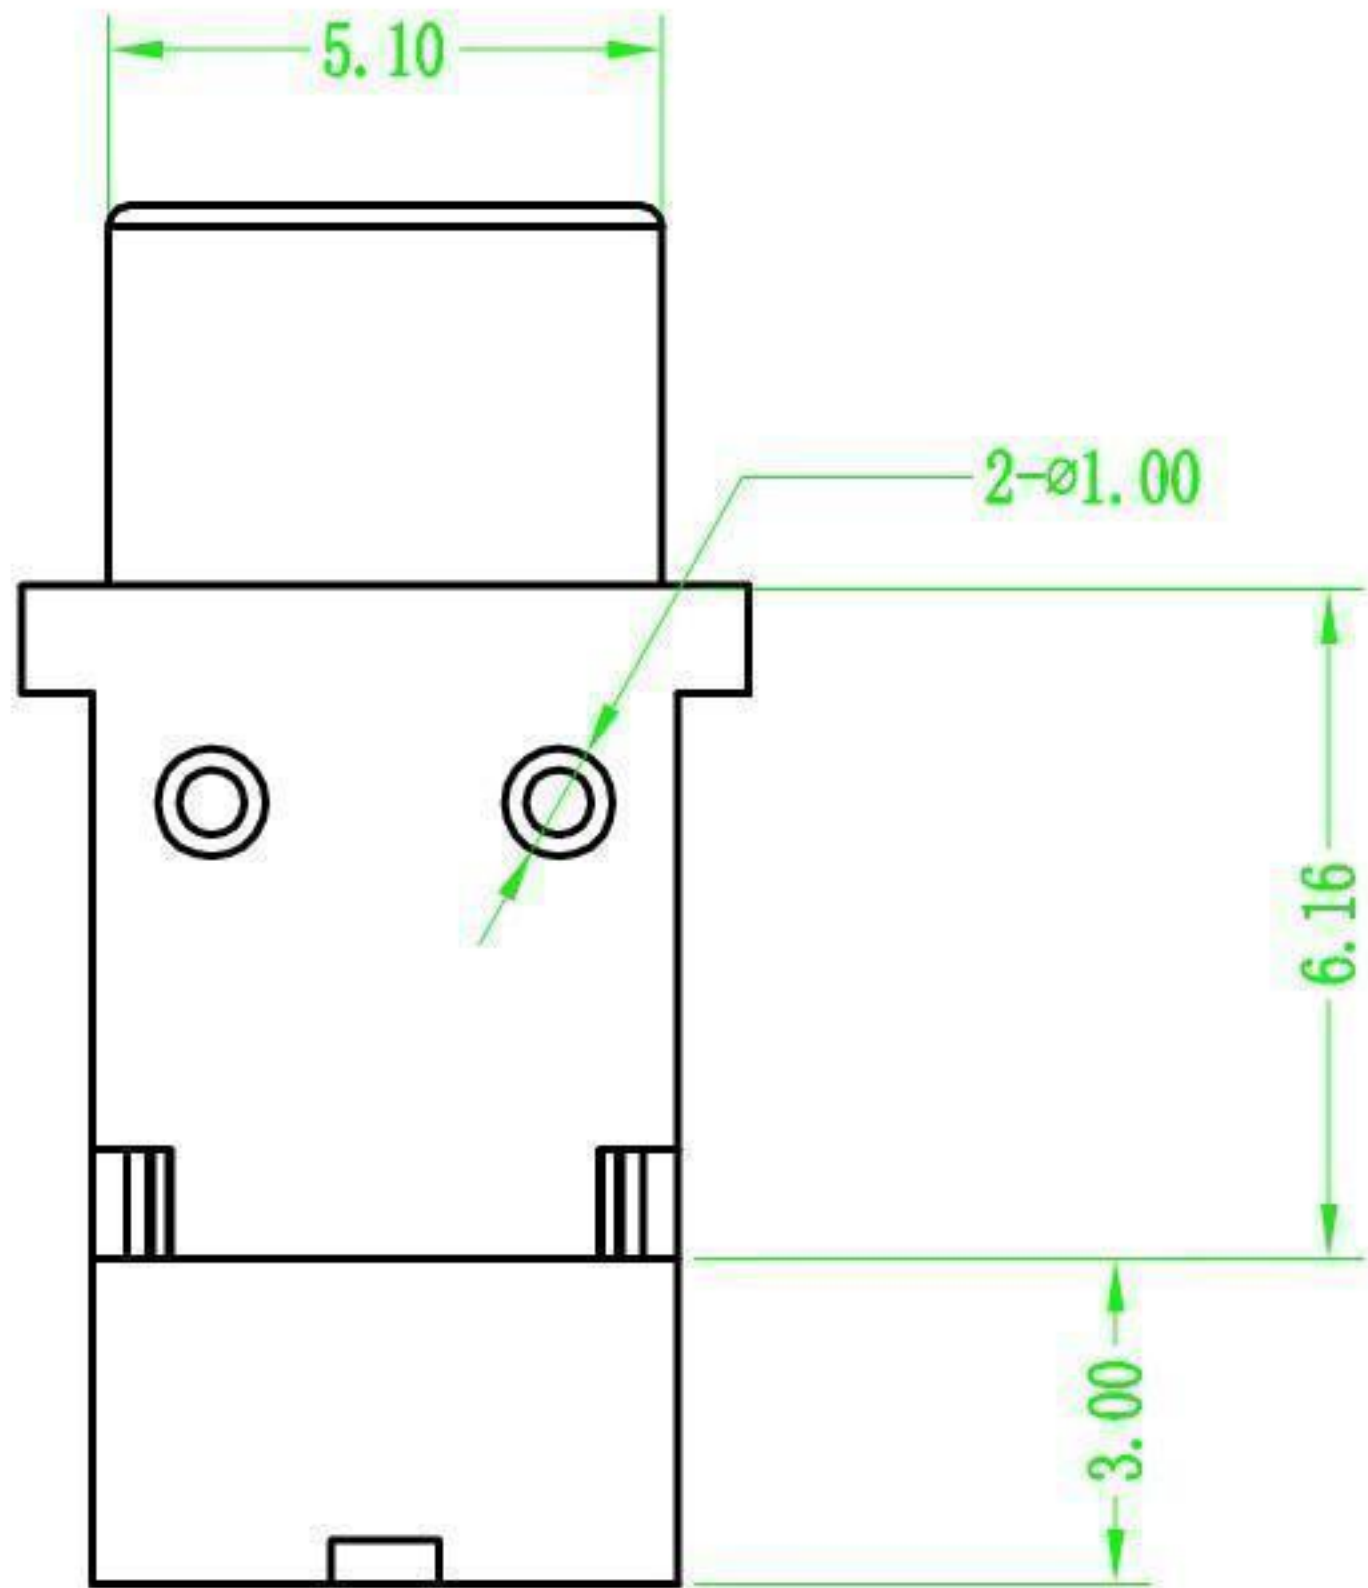

3D VIEW

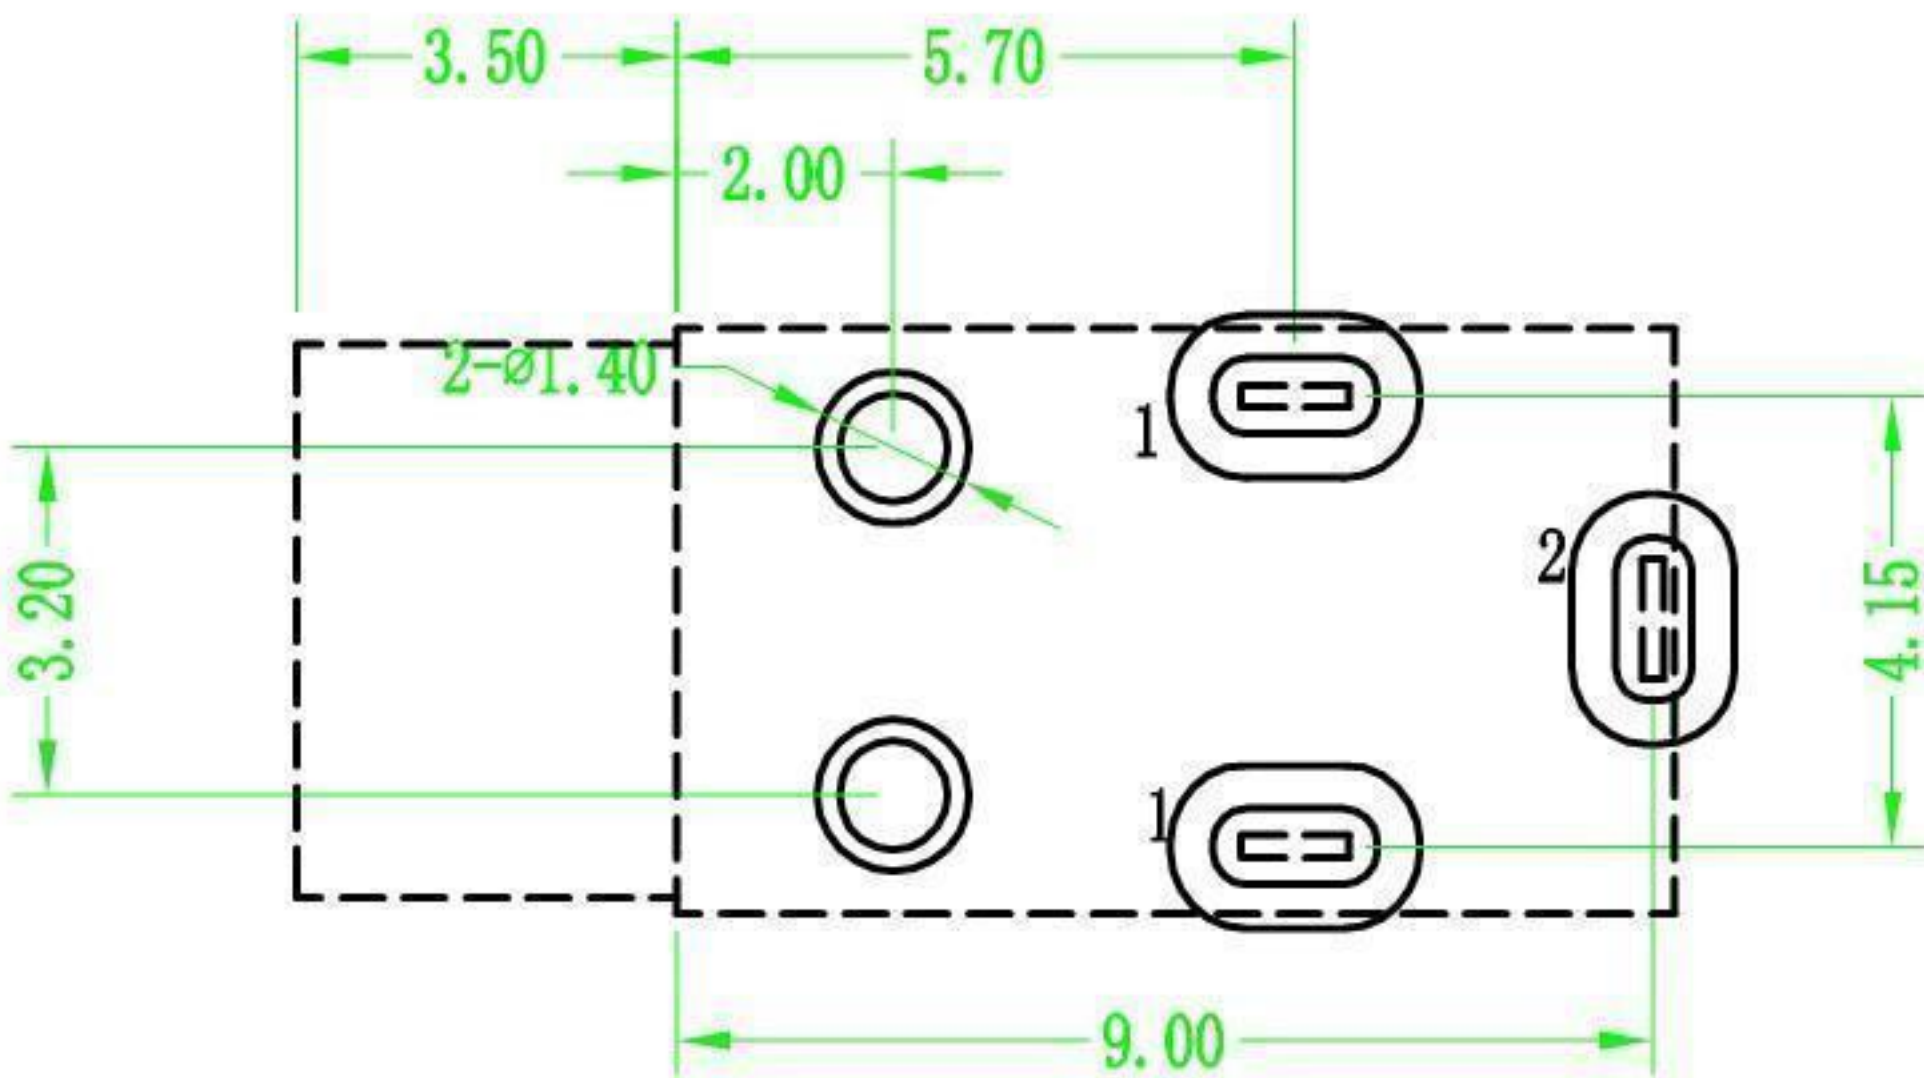

PCB LAYOUT TOP VIEW

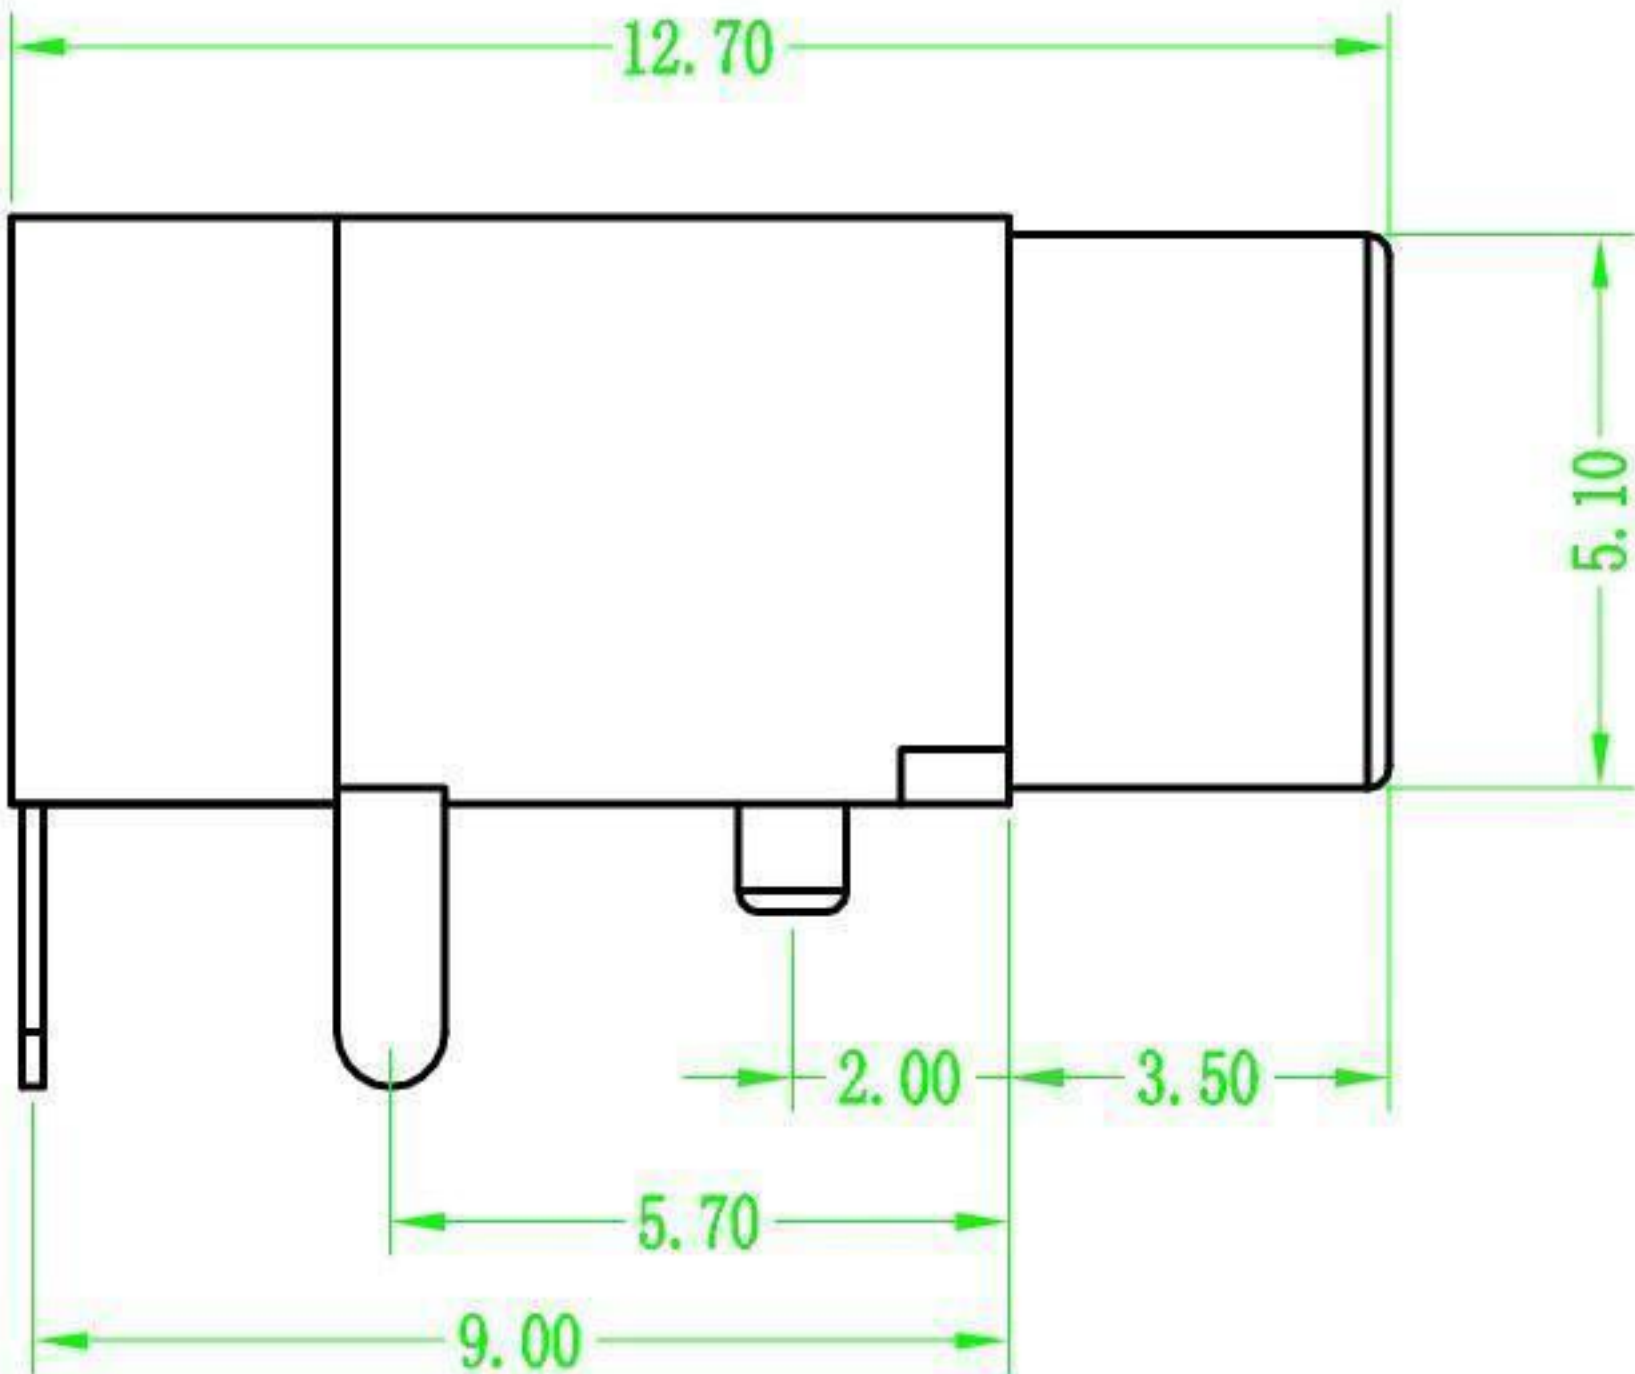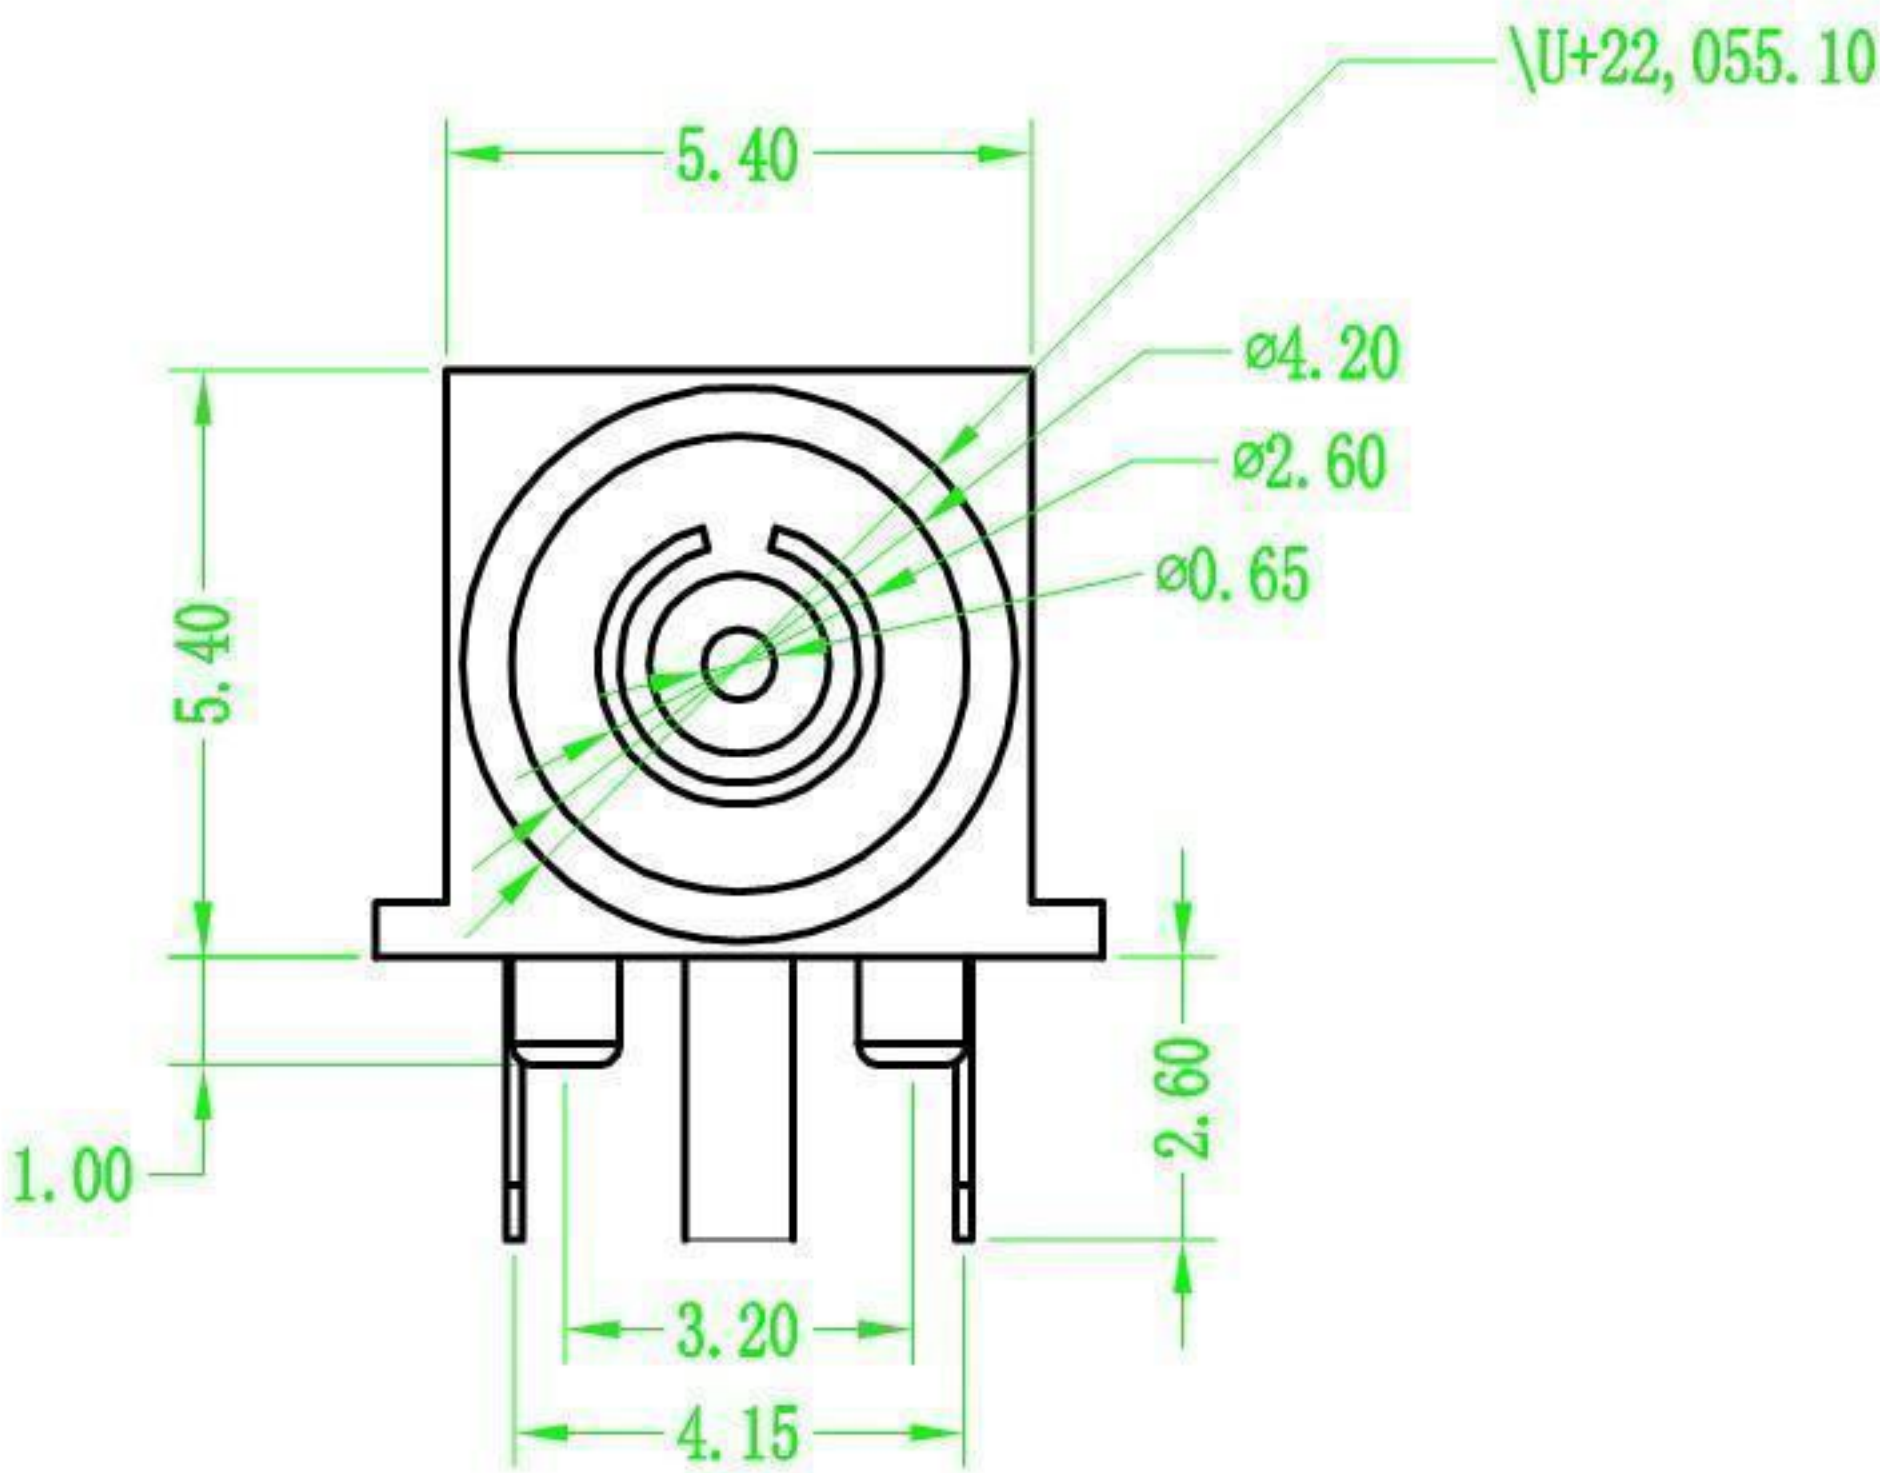

④		HOUSING 2	1	PPA		BLACK
③		HOUSING 1	1	PPA		BLACK
②		TERMINAL 2	1	BRASS	ø=0.65	Ag-Plated
①		TERMINAL 1	1	PHOSPHOR BRONZE	t=0.20	Ag-Plated
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理

设计	检查	批准	公差	产品名称: DC插座
赵亮			X. ±0.50	产品型号: DC-355A
日期	日期	日期	.X ±0.20	标 题: QSC/TML-GCB-Z-2014
14-02-15	14-02-15	14-02-15	.XX ±0.10	
			.XXX ±0.03	



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

视角:		单位: mm	比例: 1:1	纸张: A4	版次: A1	页数: 1/1
-----	--	--------	---------	--------	--------	---------