


AG 安规插座


Bulk Bag :1000 PCS/BAG

贴片款





主要技术性能	
额定电负荷	DC 12V\1A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐 压	AC300V(50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

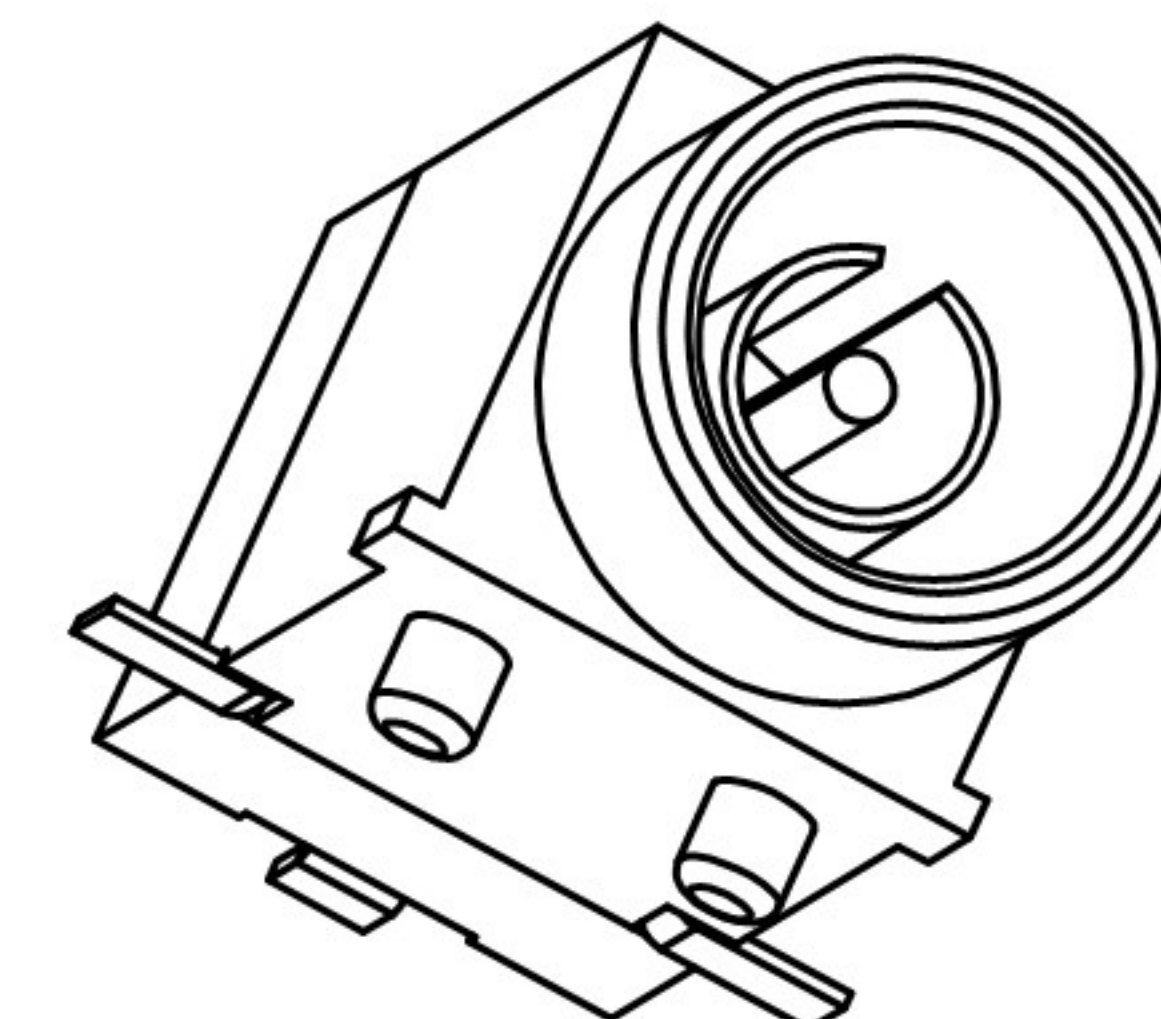

3D VIEW

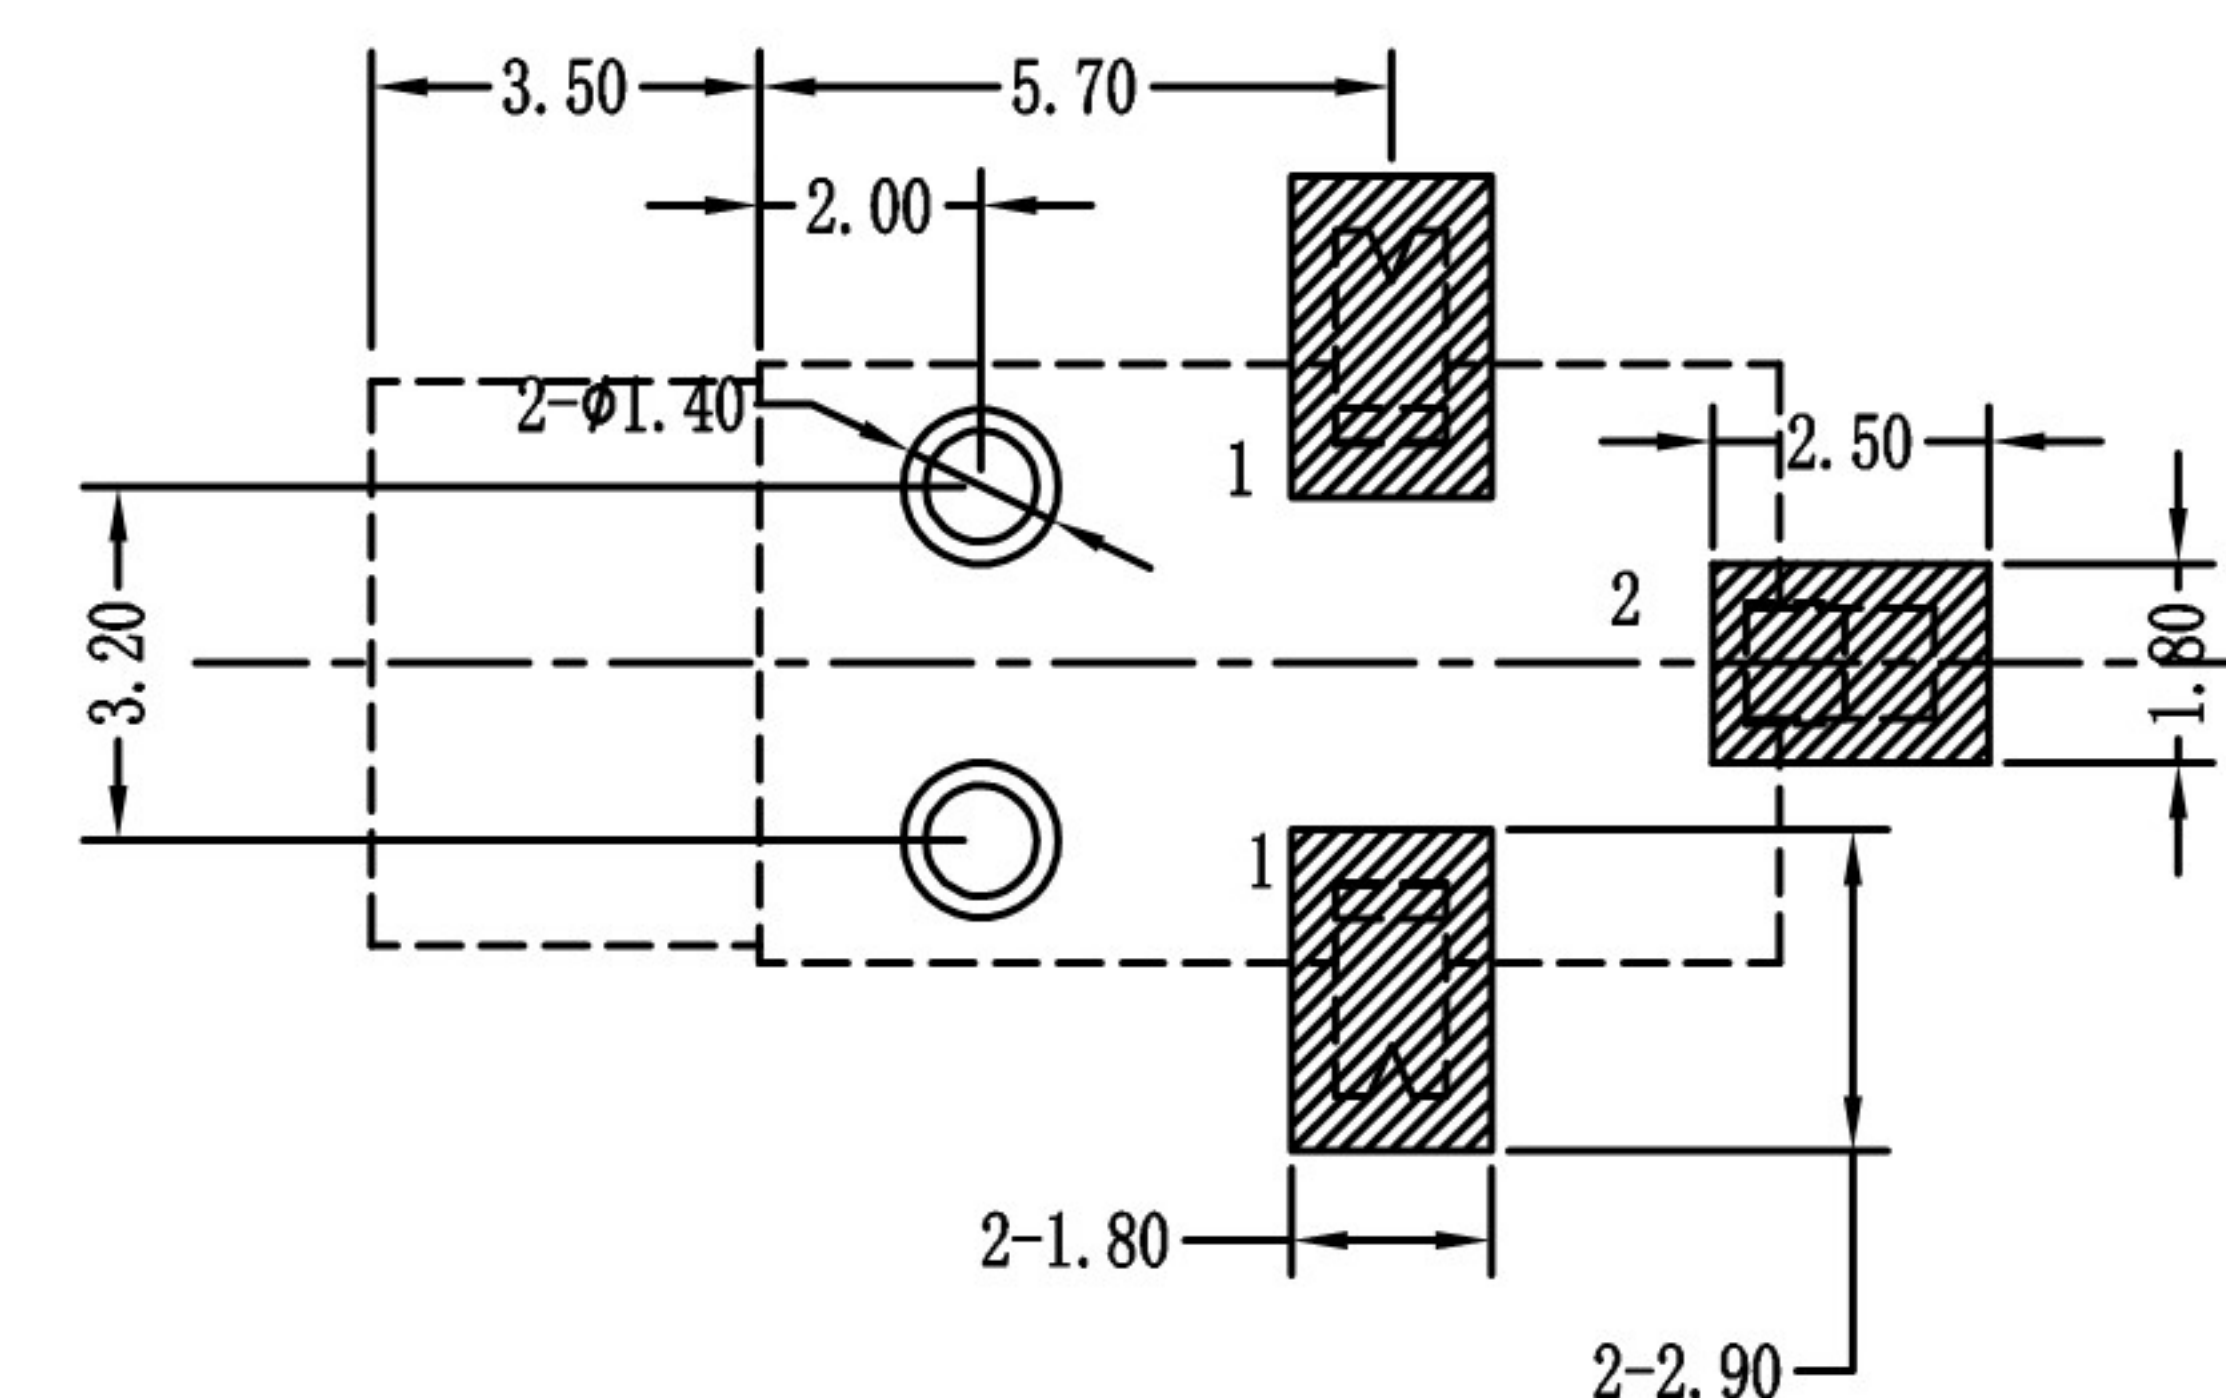

PCB LAYOUT TOP VIEW

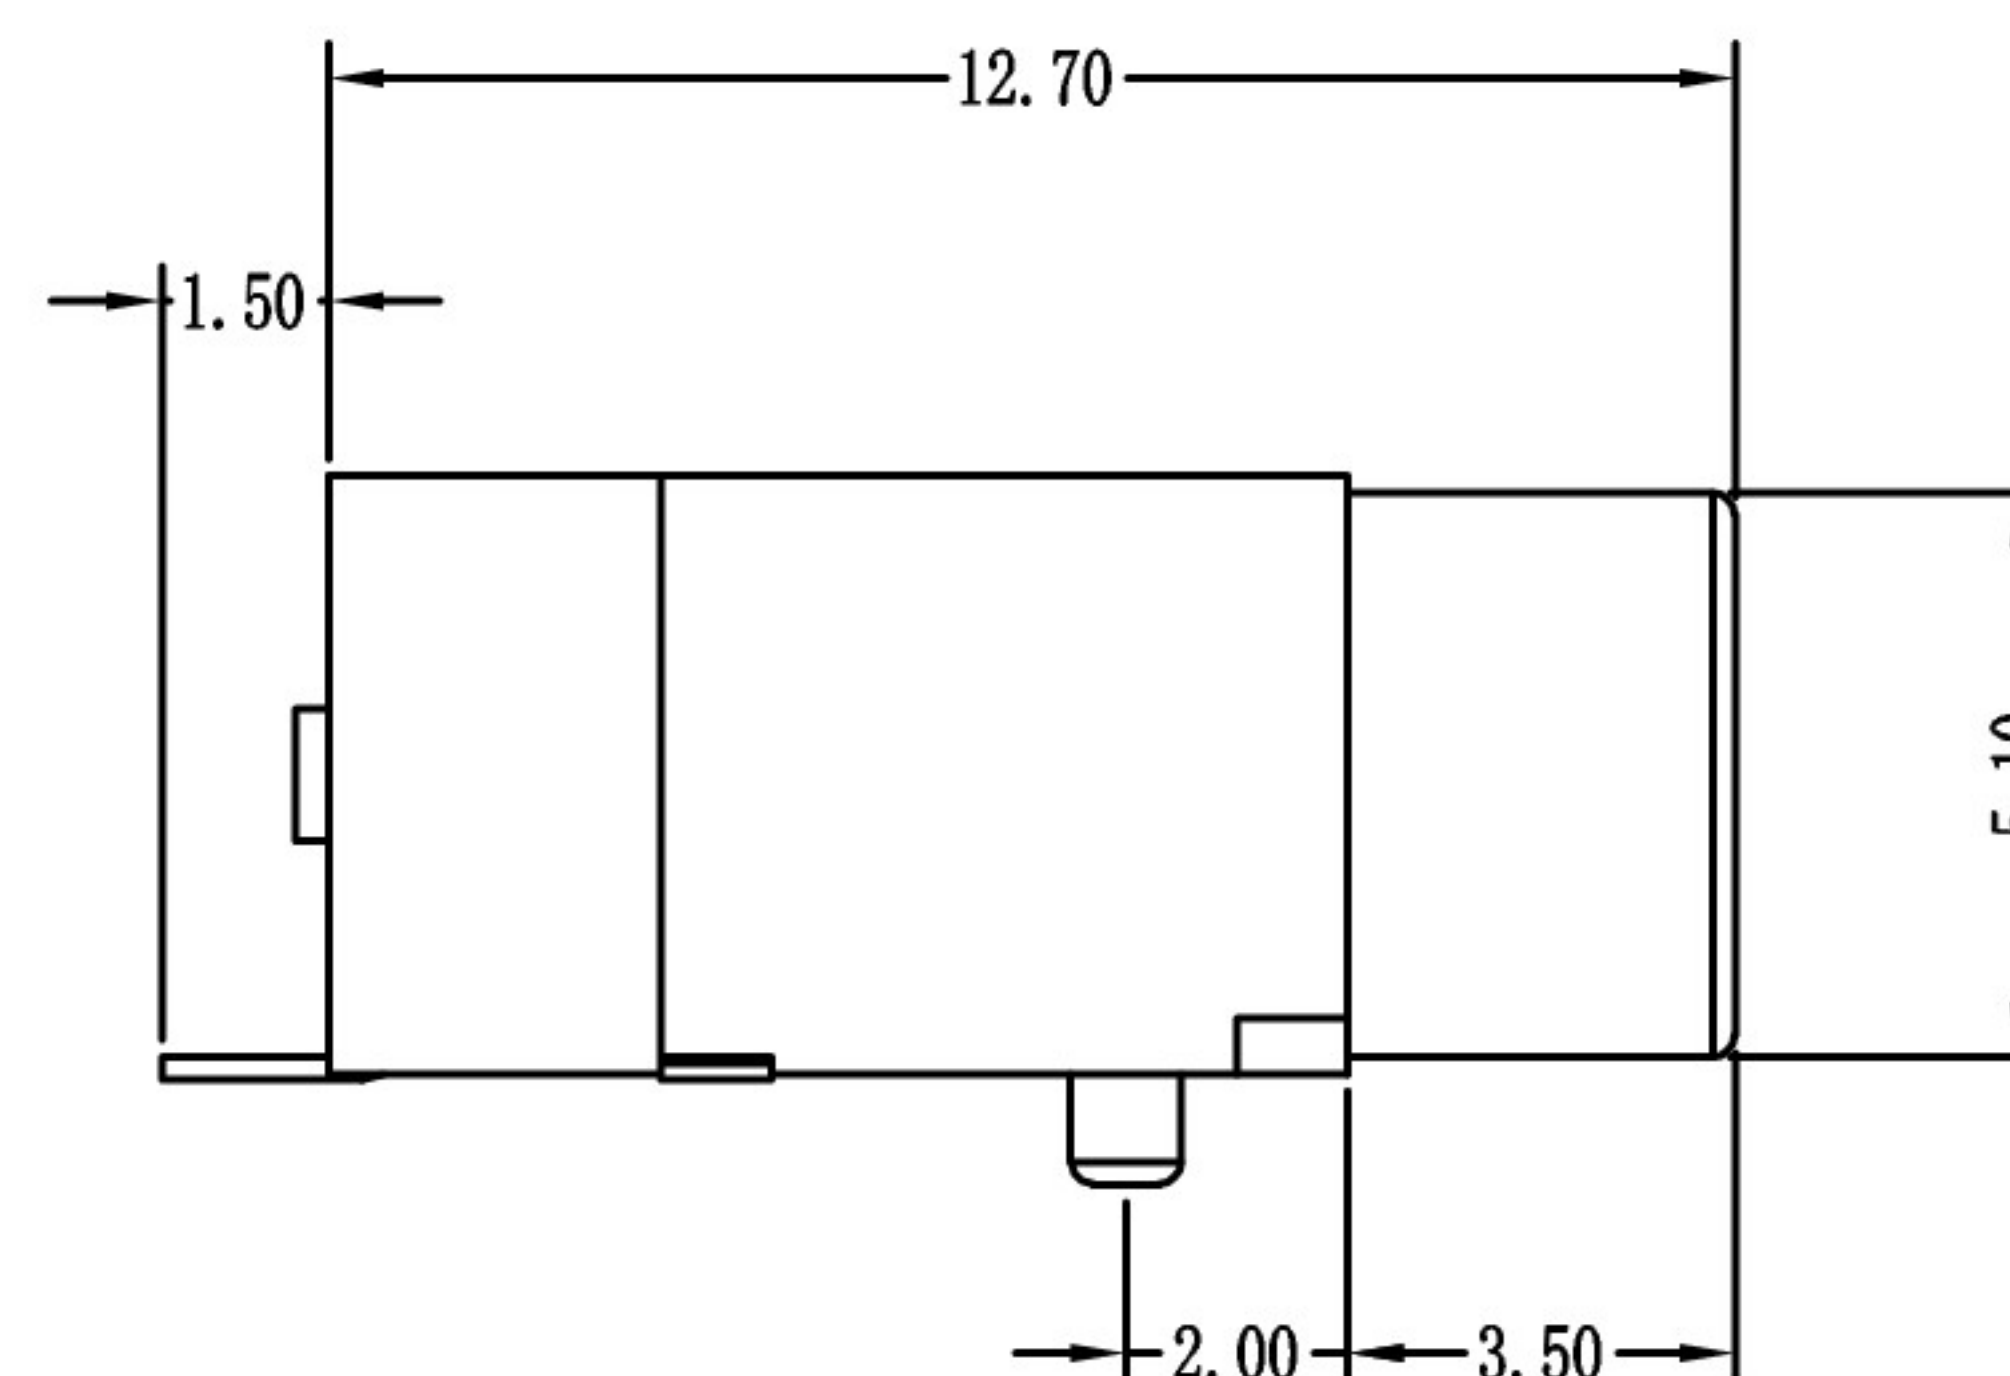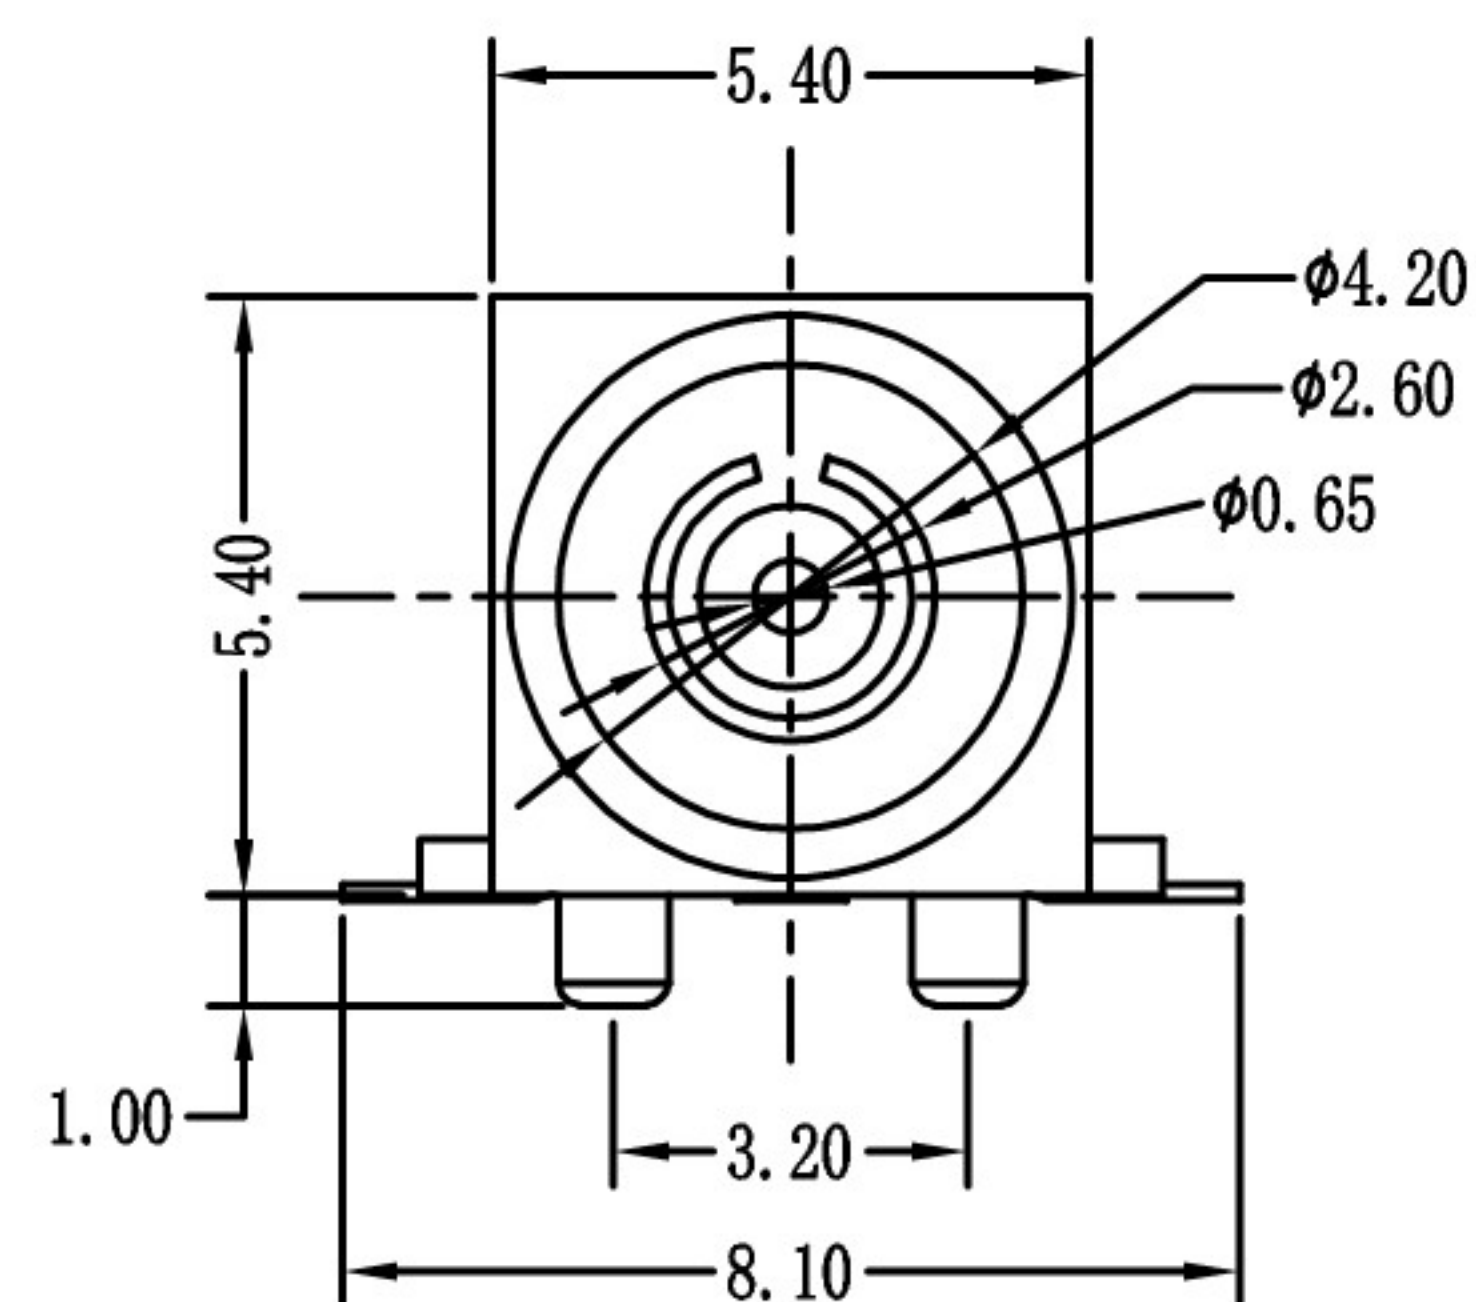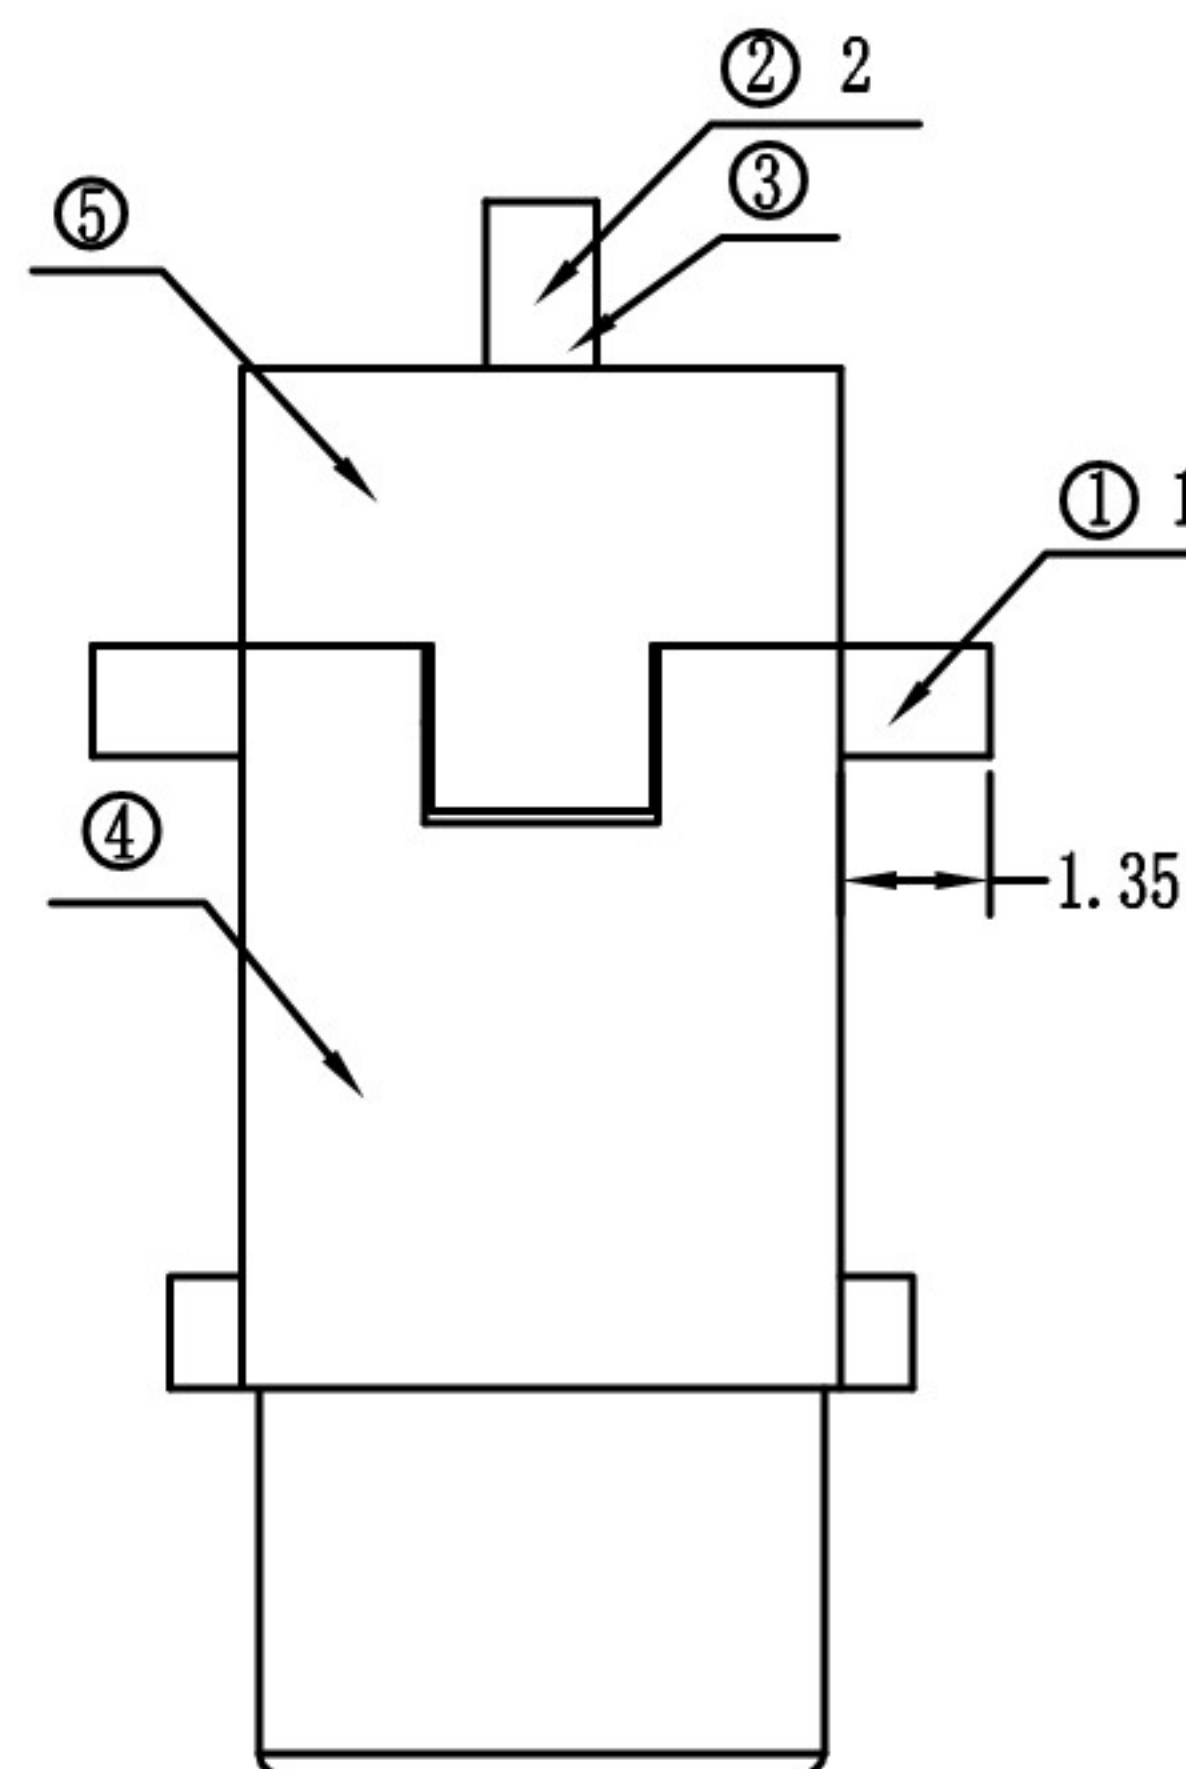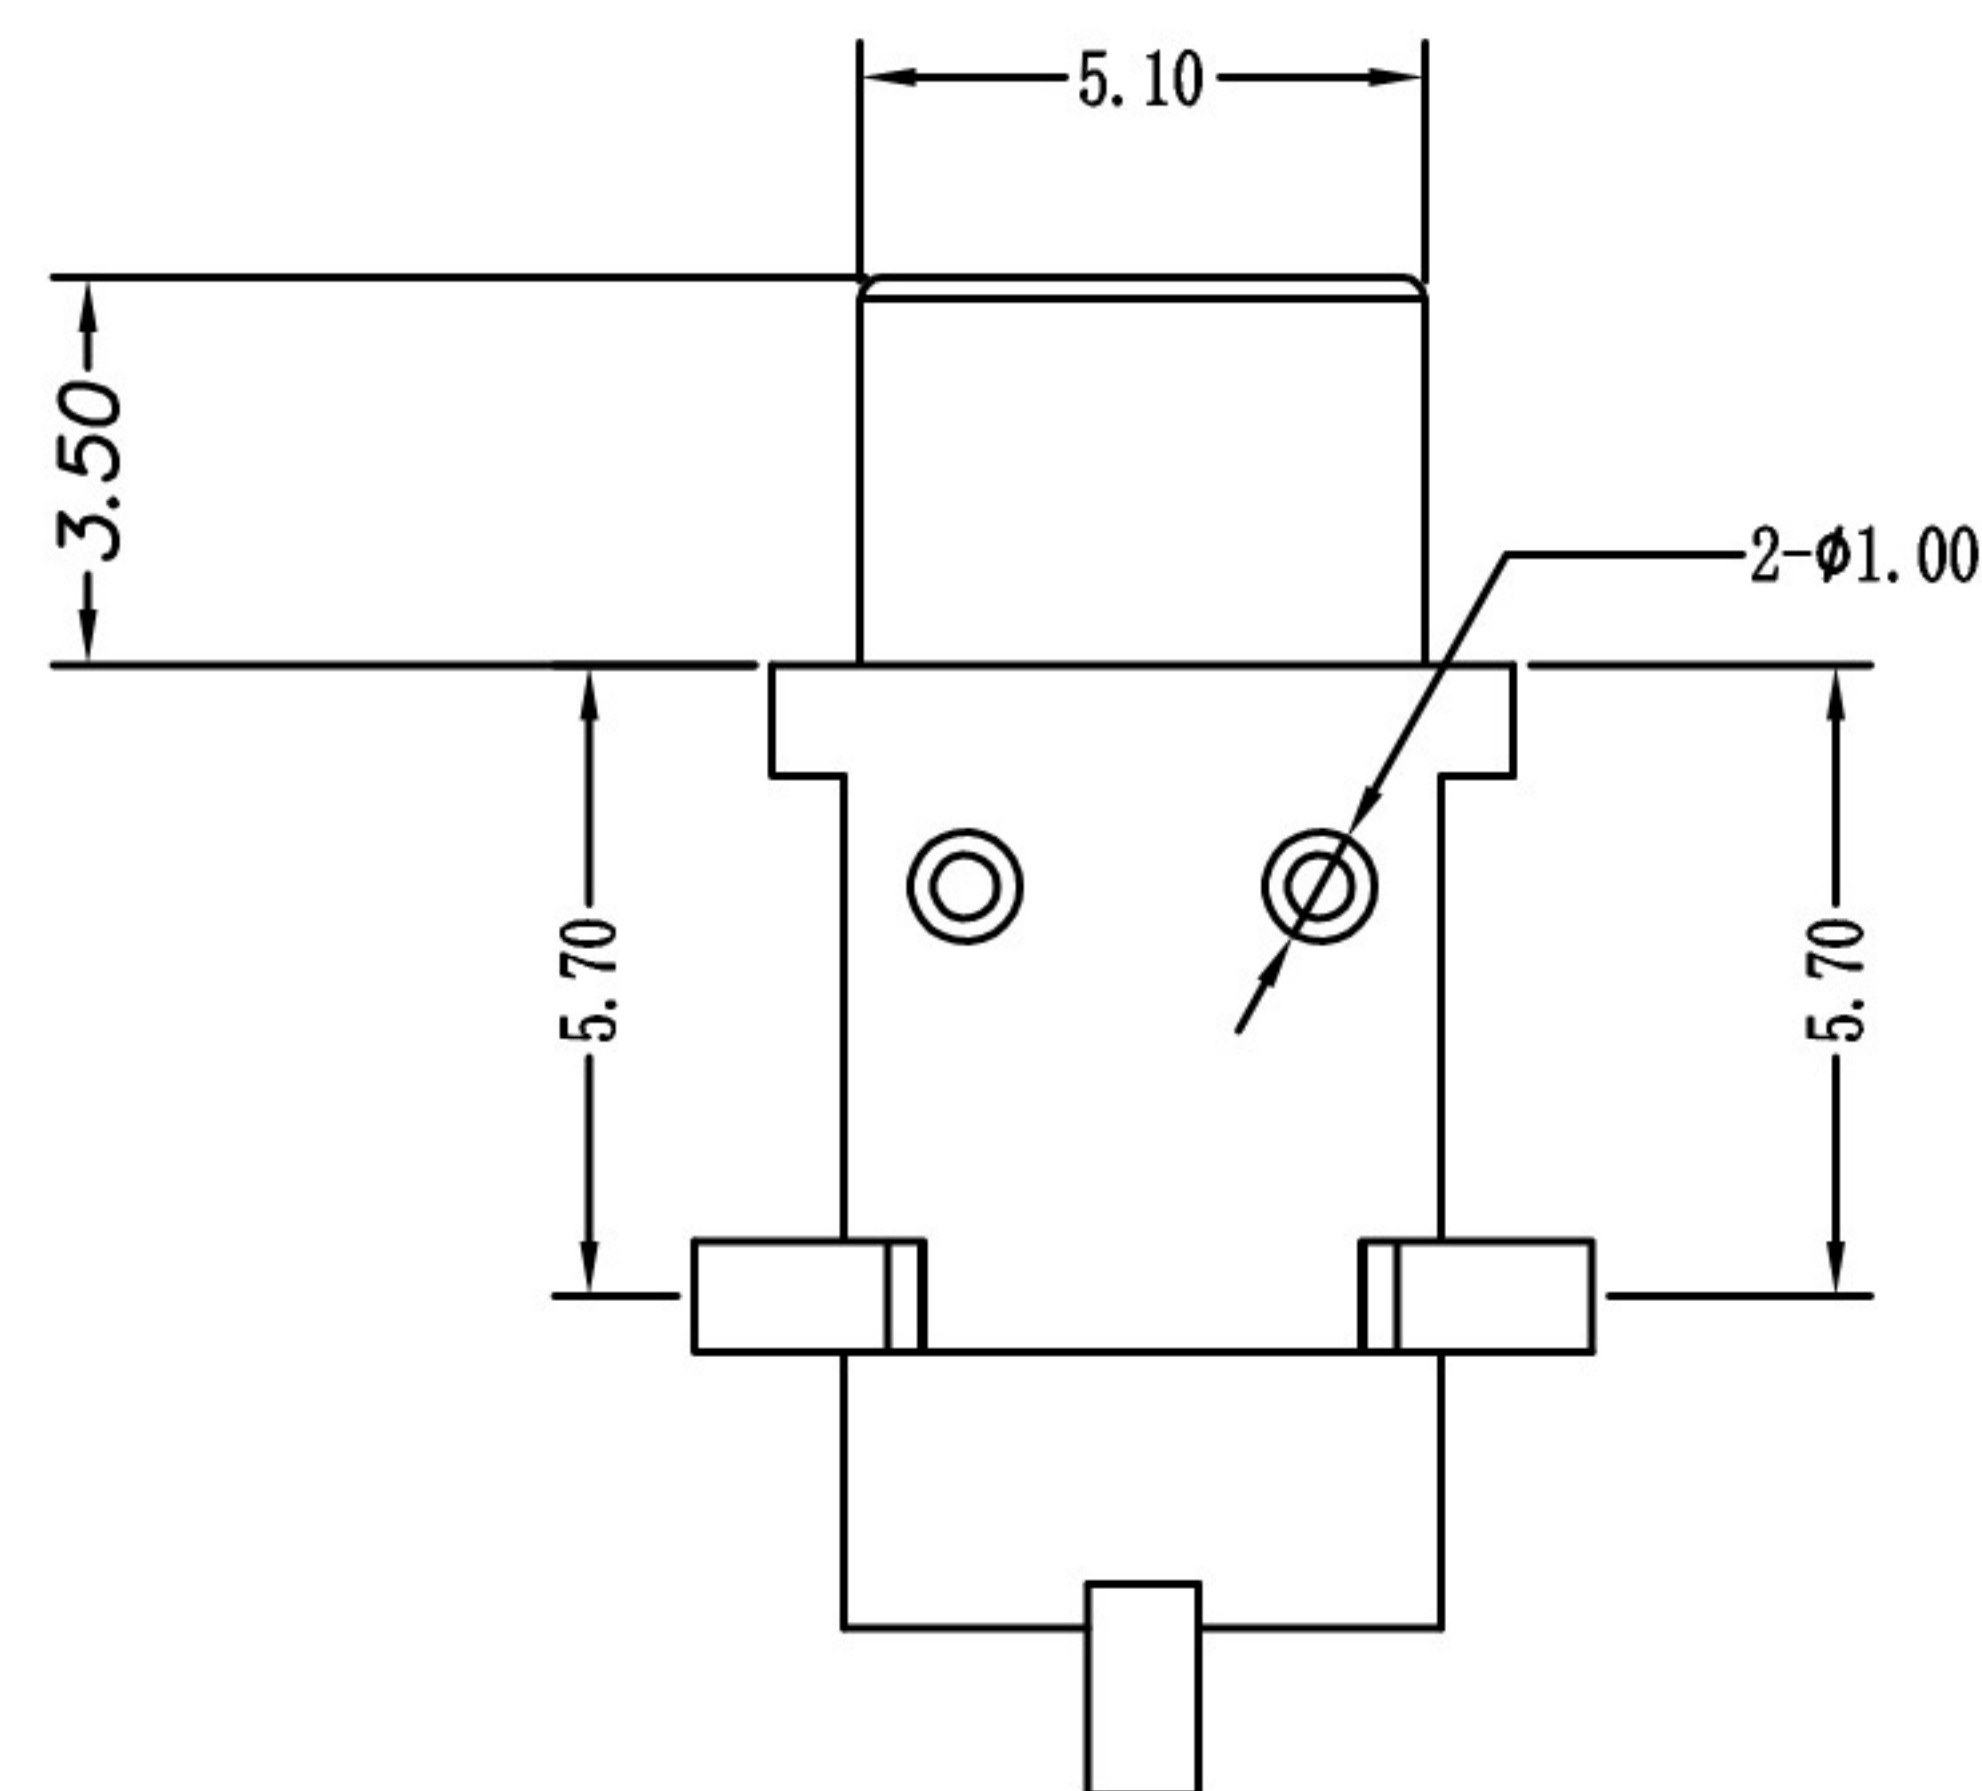

④		HOUSING 2	1	PPA		BLACK
③		HOUSING 1	1	PPA	ø=0.65	BLACK
②		TERMINAL 2	1	BRASS	t=0.20	Ag-Plated
①		TERMINAL 1	1	PHOSPHOR BRONZE	t=0.15	Ag-Plated
序号	产 品 编 号	产 品 名 称	数 量	材 料	规 格	处 理

设 计	检 查	批 准	公 差	产品名称: DC插座
赵 亮			X. ± 0.50	产品型号: XB-DC-355B
日期	日期	日期	. X ± 0.20	标 题: QSC/TML-GCB-Z-2014
14-02-15	14-02-15	14-02-15	. XX ± 0.10	
			. XXX ± 0.03	

XG 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

视角: 	单位: mm	比例: 1:1	纸张: A4	版次: A1	页数: 4
---	--------	---------	--------	--------	-------