




REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14

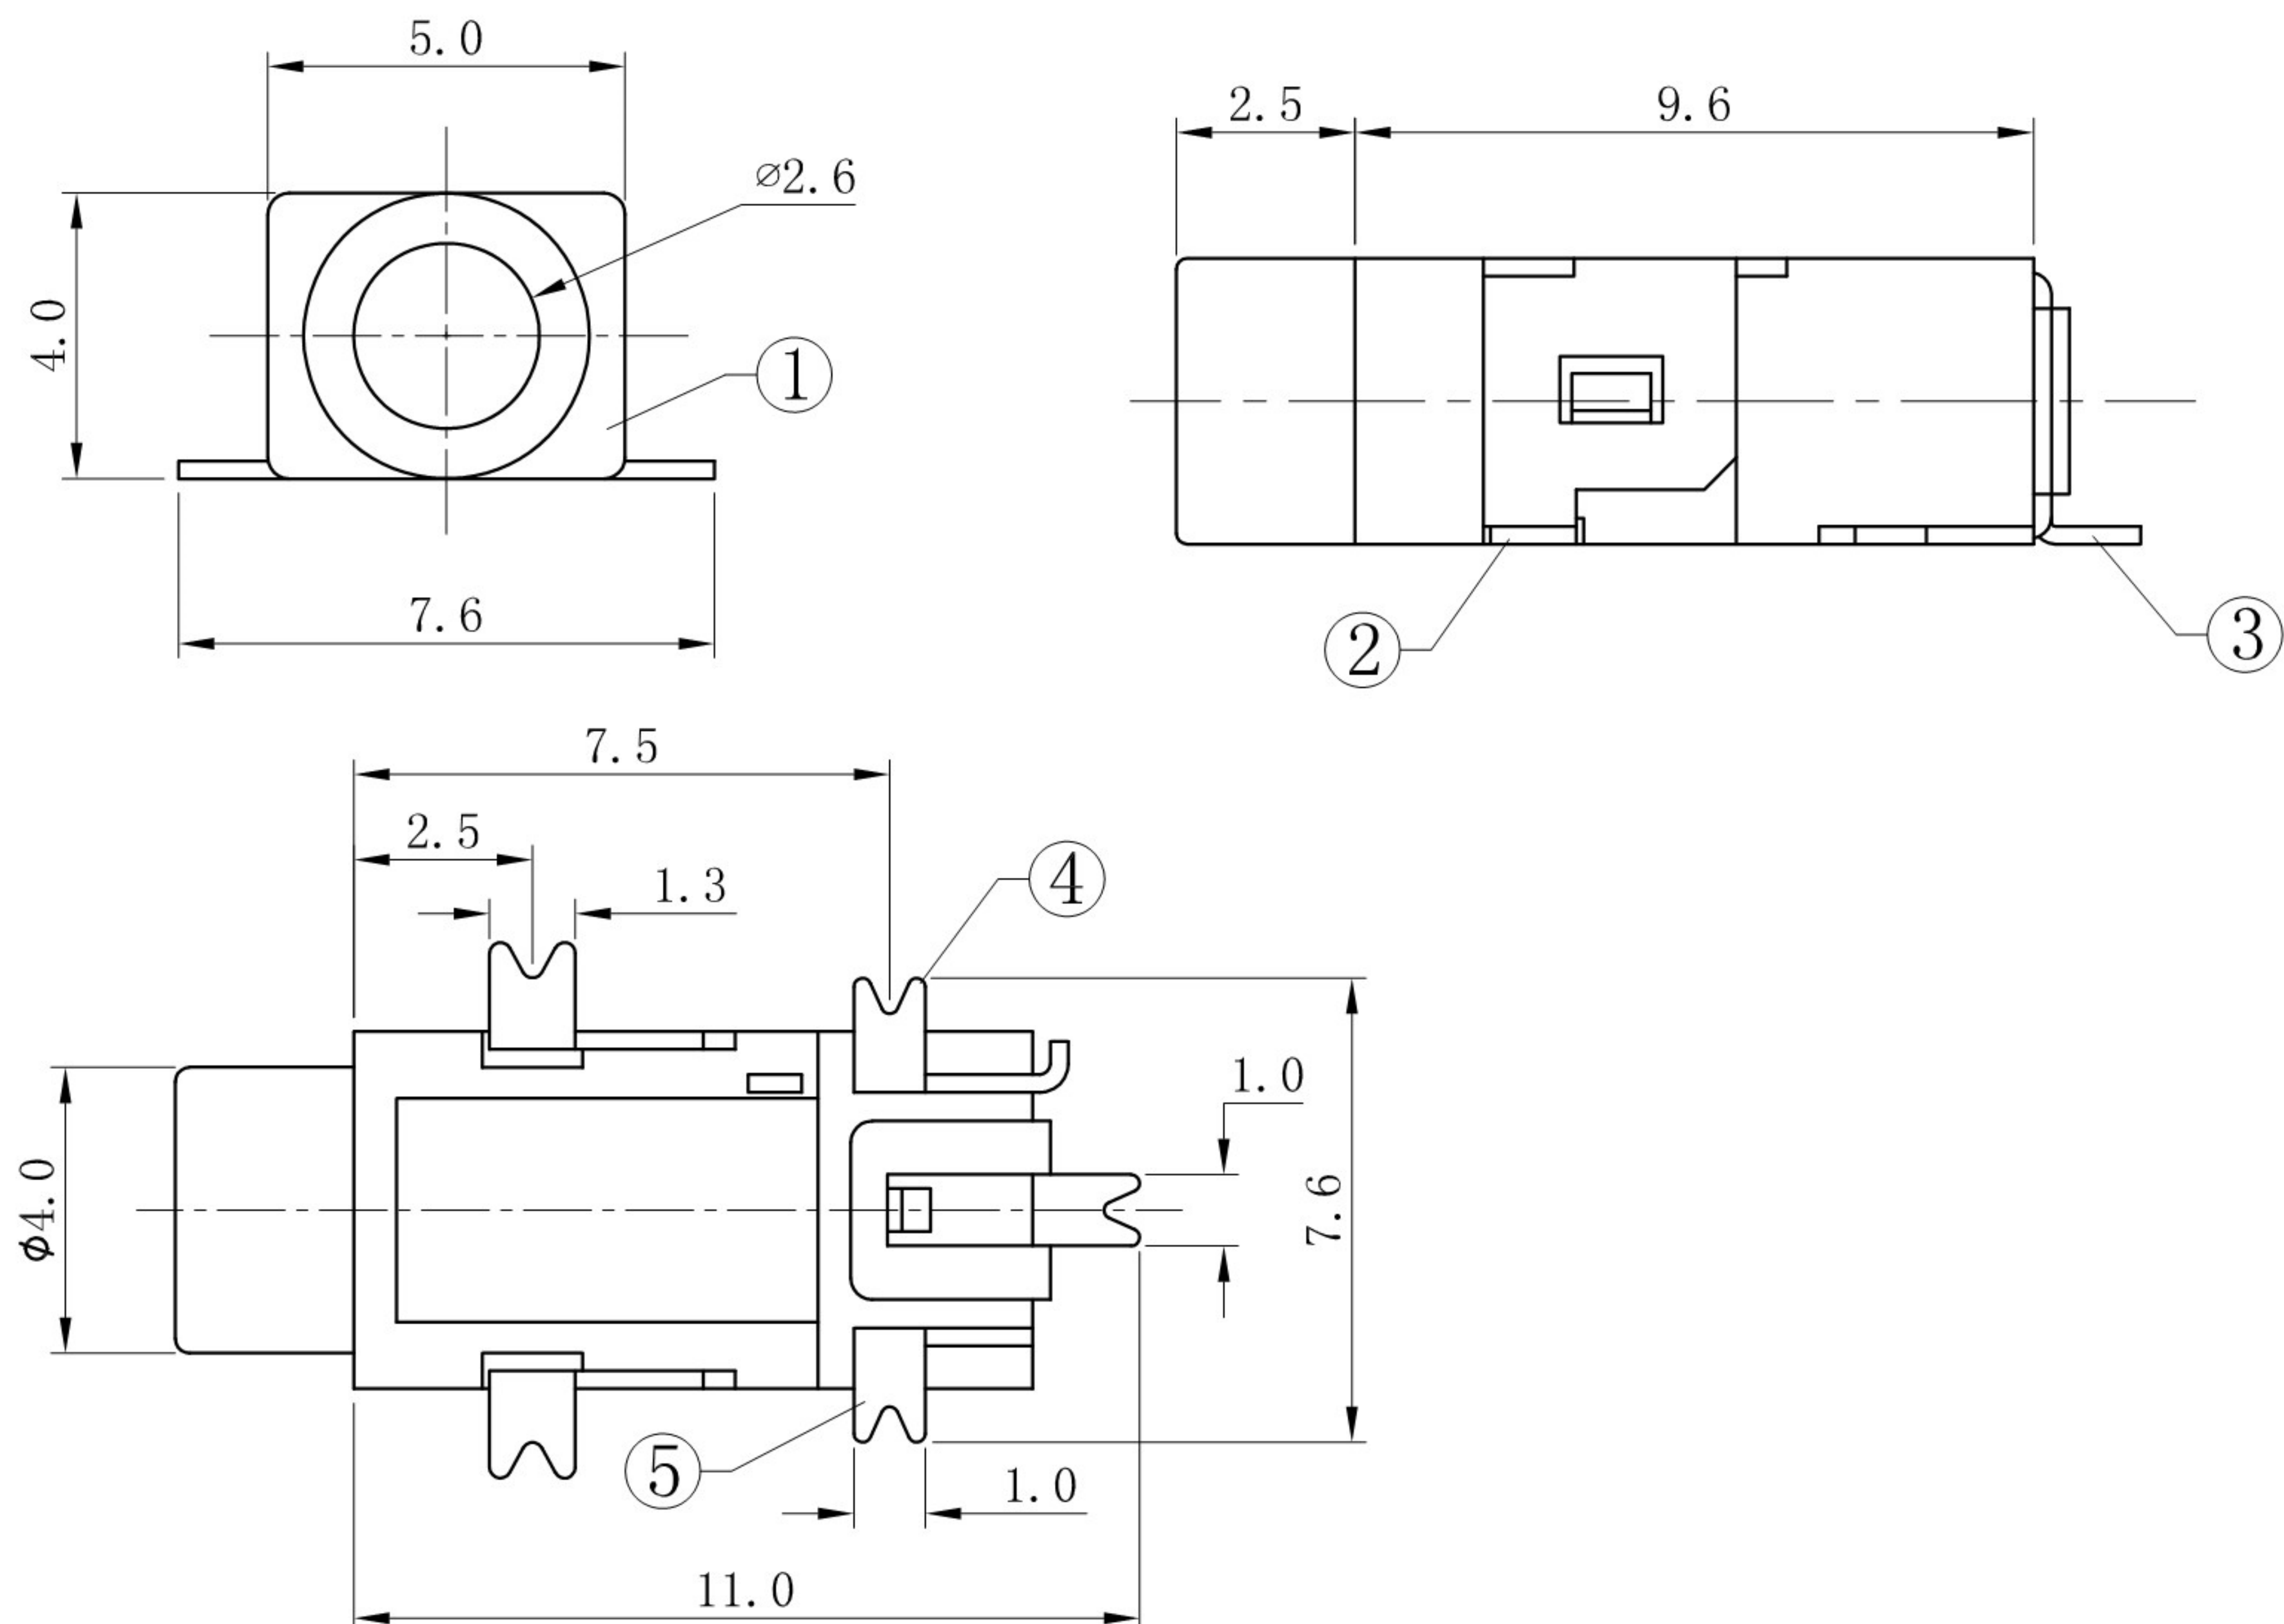

线路板开孔尺寸
P.C.B
LAYOUT

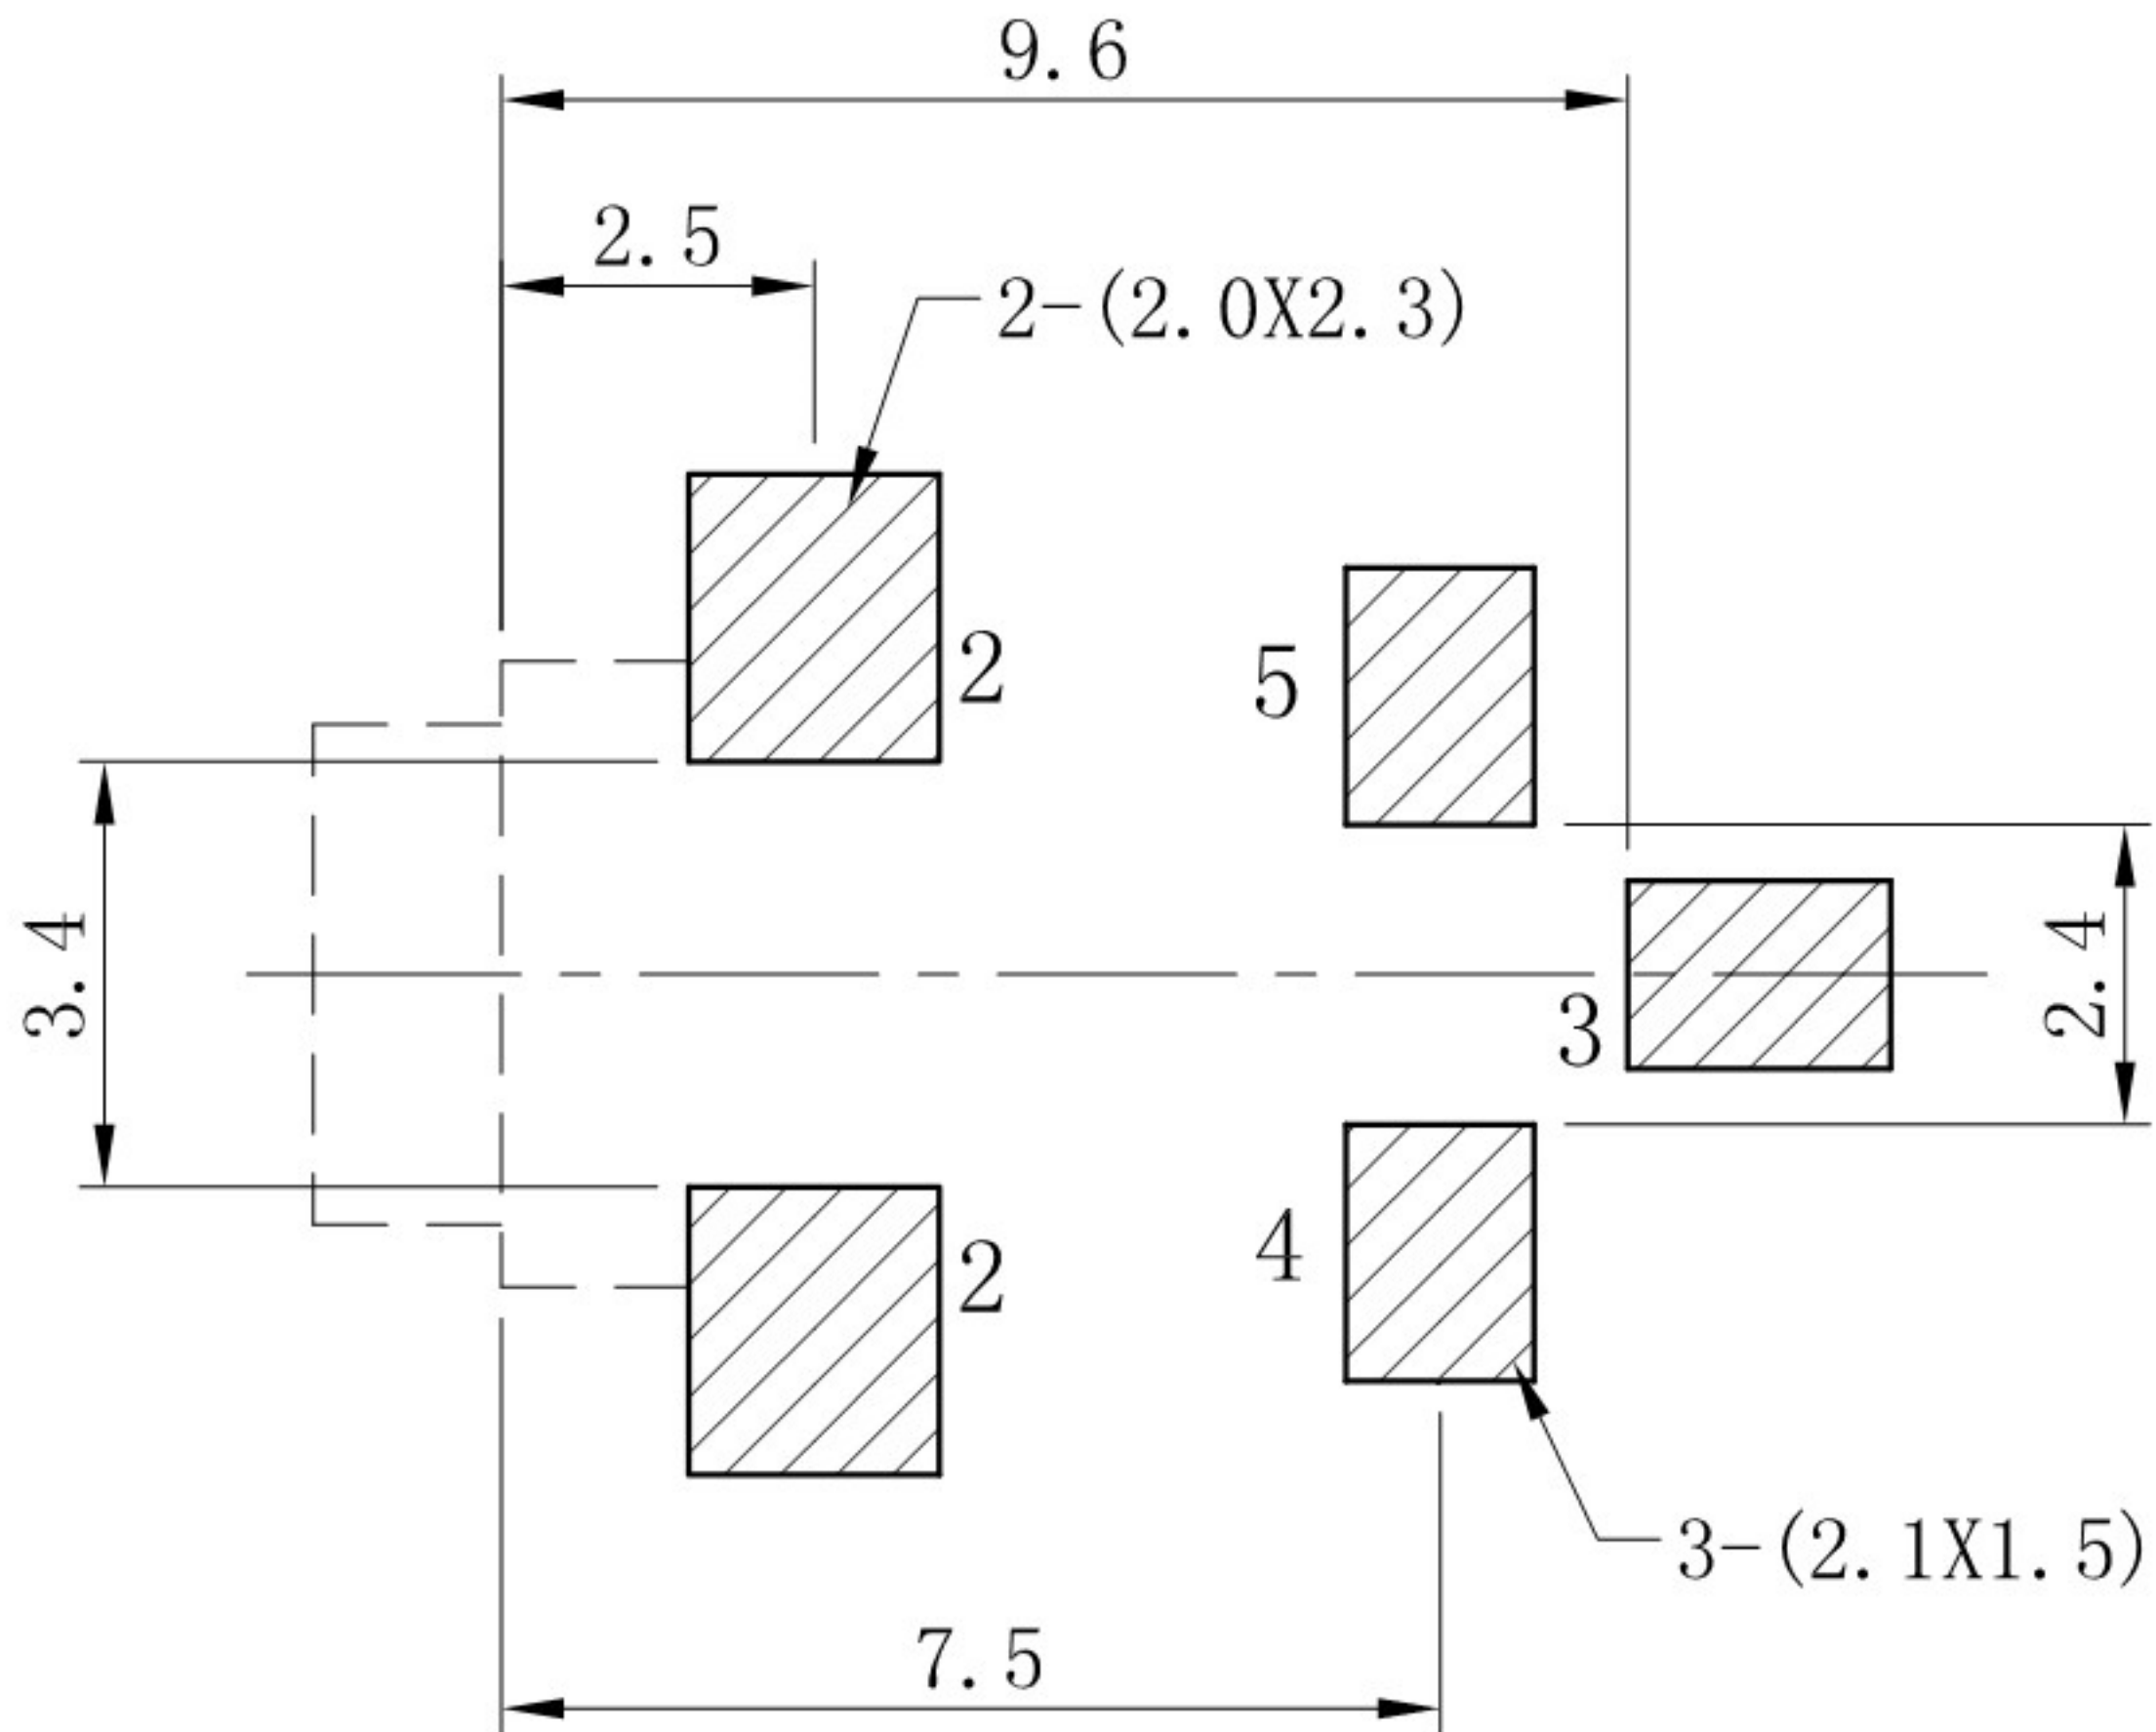

按点示意图
SCHEMATIC

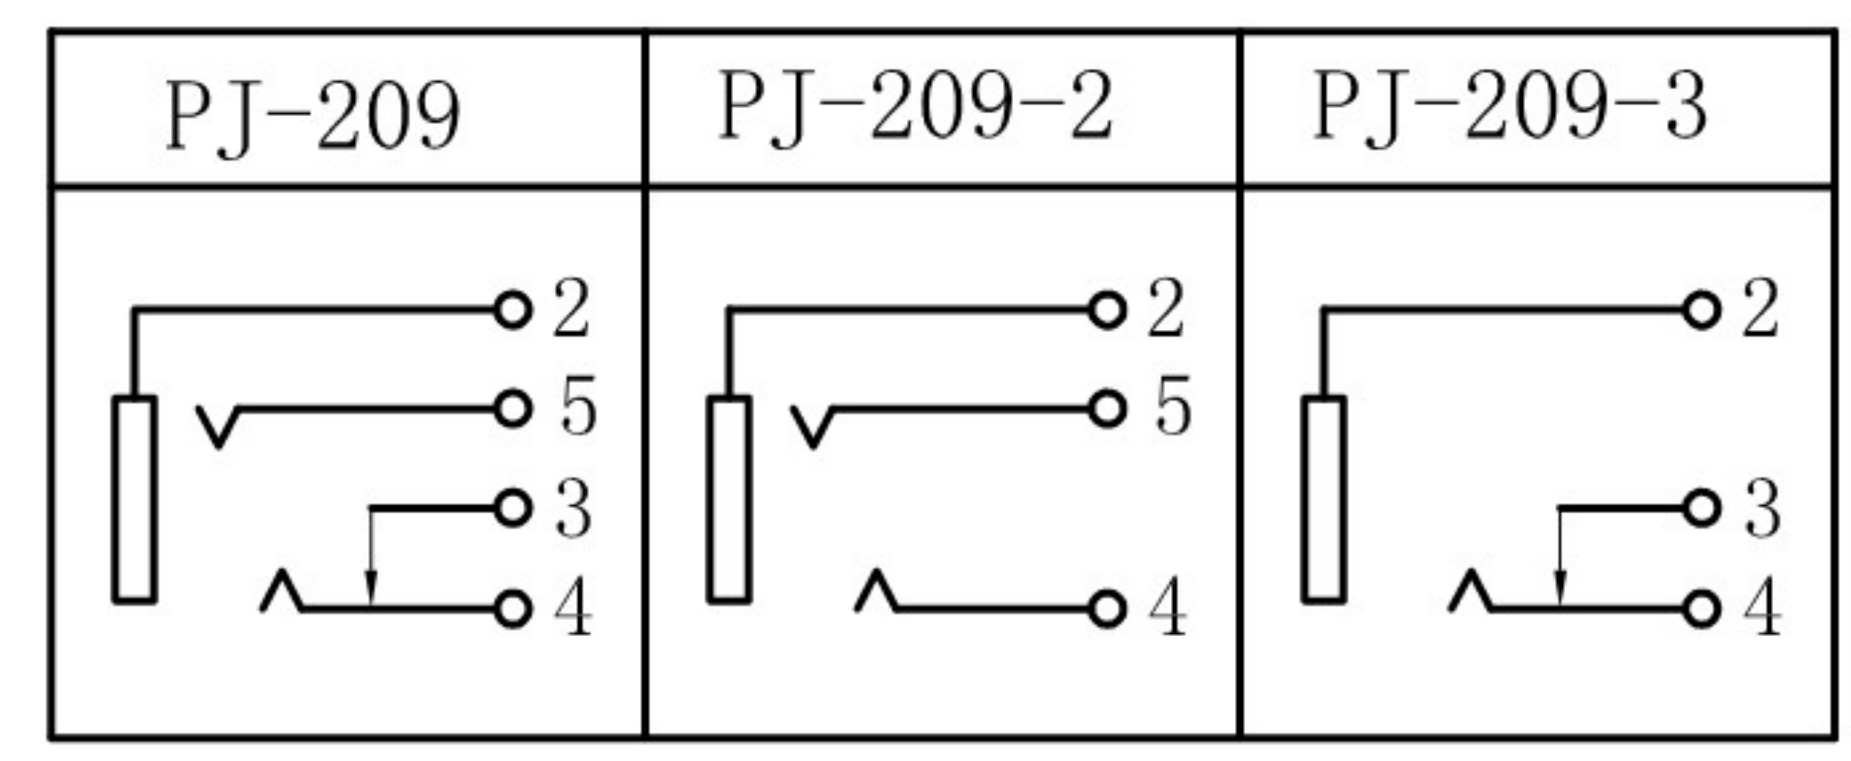

- 技术要求:
- 1. 额定电负荷 : DC 30V 0.5A;
 - 2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
 - 3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$ (DC250V);
 - 4. 耐 压: 250VAC ;
 - 5. 插 拔 力: 5-15N;
 - 6. 寿 命: 5,000次。

4		盖 脚	1	磷 铜	0.25T	镀 银
3		弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀 银
2		中 脚	3	磷 铜	0.2T	镀 银
1		基 座	1	P P A		黑 色
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规 格	电 镀

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-20N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			
DECIMALS:		ANGLES:	
DIM	TOL	DIM	TOL
X.	± 0.35	X.	$\pm 2^\circ$
X.X	± 0.30	X.X	$\pm 1^\circ$
X.XX	± 0.20	X.XX	
X.XXX	± 0.10	X.XXX	

**东莞市溪榜电子有限公司**
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

DWG NO.	Q/XM-CP-RD-XXXX	PART NAME: PHONE JACK	
DESIGN:	Kai 2018.06.14	PART NO. PJ-209	
CHECK:	Lucky 2018.06.14	REV.	A
APPROVED	Lucky 2018.06.14	UNIT:	mm
		SHEET:	1/1

