

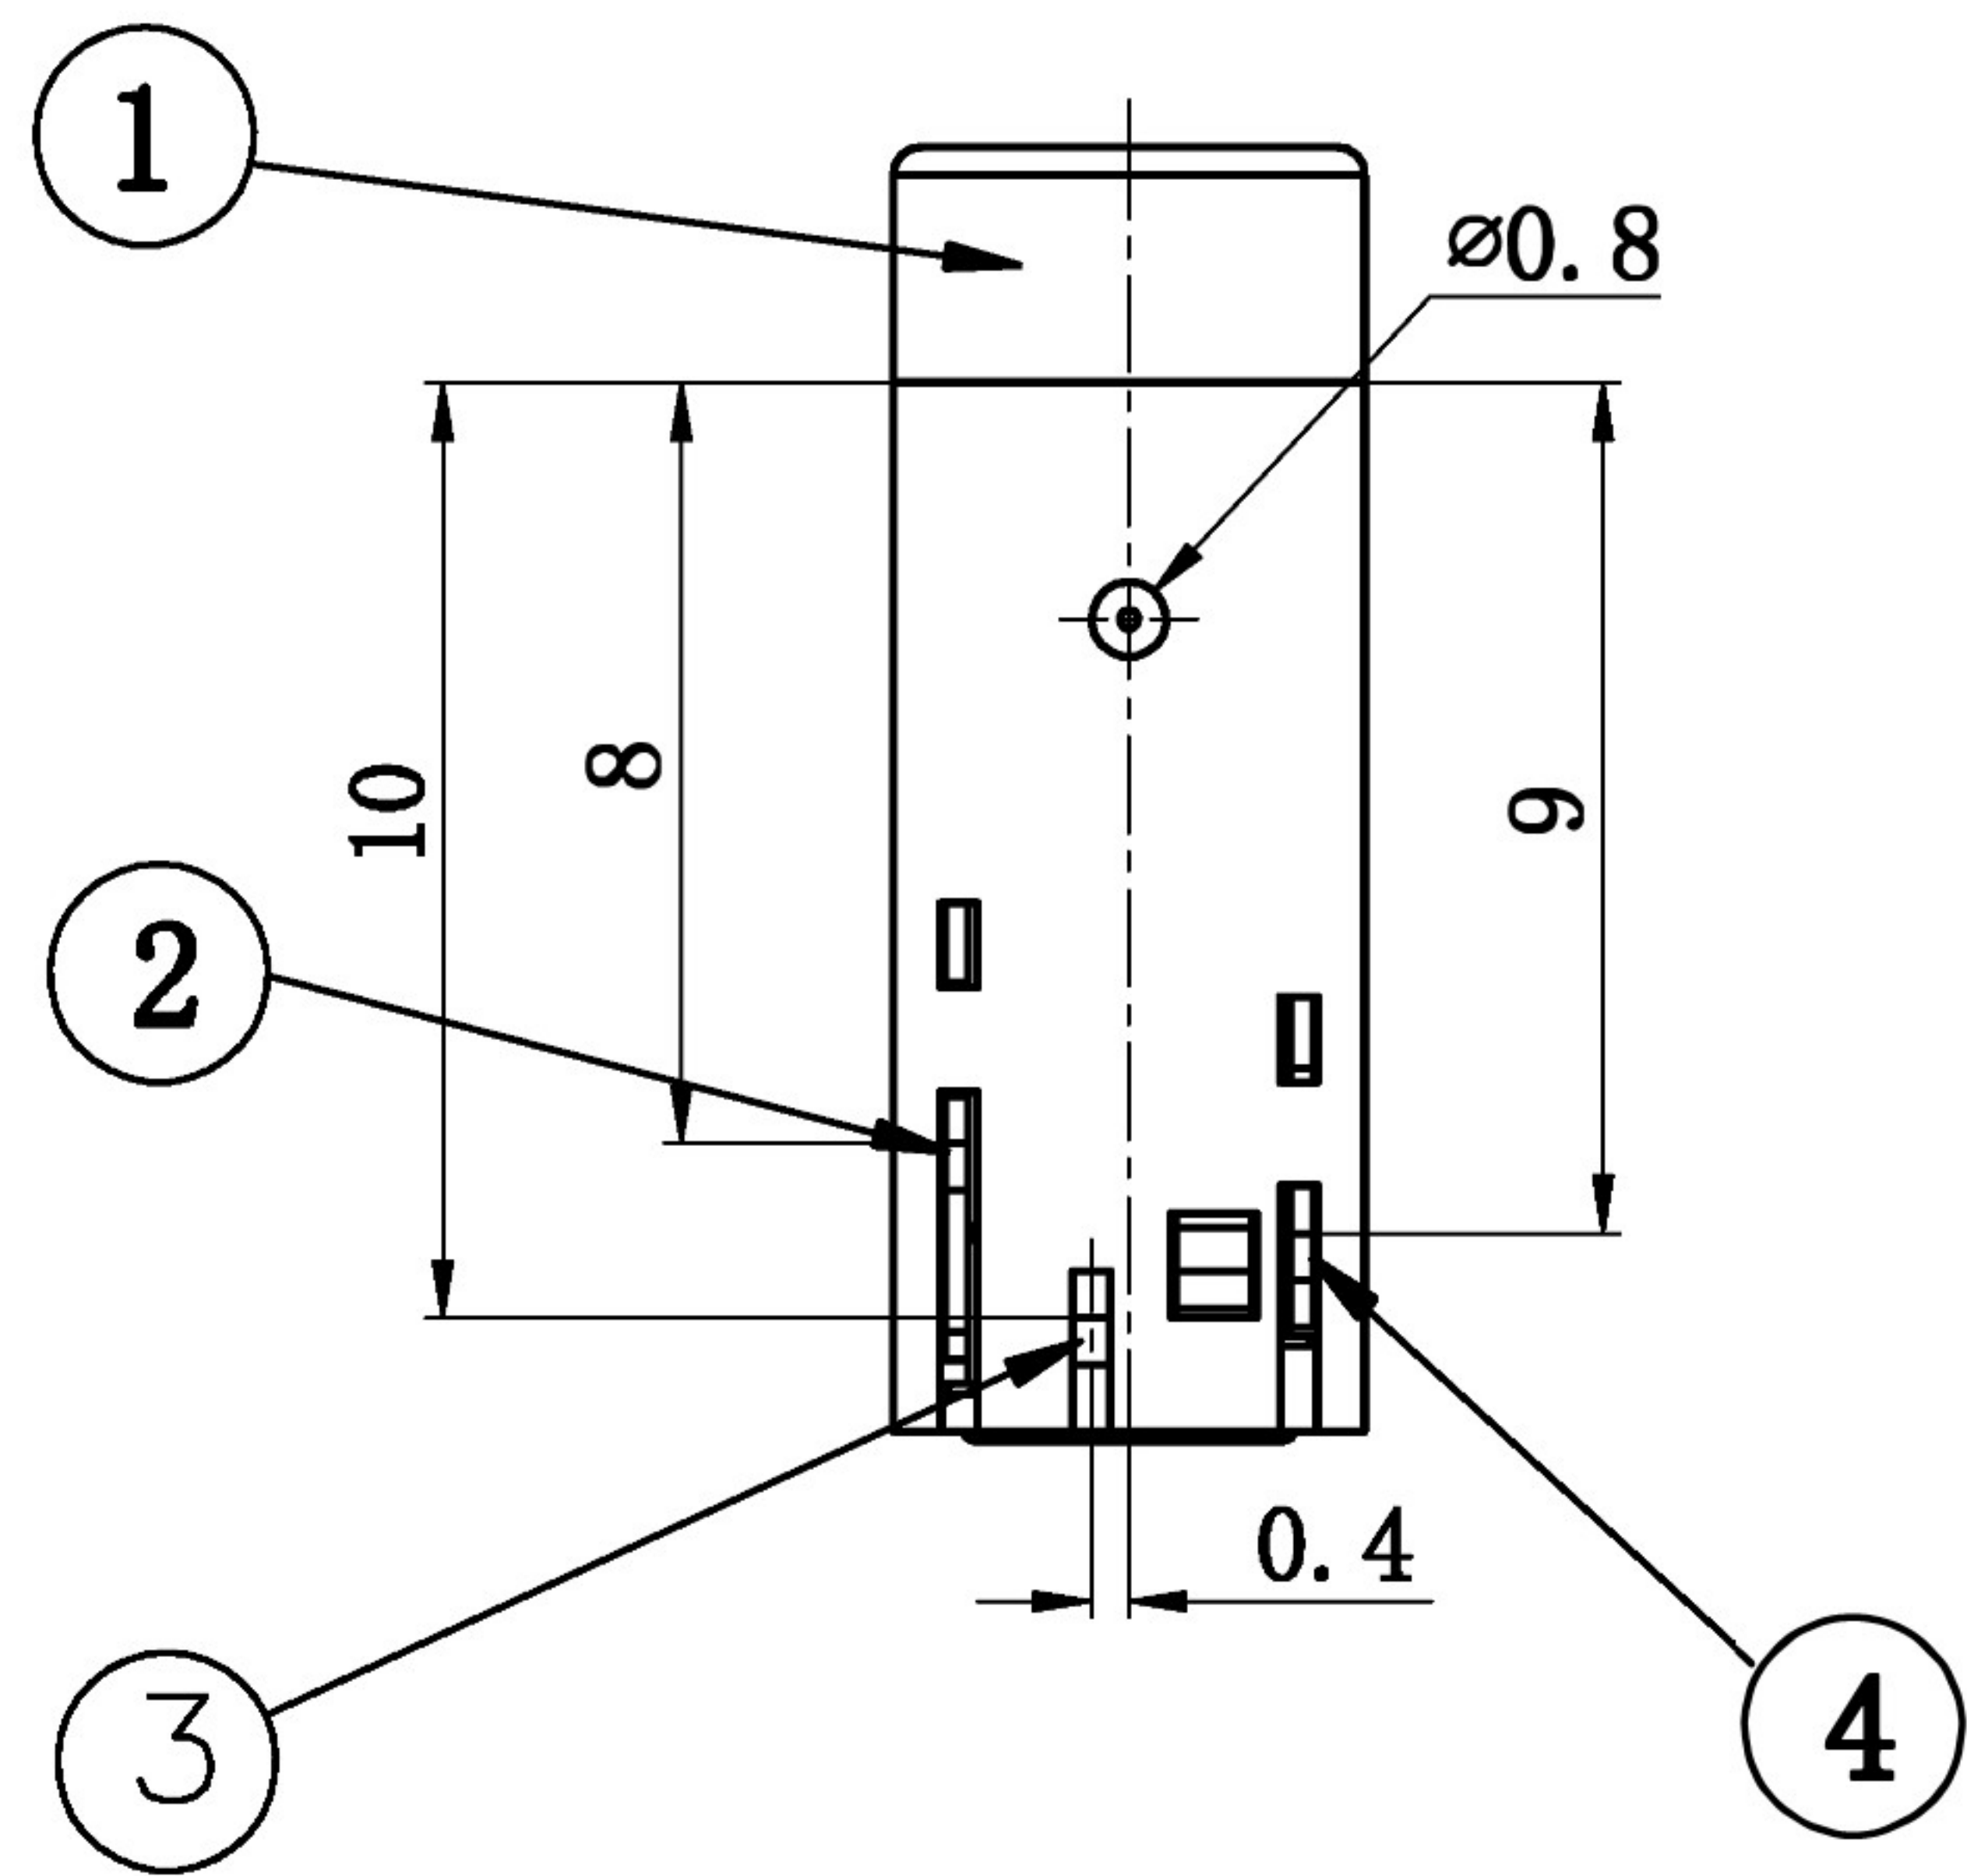
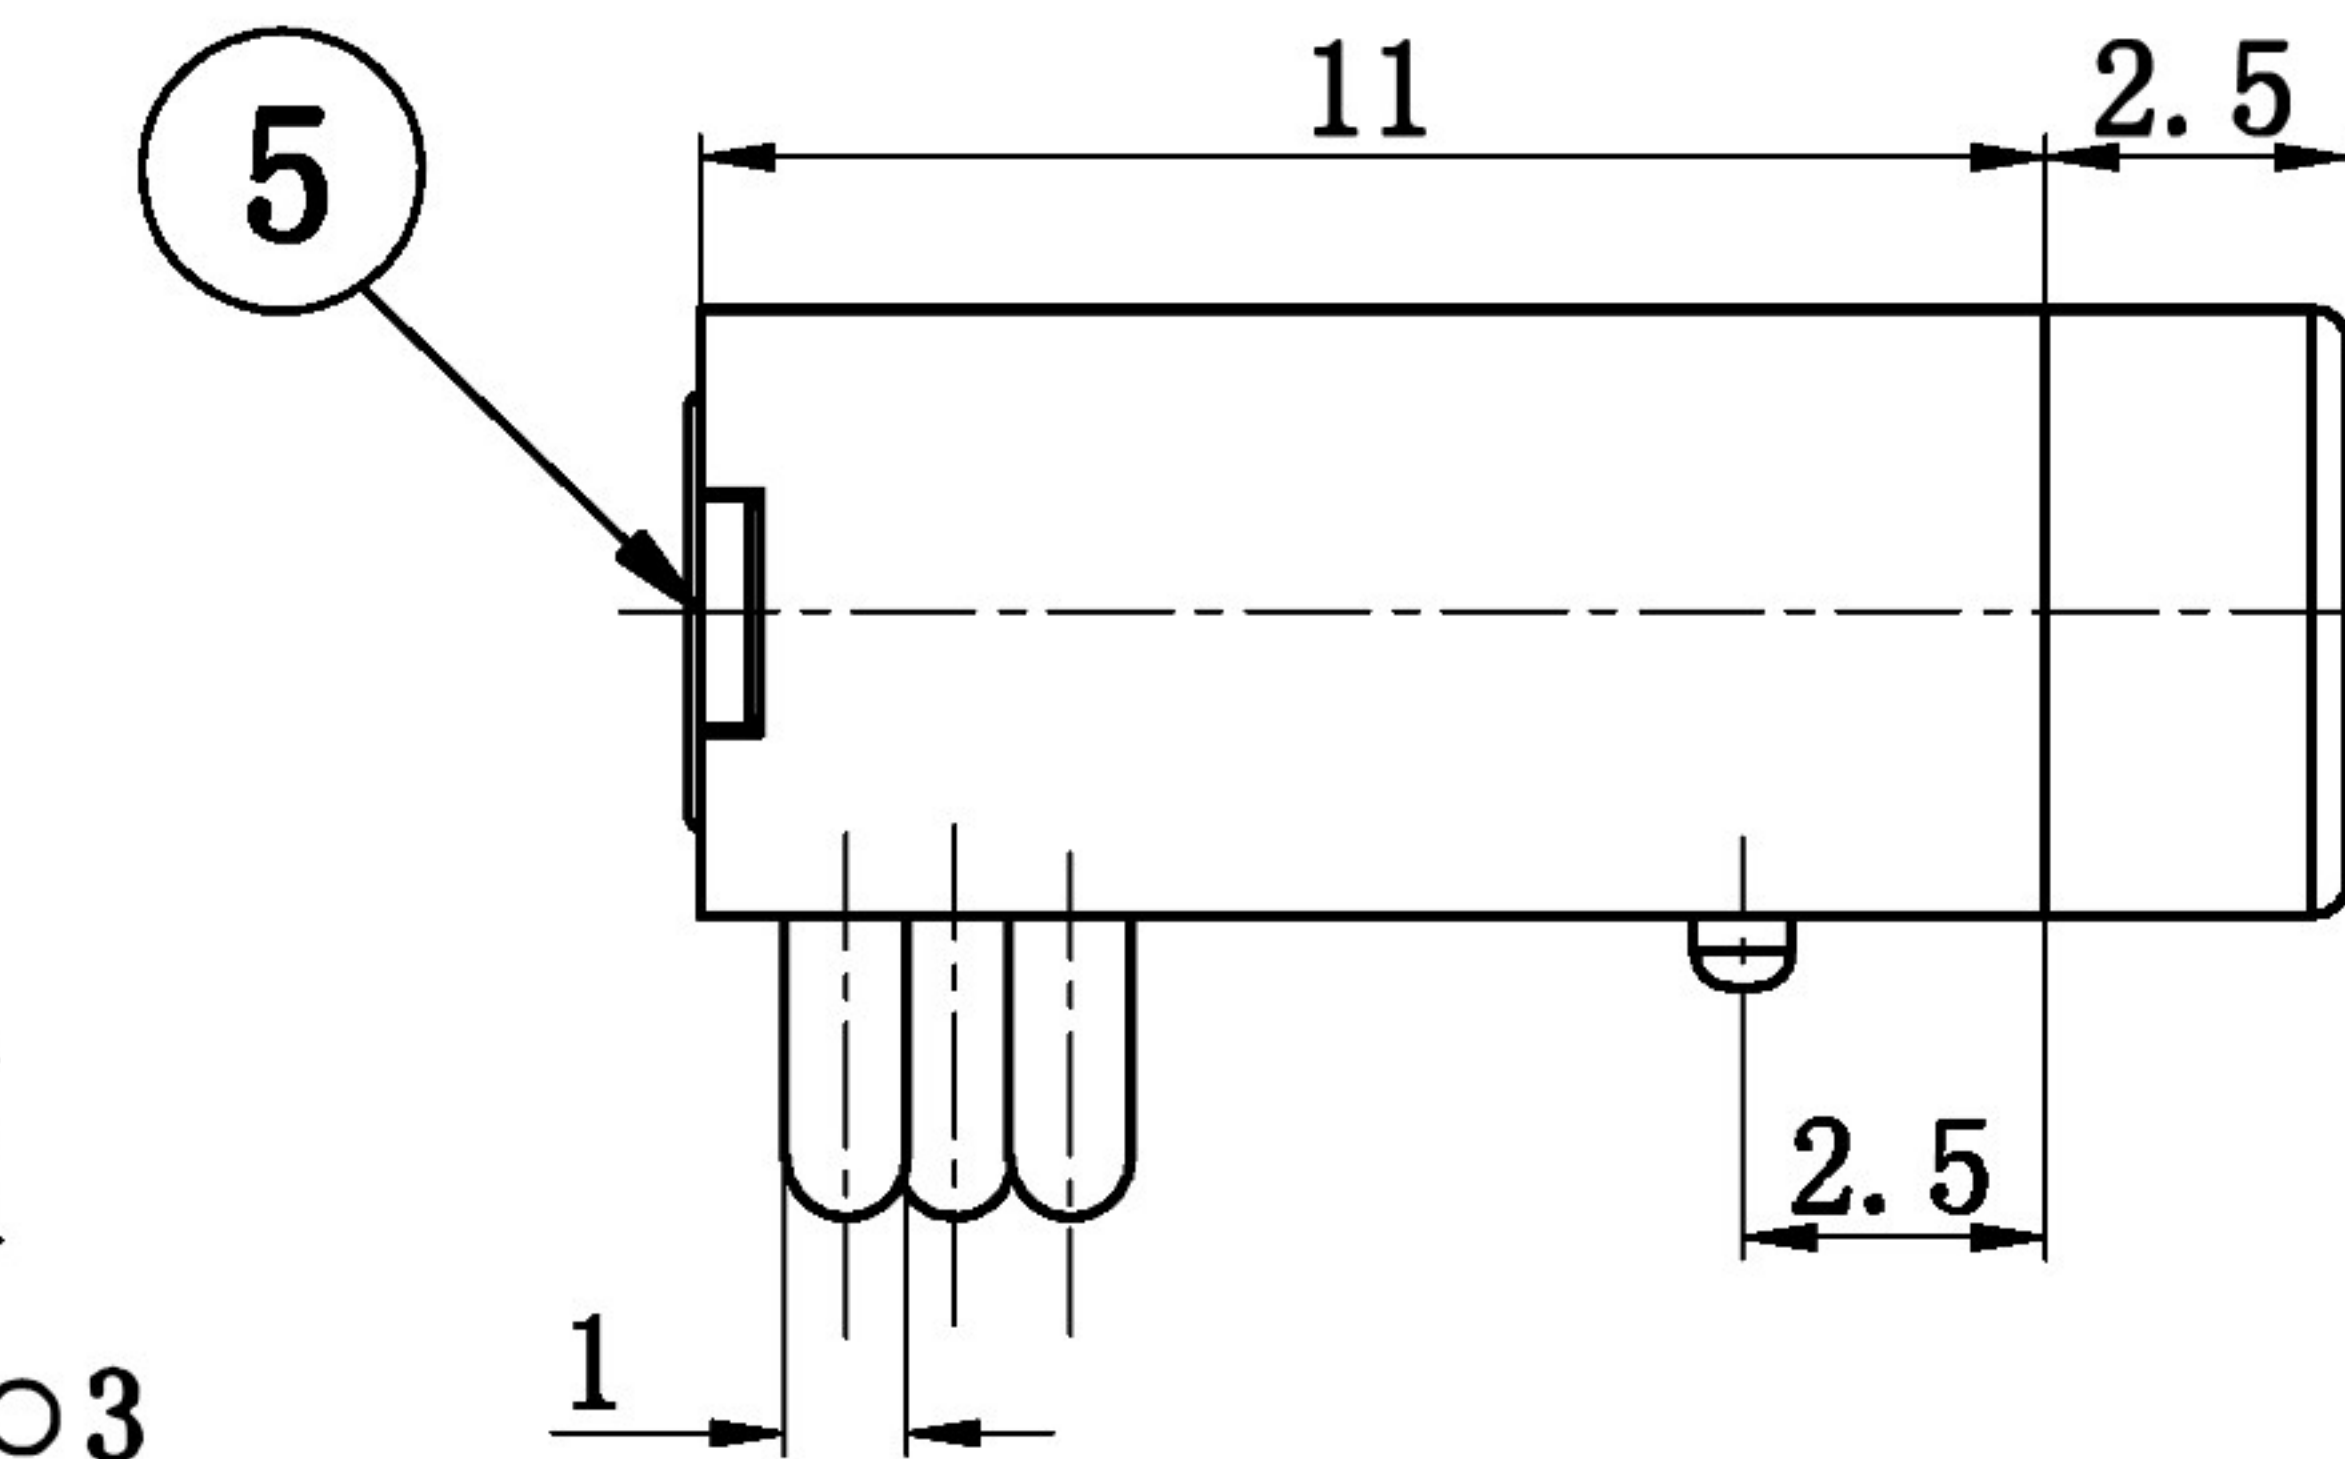
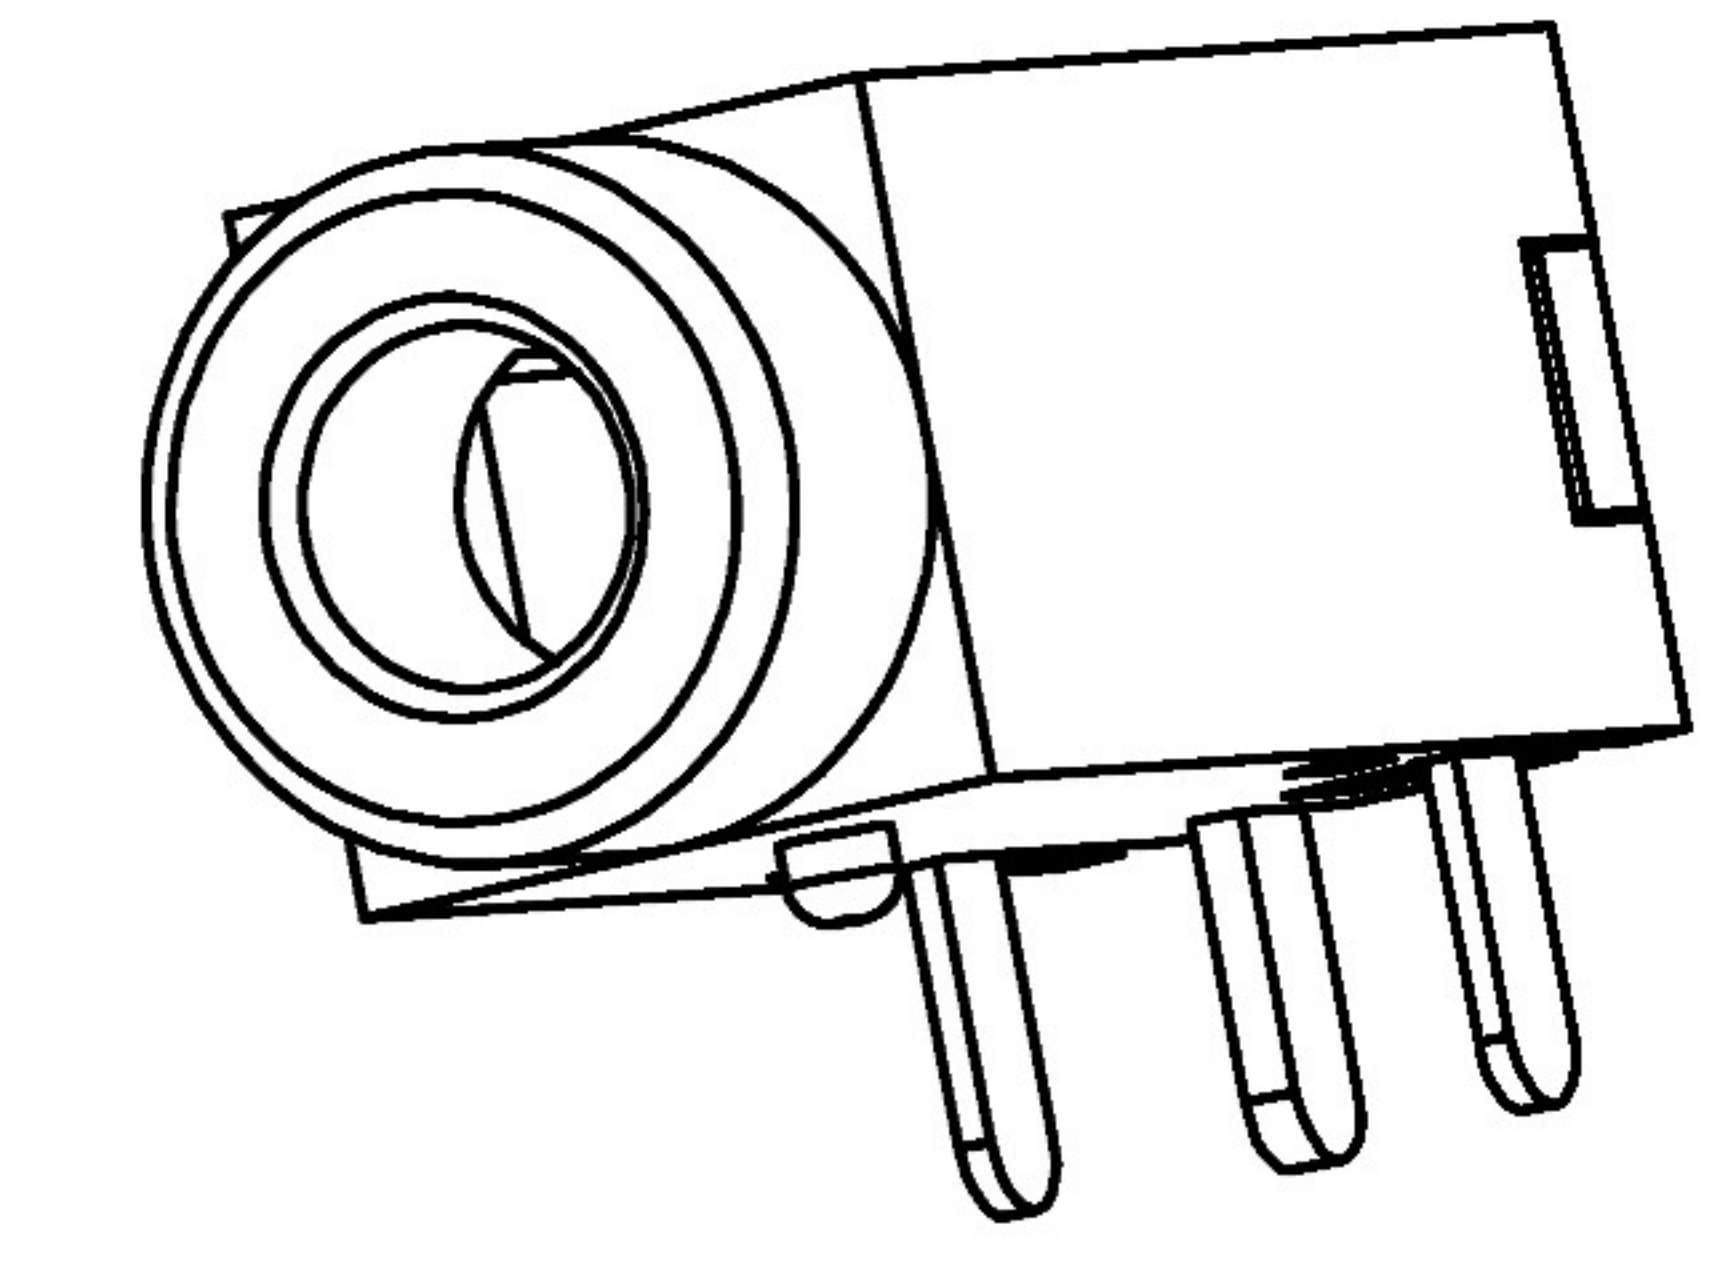



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14

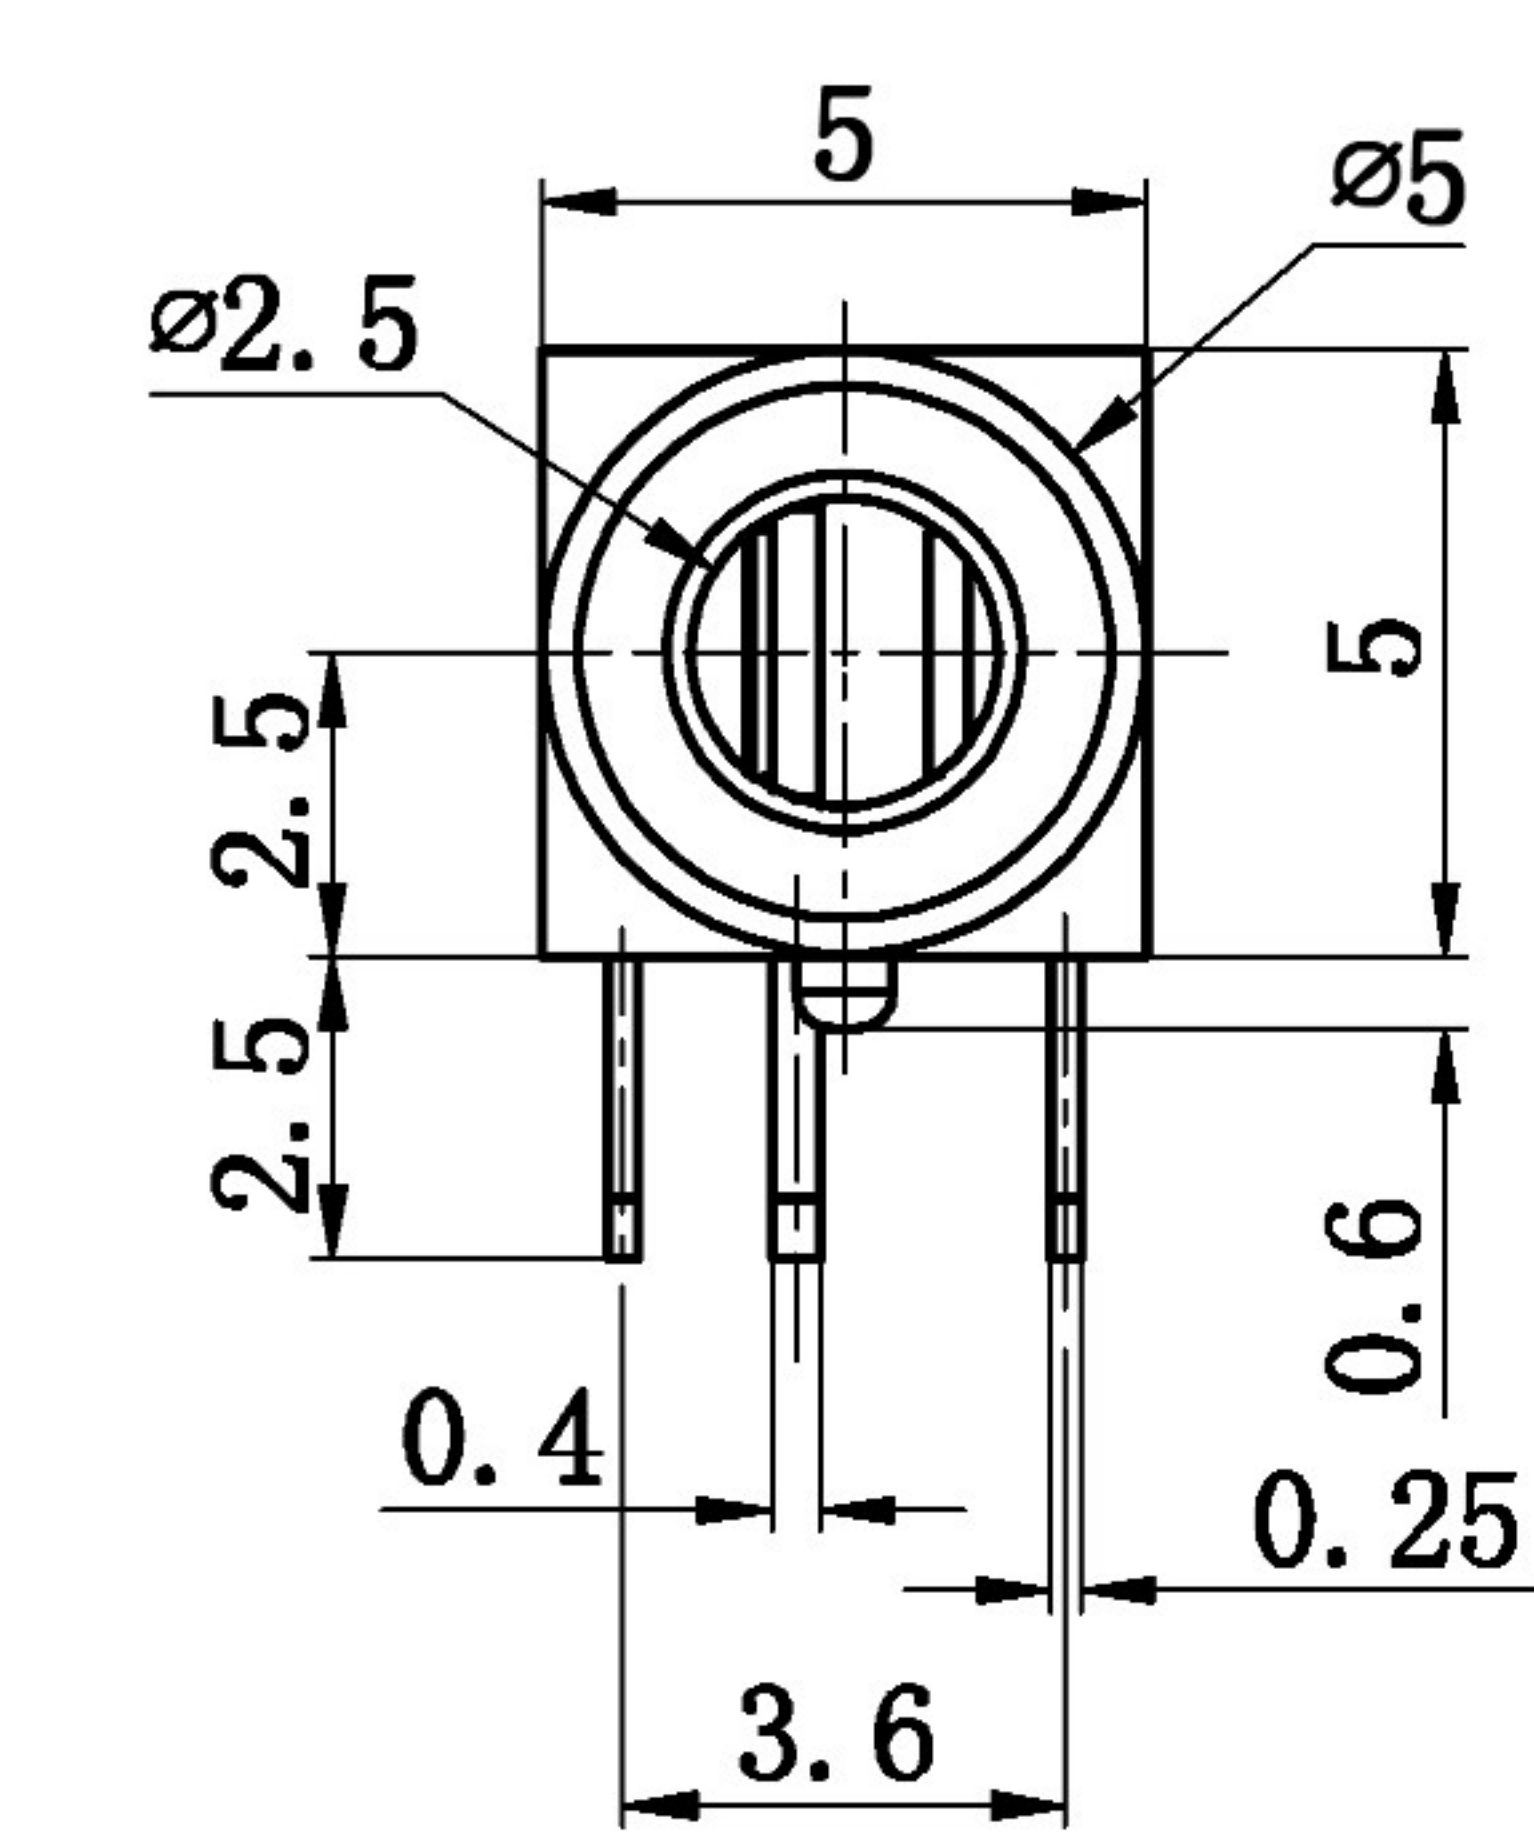

线路板开孔尺寸
TOP VIEW

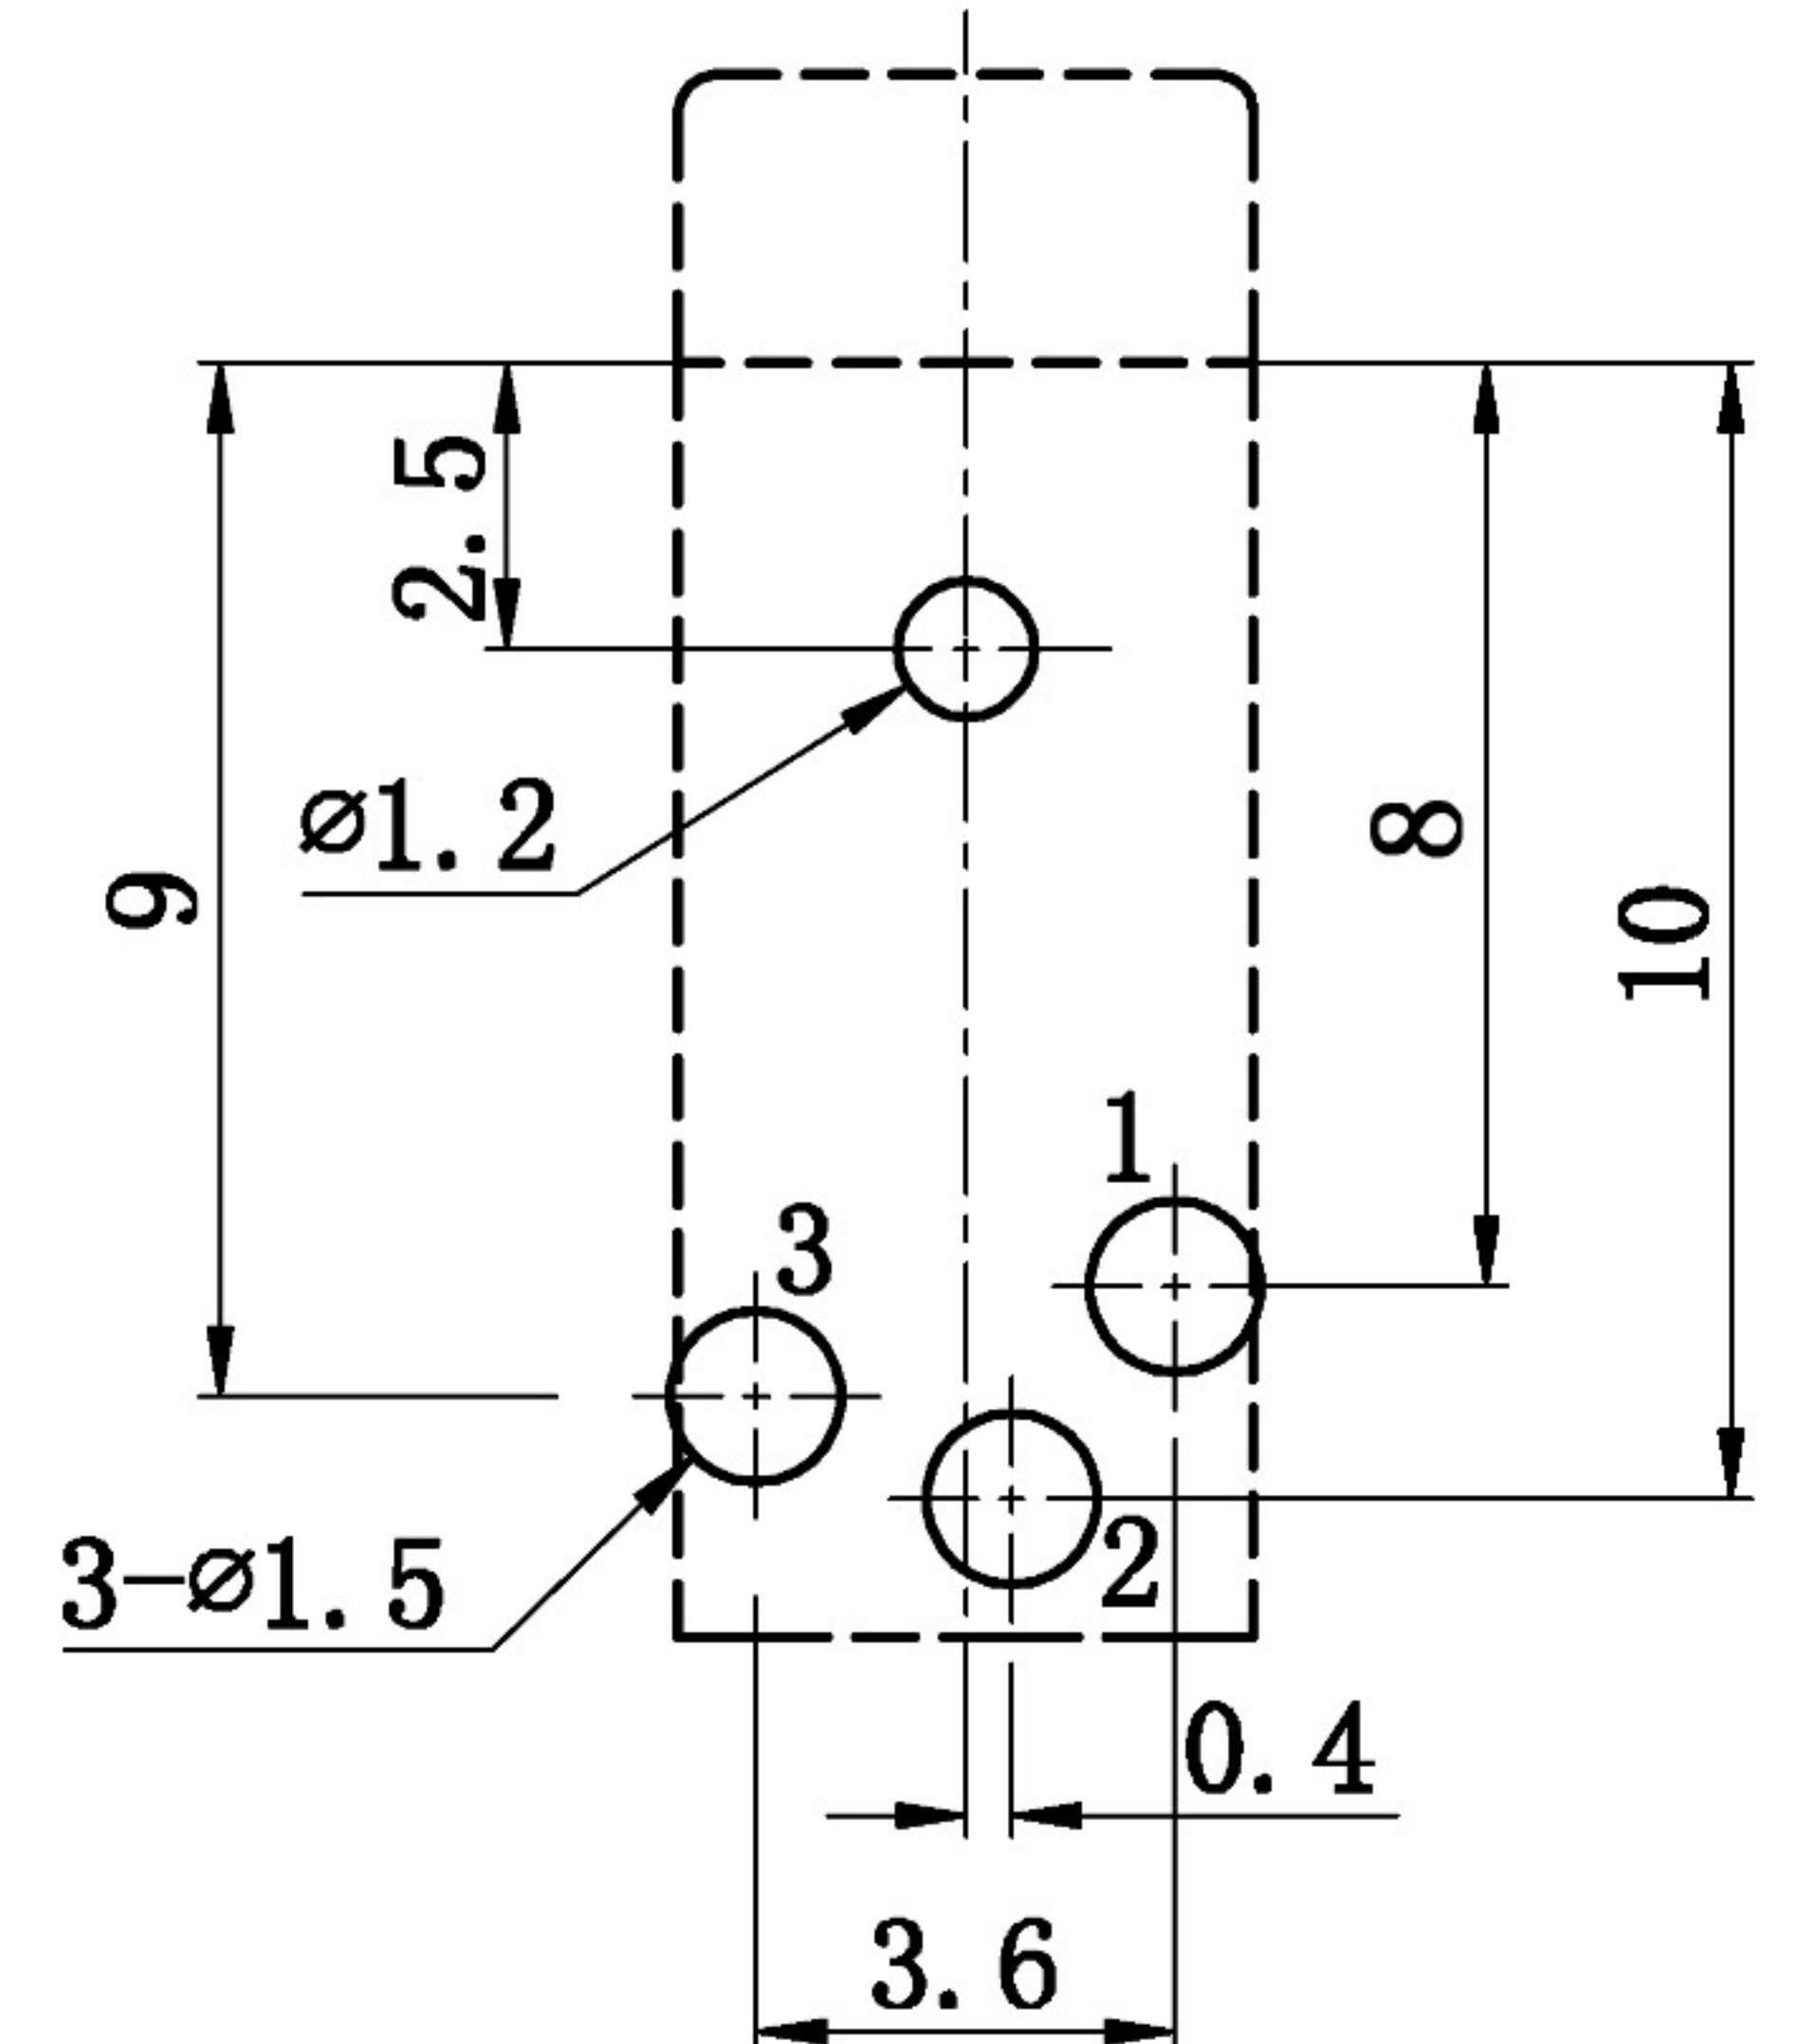

电路原理图

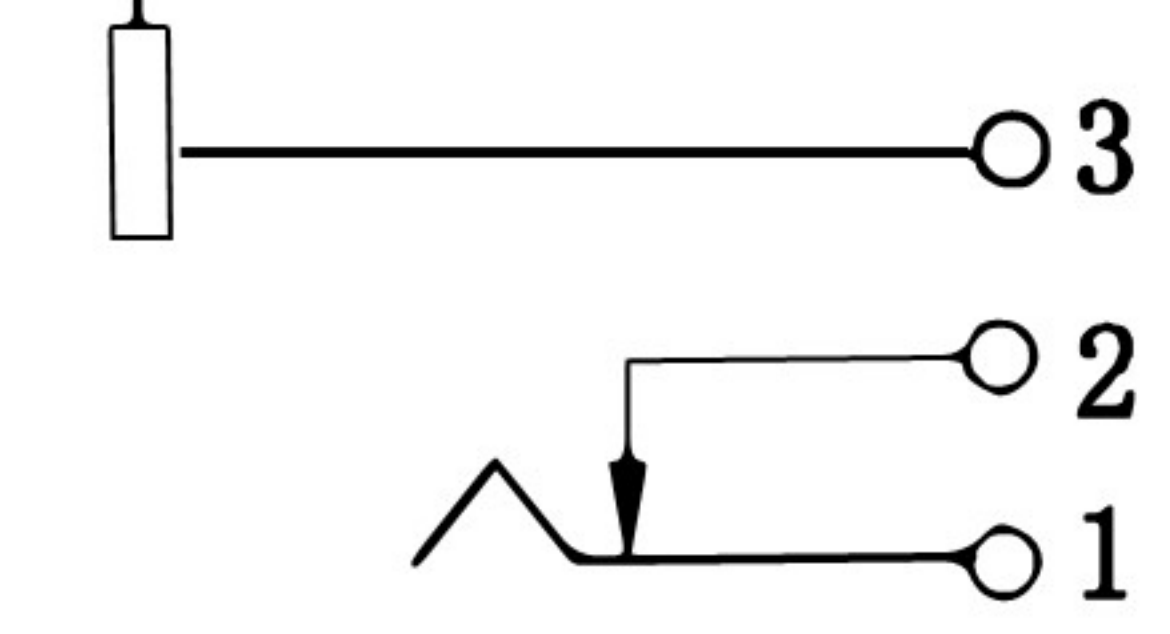

技术特性:

使用条件: -30~70°
额定负荷: DC30V 0.5A
接触电阻: ≤0.03Ω
绝缘电阻: ≥100MΩ DC250V
耐压: AC500V(50Hz)/min
插拔力: 3~20N
寿命: 5000次

4		盖脚	1	磷铜	0.25T	镀银
3		弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀银
2		中脚	3	磷铜	0.2T	镀银
1		底座	1	PPA		黑色
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3~20N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			
DECIMALS:		ANGLES:	
DIM	TOL	DIM	TOL
X.	±0.35	X.	±2°
X.X	±0.30	X.X	±1°
X.XX	±0.20	X.XX	
X.XXX	±0.10	X.XXX	

X3 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			
DWG NO.	Q/XM-CP-RD-XXXX	PART NAME:	
DESIGN:	Kai	PHONE JACK	
CHECK:	Lucky	PART NO.	
APPROVED	Lucky	PJ-212	
REV. A	mm	UNIT:	SHEET: 1/1