

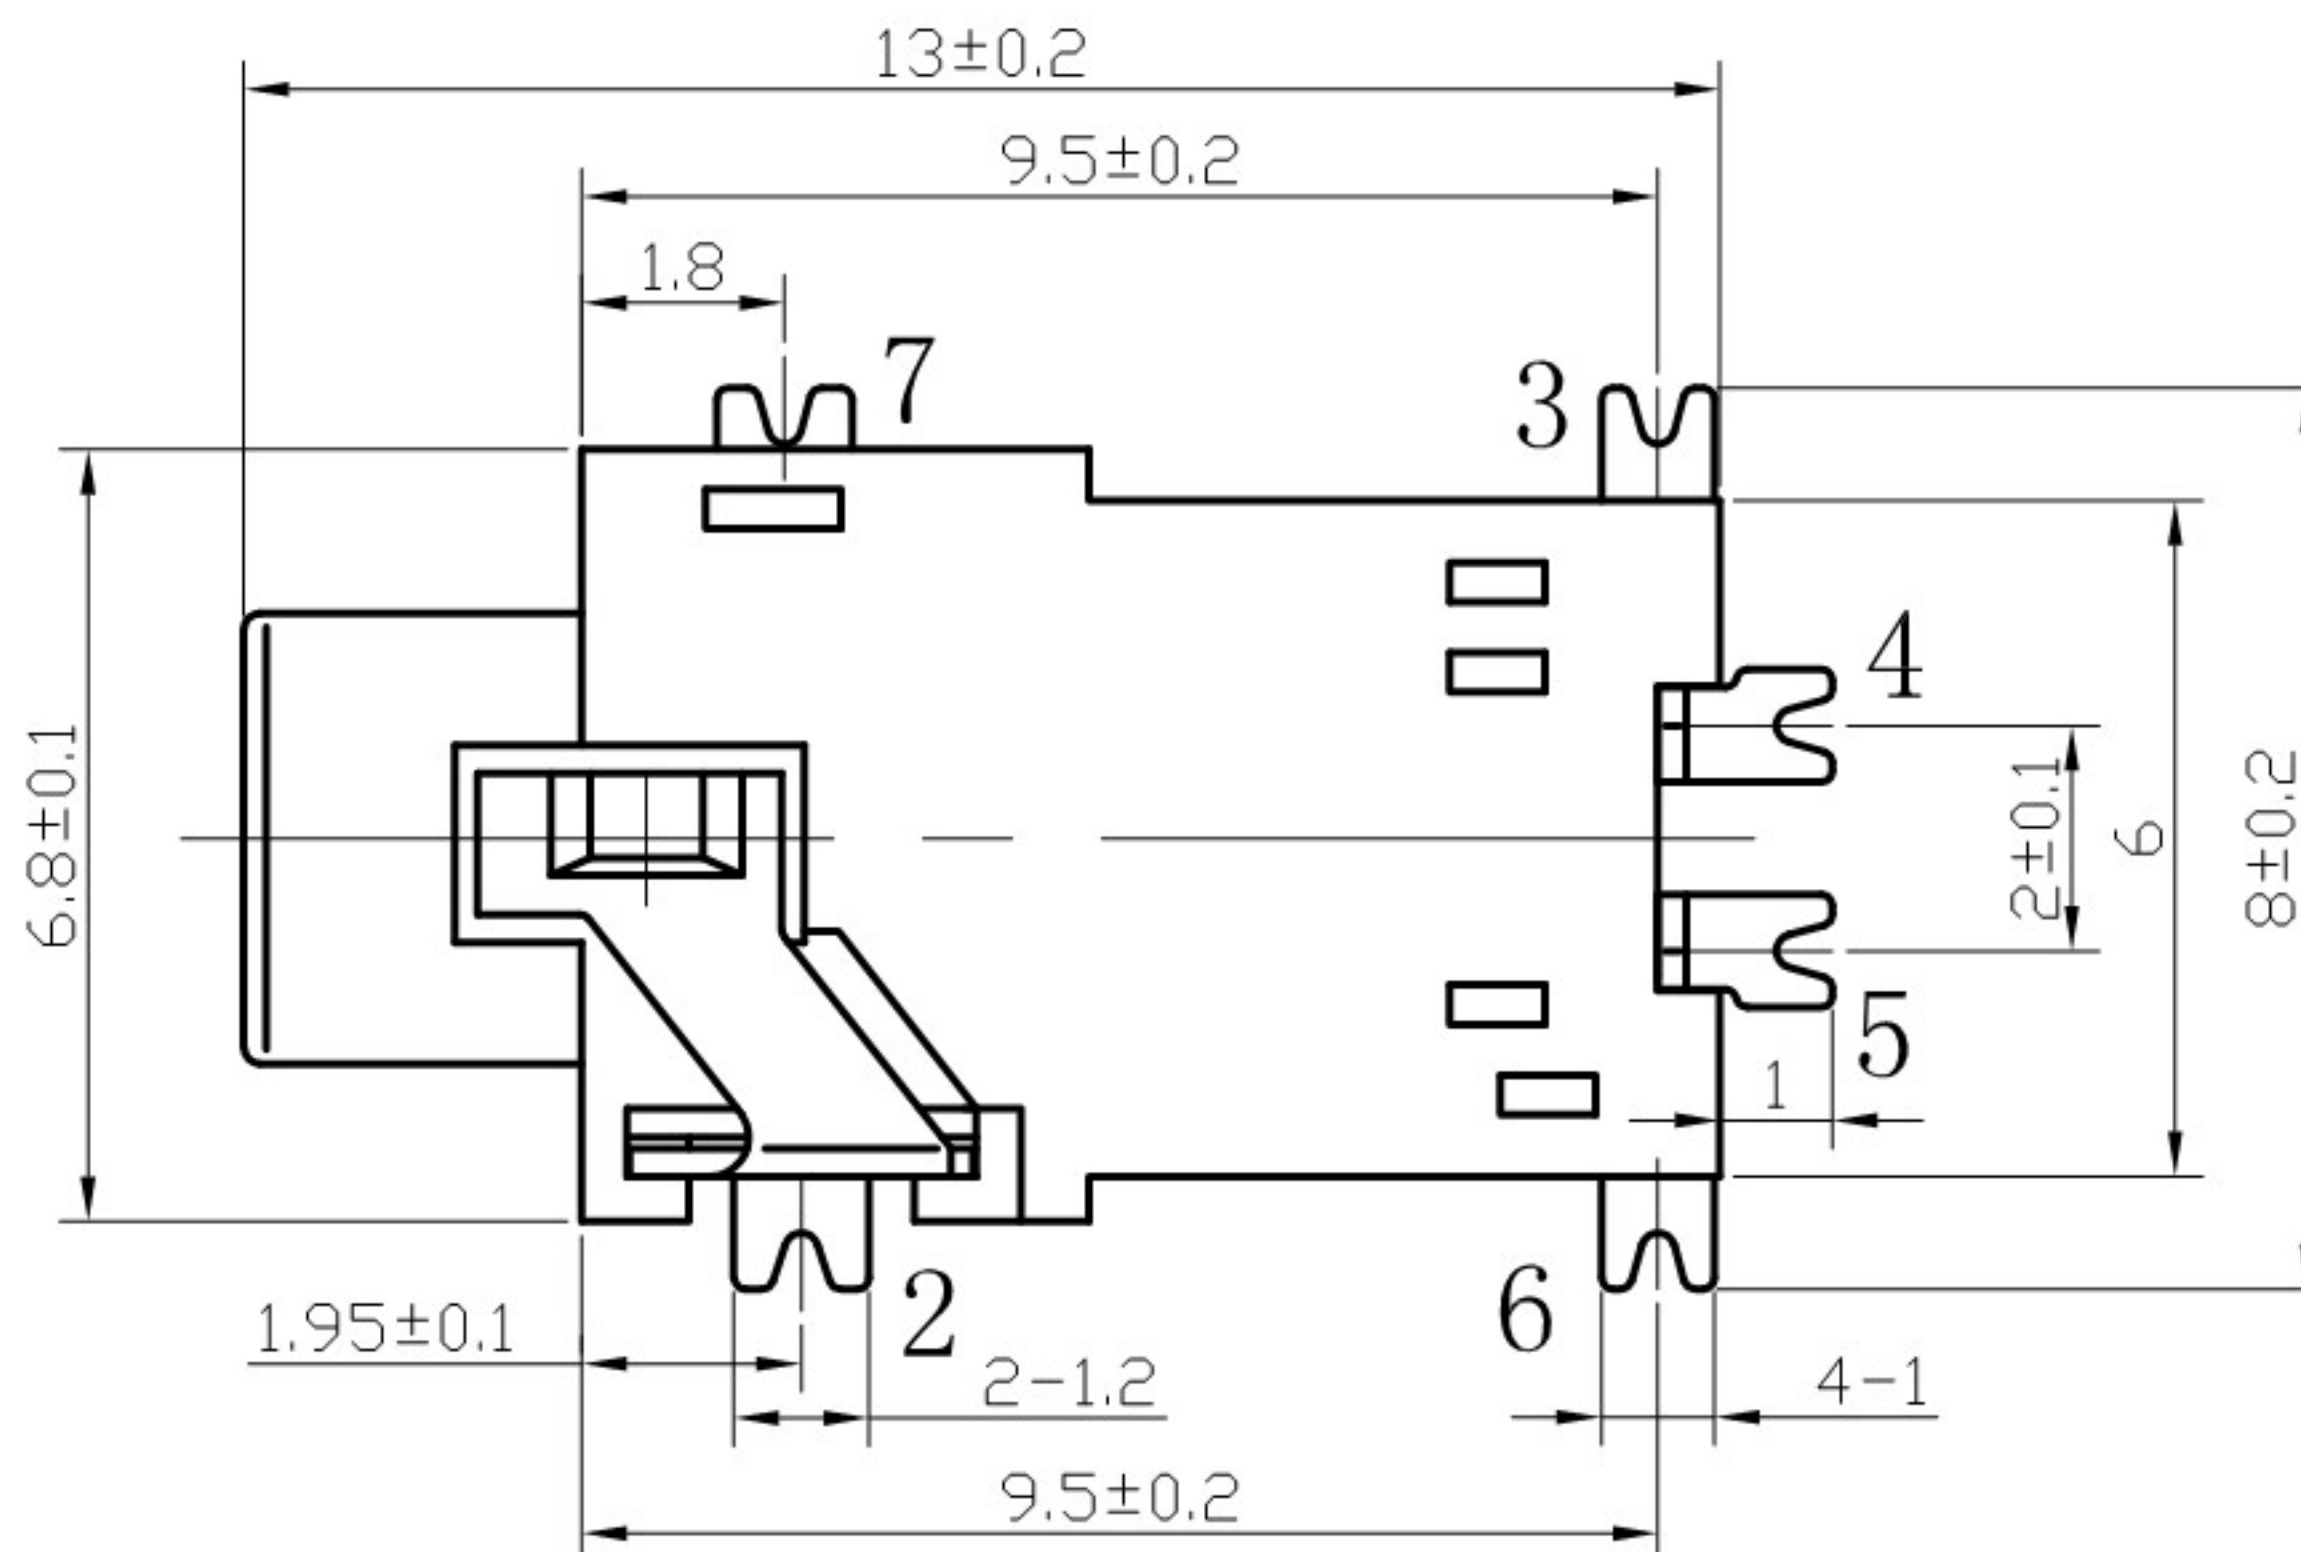
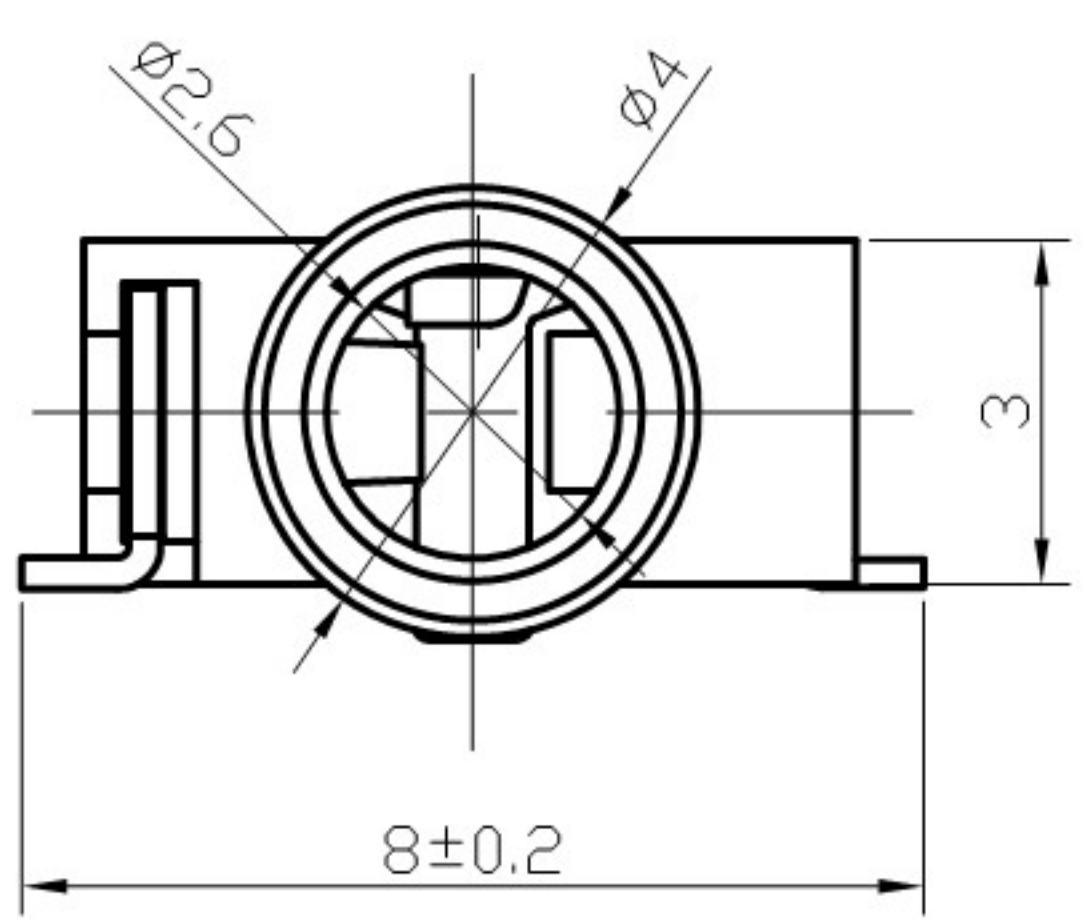
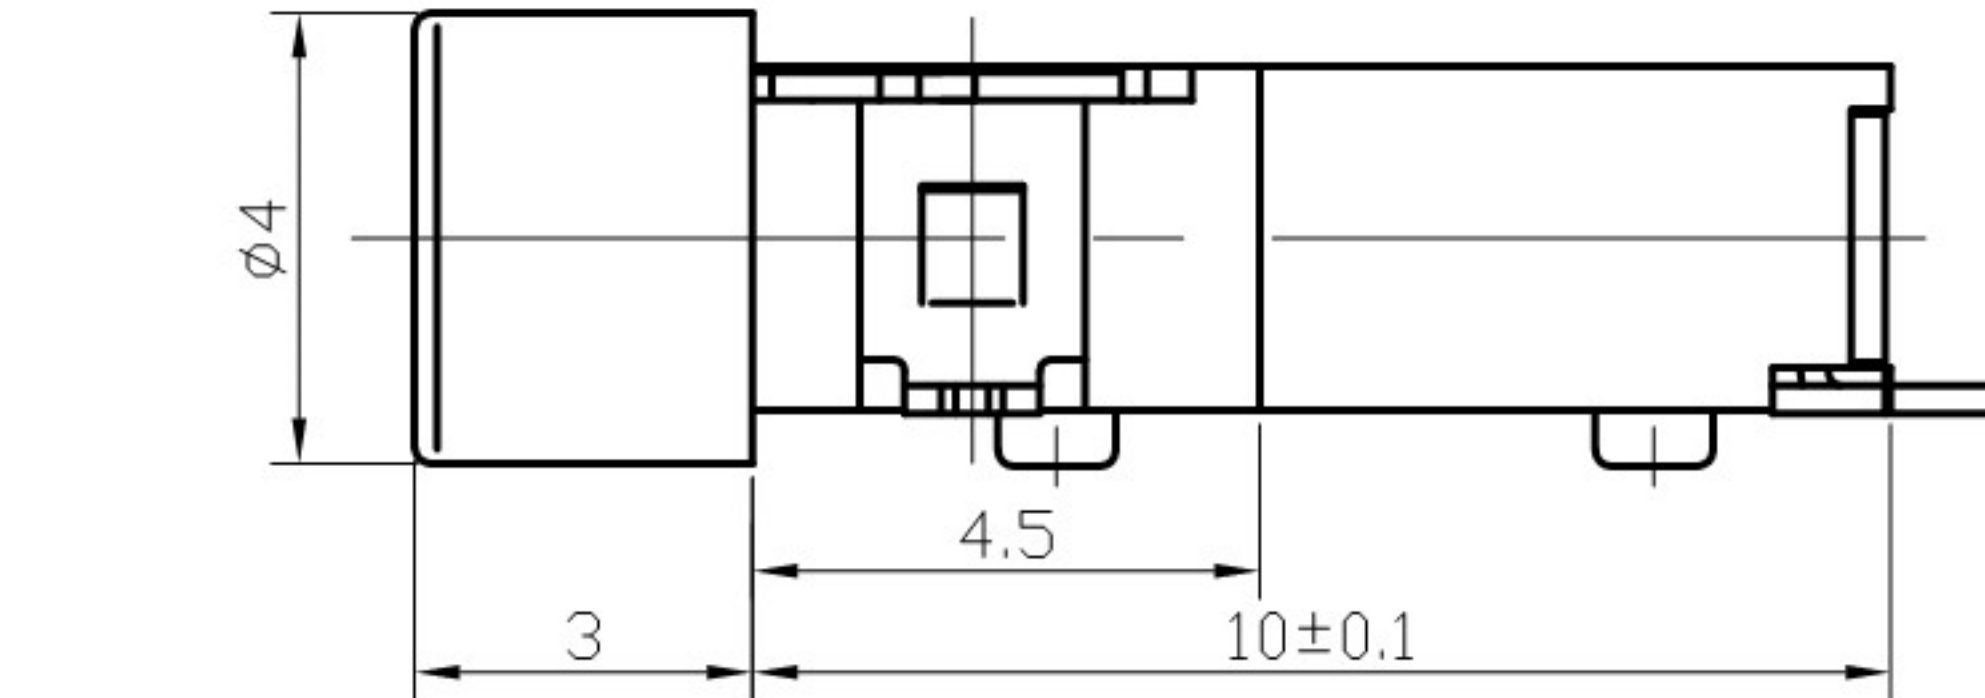
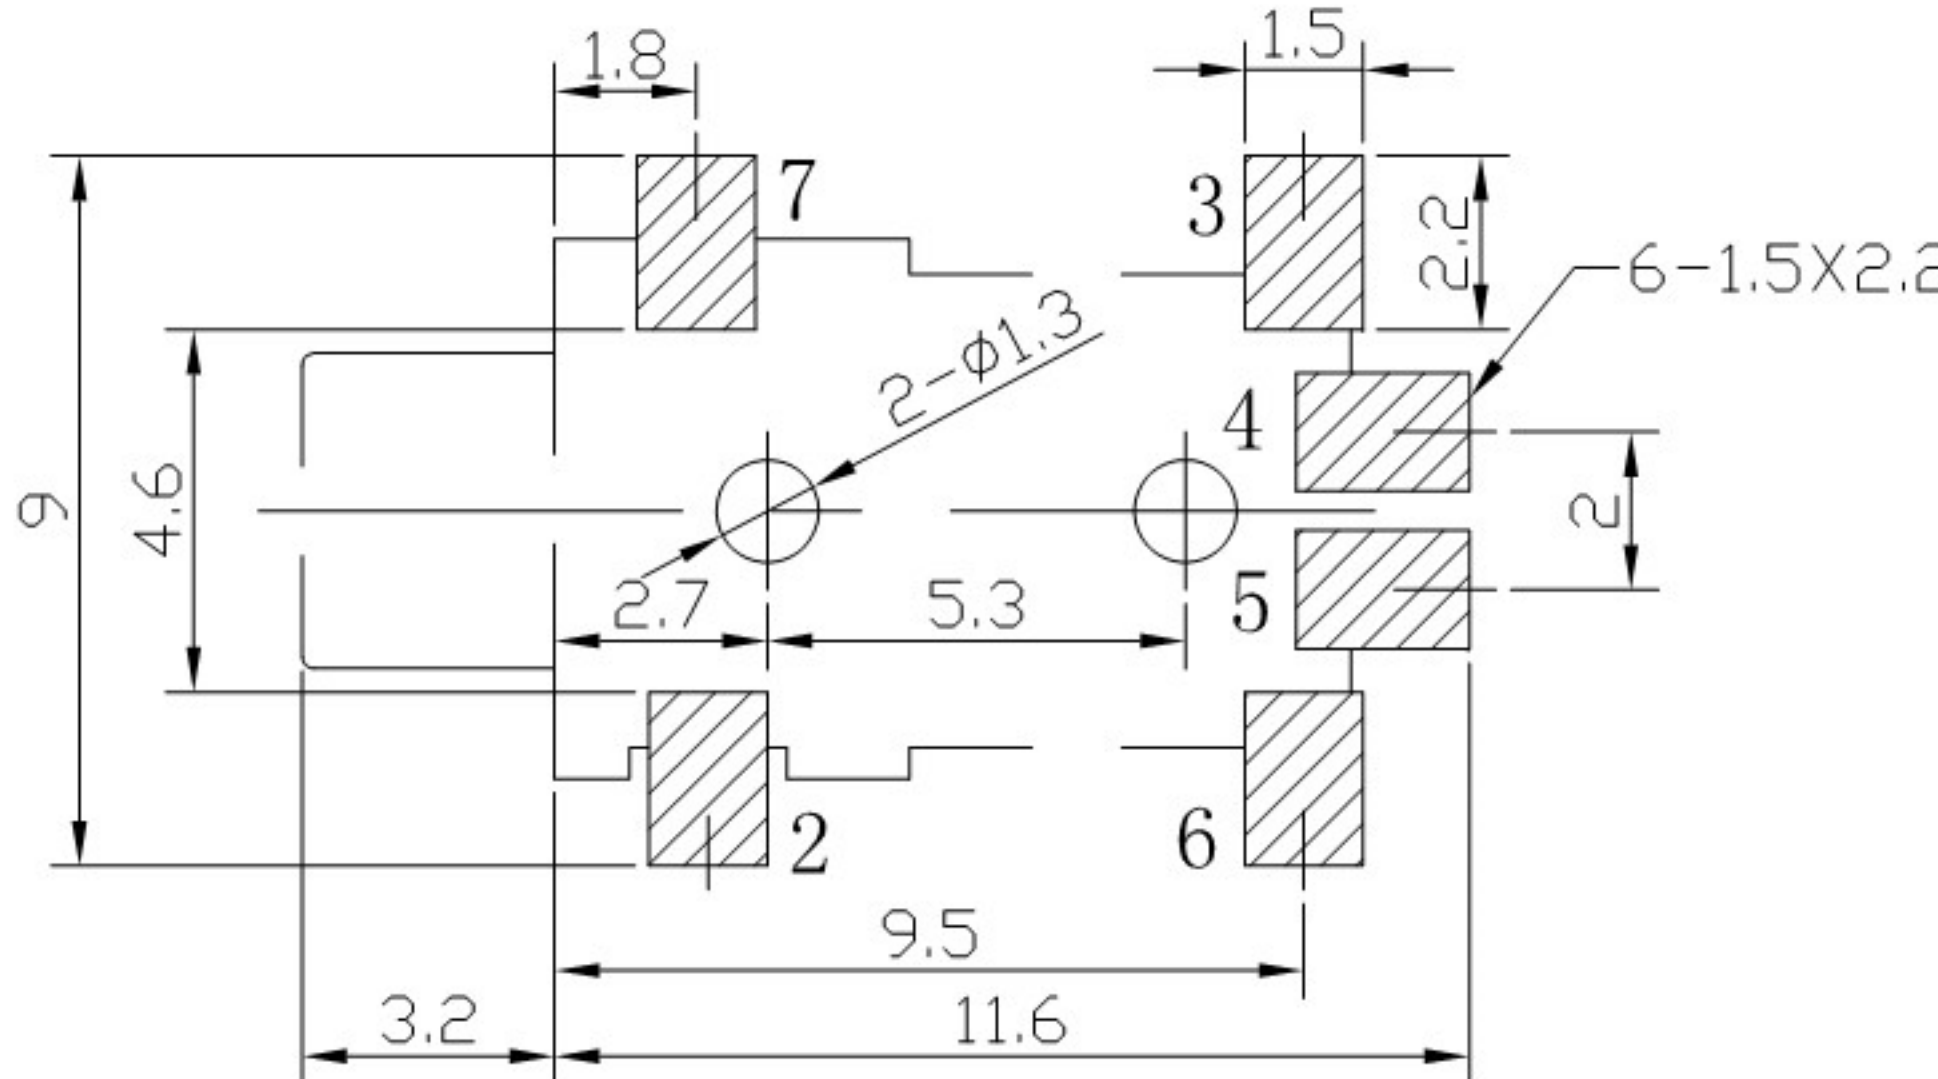


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14

线路板开孔尺寸
TOP VIEW

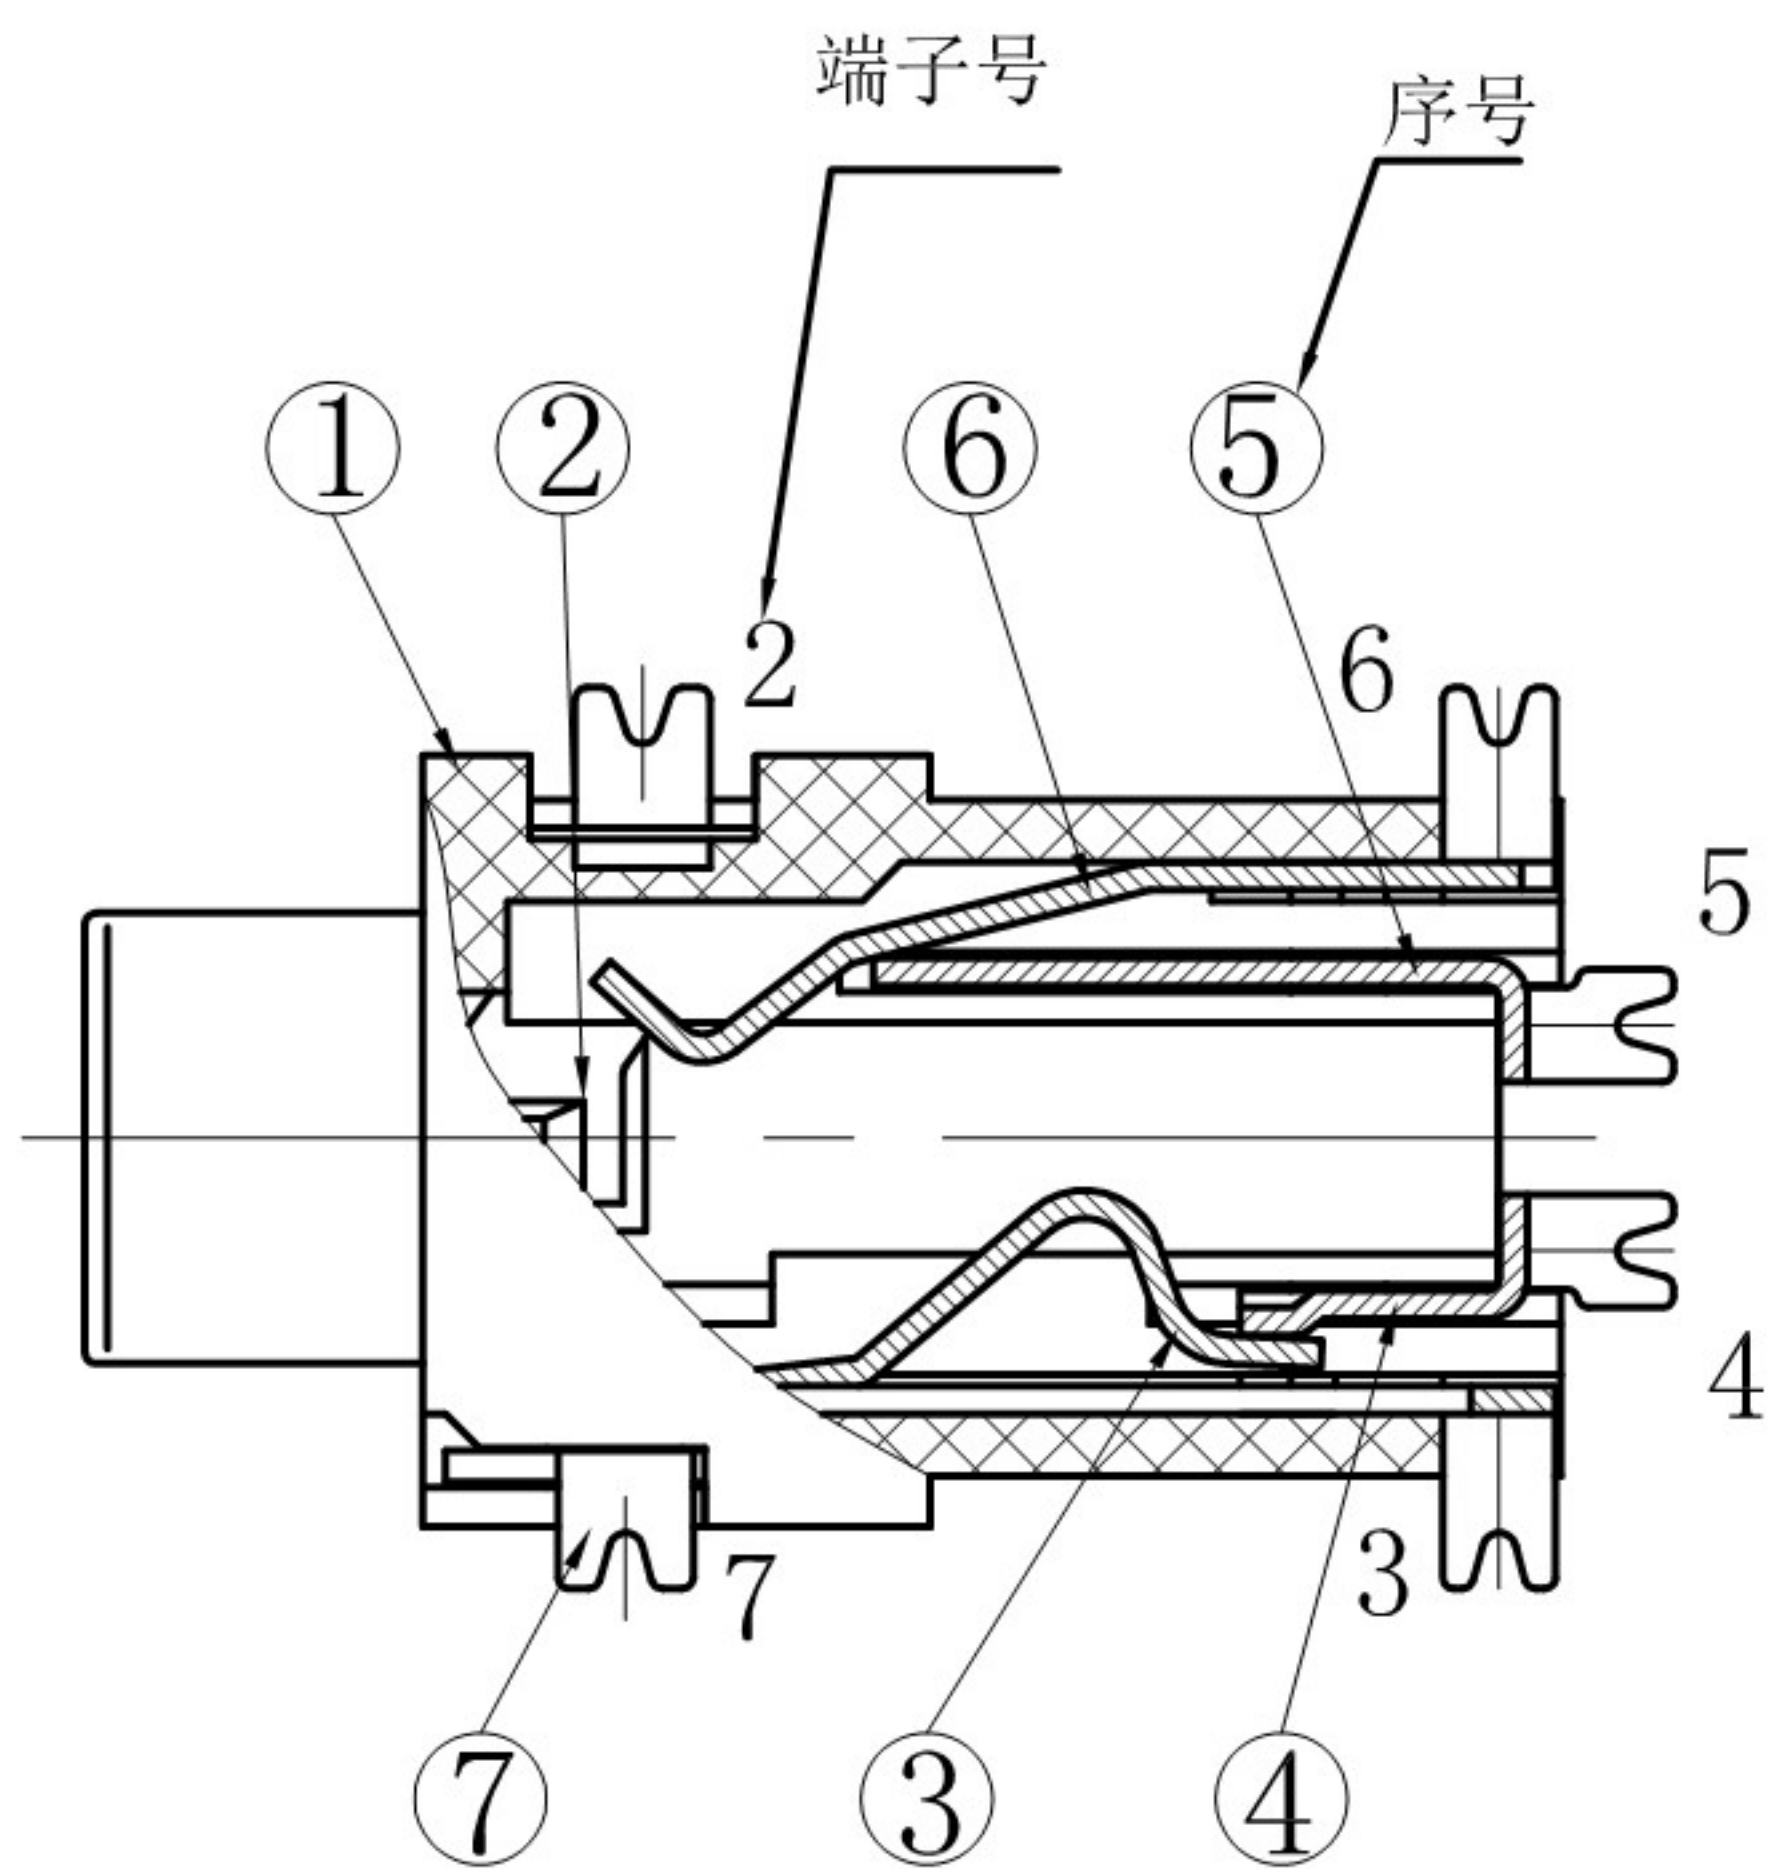

电原理图

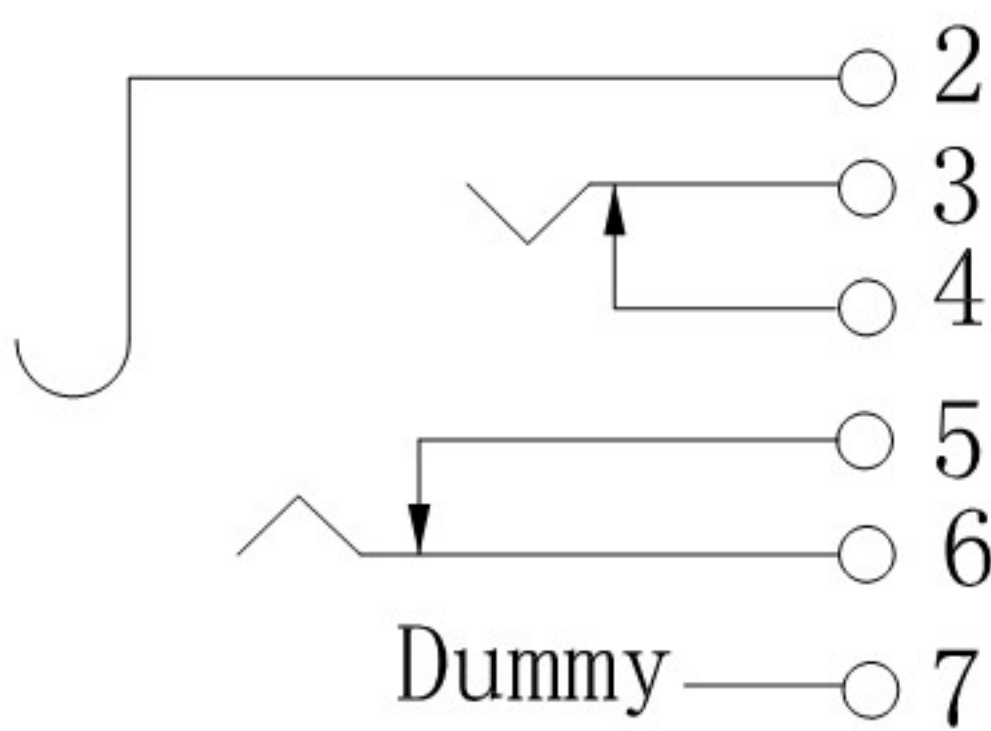

技术特性:
使用条件: -30~70°
额定负荷: DC30V 0.5A
接触电阻: ≤0.03Ω
绝缘电阻: ≥100MΩ DC250V
耐压: AC500V (50Hz)/min
插拔力: 3~20N
寿命: 5000次

4	3	2	1	盖脚	弹片脚	中脚	基座
1	1	3	1	磷铜	磷铜	磷铜	PPA
0.25T	0.2T	0.2T		镀银	镀银	镀银	黑色
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀	

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V (50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			
DECIMALS:		ANGLES:	
DIM	TOL	DIM	TOL
X.	±0.35	X.	±2°
X.X	±0.30	X.X	±1°
X.XX	±0.20	X.XX	
X.XXX	±0.10	X.XXX	



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

DWG NO.	Q/XM-CP-RD-XXXX	PART NAME:	PHONE JACK
DESIGN:	Kai	PART NO.	PJ-228
CHECK:	Lucky	REV.	A
APPROVED	Lucky	UNIT:	mm
	2018.06.14	SHEET:	1/1