

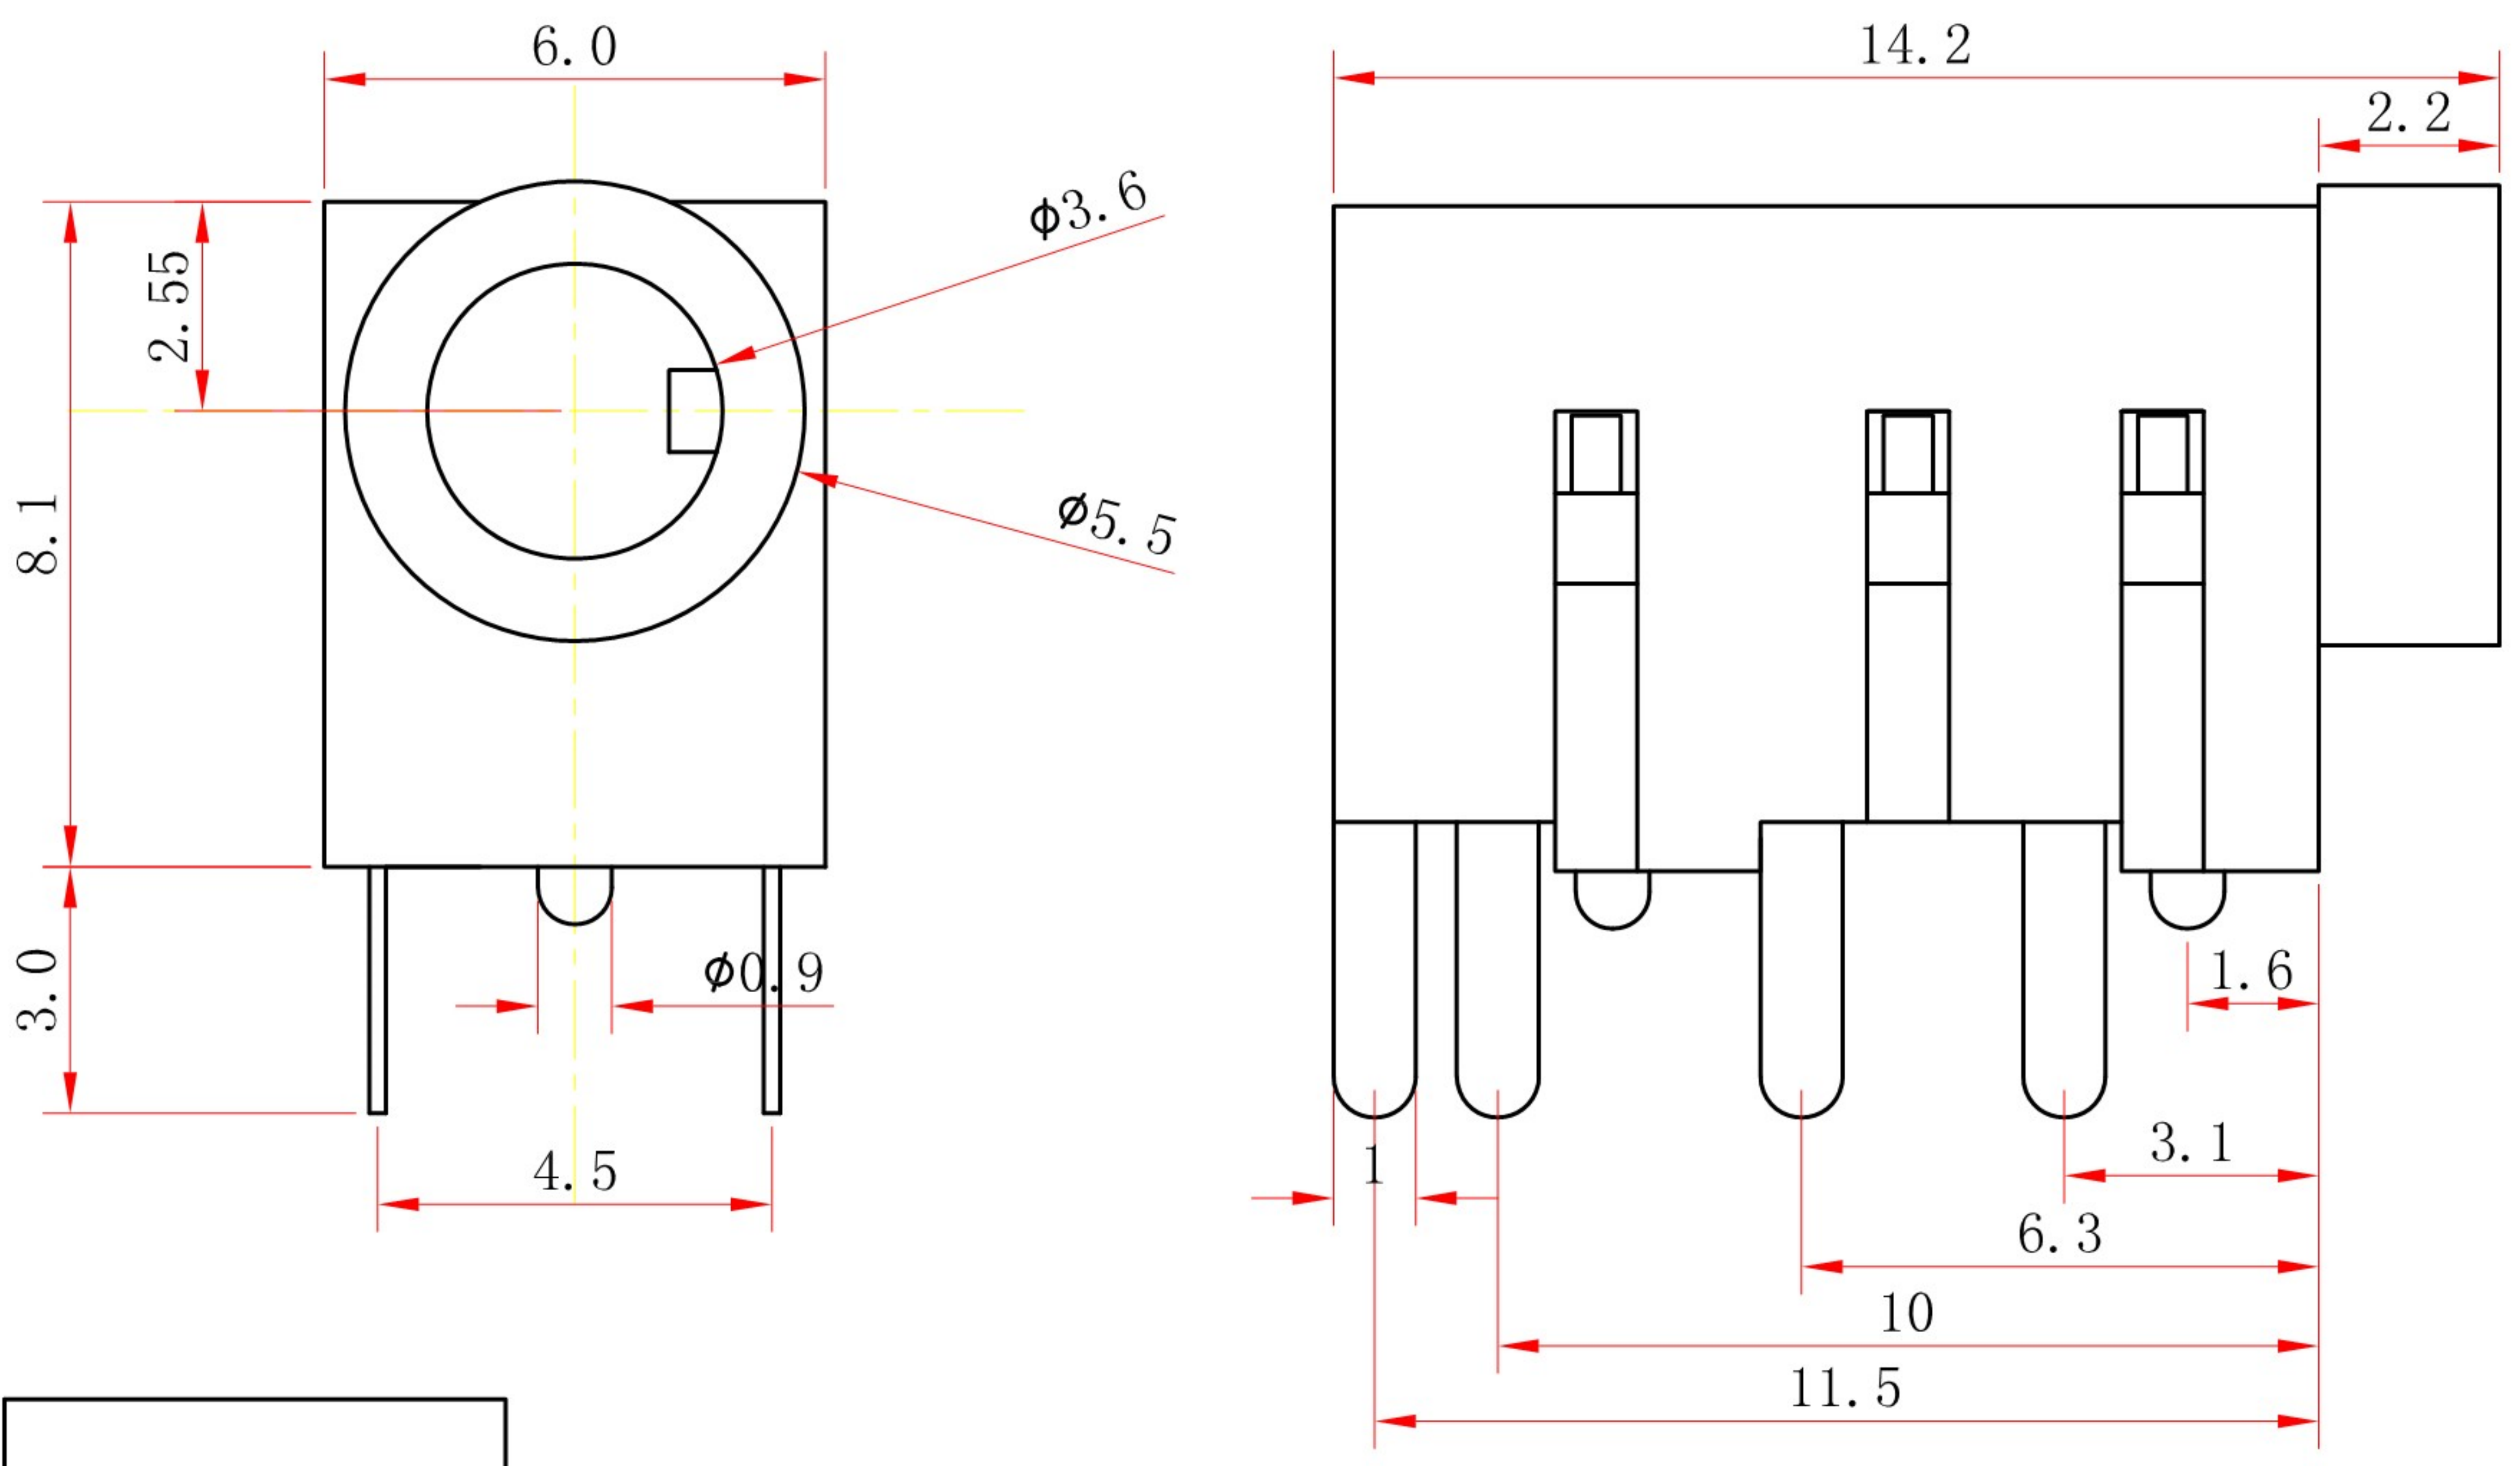
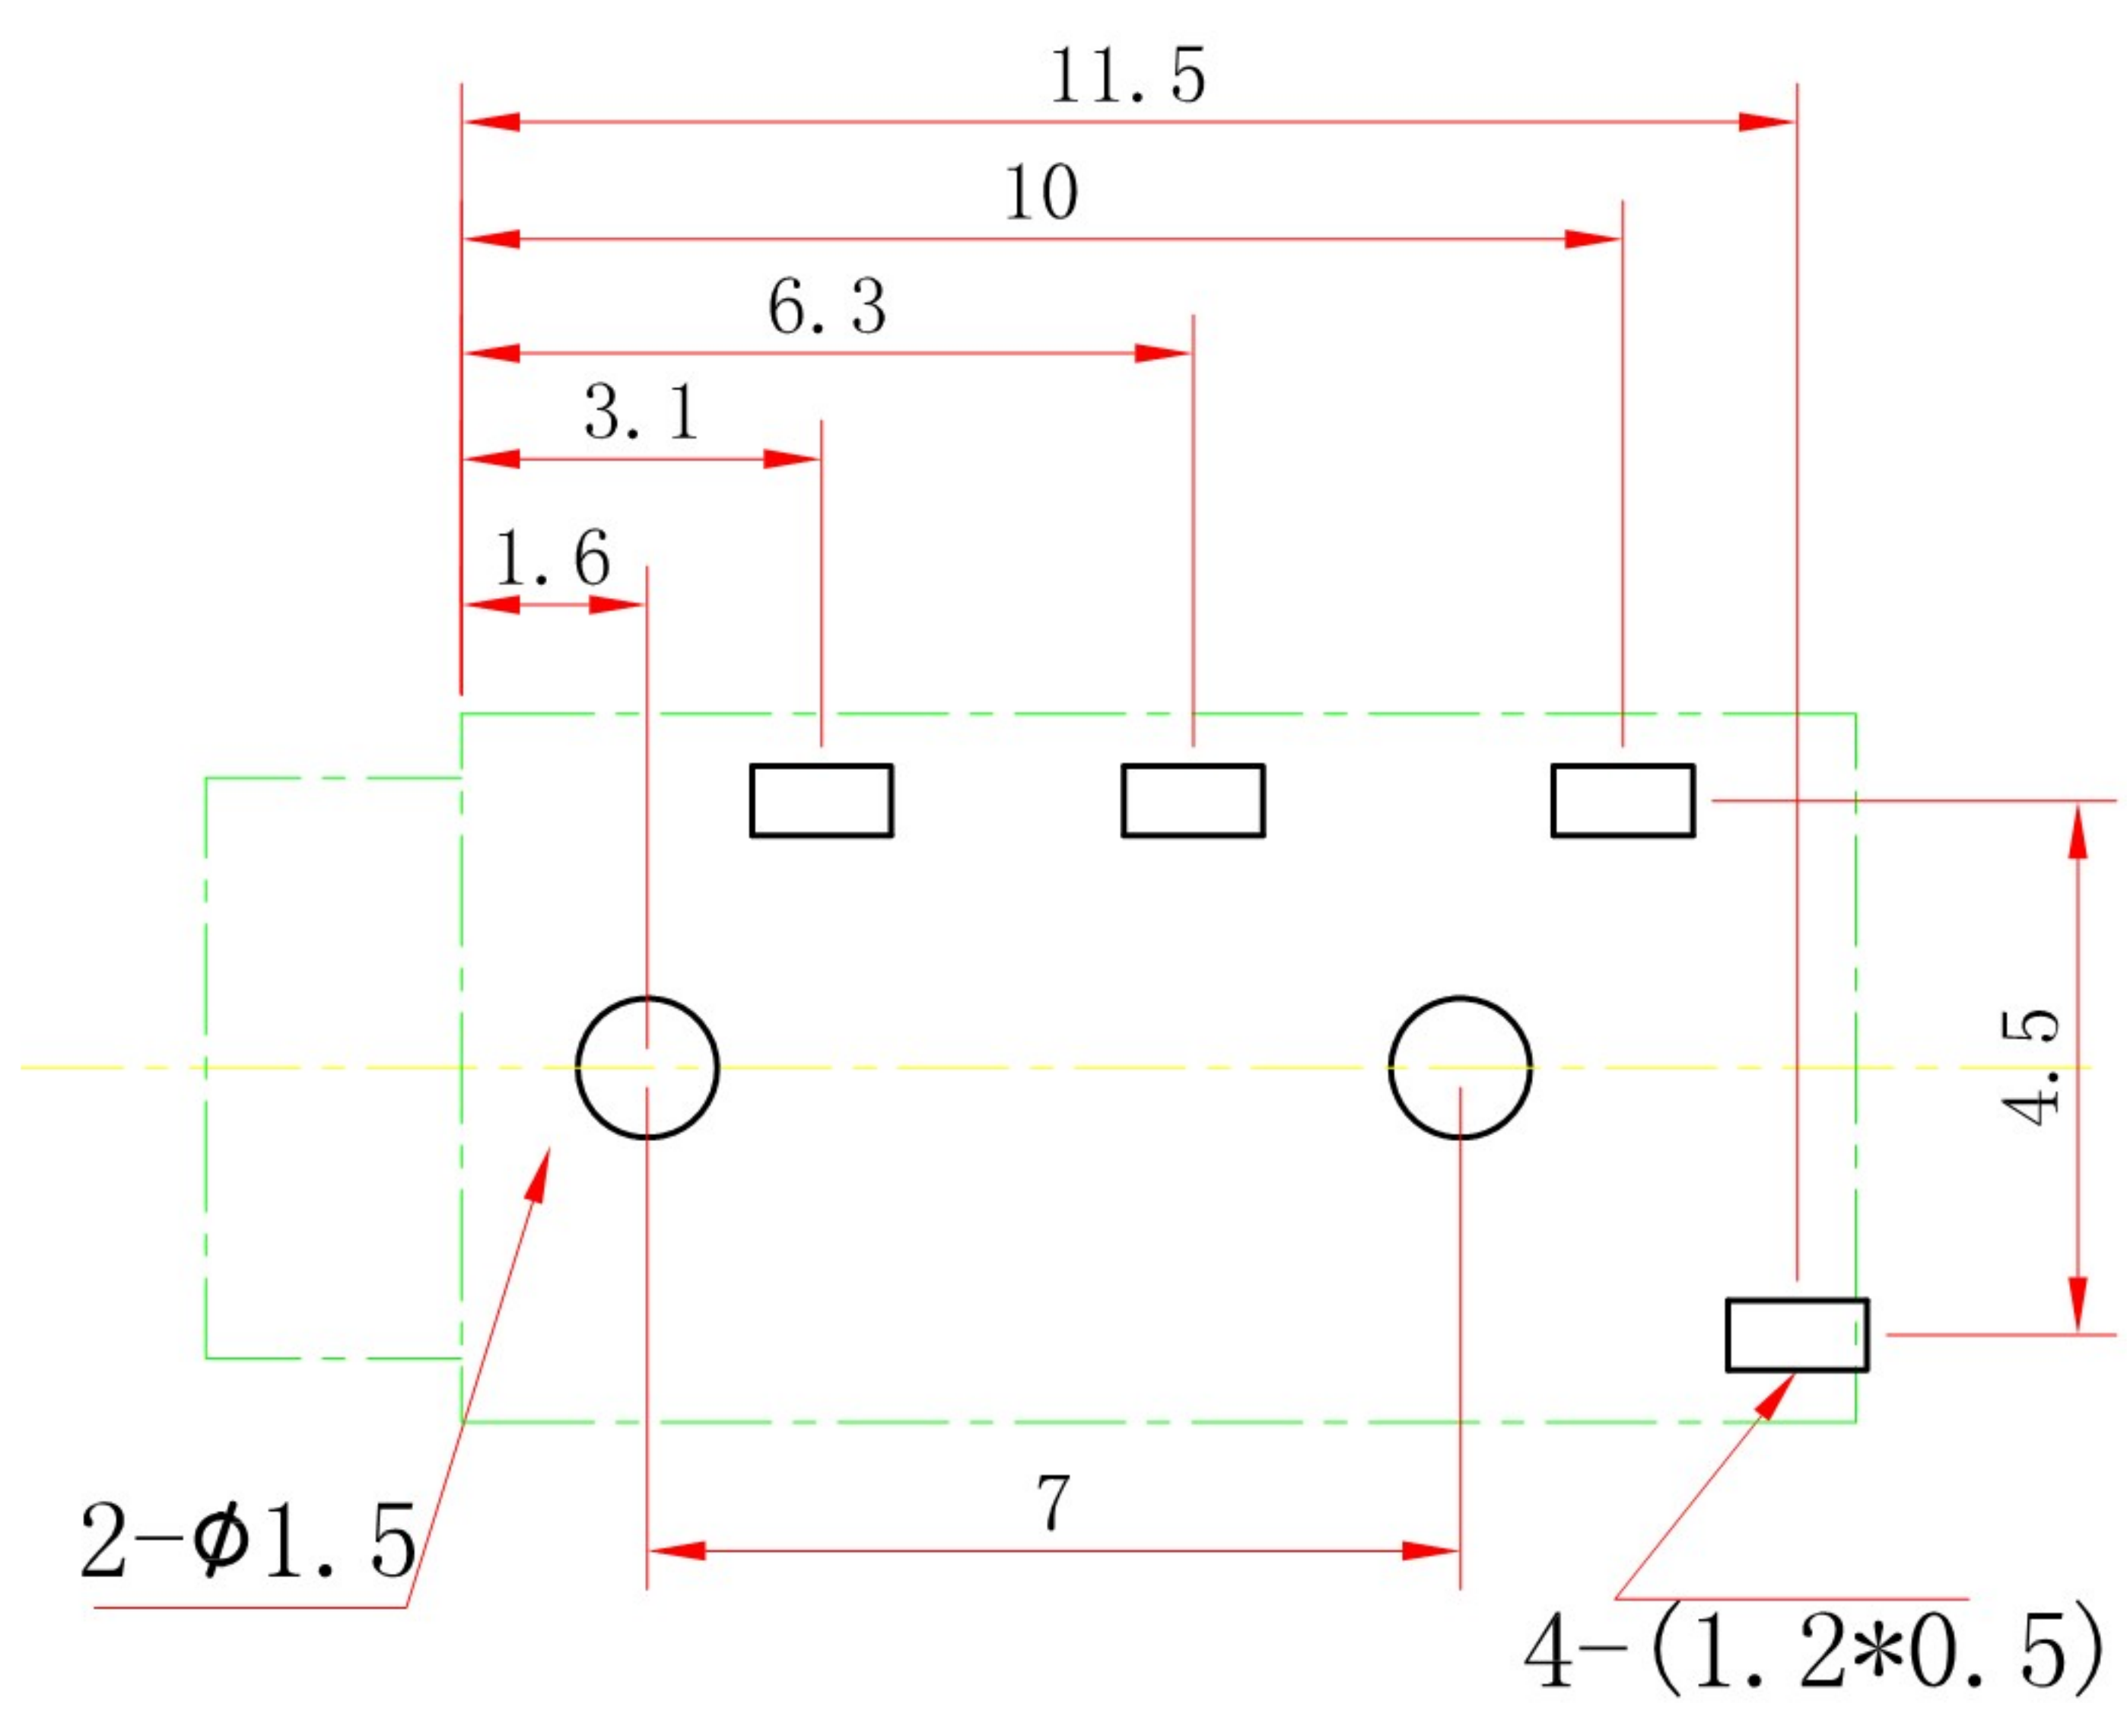
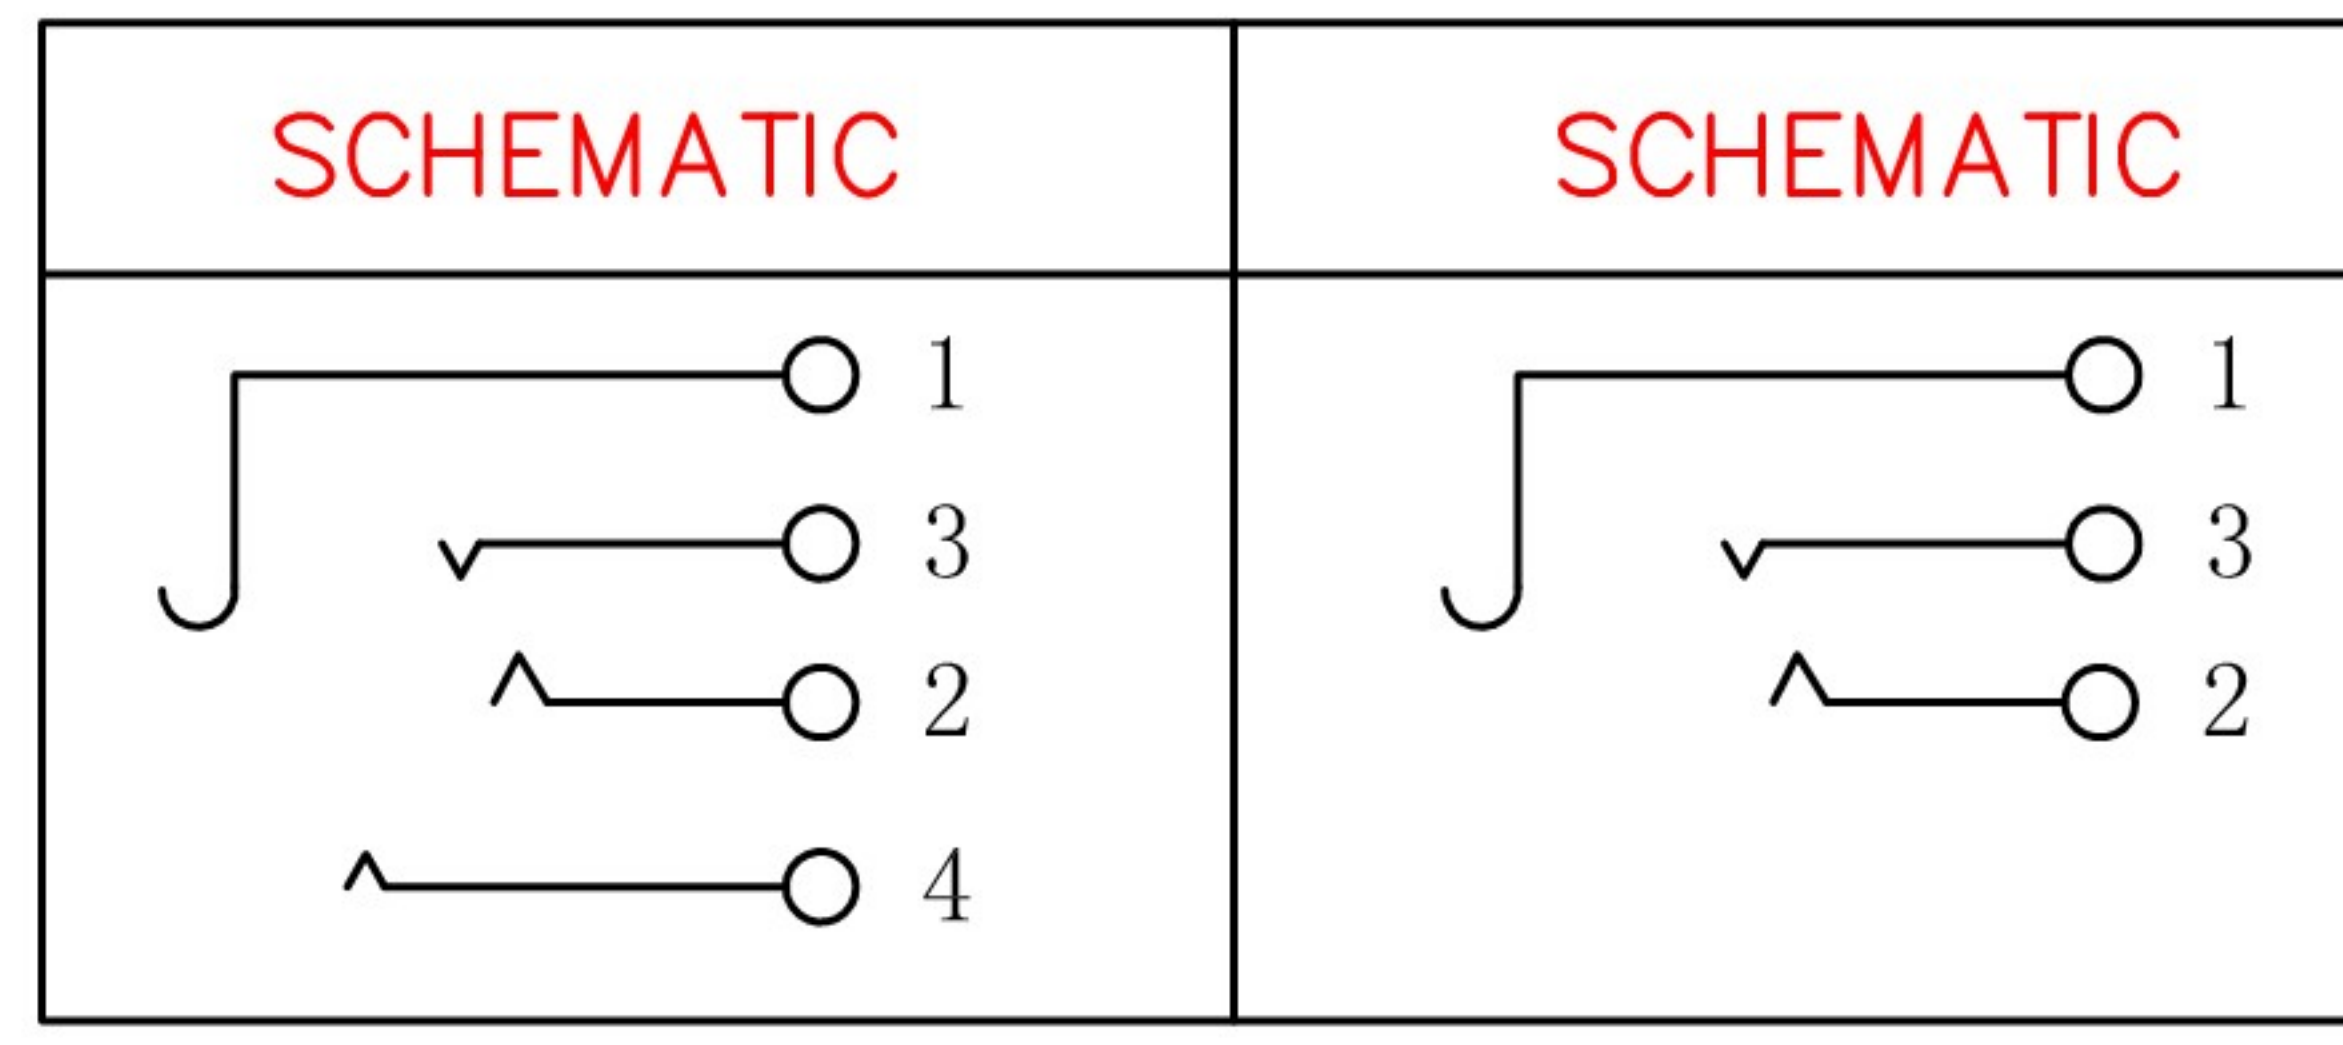


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14

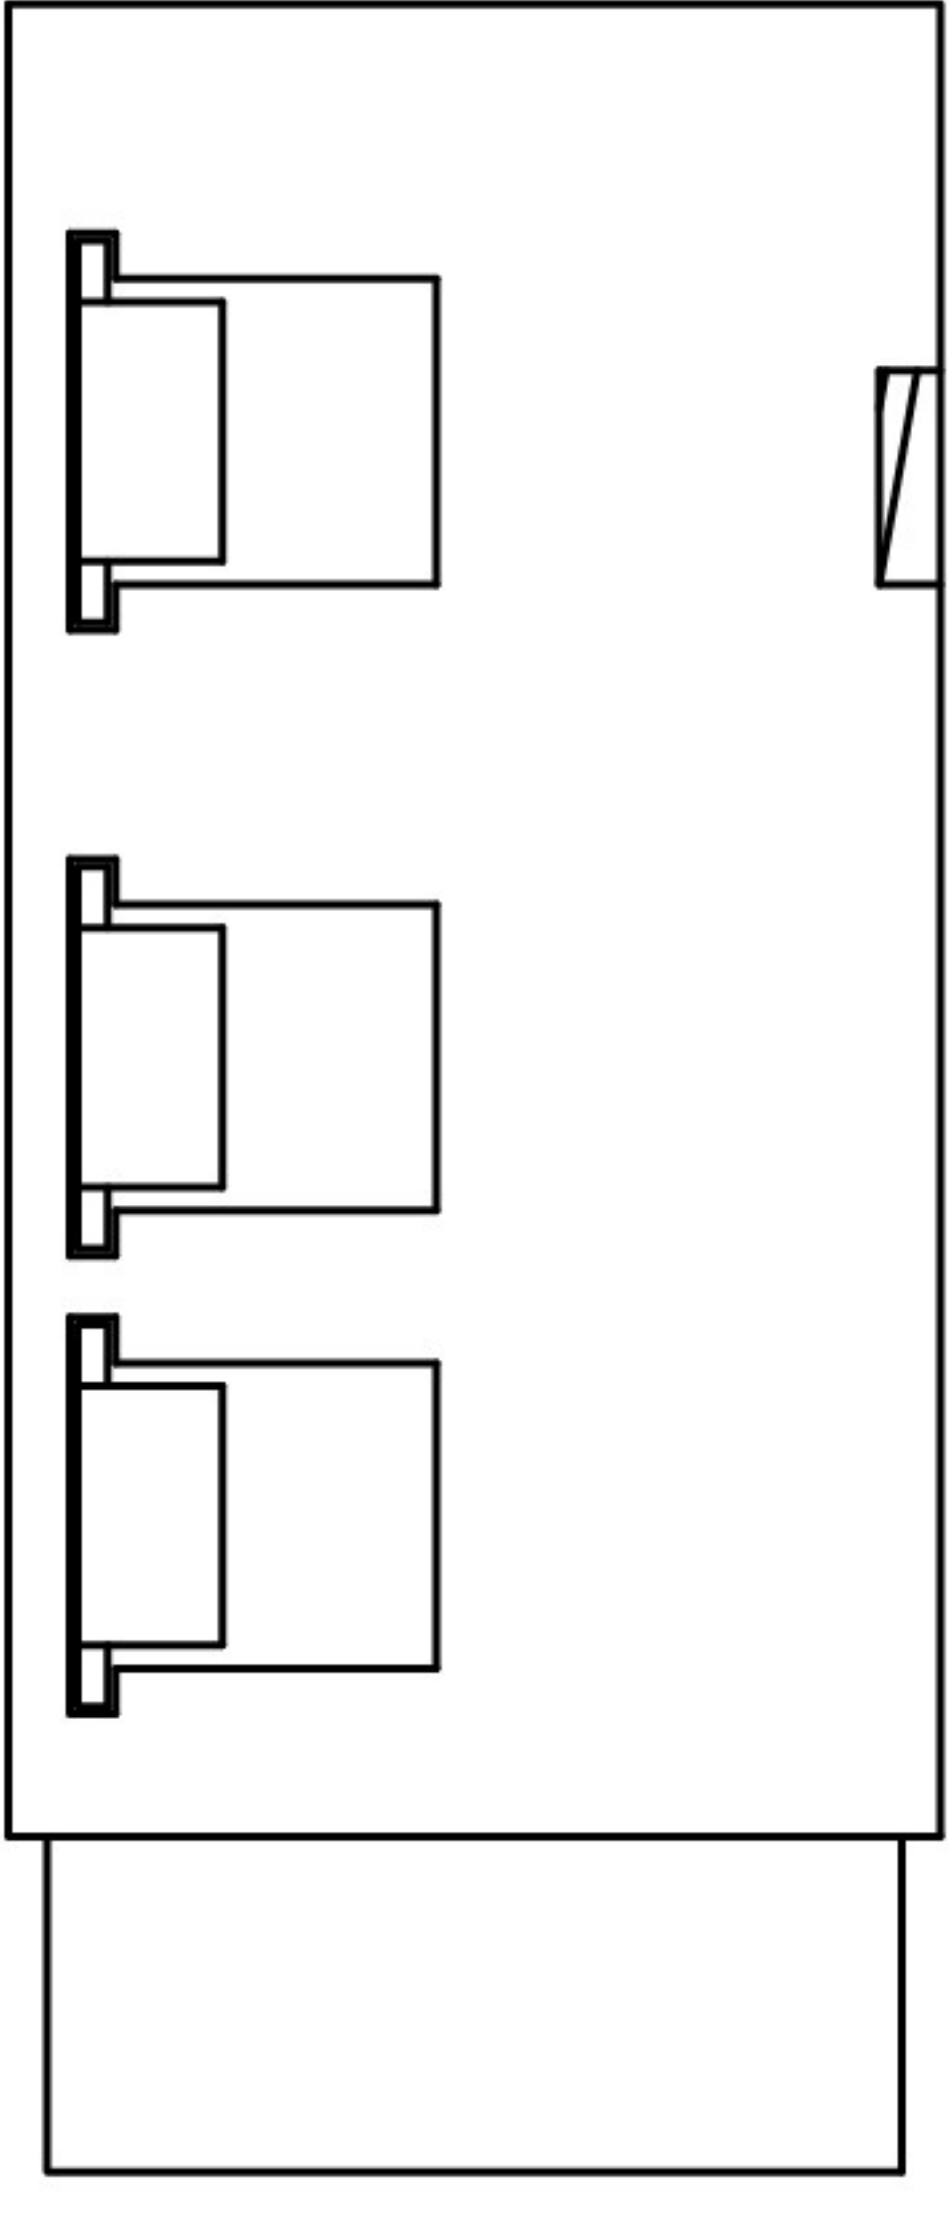

- 主要技术性能
1. 额定电负荷 : 30V 0.5A;
 2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
 3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$;
 4. 耐 压: AC500V(50Hz)min;
 5. 插 拔 力: 3-15N;
 6. 寿 命: $\geq 5,000$ 次。

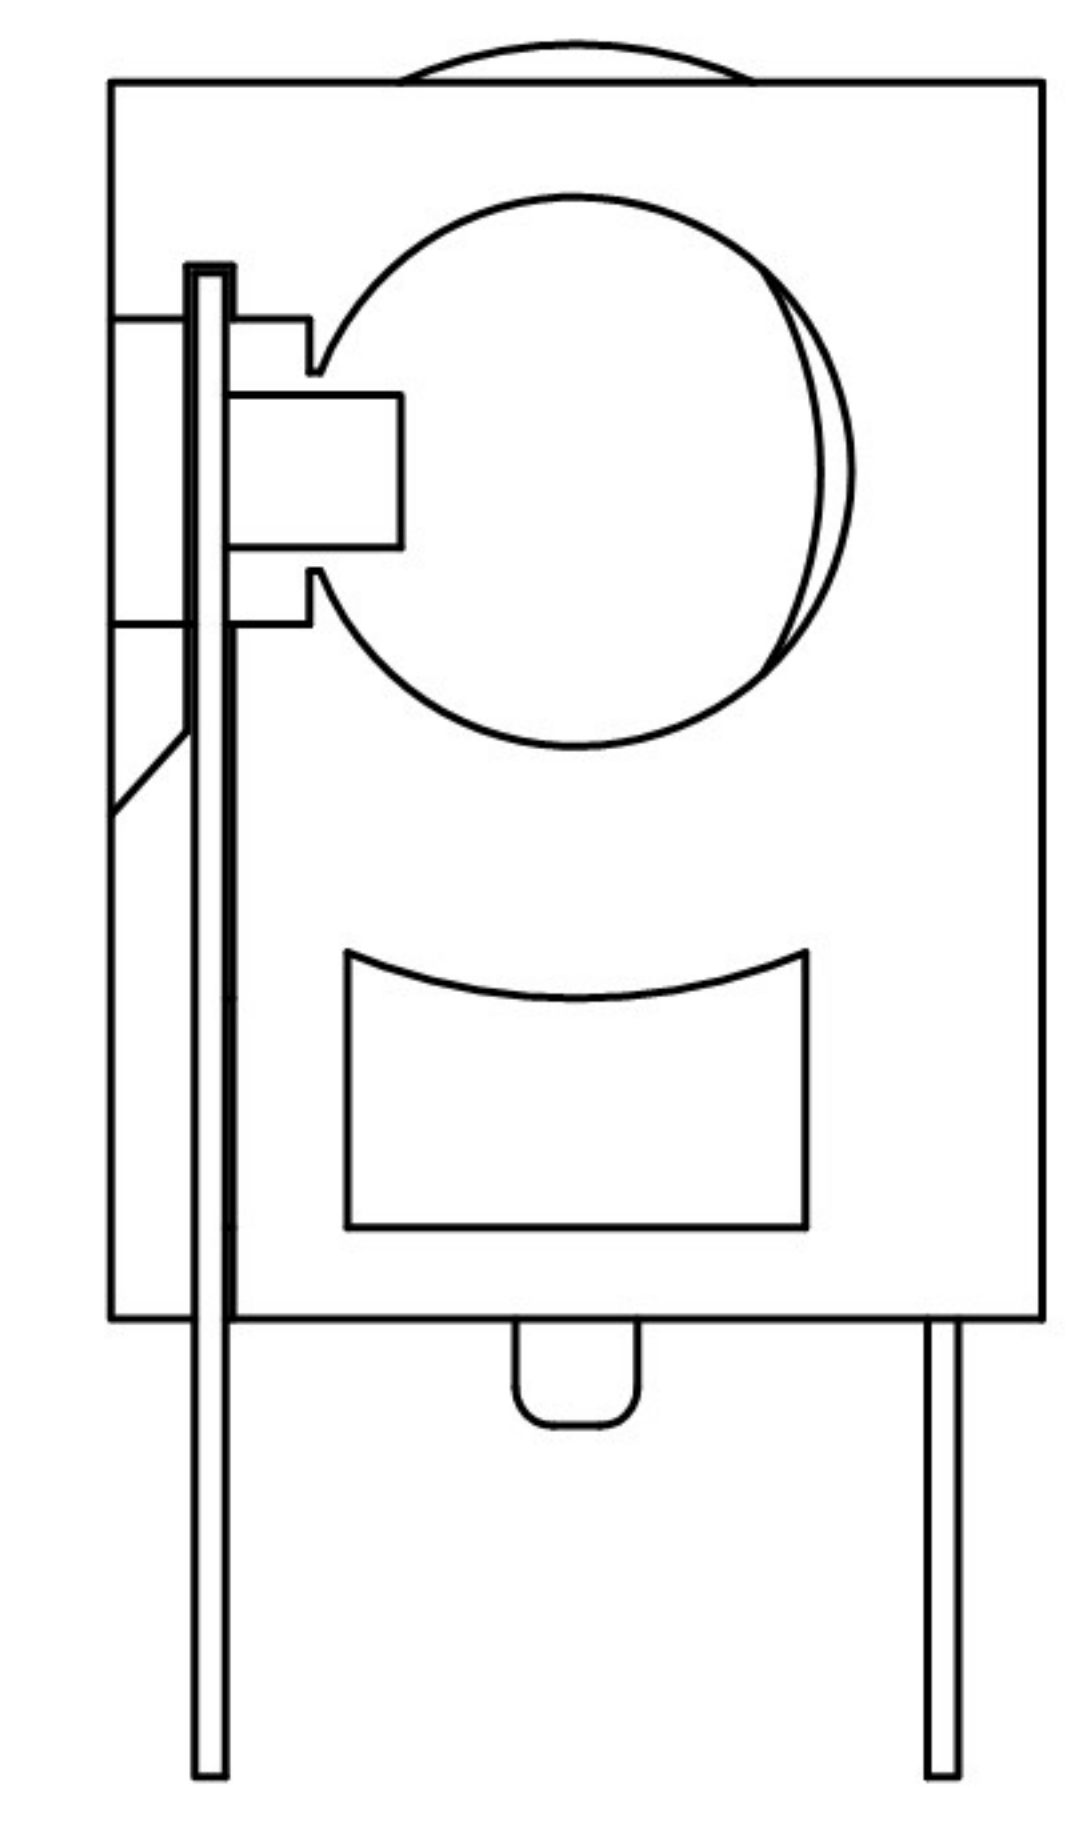

							UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		XB Switch Connector 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.					
							DECIMALS:		ANGLES:		DWG NO. Q/XM-CP-RD-XXXX		PART NAME: PHONE JACK	
							DIM TOL		DIM TOL		DESIGN: Kai 2018.06.14		PART NO. XB-PJ-320	
							X. ±0.35		X. ±2°		CHECK: Lucky 2018.06.14		REV. A	
							X.X ±0.30		X.X ±1°		APPROVED Lucky 2018.06.14		UNIT: mm	
							X.XX ±0.20		X.XX				SHEET: 1/1	
							X.XXX ±0.10		X.XXX					

主要技术性能						
额定电负荷	DC 30V\0.5A					
接触电阻	≤0.03Ω					
绝缘电阻	≥100MΩ					
耐 压	AC500V(50Hz)/min					
插 拔 力	3-20N					
使用温度范围	-30-70℃					
使用寿命	5000次					

4		盖 脚	1	磷 铜	0.25T	镀 银
3		弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀 银
2		中 脚	3	磷 铜	0.2T	镀 银
1		基 座	1	P P A		黑 色
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规 格	电 镀

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---