

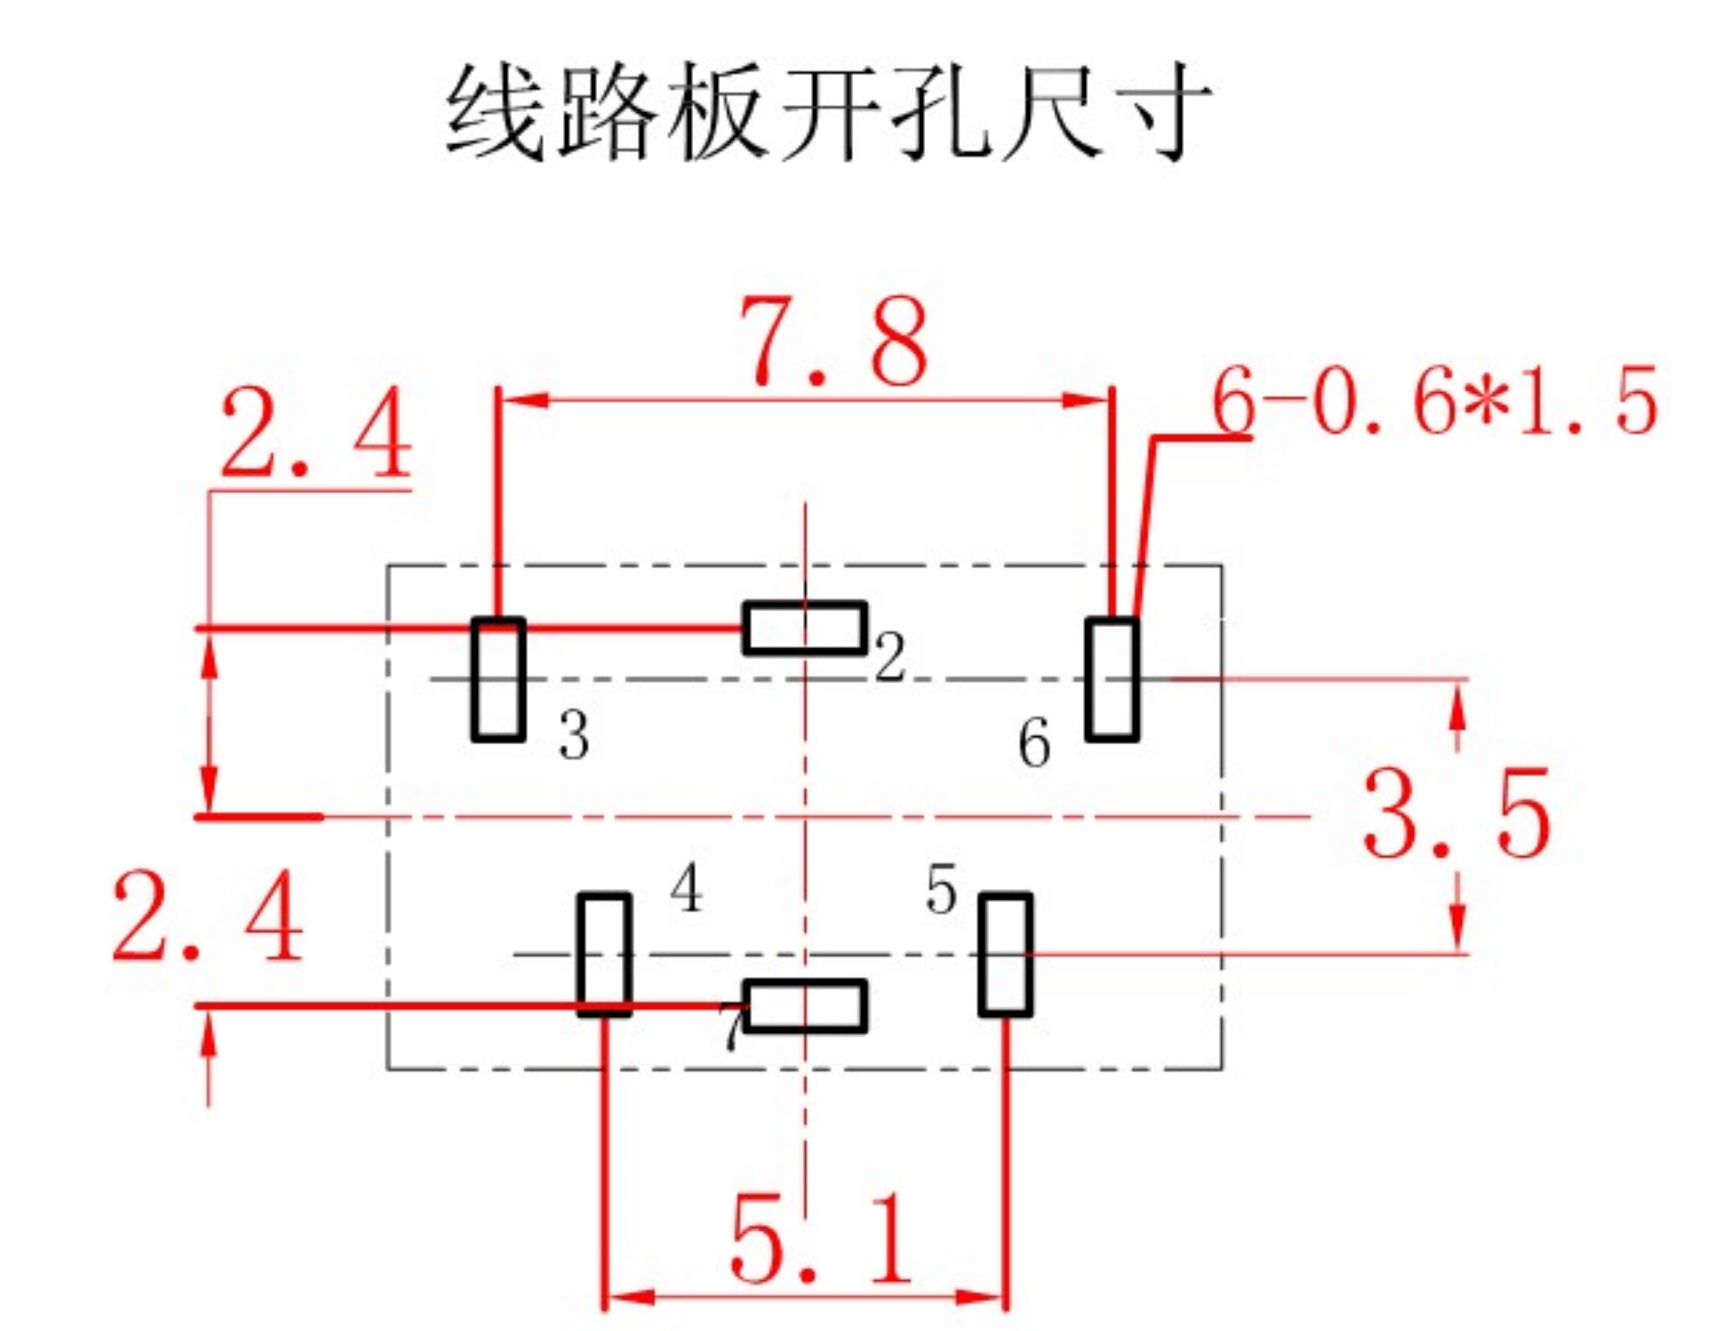
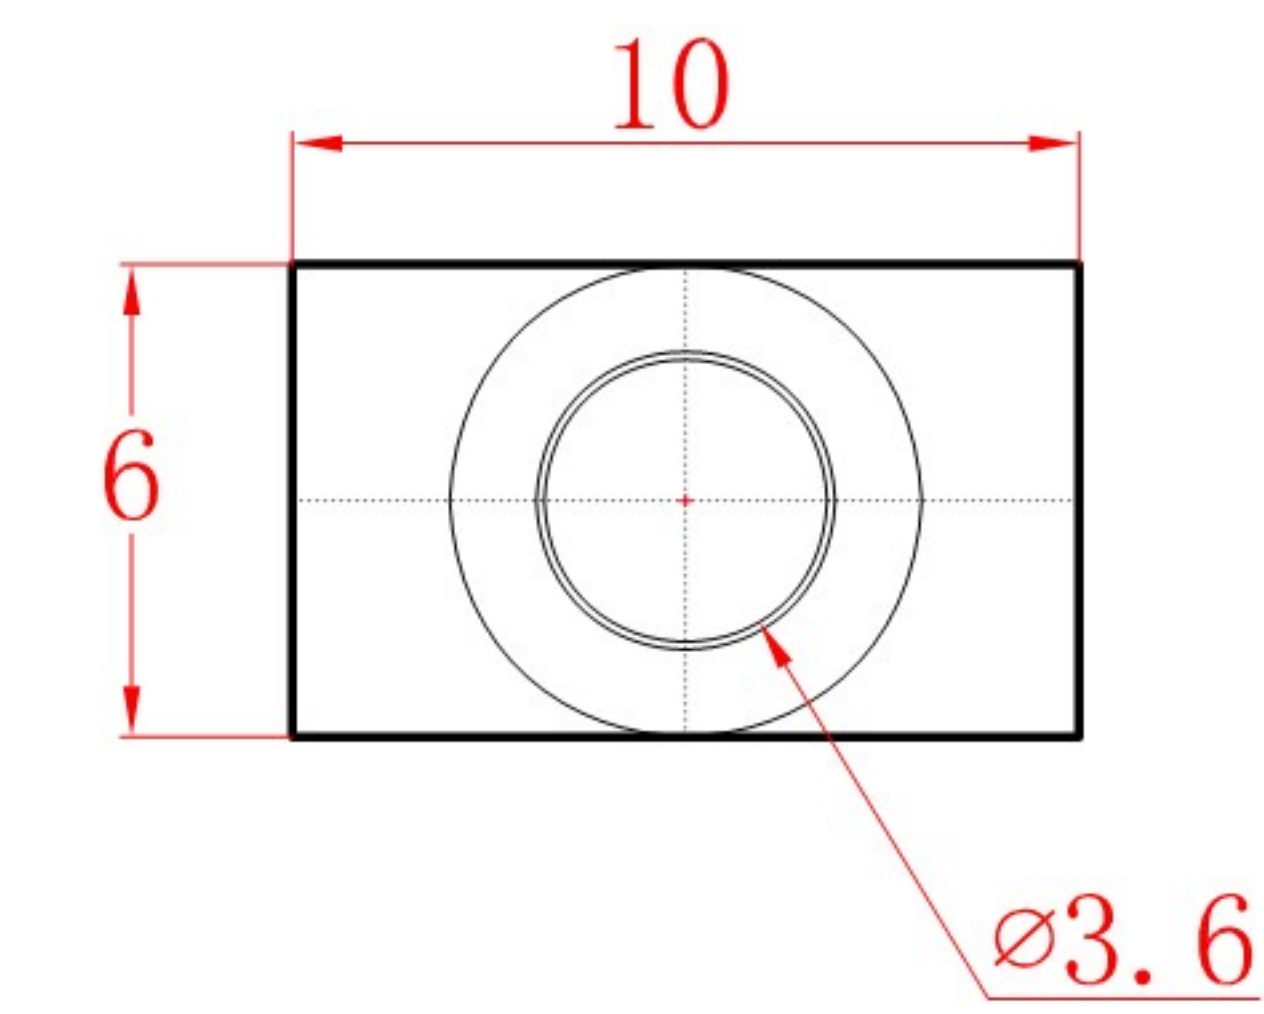


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14

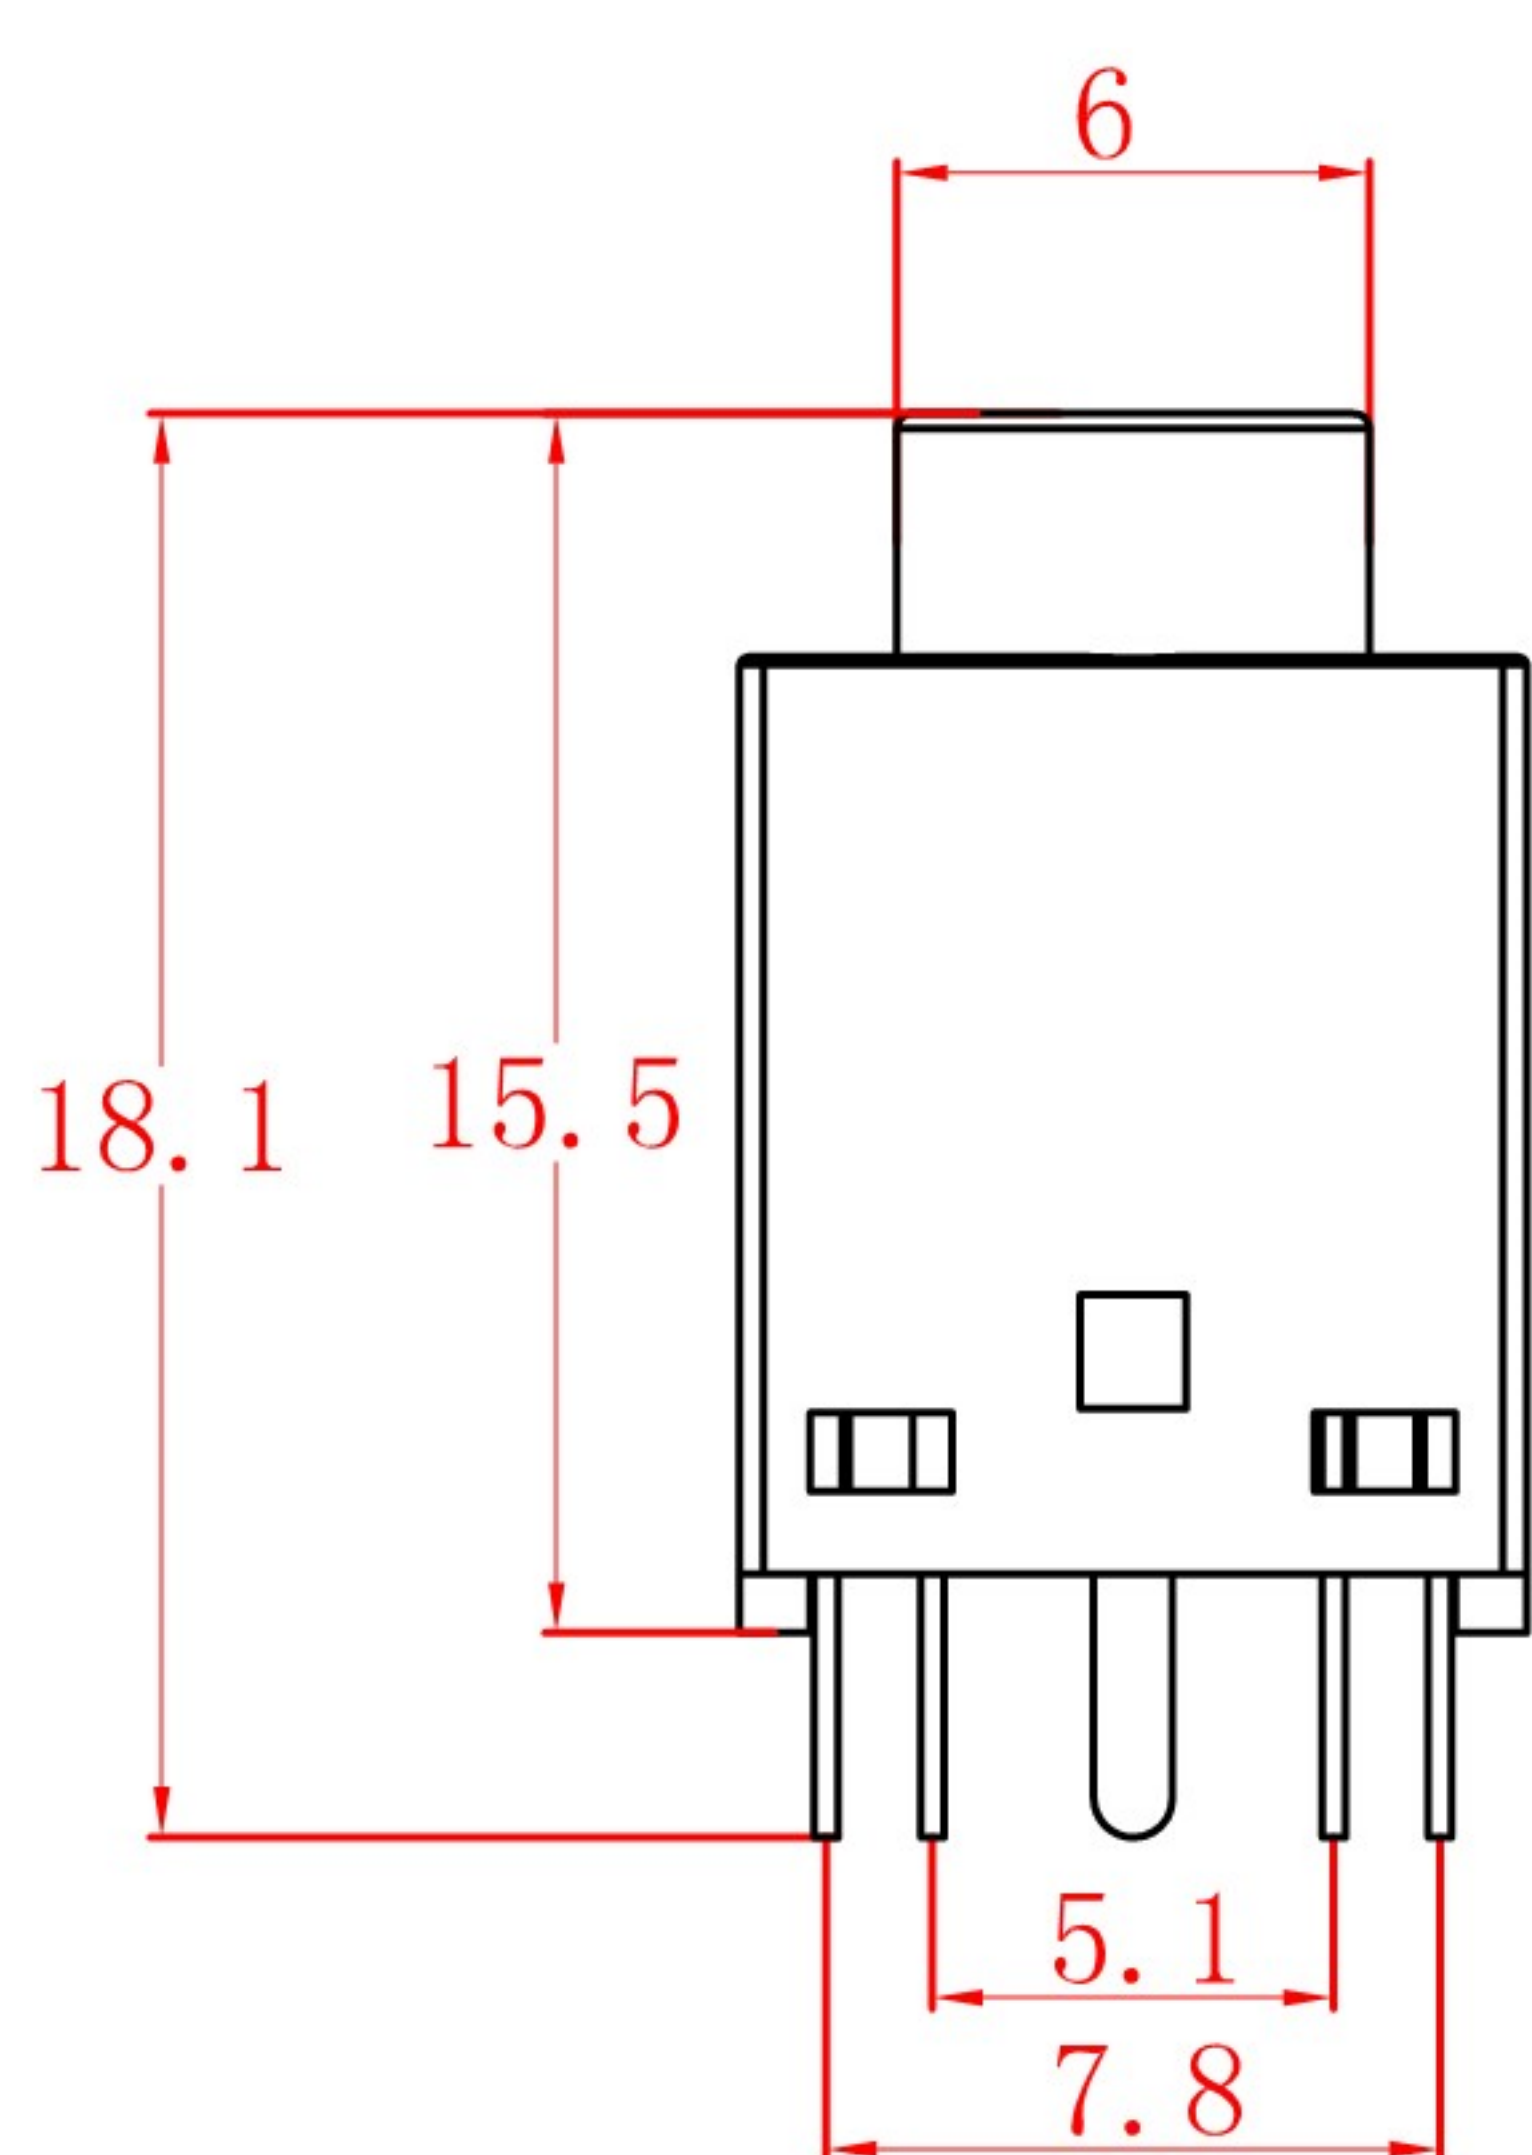

电路原理图

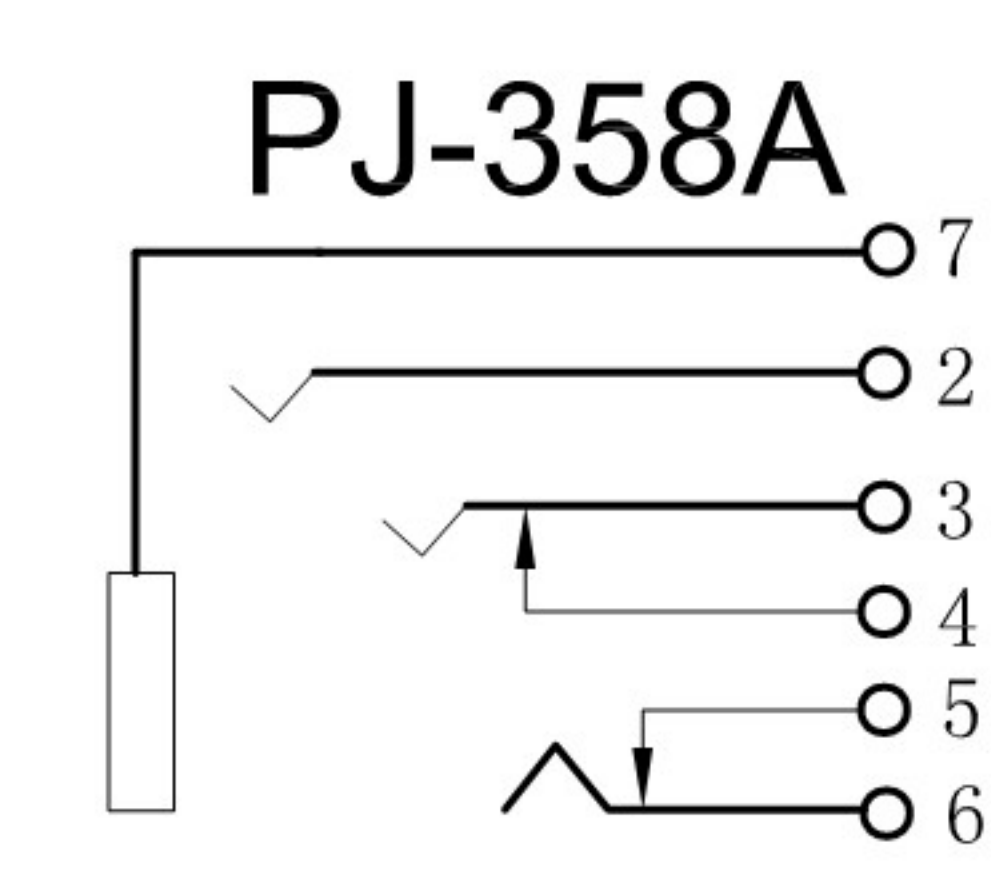

主要技术性能

- 1. 额定电负荷: 30V·0.5A;
- 2. 接 触 电 阻: ≤0.03Ω;
- 3. 绝 缘 电 阻: ≥100MΩ;
- 4. 耐 压: AC500V(50Hz)/min;
- 5. 插 拔 力: 3~20N;
- 6. 寿 命: 5,000次。

							UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		X3 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			
							DECIMALS:		ANGLES:		DWG NO.	
							DIM		DIM		DESIGN:	
							TOL		TOL		CHECK:	
							X.		X.		APPROVED	
							±0.35		±2°		Lucky	
							±0.30		±1°		2018.06.14	
							±0.20		—		2018.06.14	
							±0.10		—		2018.06.14	
							X.XXX		X.XXX		SHEET:	
											1/1	
											REV. A	
											UNIT: mm	
											DATE	
											2018.06.14	

4	盖 脚	1	磷 铜	0.25T	镀 银
3	弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀 银
2	中 脚	3	磷 铜	0.2T	镀 银
1	基 座	1	P P A		黑 色
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规 格

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3-20N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次