
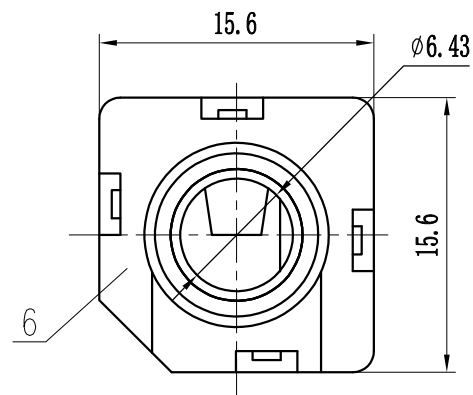


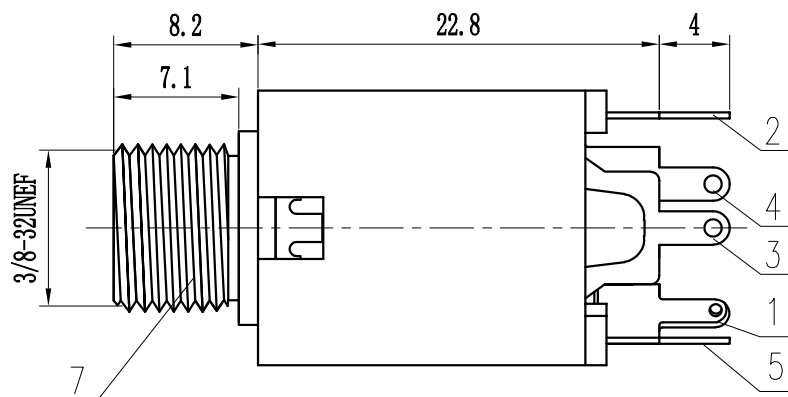

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 90% (40°C)

2. 额定负荷: 30V DC 1.0A


3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐 压: AC500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 5~30N



7. 寿命: 5000次

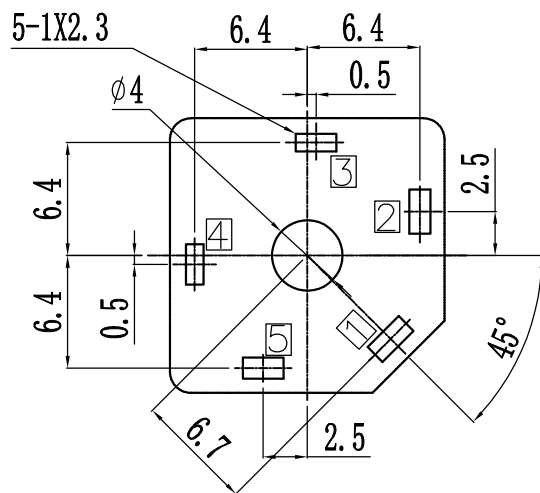

P.C.B LAYOUT (BOTTOM VIEW)

Tolerance: ± 0.05

Electrical schematic

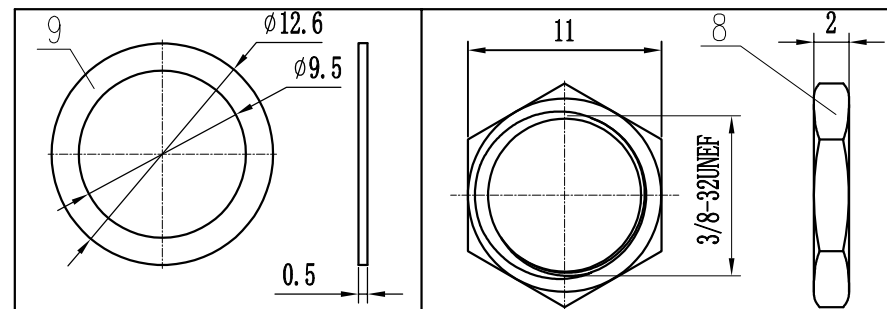

9		平垫片	铁(厚0.5mm)	1	镀镍	
8		螺母	HPb59(厚2.0mm)	1	镀镍	
7		铜套	黄铜H59	1	镀镍	
6		基座	PBT	1	黑色	
5		5#插针	黄铜H62	1	镀锡	
4		2#插针	黄铜H62	1	镀锡	
3		4#插针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡	
2		3#插针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡	
1		1#插针	黄铜H62	1	镀锡	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

XG 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

设计		日期	2015-04-01	产品 型号	XB-CK-6.35-630-5P		
审核		日期		产品 料号			
批准		日期					
比例		单位	m m	页码	1 OF 1	A4	

麦克风插口外形图

							角 度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
—————	A/0	—————	—————	—————	—————	—————	~10	±0.25
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	