



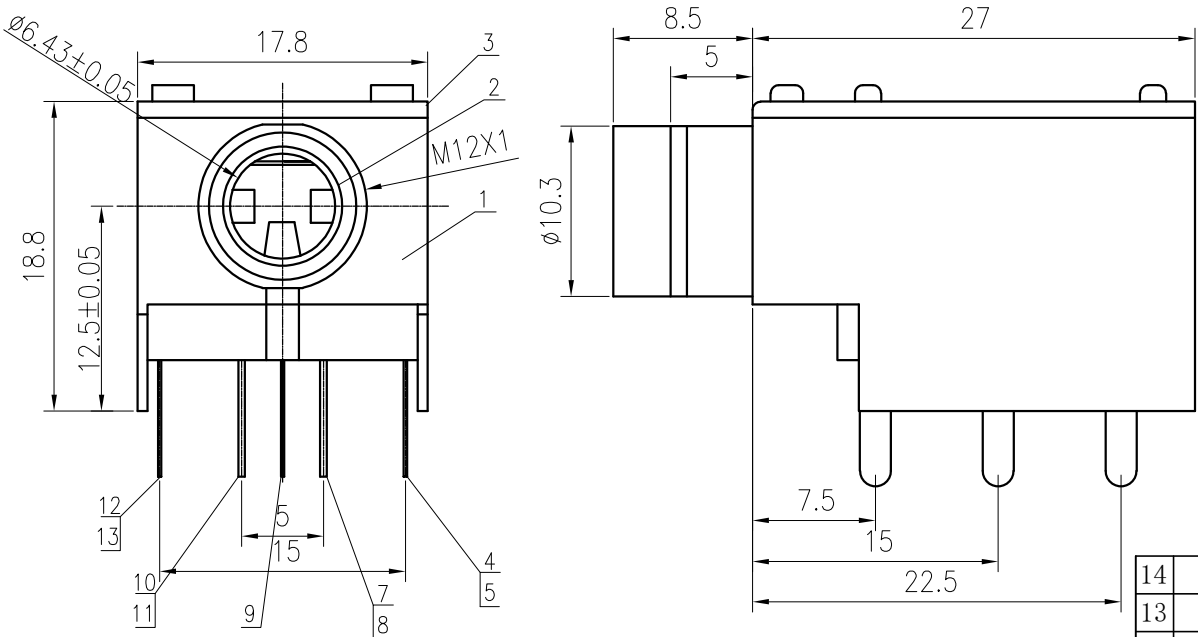

PCB尺寸图

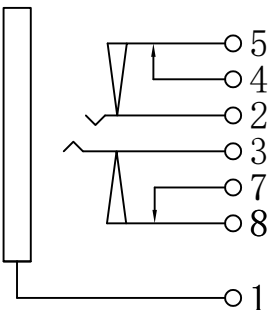

电路图

主要技术特性要求:

- 1. 使用条件:
 - 环境温度: $-25 \sim 70^{\circ}$
 - 相对湿度: 95% (40°)
- 2. 额定负荷: DC30V 1A
- 3. 接触电阻: $\leq 0.05\Omega$
- 4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
- 6. 插拔力: 5-30N
- 7. 寿命: 3000次

14						
13		8#针	铁	1	Sn	
12		塑料子	POM	1	黑色	
11		3#针	铁	1	Sn	
10		7#针	铁	1	Sn	
9		1#针	铁	1	Sn	
8		2#针	铁	1	Sn	
7		4#针	铁	1	Sn	
6						
5		5#针	铁	1	Sn	
4		塑料子	POM	1	黑色	
3		盖板	PC	1	透明	
2		铜套	H59	1	CU/SN	
1		基座	ABS	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	$\pm 5^{\circ}$
							$>30 \sim$	± 0.45
							$>10 \sim 30$	± 0.35
							~ 10	± 0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

麦克风
插口
外形图

设计	JUMAT	日期	2018-08-27	产品 型号	XB-CK-6.35-206-7P		
审核		日期		产品 料号			
批准		日期					
比例		单位	m m	页码	1 OF 1	A4	