

A

B

C

D

E



F

G

H

I

J

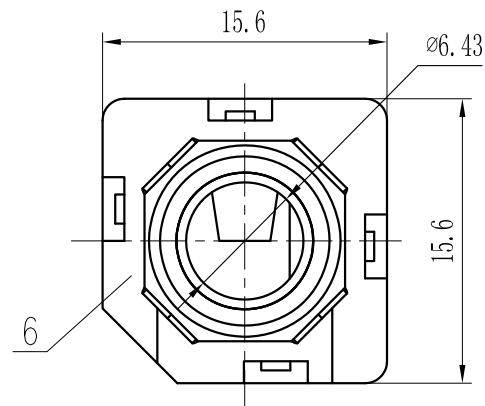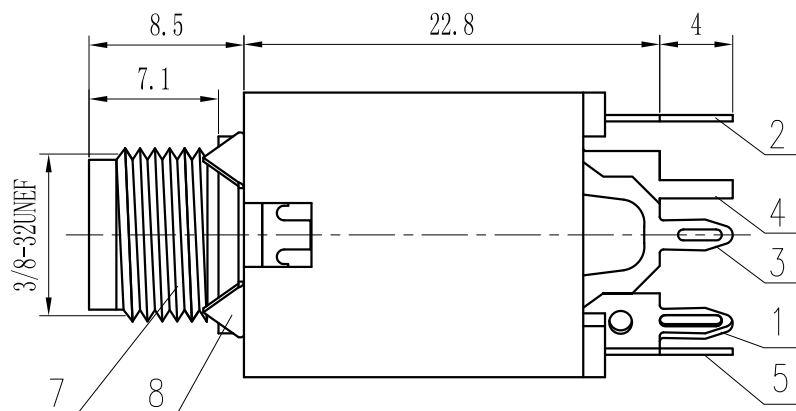

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: 30V DC 1.0A


3. 接触电阻: ≤30mΩ

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 5~30N


7. 寿命: 5000次

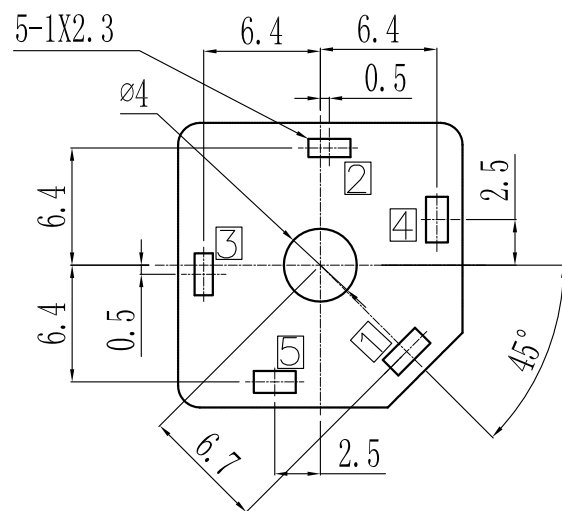

P.C.B LAYOUT (BOTTOM VIEW)

Tolerance: ±0.05

Electrical schematic



8		钢片	铁皮	1	镀镍	
7		铜套	黄铜H59	1	镀镍	
6		基座	PBT	1	黑色	
5		5#插针	黄铜H62	1	镀锡	
4		4#插针	黄铜H62	1	镀锡	
3		3#插针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡	
2		2#插针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡	
1		1#插针	黄铜H62	1	镀锡	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注



东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

麦克风
插口
外形图

设计		日期	2015-04-01	产品 型号	XB-CK-6.35-630G-5P			
审核		日期		产品 料号				
批准		日期						
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4		