
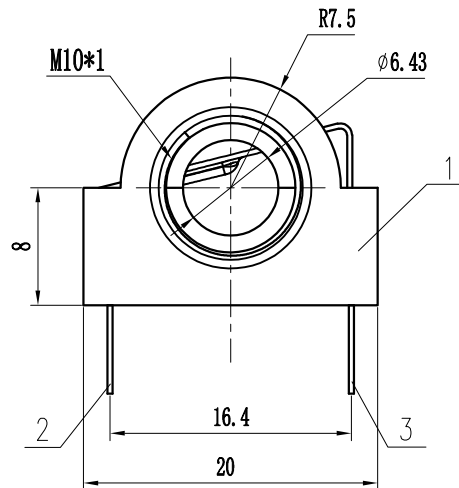


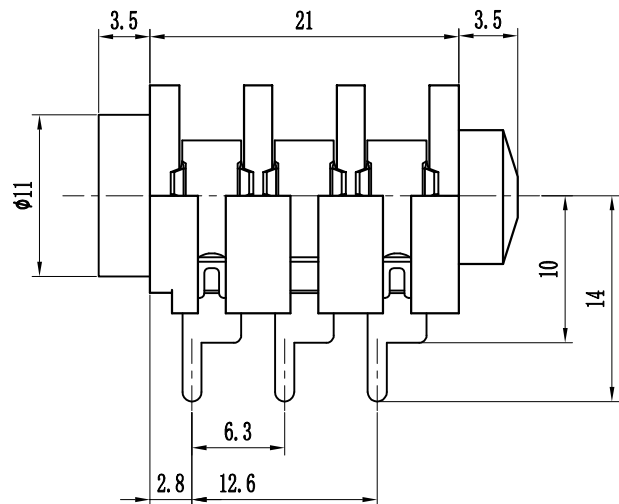

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: 30V DC 1.0A



3. 接触电阻: ≤30mΩ

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ


5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 5~30N


7. 寿命: 5000次

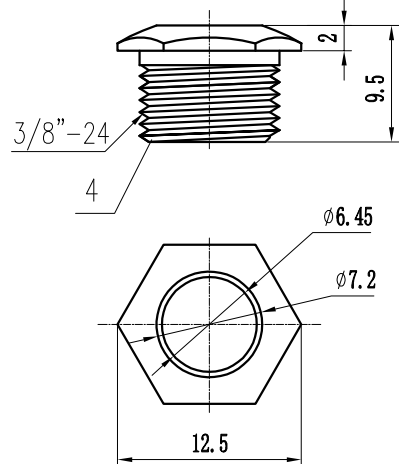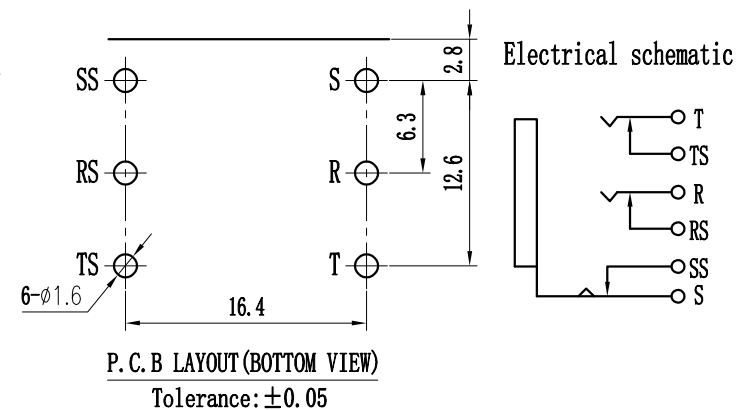

铜套

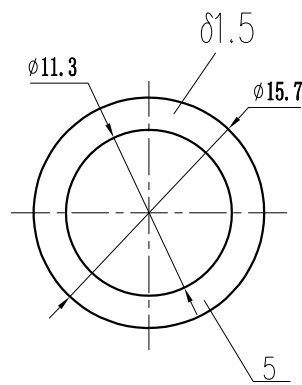

垫片1

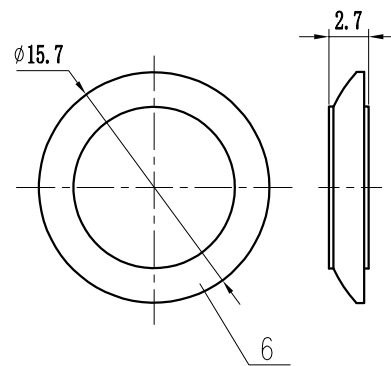

垫片2

6		垫片2	ABS	1	黑色	
5		垫片1	PP	1	黑色	
4		铜套	黄铜H59	1	镀铜锡	
3		动片	磷铜QSn6.5-0.1	3	镀锡	
2		静片	黄铜H62	3	镀锡	
1		基座	ABS	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	±5°	麦克风 插口 外形图
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

设计	连振红	日期	2023. 3. 23	产品 型号	XB-CK-6.35-648-6P		
审核		日期		产品 料号			
批准		日期					
比例		单位	m m	页码	1 OF 1	A4	