



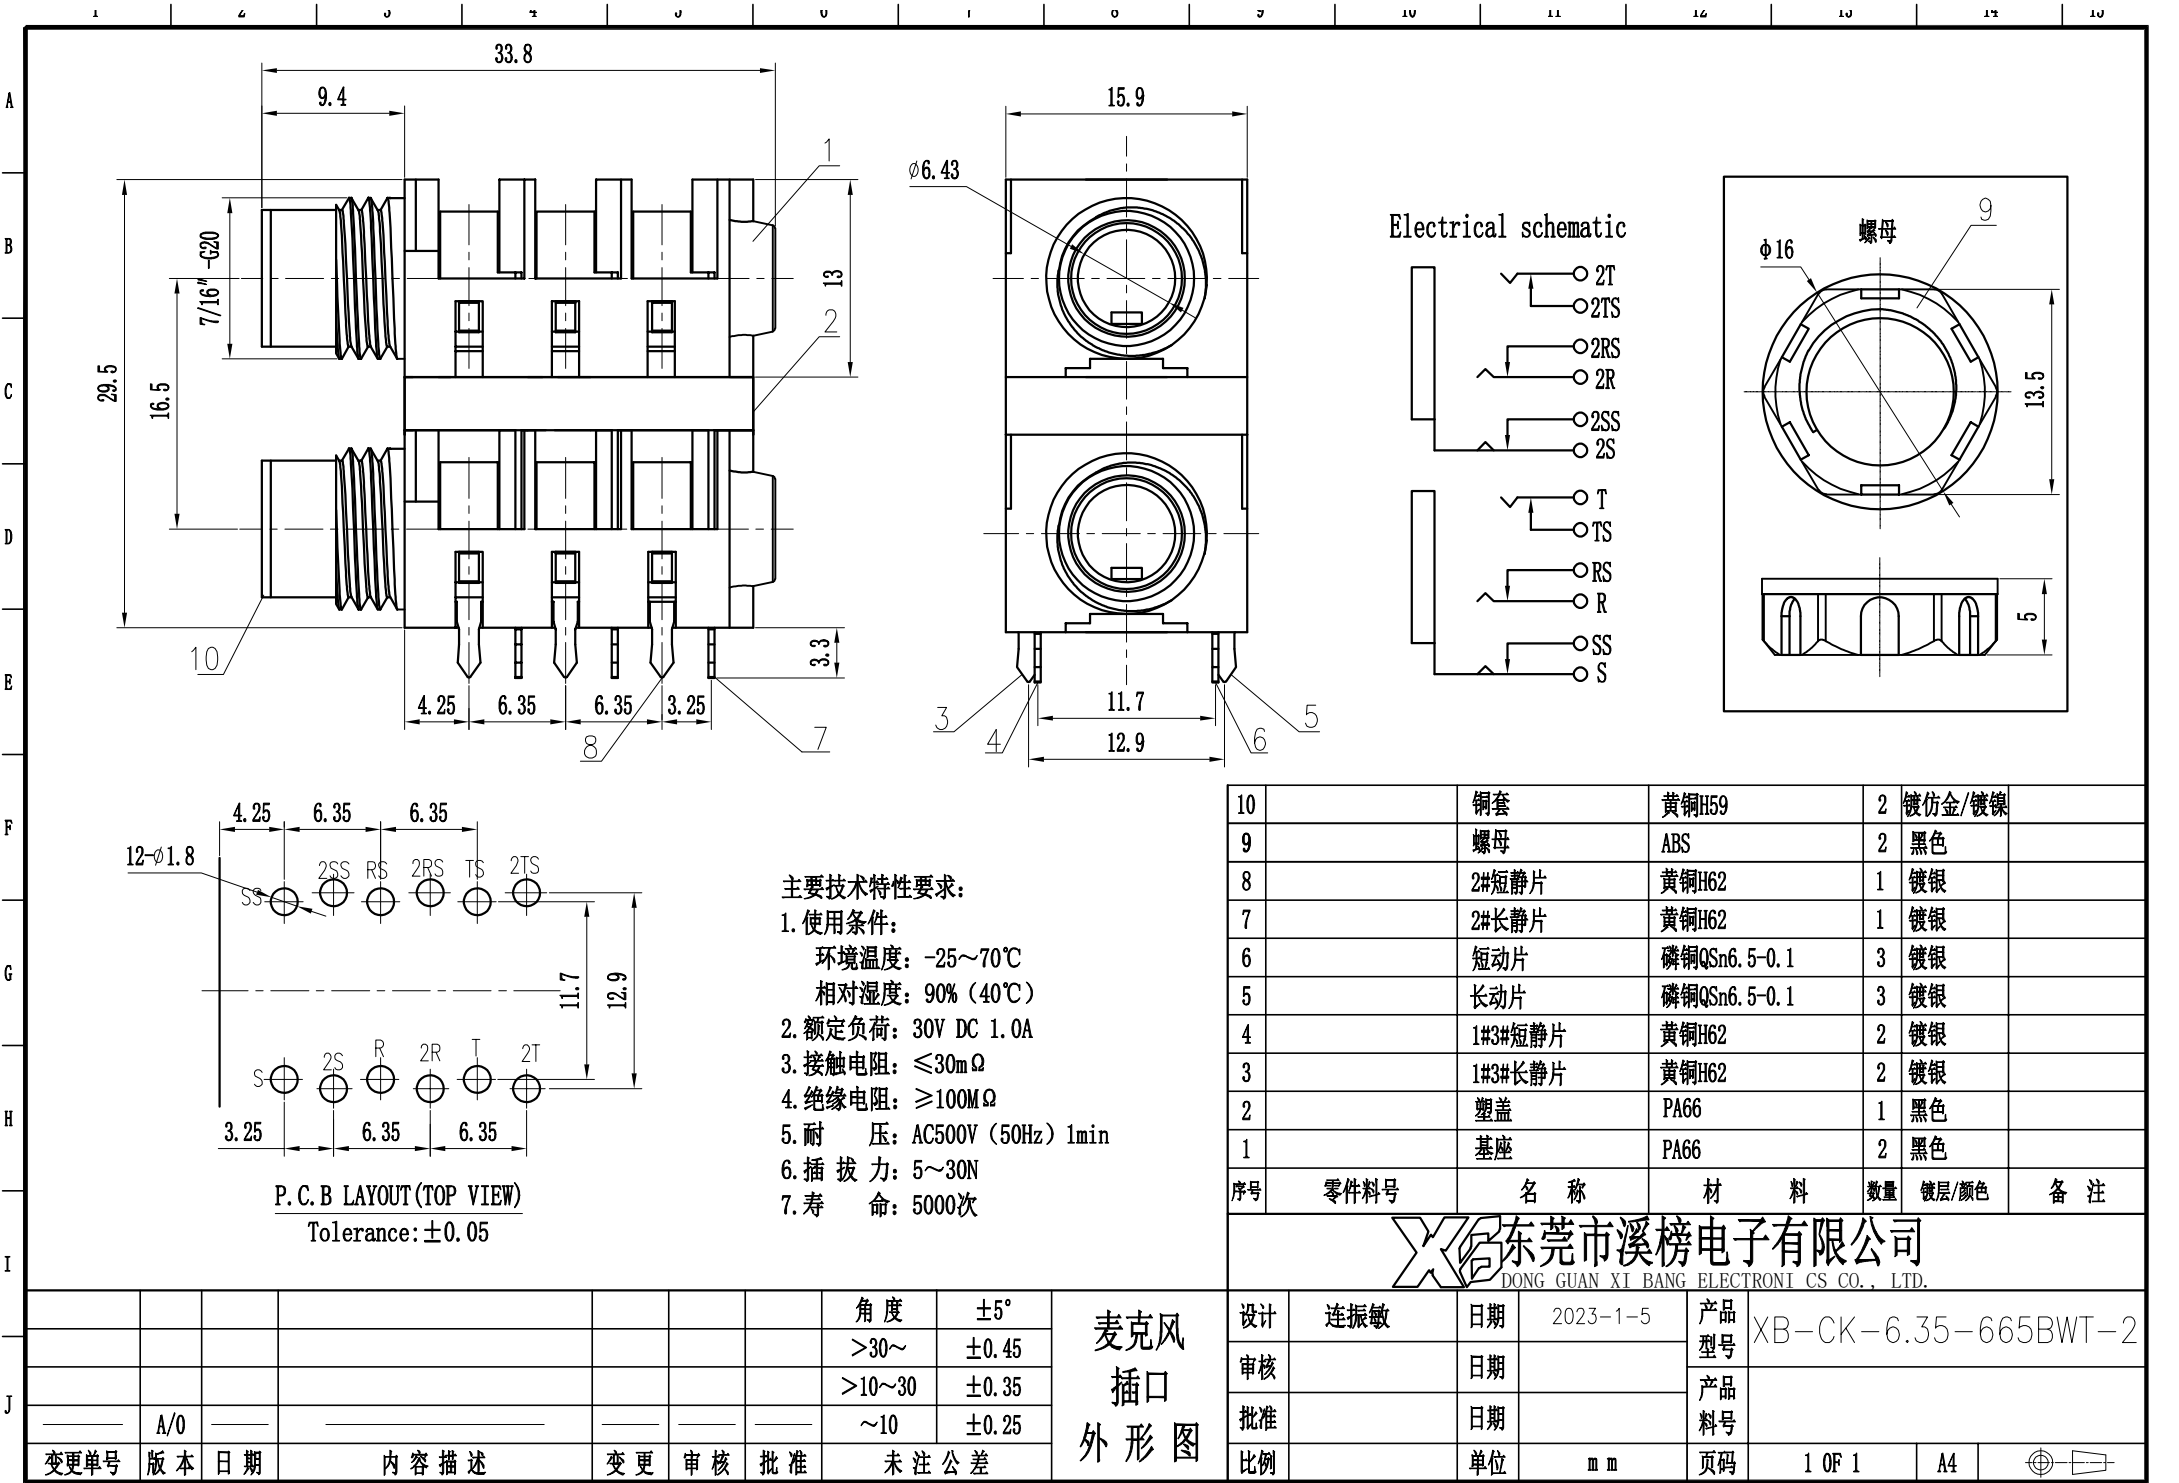


主要技术特性要求:

1. 使用条件:
 环境温度: -25~70℃
 相对湿度: 90% (40℃)
2. 额定负荷: 30V DC 1.0A
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5~30N
7. 寿命: 5000次

麦克风
插口
外形图

Electrical schematic

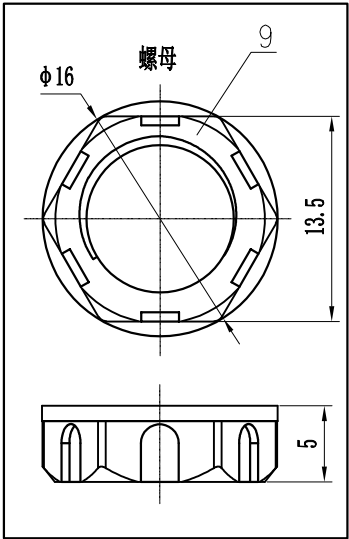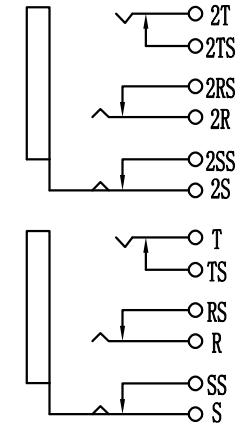

10		铜套	黄铜H59	2	镀仿金/镀镍	
9		螺母	ABS	2	黑色	
8		2#短静片	黄铜H62	1	镀银	
7		2#长静片	黄铜H62	1	镀银	
6		短动片	磷铜QSn6.5-0.1	3	镀银	
5		长动片	磷铜QSn6.5-0.1	3	镀银	
4		1#3#短静片	黄铜H62	2	镀银	
3		1#3#长静片	黄铜H62	2	镀银	
2		塑盖	PA66	1	黑色	
1		基座	PA66	2	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

设计	连振敏	日期	2023-1-5	产品 型号	XB-CK-6.35-665BWT-2	
审核		日期		产品 料号		
批准		日期				
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	