

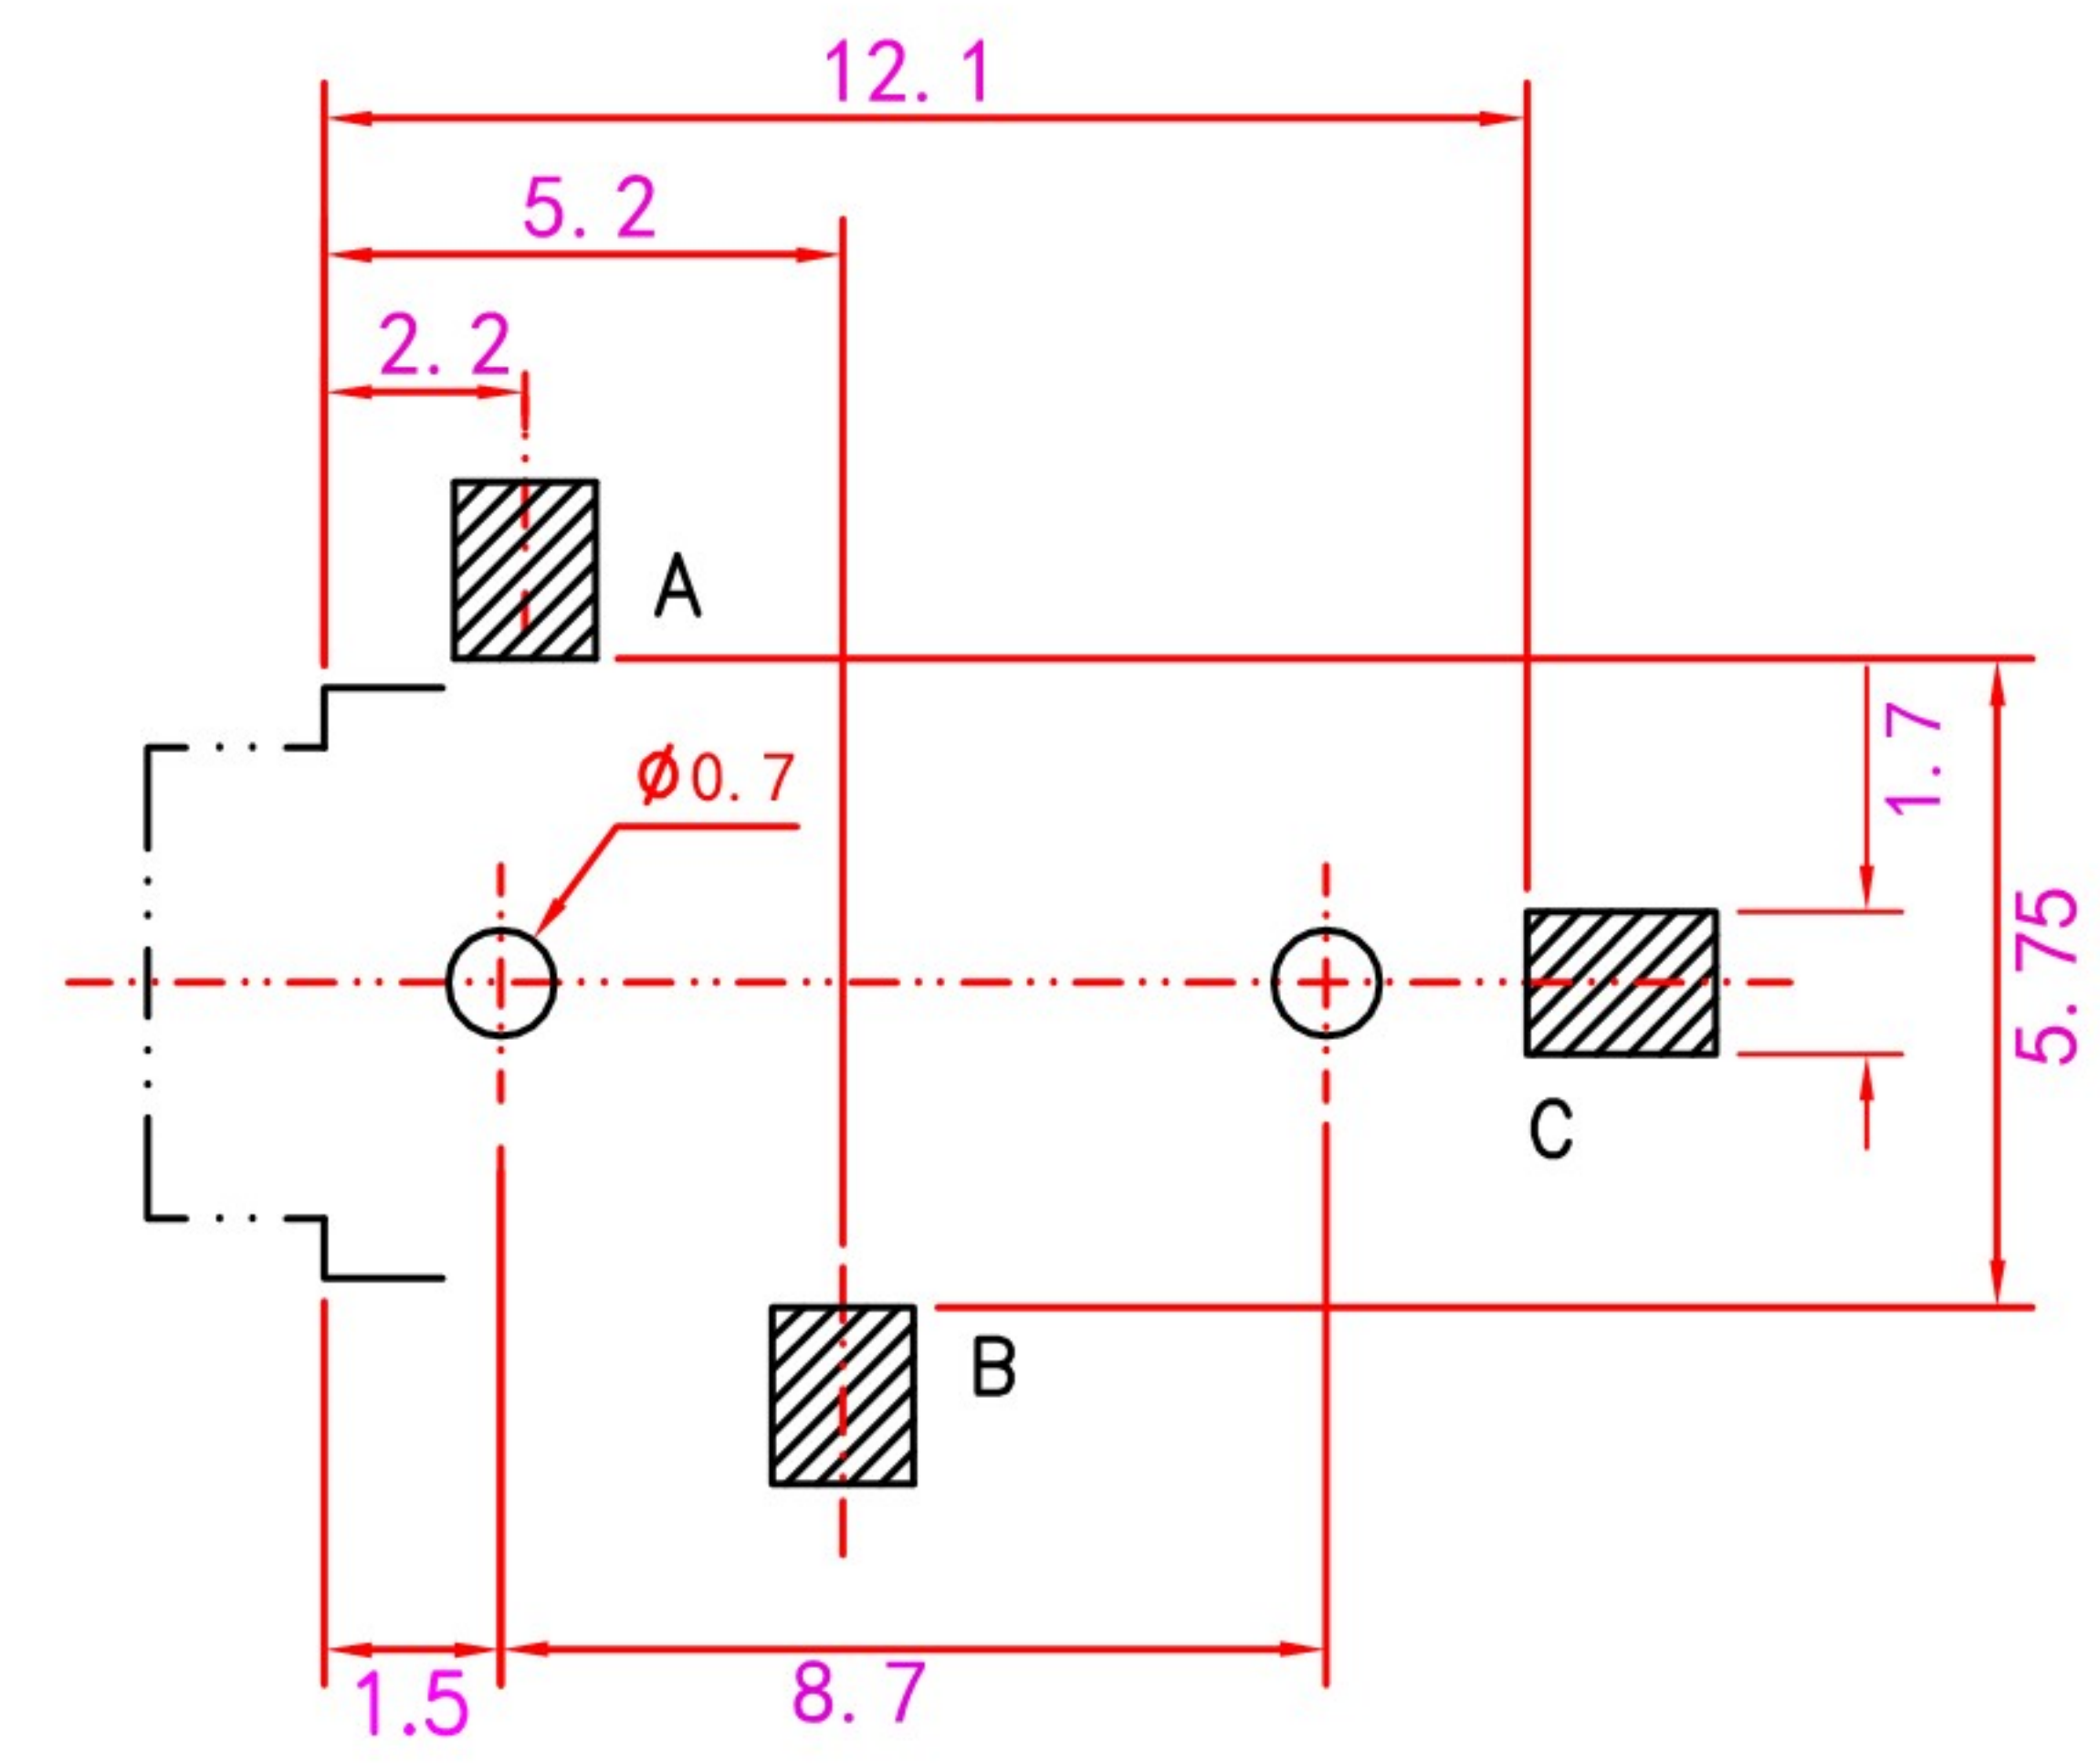
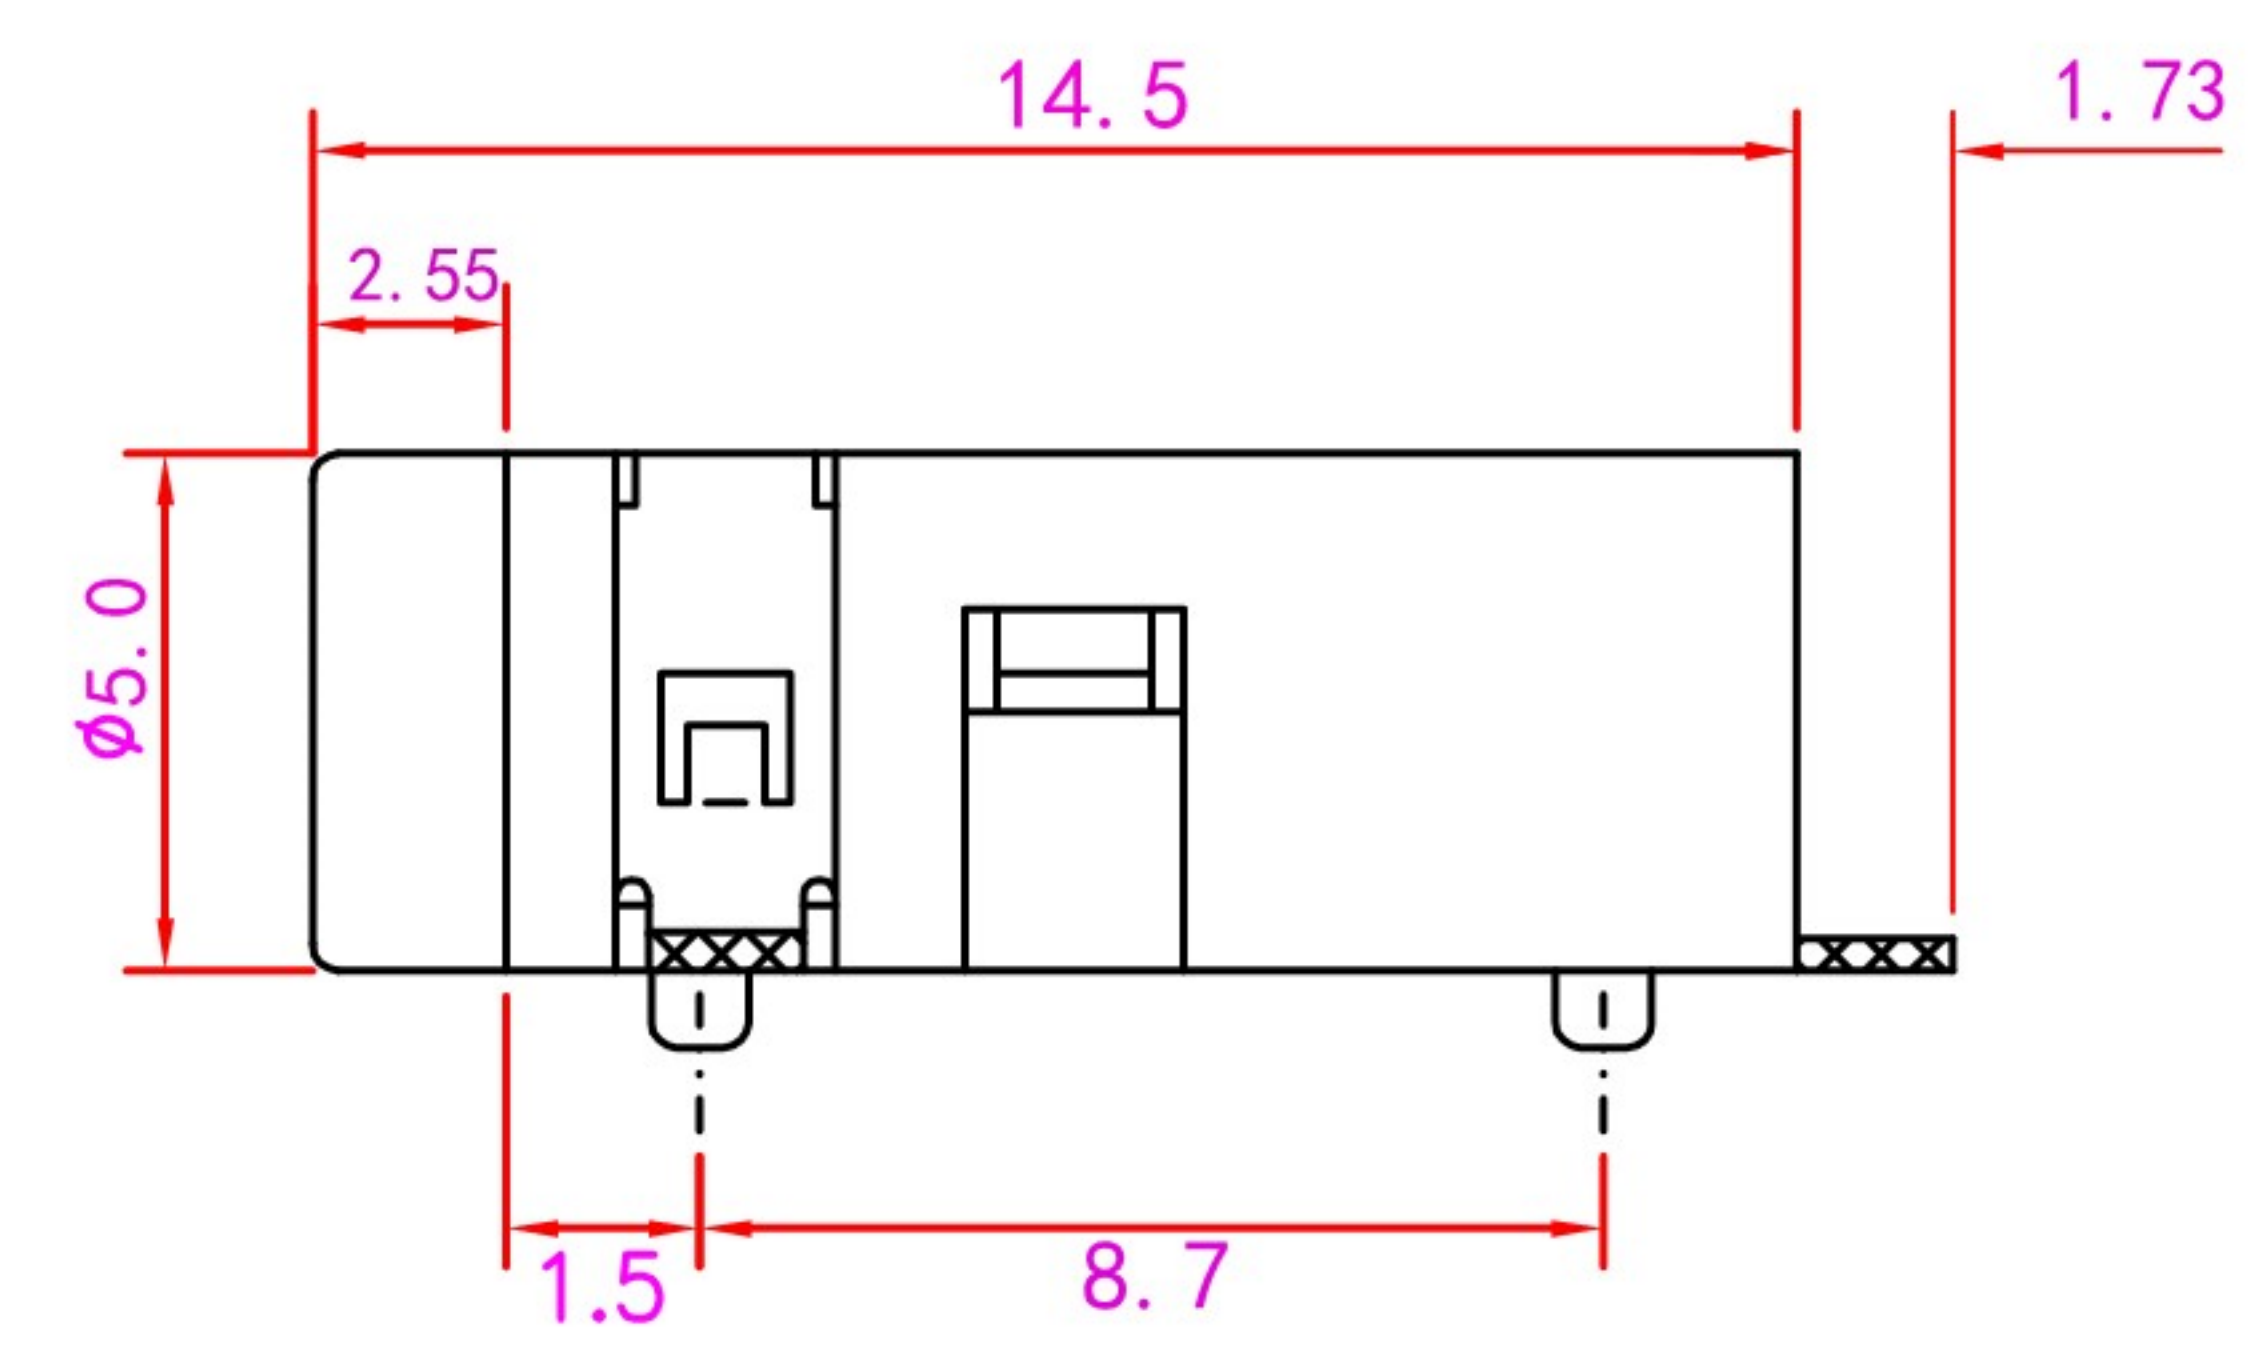


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14

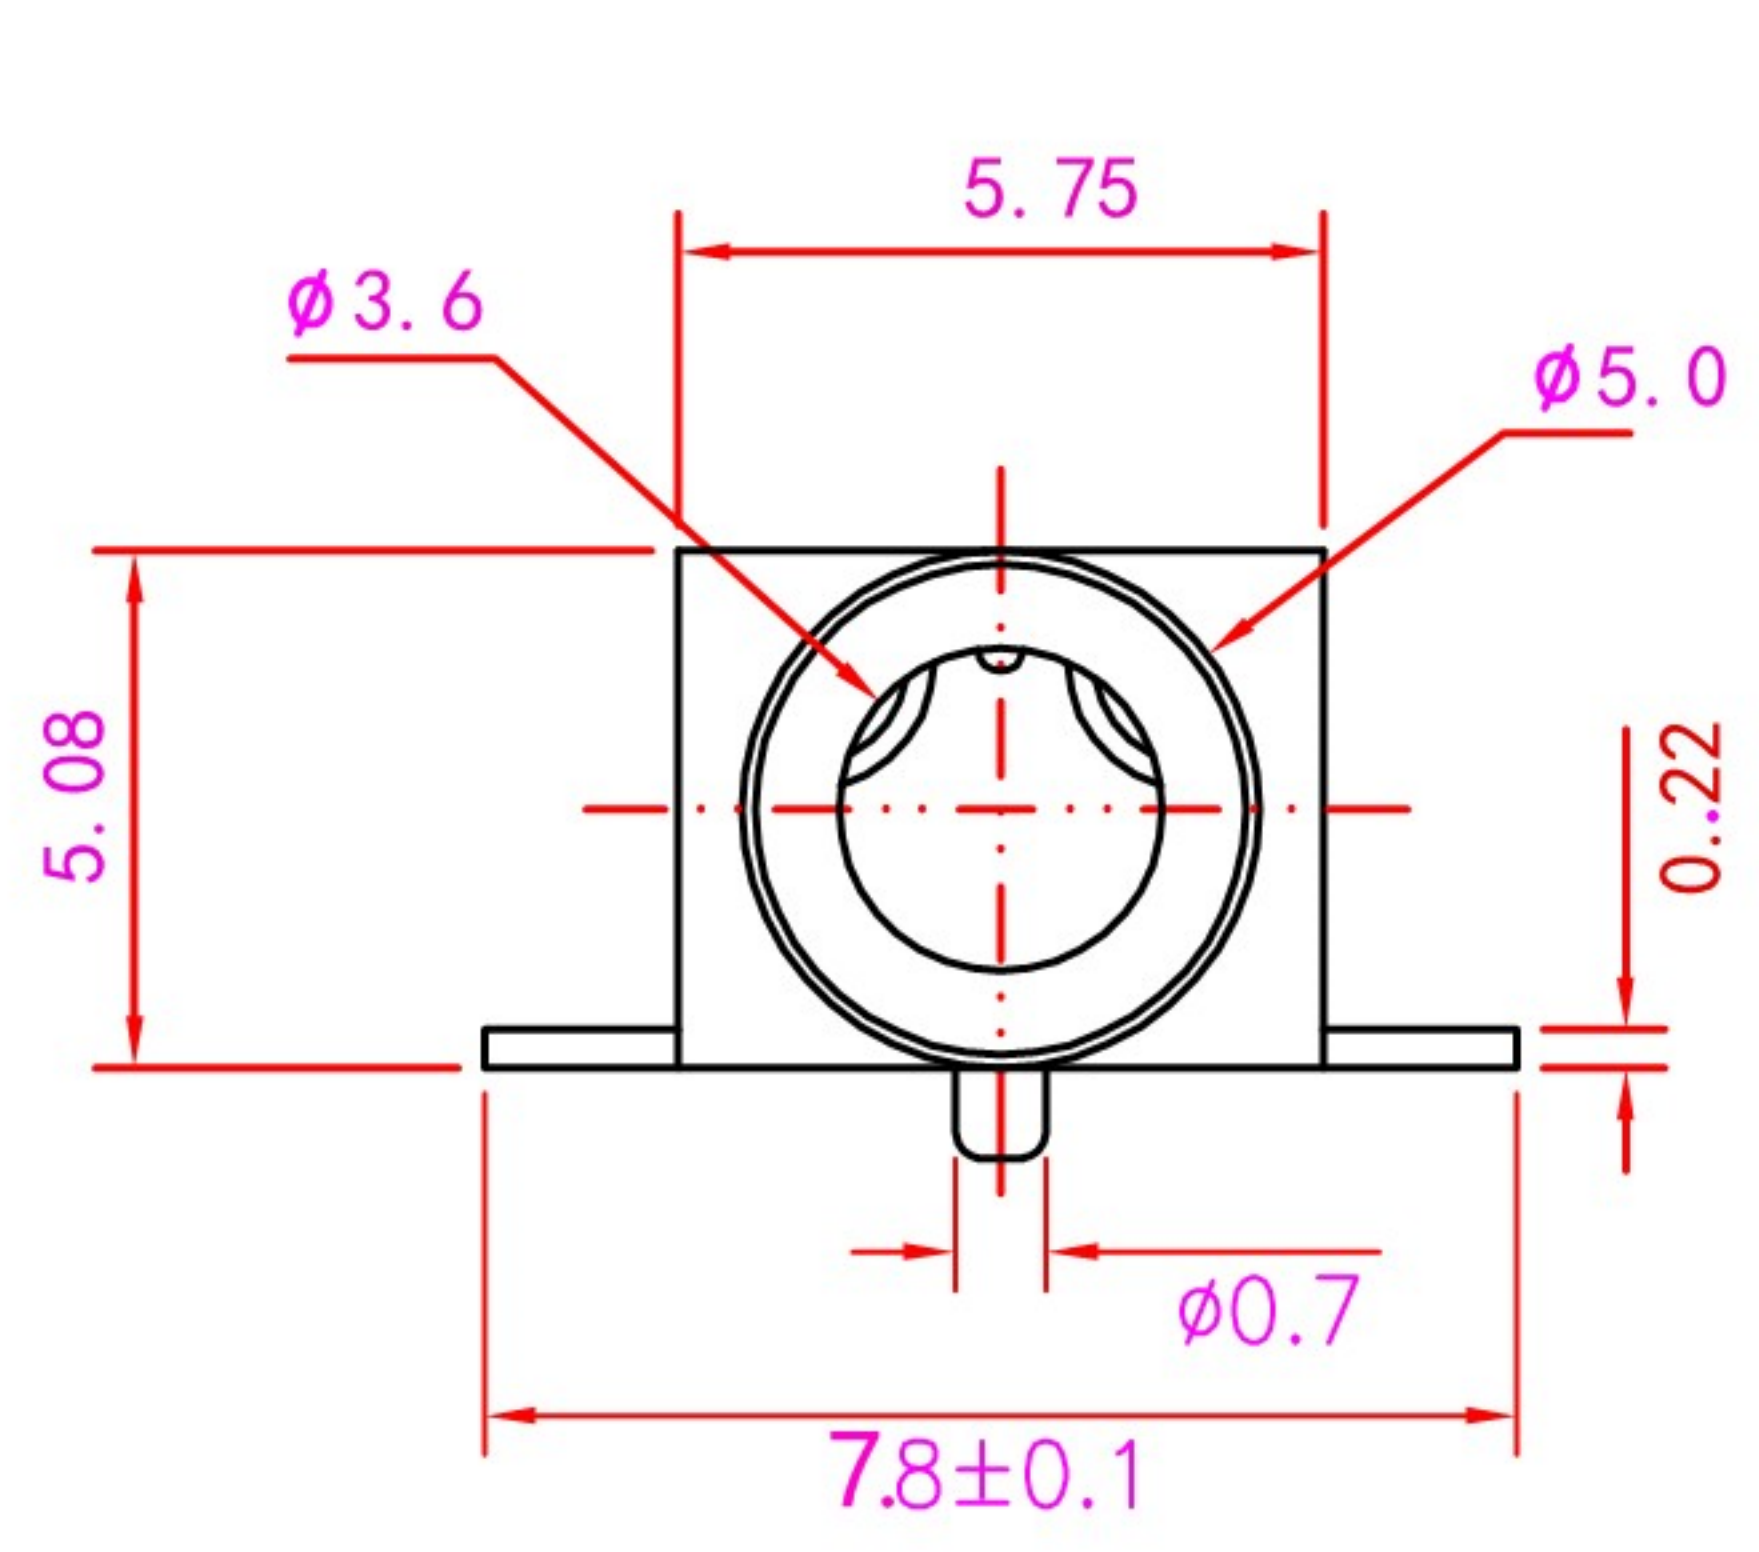

印制板开孔示意图

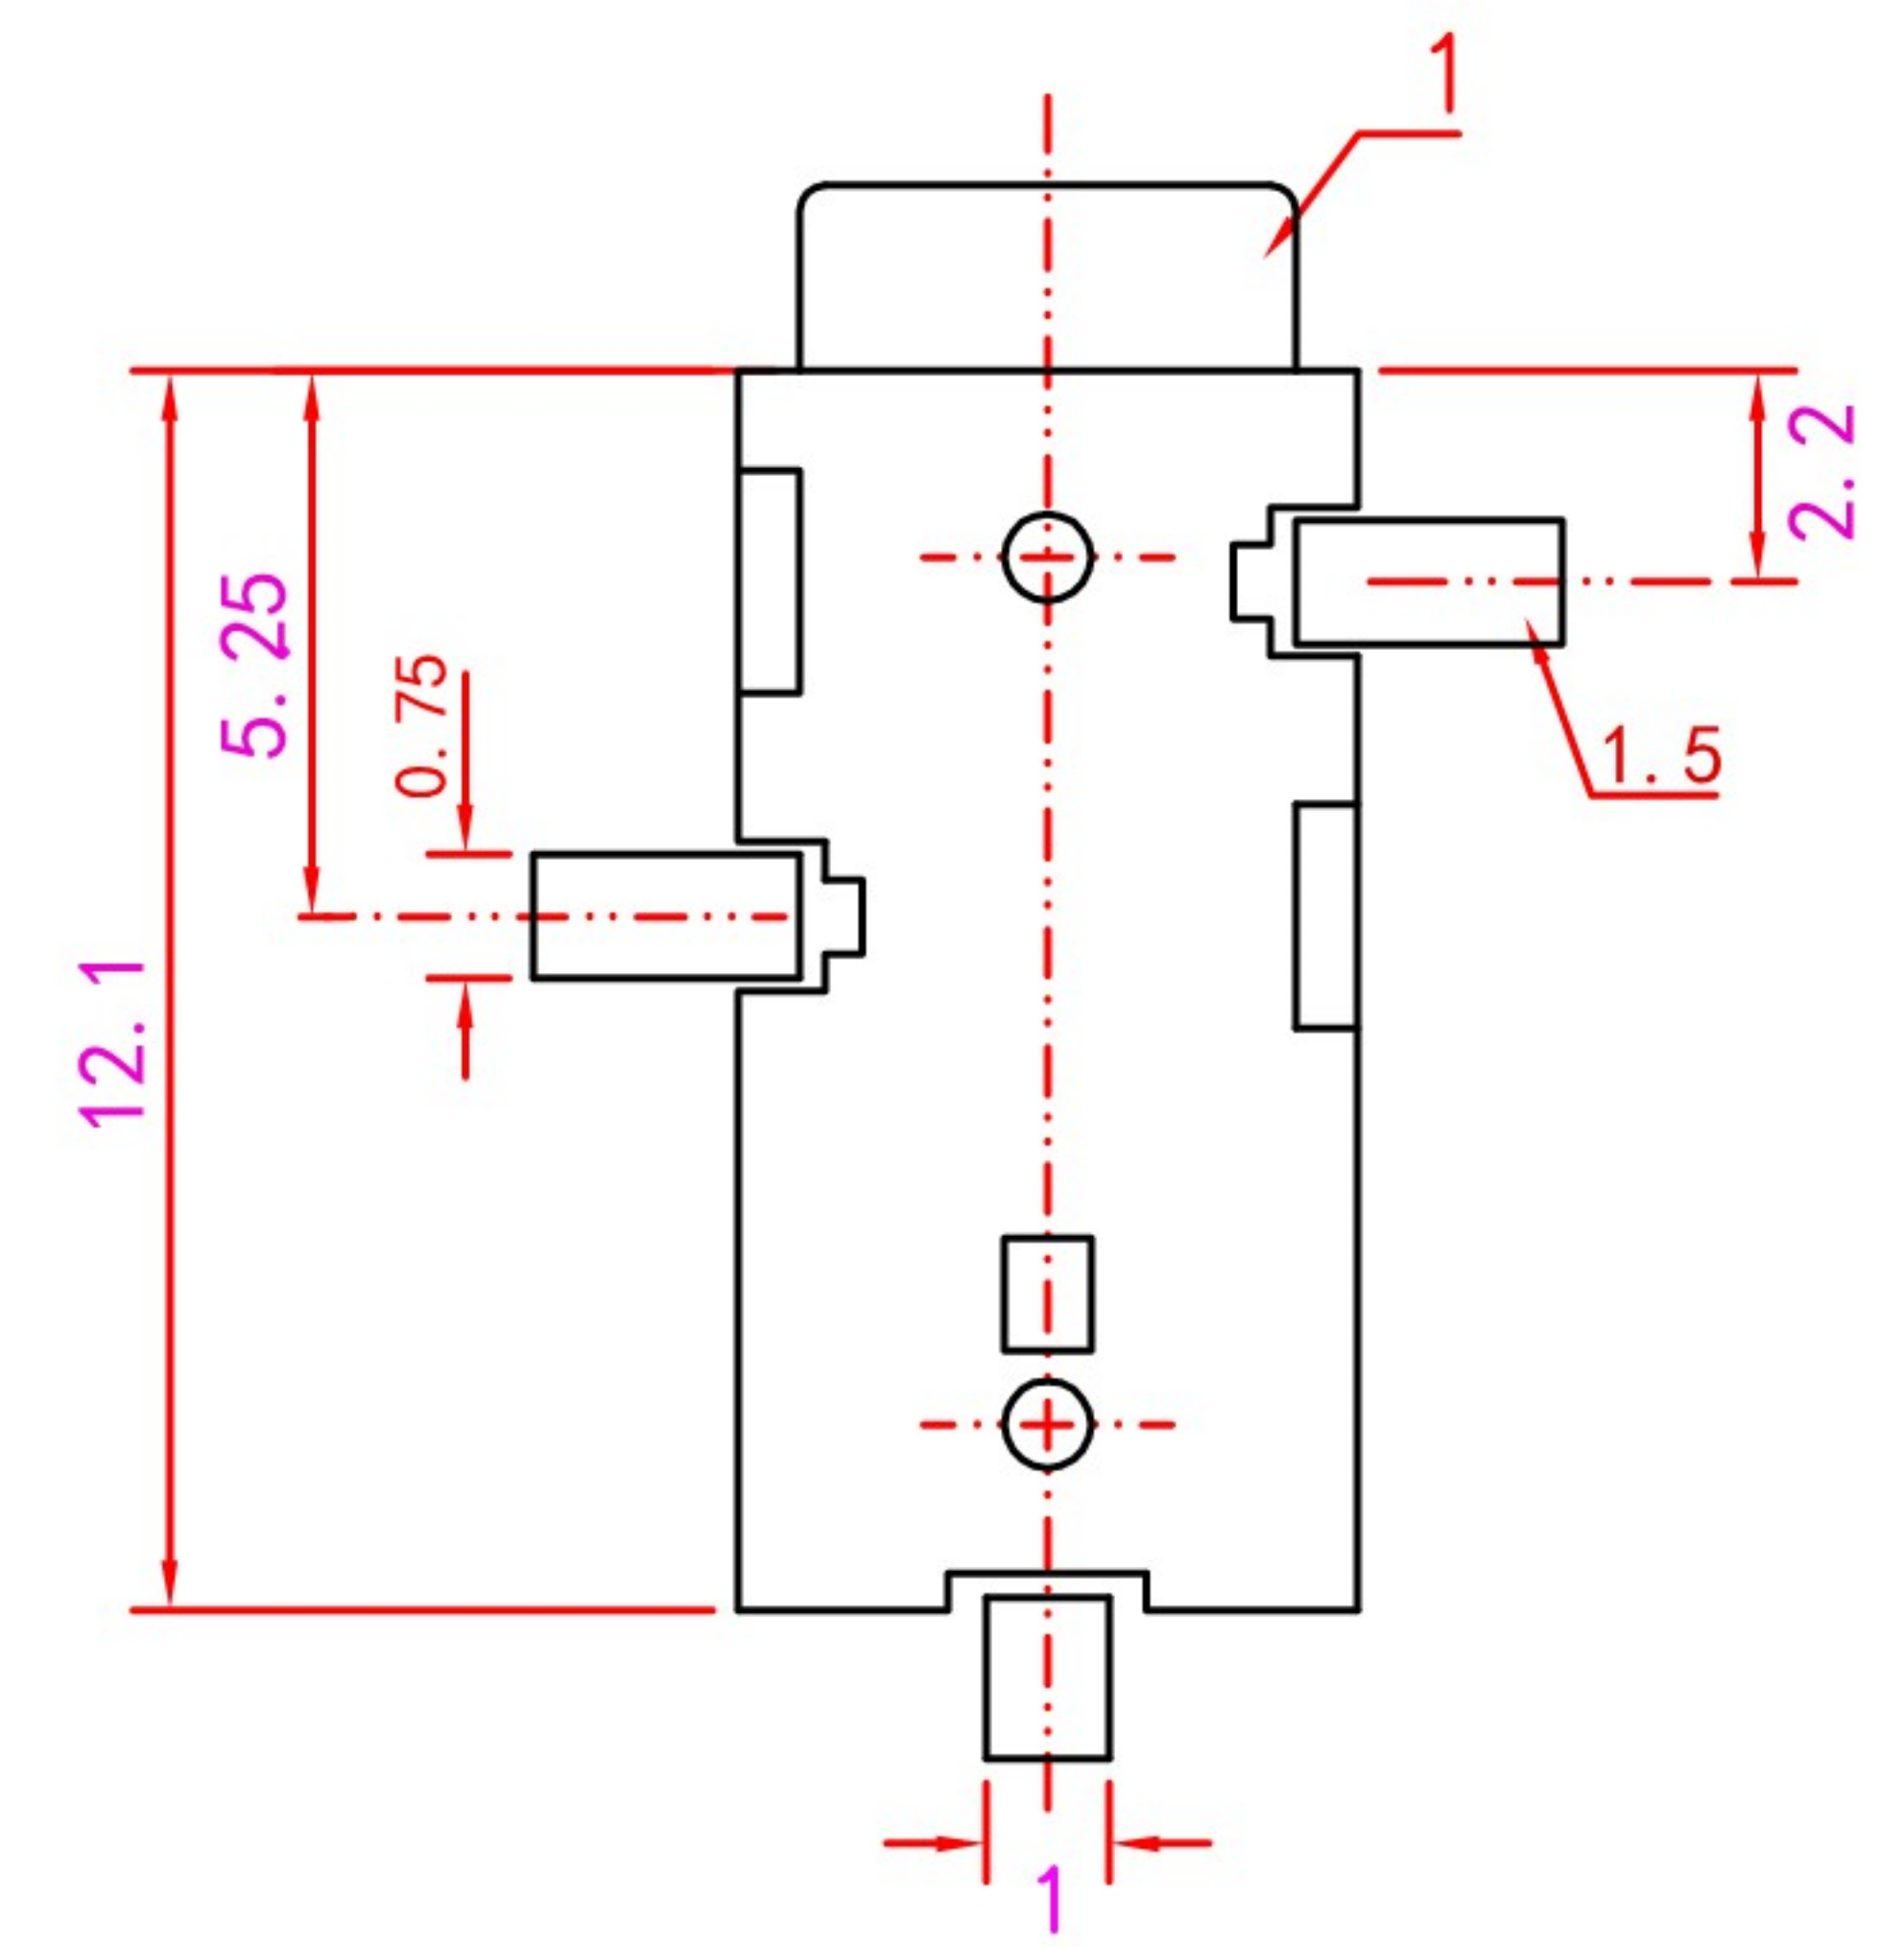

Model No	HJ-208
Schematic	

							UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		XB Switch Connector 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.					
							DECIMALS:		ANGLES:		DWG NO. Q/XM-CP-RD-XXXX		PART NAME: PHONE JACK	
							DIM TOL		DIM TOL		DESIGN: Kai 2018.06.14		PART NO. XB-PJ-326	
							X. ±0.35		X. ±2°		CHECK: Lucky 2018.06.14		REV. UNIT: SHEET:	
							X.X ±0.30		X.X ±1°		APPROVED Lucky 2018.06.14		A mm 1/1	
							X.XX ±0.20		X.XX					
							X.XXX ±0.10		X.XXX					

主要性能		额定电负荷	DC 30V/0.5A
		接触电阻	≤0.03Ω
		绝缘电阻	≥100MΩ
		耐 压	AC500V(50Hz)/min
		插 拔 力	3-20N
		使用温度范围	-30-70℃
		使用寿命	5000次

4	盖 脚	1	磷 铜	0.25T	镀 银	
3	弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀 银	
2	中 脚	3	磷 铜	0.2T	镀 银	
1	基 座	1	P P A		黑 色	
序号	产 品 编 号	产 品 名 称	数 量	材 料	规 格	电 镀