
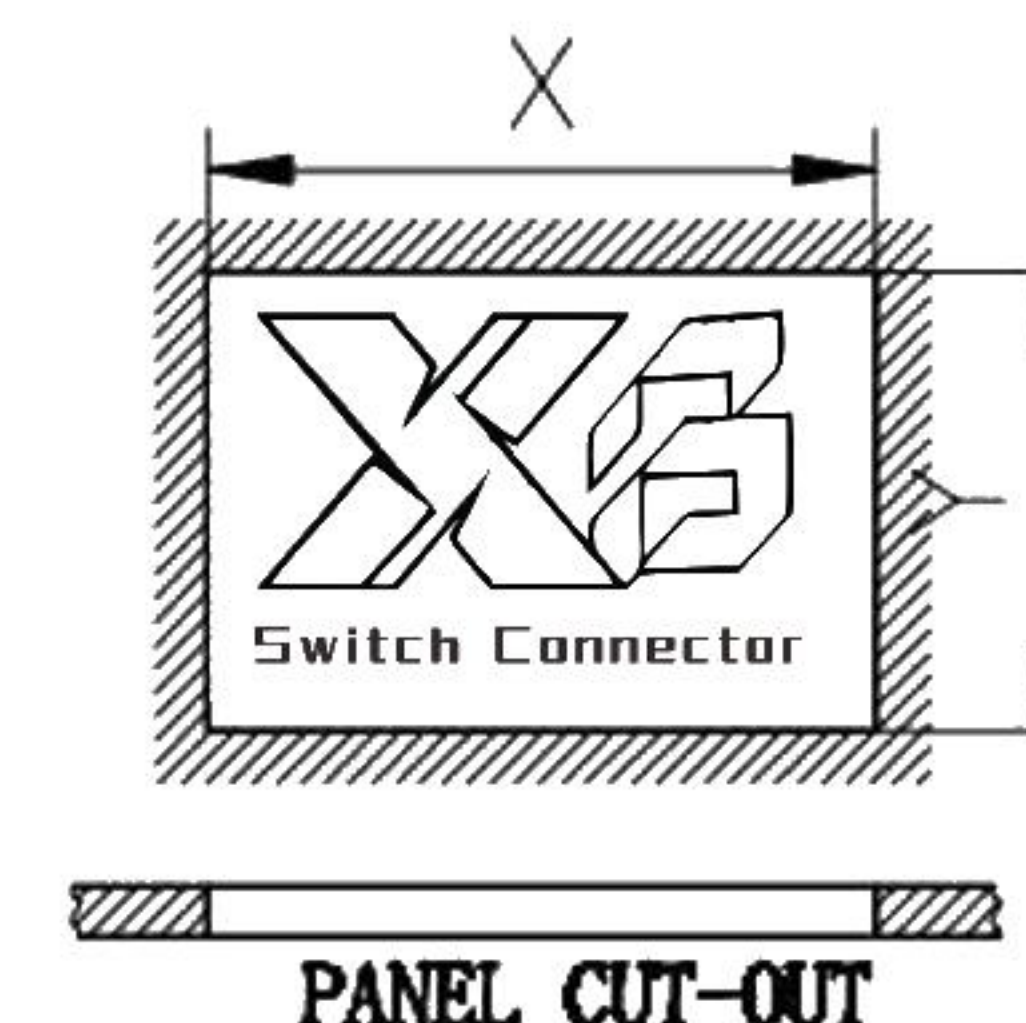
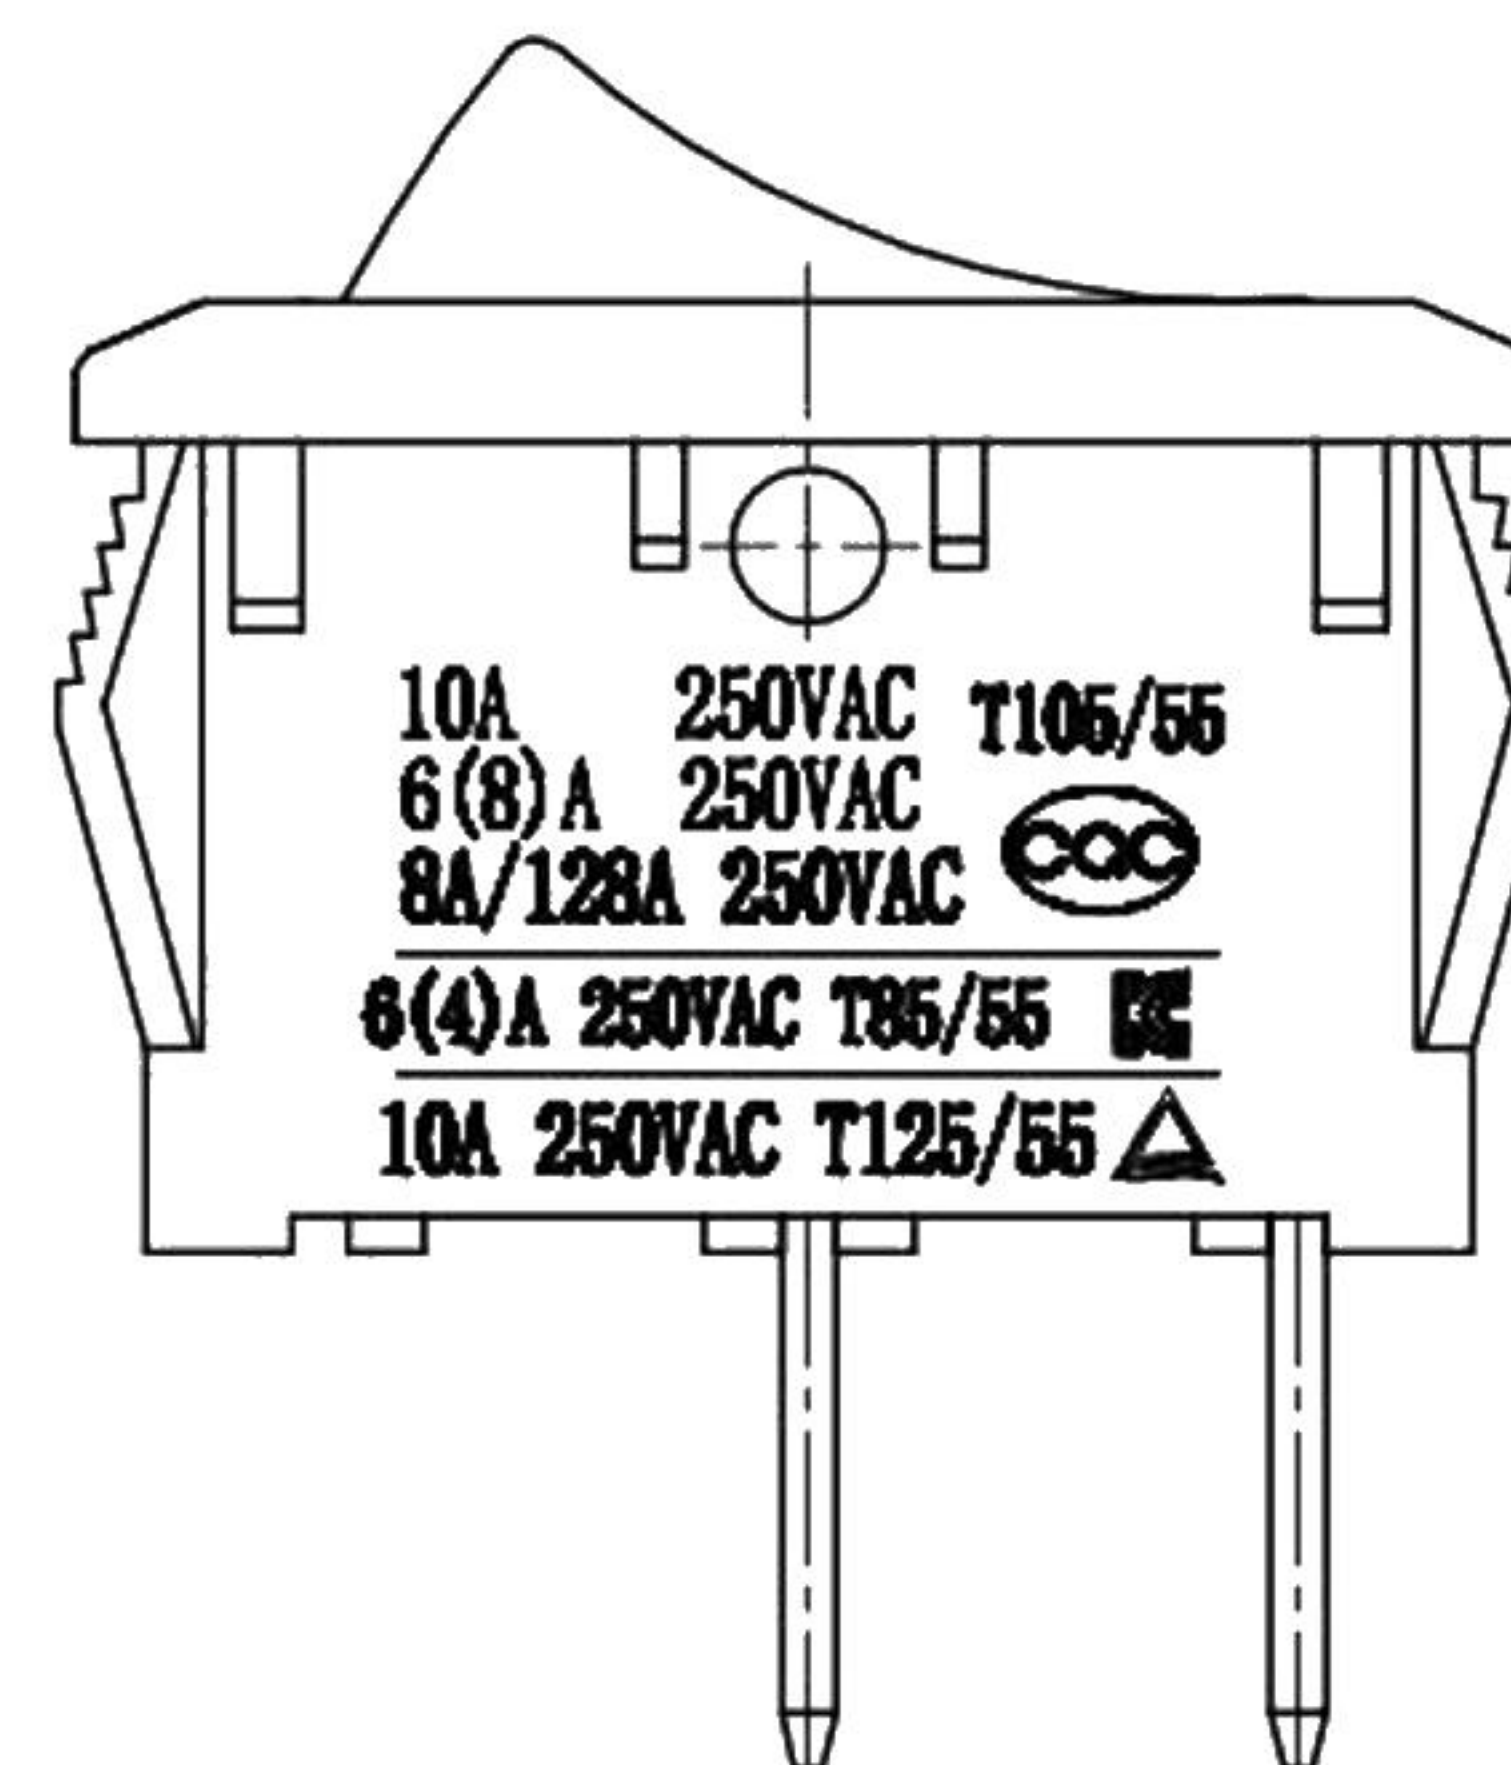
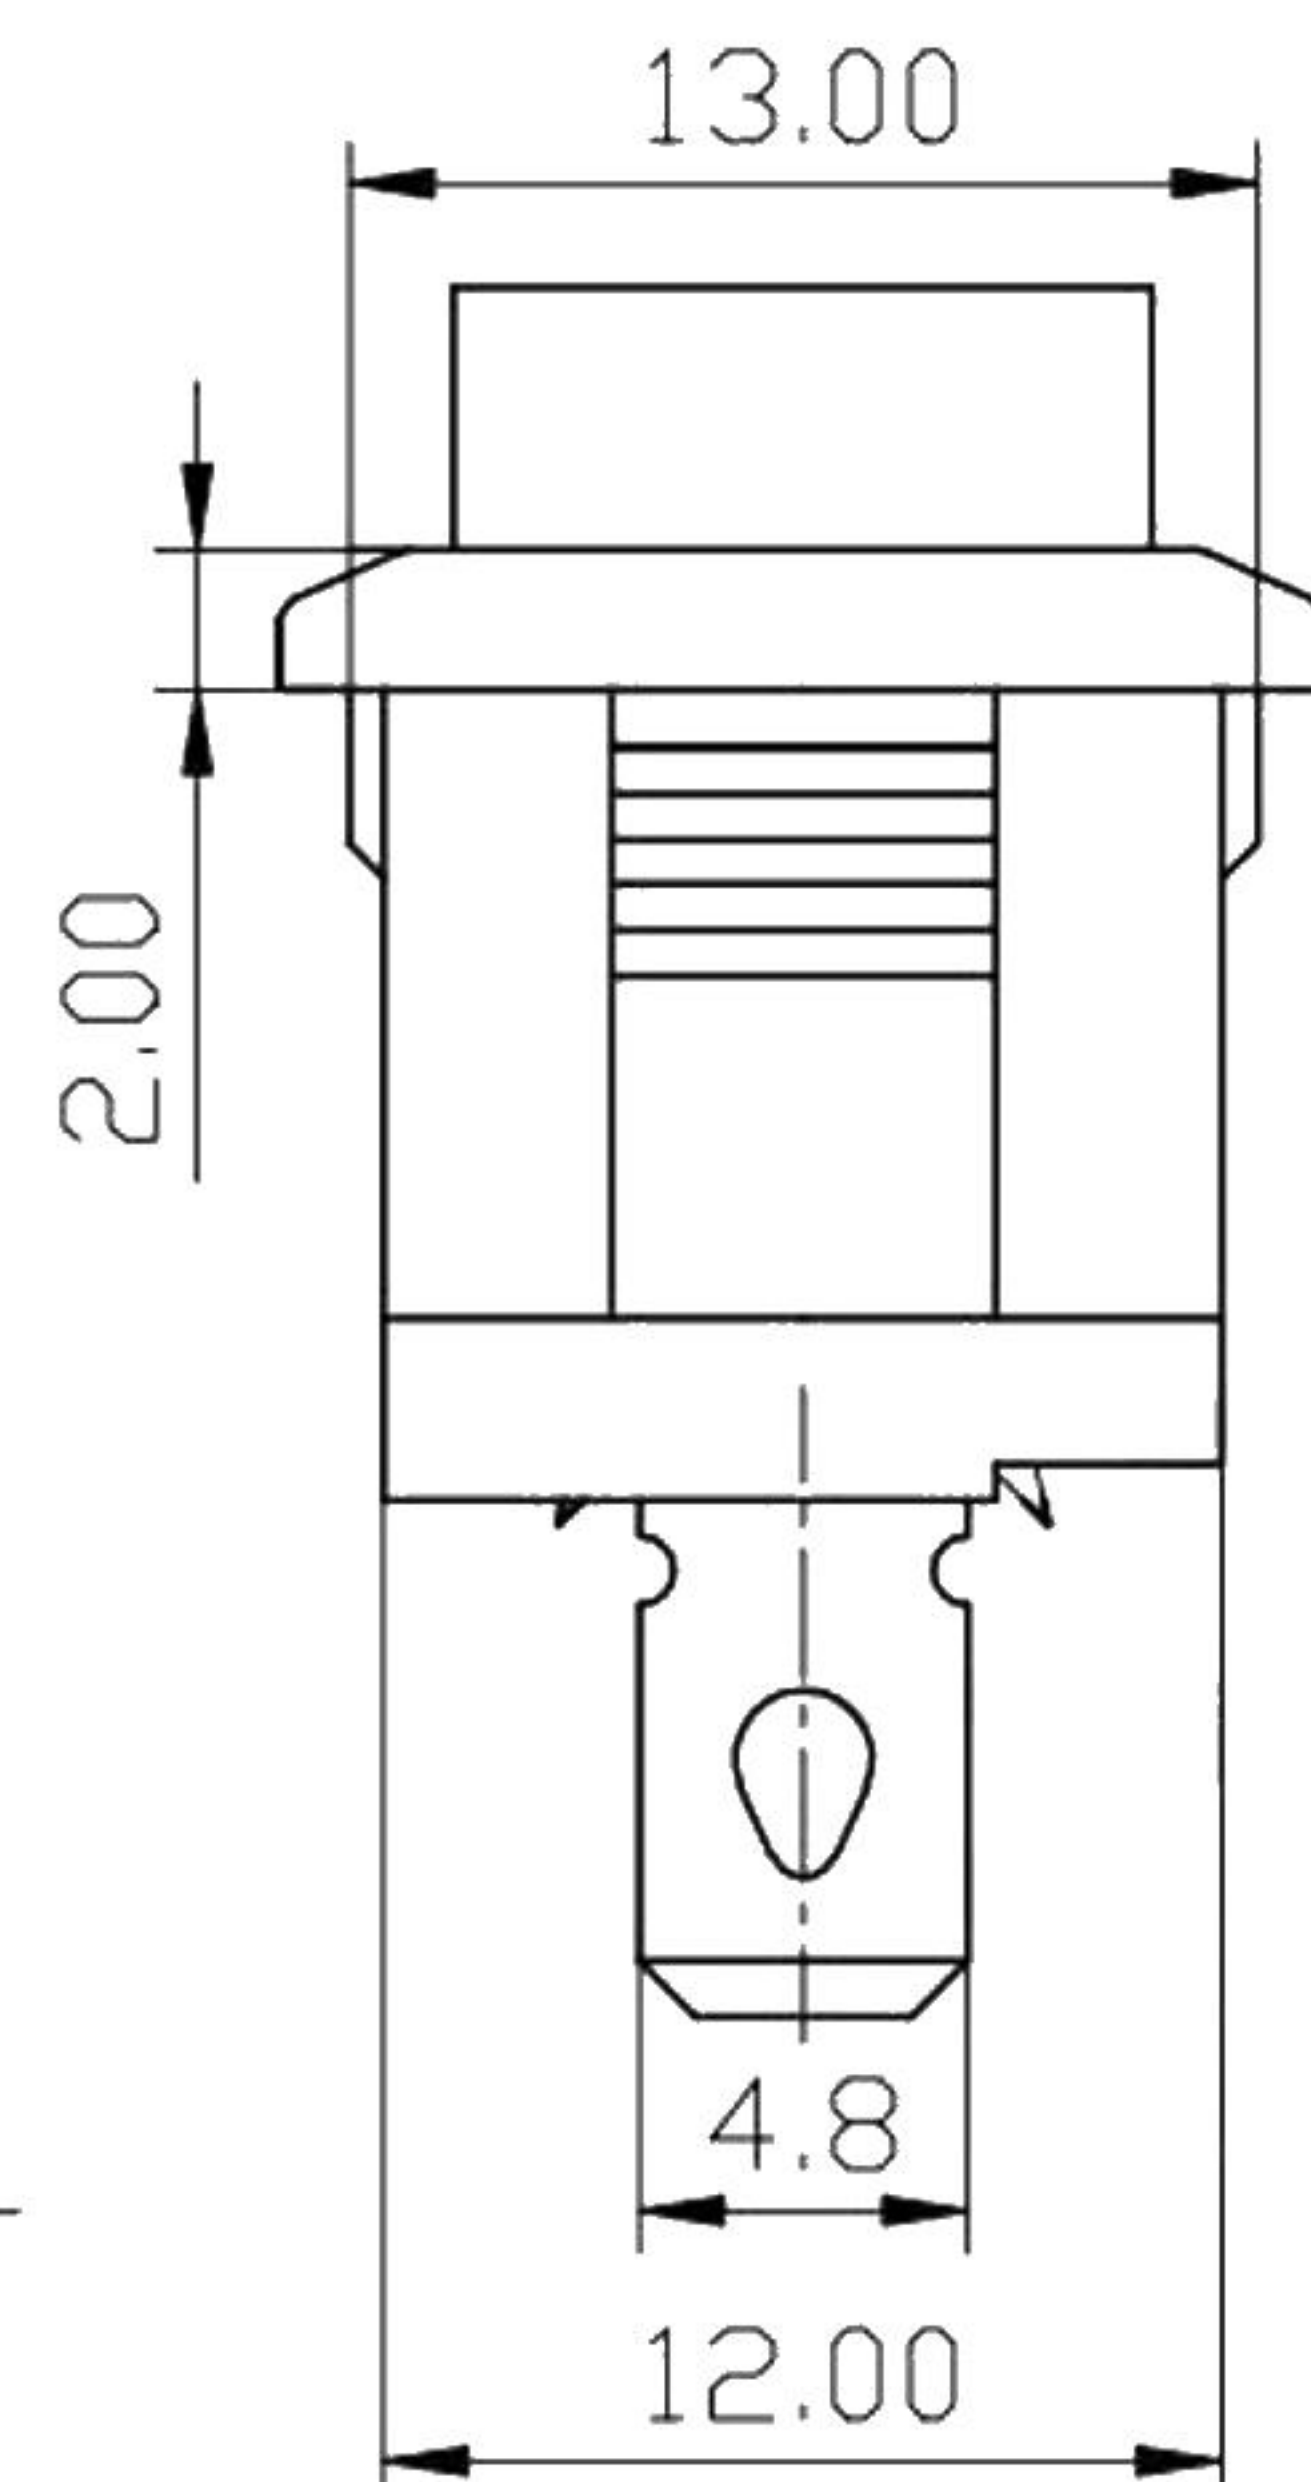
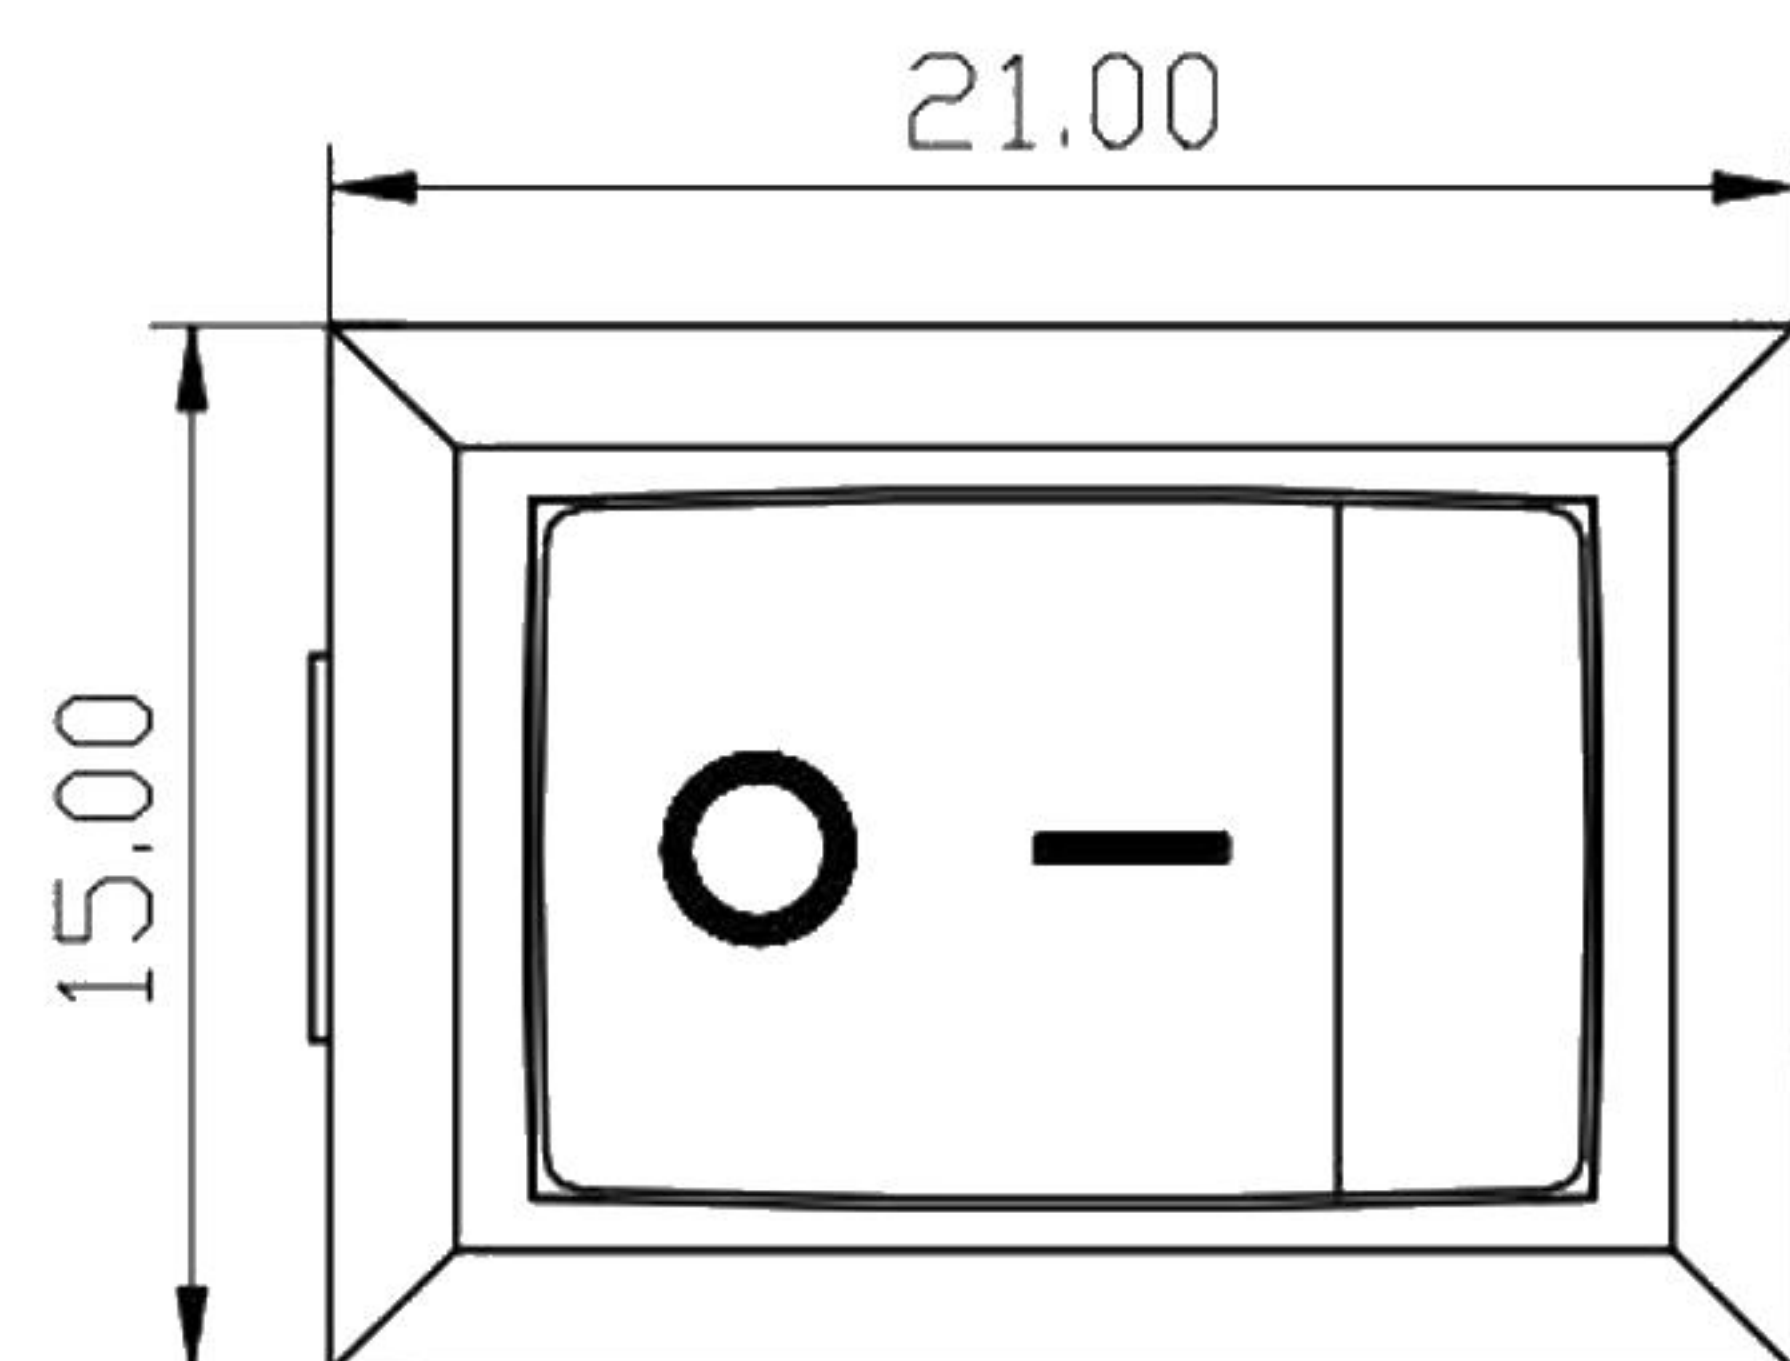


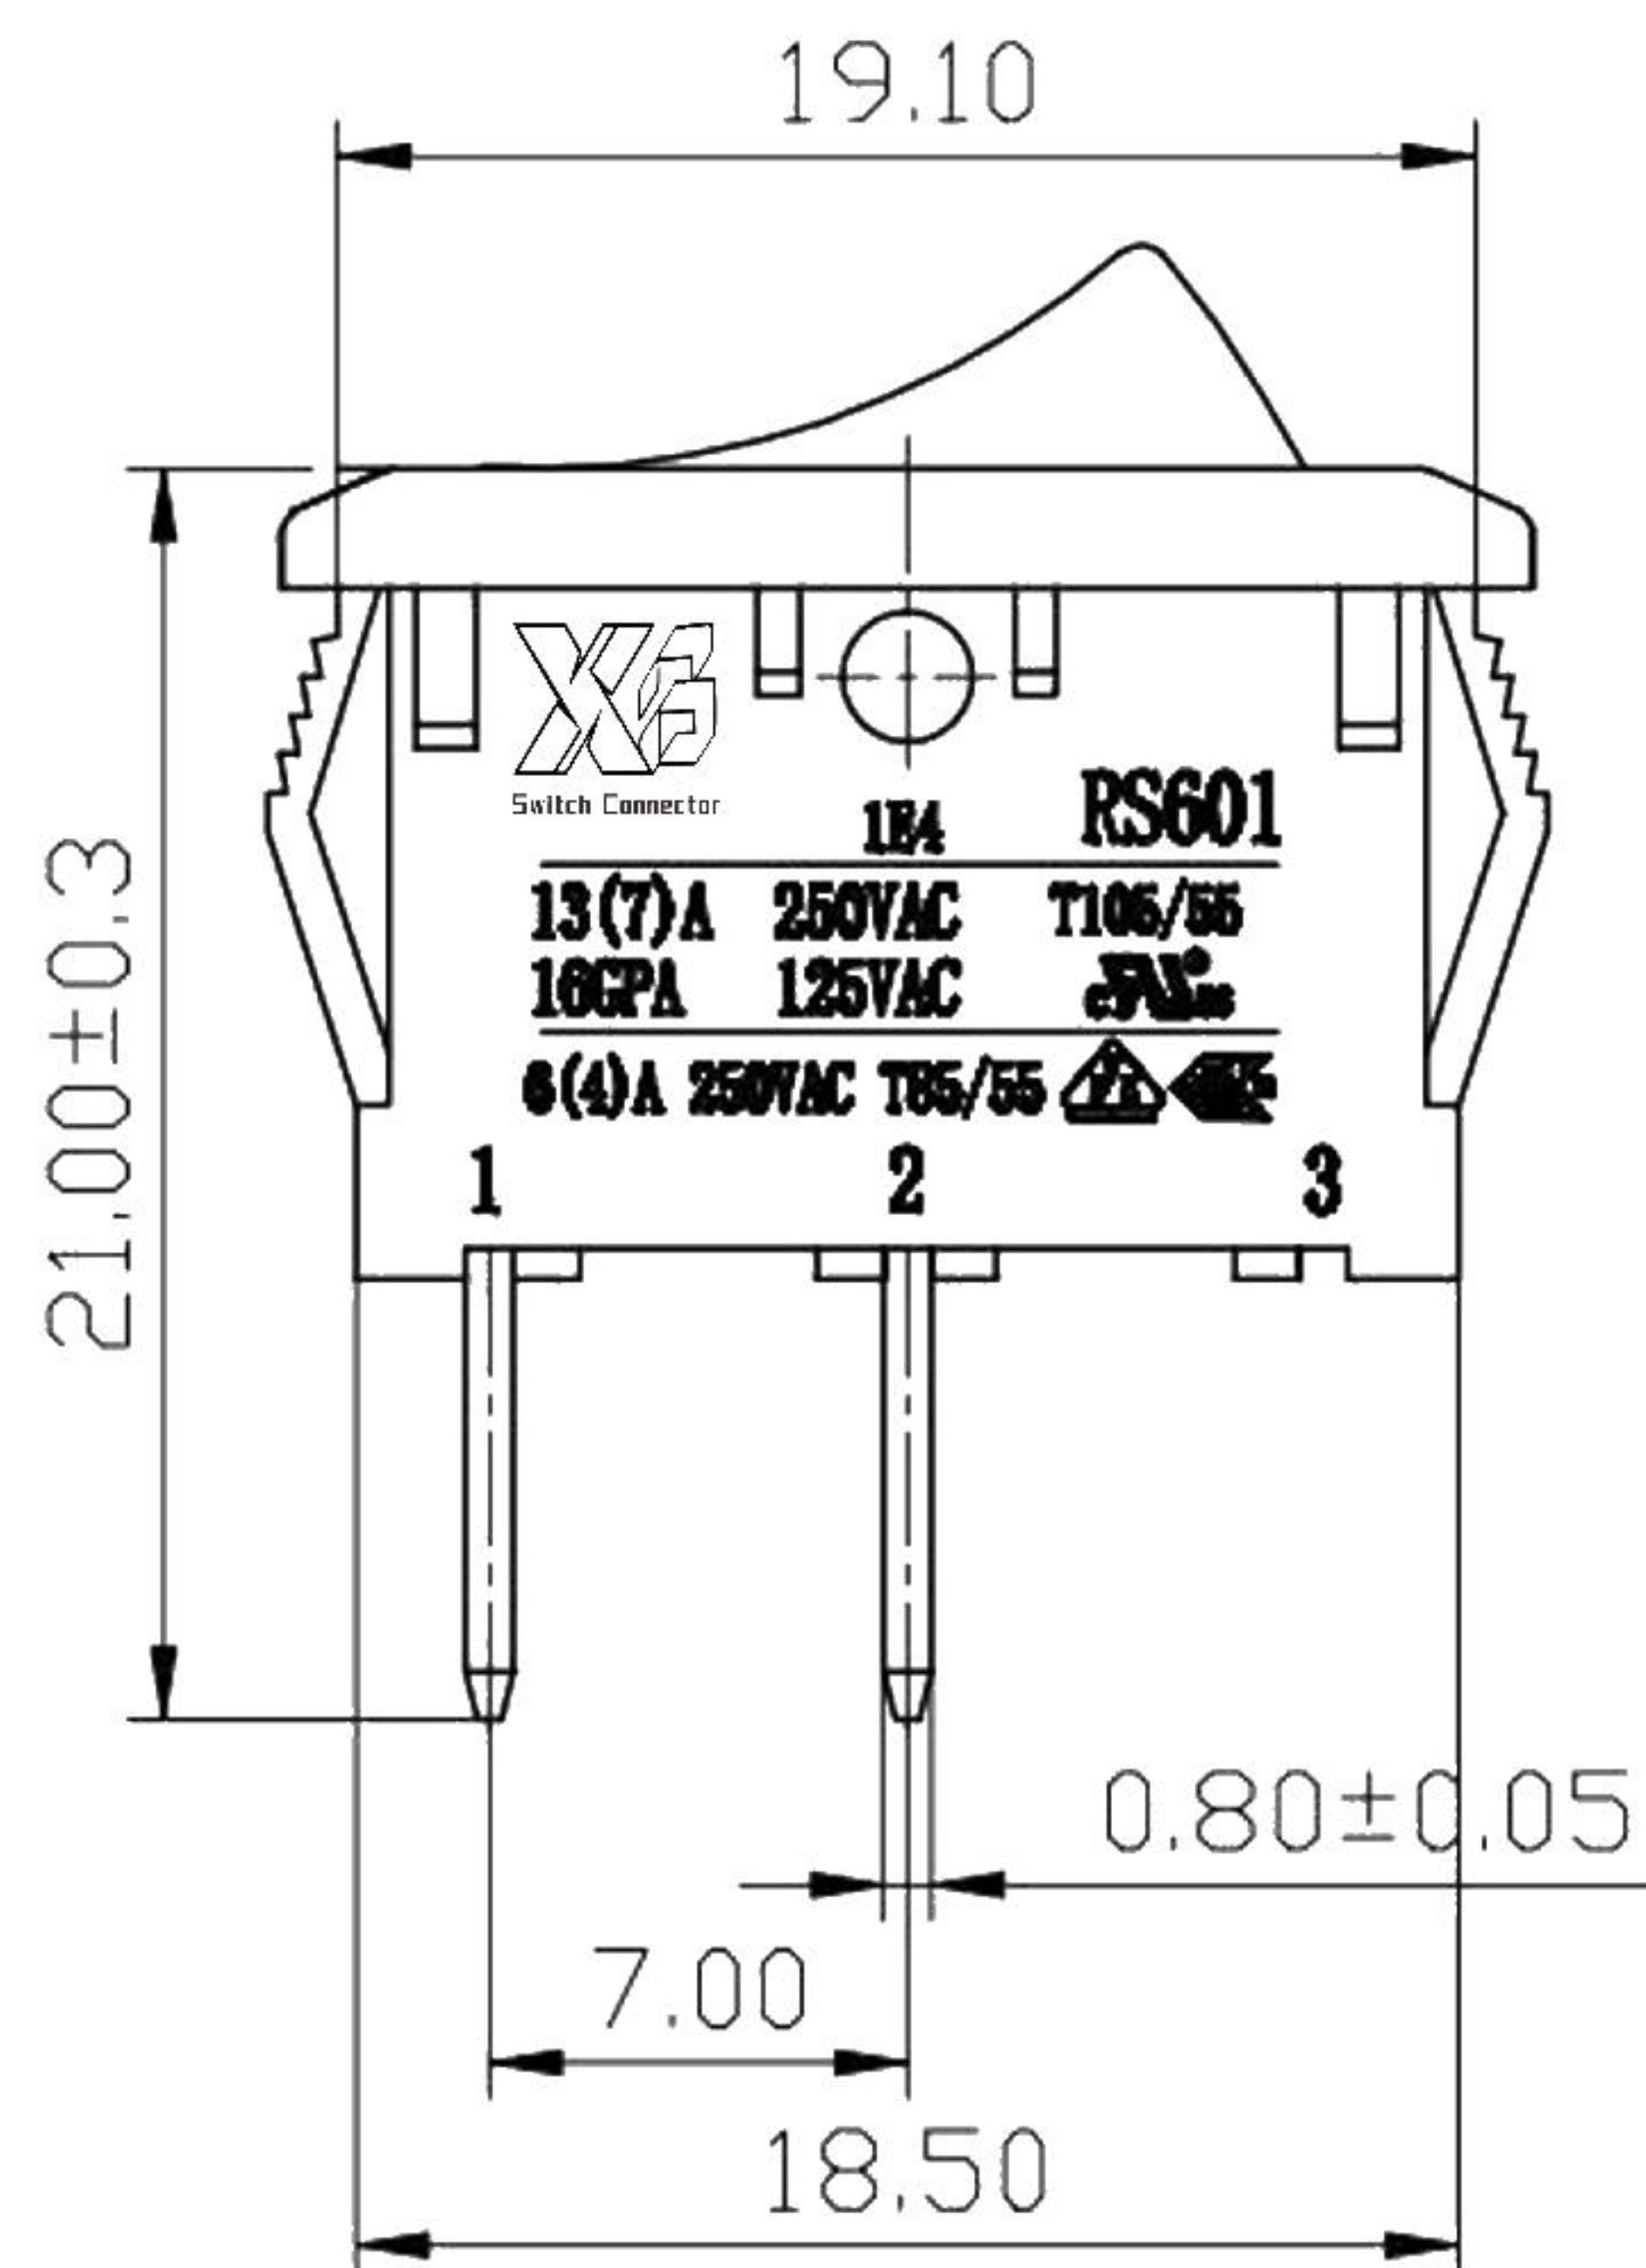

PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	12.90~13.10	18.9~19.1
1.25~2.00	12.90~13.10	19.1~19.2
2.00~3.00	12.90~13.10	19.3~19.4

NOTES:

1. Rating:

CQC 10A 250V AC 6(8)A 250V AC

8A/128A 250V AC T105/55

UL CUL 16GPA 125V AC

13(7)A 250V AC T105/55

VDE ENEC 6(4)A 250V AC T85/55

KC 6(4)A 250V AC T85/55

TUV 10A 250V AC T125/55

2. Circuit Diagram: 2P ON-OFF

3. Terminal Strength: ≥80N

4. Electrical life: ≥10000 cycles

5. Withstand Voltage: Withstand Voltage: 1500VAC 1min Terminals to Button: 3000VAC 1min

6. Leakage Current: 1mA


7. Current resistance: ≤50mΩ (initial)

8. Insulation resistance: ≥100MΩ

9. Body Material: NYLON 66 94V-2~0

7	基座	1	环保阻燃PA66		
6	弯端	1	0.8mm紫铜带 +复合银触点	镀锡	
5	中端	1	0.8mm紫铜带	镀锡	
4	接触桥	1	0.8mm紫铜带 +复合银触点	镀银	
3	套管	1	0.3mm拉伸钢	镀镍	
2	弹簧	1	ø0.4弹簧钢丝	发黑	
1	按钮	1	环保阻燃PA66		
序号	名称	数量	材料	处理	备注

SWITCHING CIRCUIT

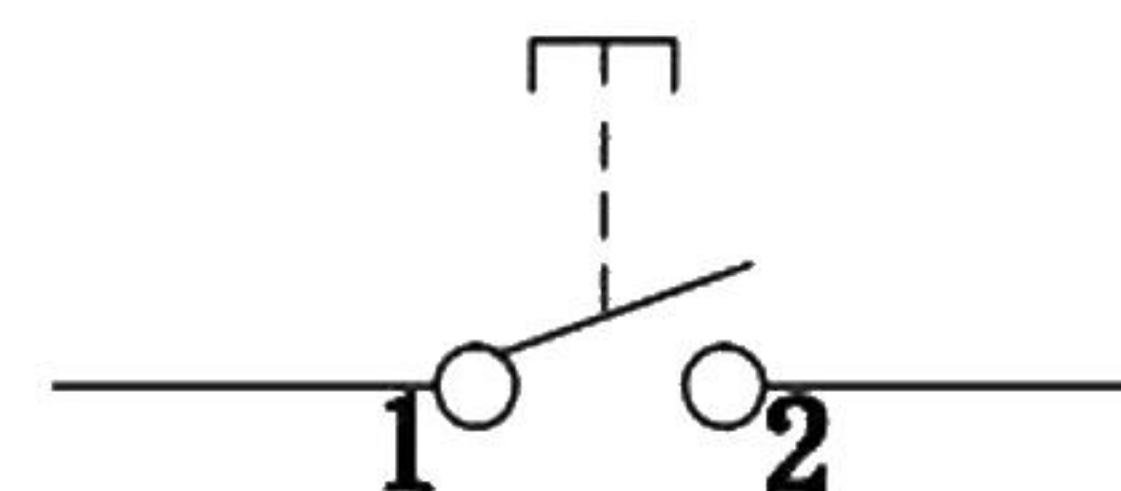

47*34*29.5cm箱, 100只*30袋装=5K件, 净重: 19.5 KG, 毛重: 21.5=KG,

A4				普通公差:		 Switch Connector 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.										
A3				COMMON TOLERANCE :												
A2				UP TO 5	±0.20	单 位	mm	投 影		品 名	跷板开关	比 例	Free			
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘 图	干 方 毅	核 对	吴 飞	型 号	RS601-1010011TBB-8G-ZP					
				ABOVE 30	±0.50	日 期		2021. 10. 05		核 准				周 培 雷	图 号	/RS601
				ANGULAR	±5°	DATE				APPROVAL BY					DWG NO.	
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE													