
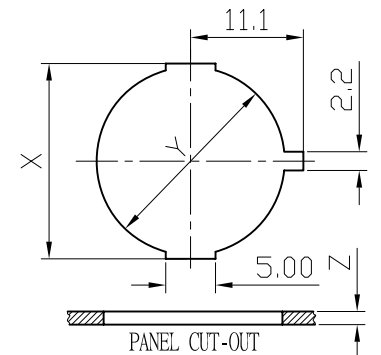
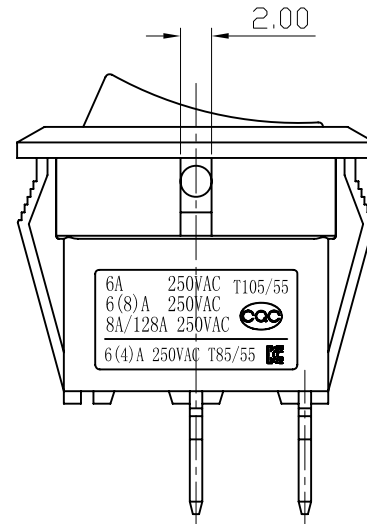
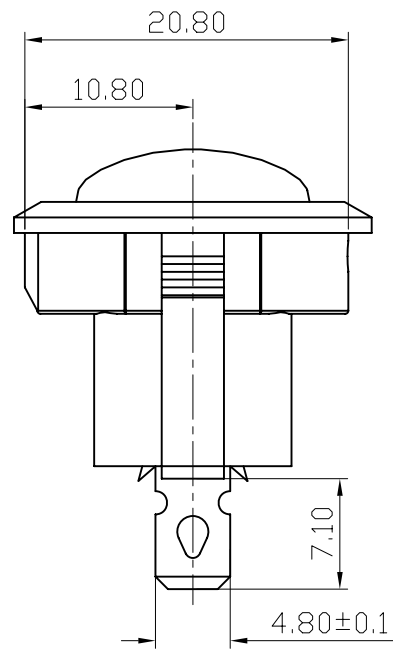


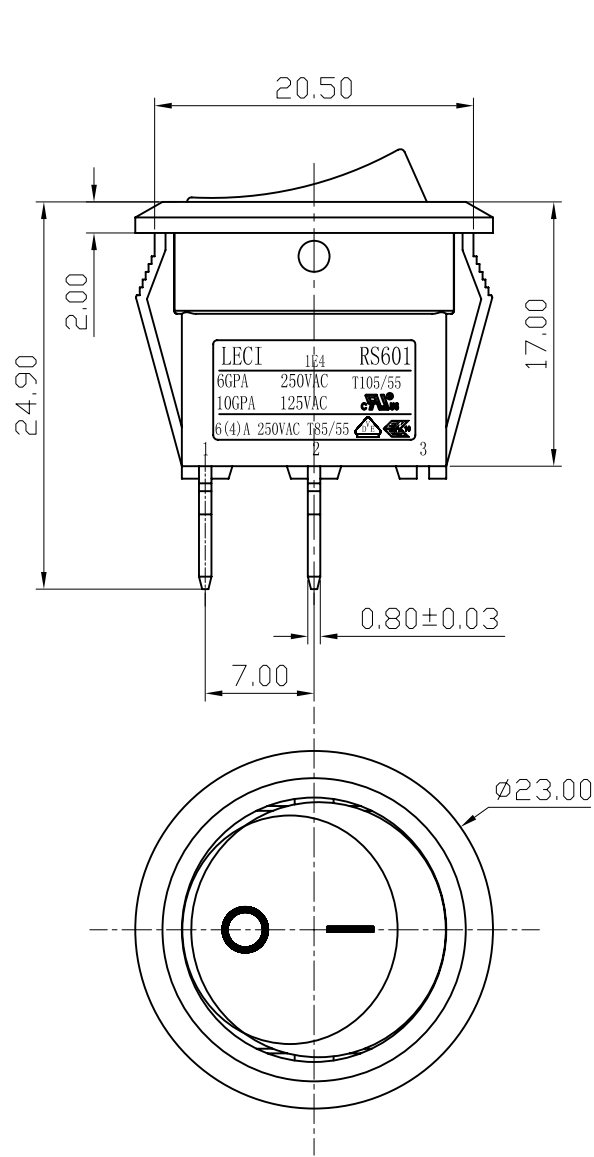

PANEL CUT-OUT		
Z	X	Y
1.50~2.00	20.40~20.60	19.4~19.5
2.00~3.00	20.60~21.10	19.4~19.5

NOTES:

1.Rating:

CQC 6A 250V AC T105/55

6(8)A 250VAC

8A/128A 250VAC

cUL 10GPA 125V AC / 6GPA 250V AC T105/55

VDE ENEC 6(4)A 250V AC T85/55

KC 6(4)A 250V AC T85/55

2.Circuit Diagram:2P ON-OFF

3.Terminal Strength:≥80N


4.Electrical life:≥10000 cycles

5.Withstand Voltage:Withstand Voltage:1500VAC 1min Terminals to Button:3000VAC 1min Leakage Current:1mA

6.Current resistance:≤50mΩ(initial)

7.Insulation resistance:≥100MΩ

8.Body Materil:NYLON 66 94V-0~2



7	弯端组件	1	0.8mm黄铜带+银合金触点	镀锡	
6	接触桥组件	1	0.6mm黄铜带+银合金触点	镀银	
5	中端	1	0.8mm黄铜带	镀锡	
4	套管	1	0.3mm拉伸钢带	镀镍	
3	弹簧	1	碳素弹簧钢丝	发黑	
2	按钮	1	环保阻燃PA66	黑色	
1	基座	1	环保阻燃PA66	黑色	
序号	名称	数量	材料	处理	备注

A4				普通公差:		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单 位	mm	投 影		品 名	跷板开关	比 例	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘 图	周 金 勇	核 对	梁 金 勇	型 号	RS601C1-1010011BB-ZP		
				ABOVE 30	±0.50	绘 图	周 金 勇	核 对	梁 金 勇	型 号			
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±5°	日 期	2016.09.8	核 准	周 培 雷	图 号	LECI/RS601		