
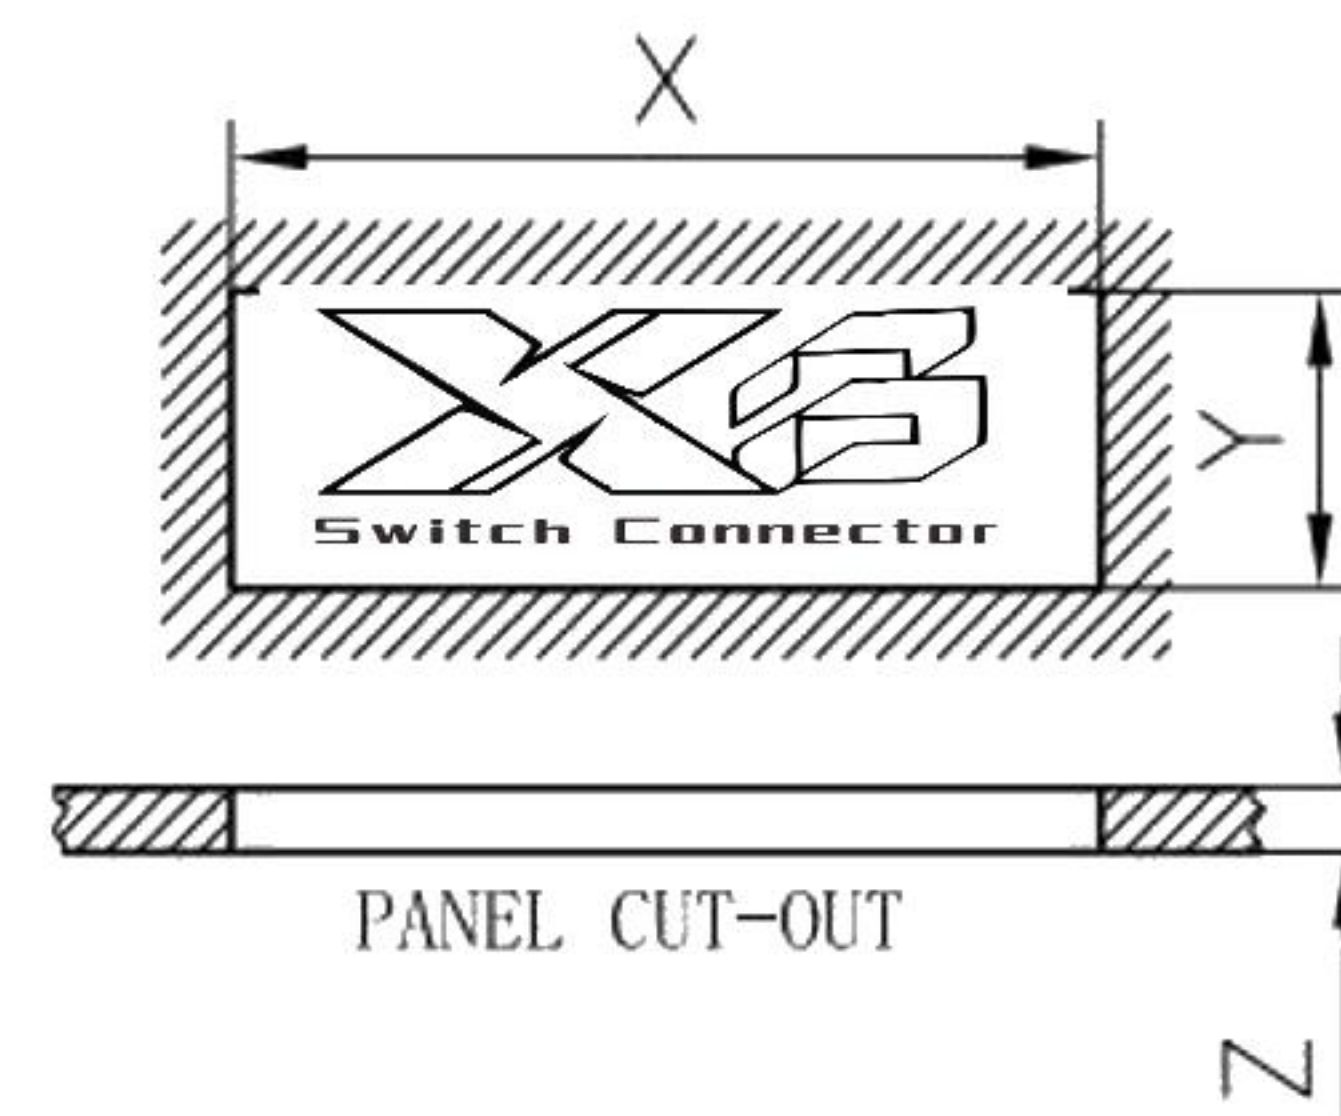
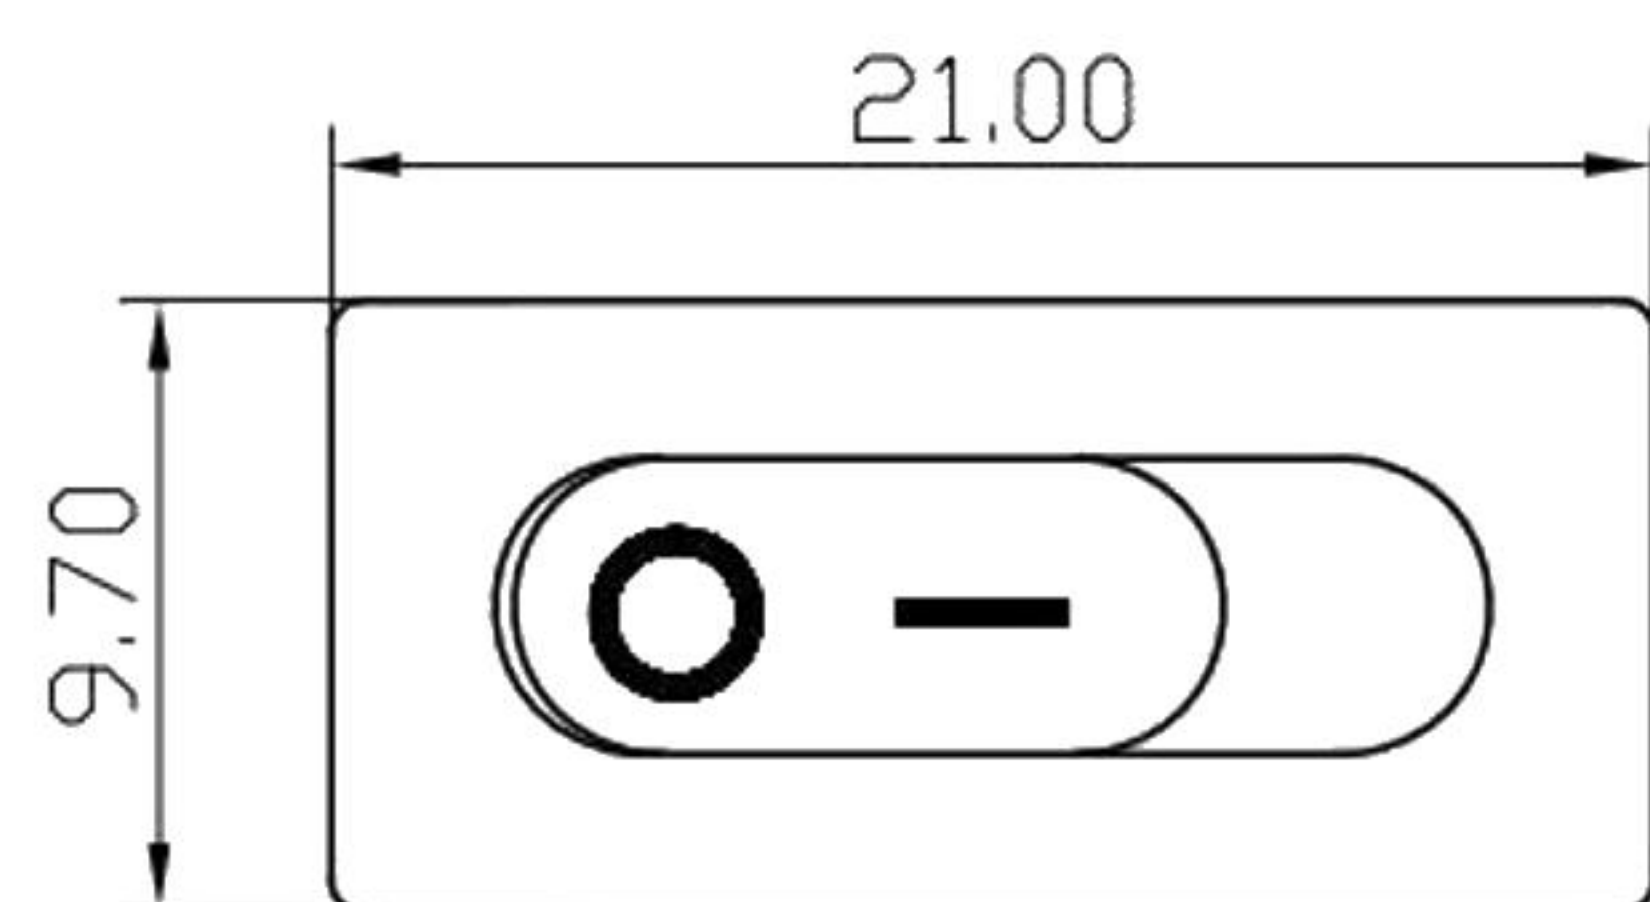
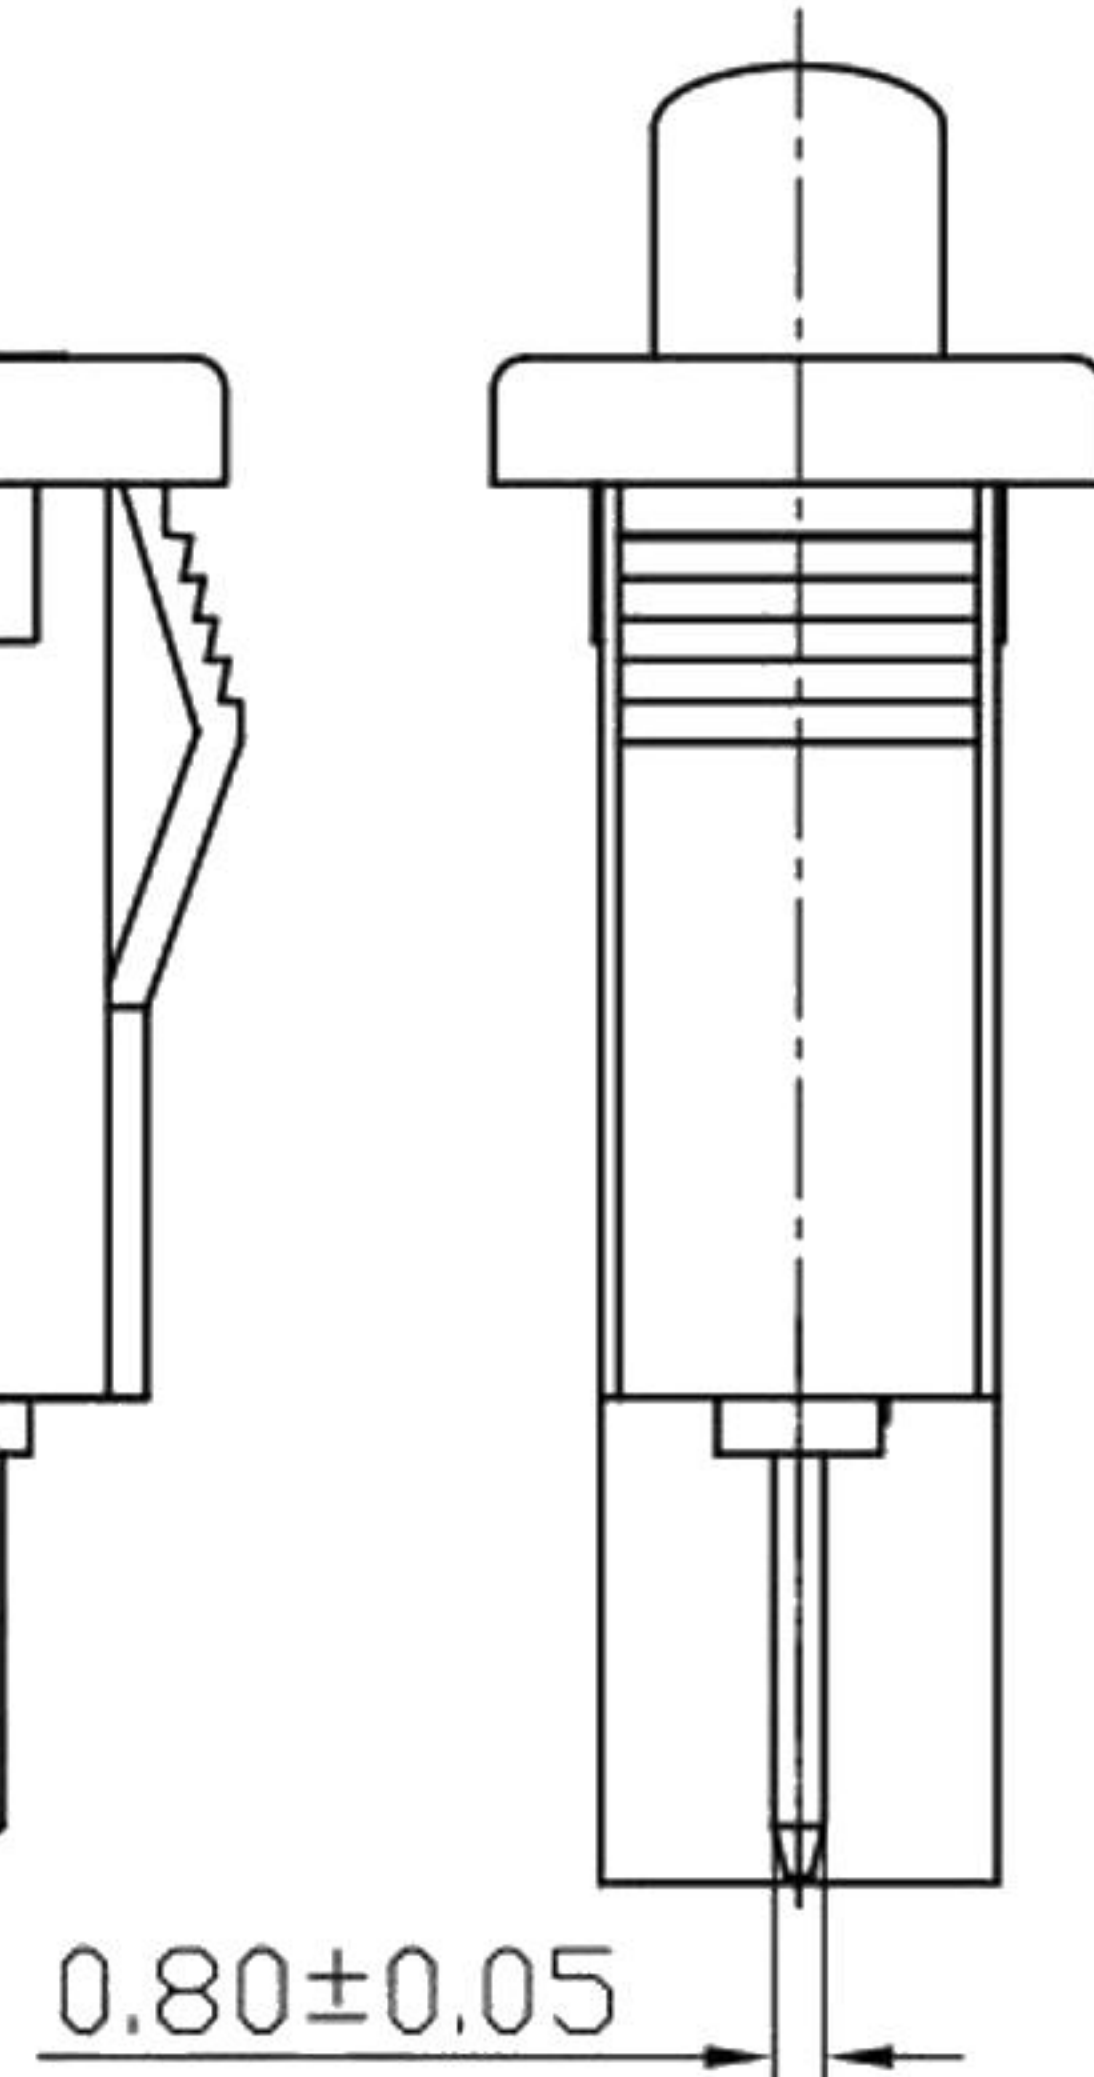
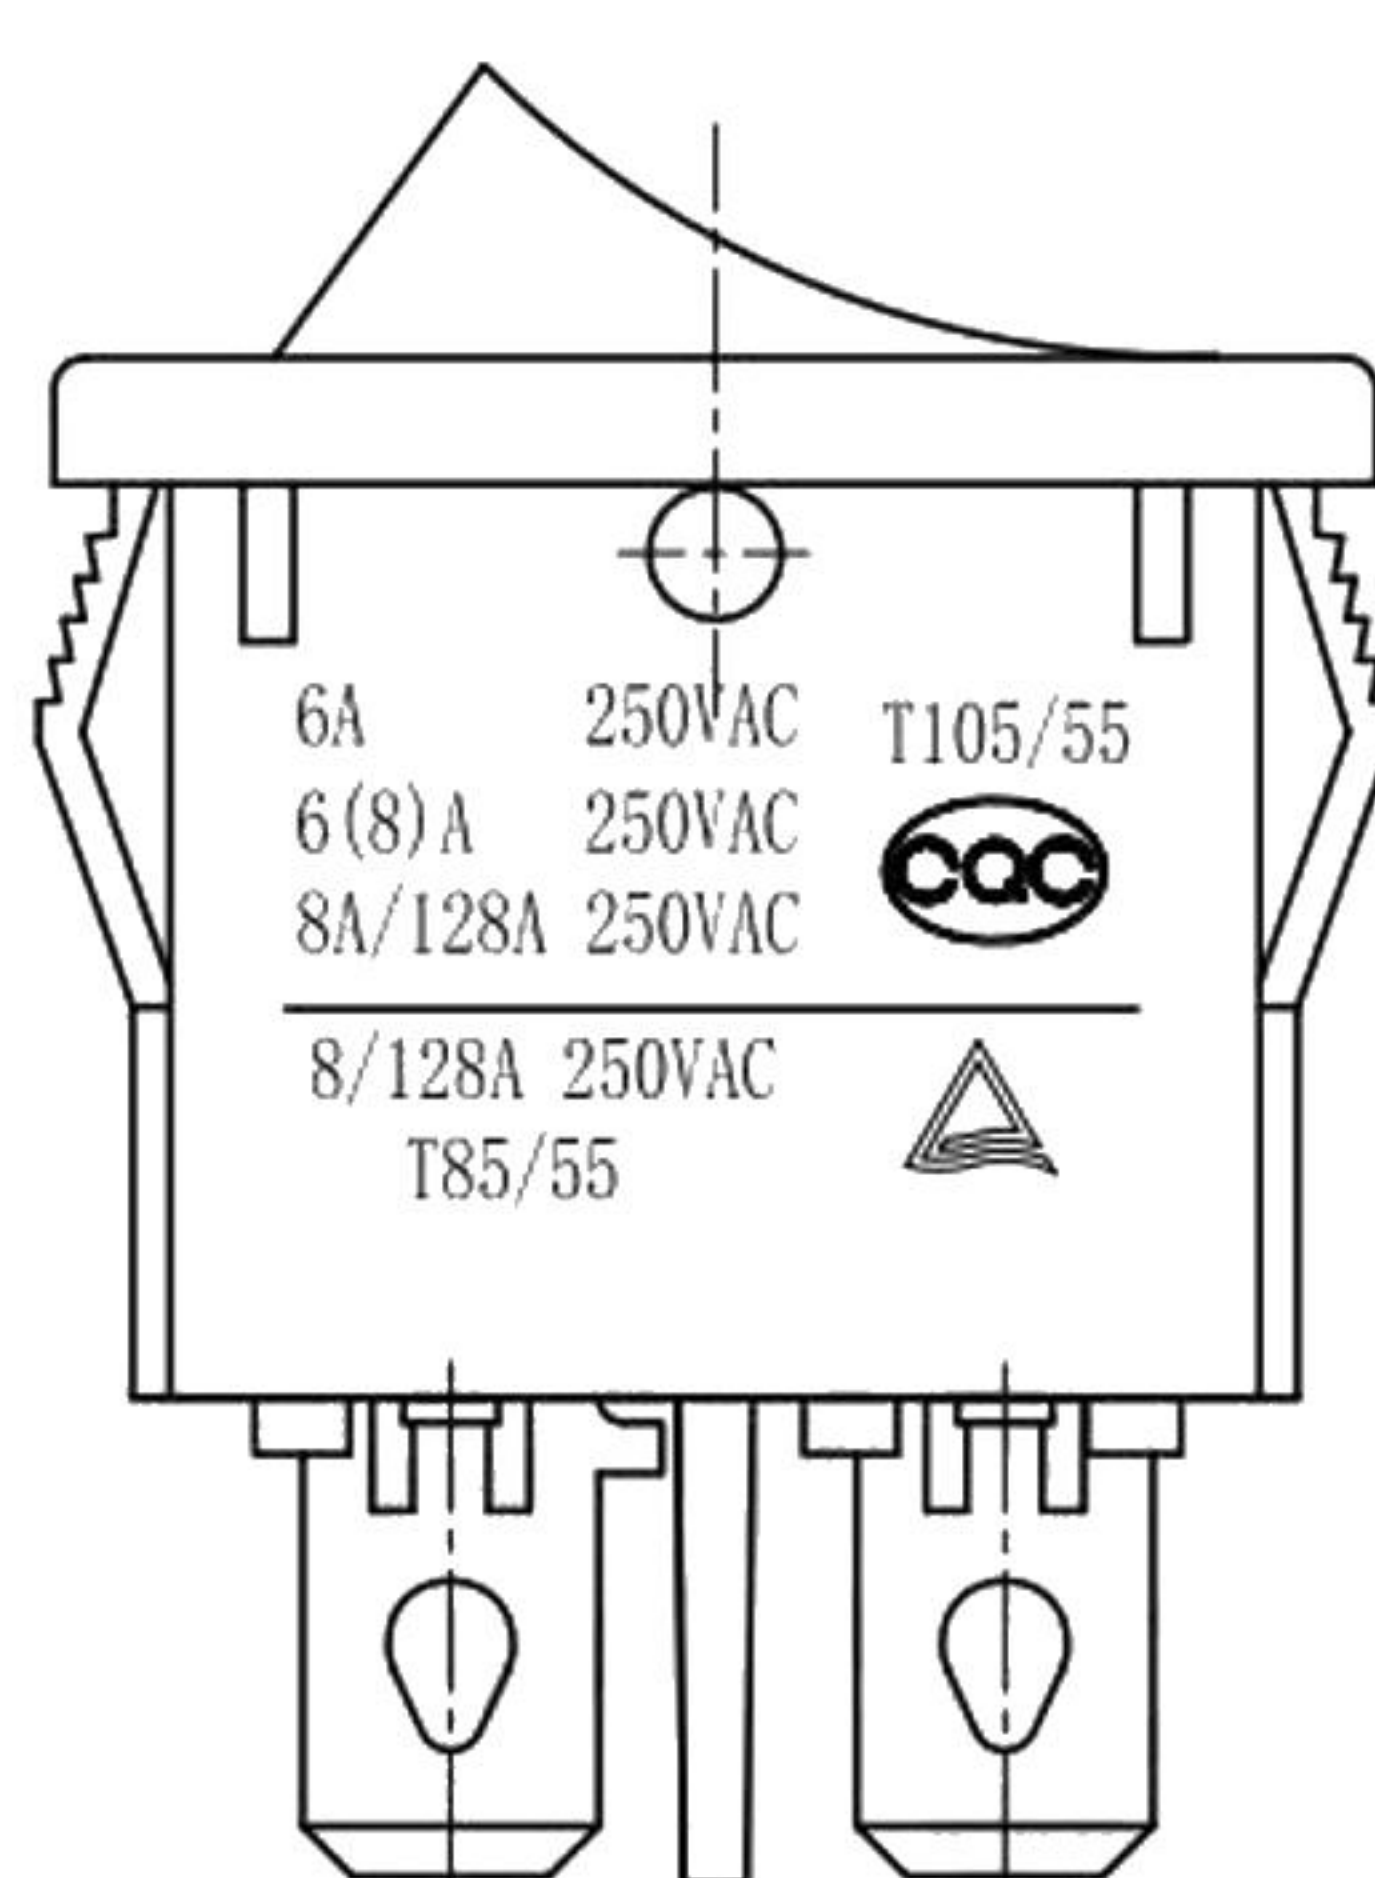
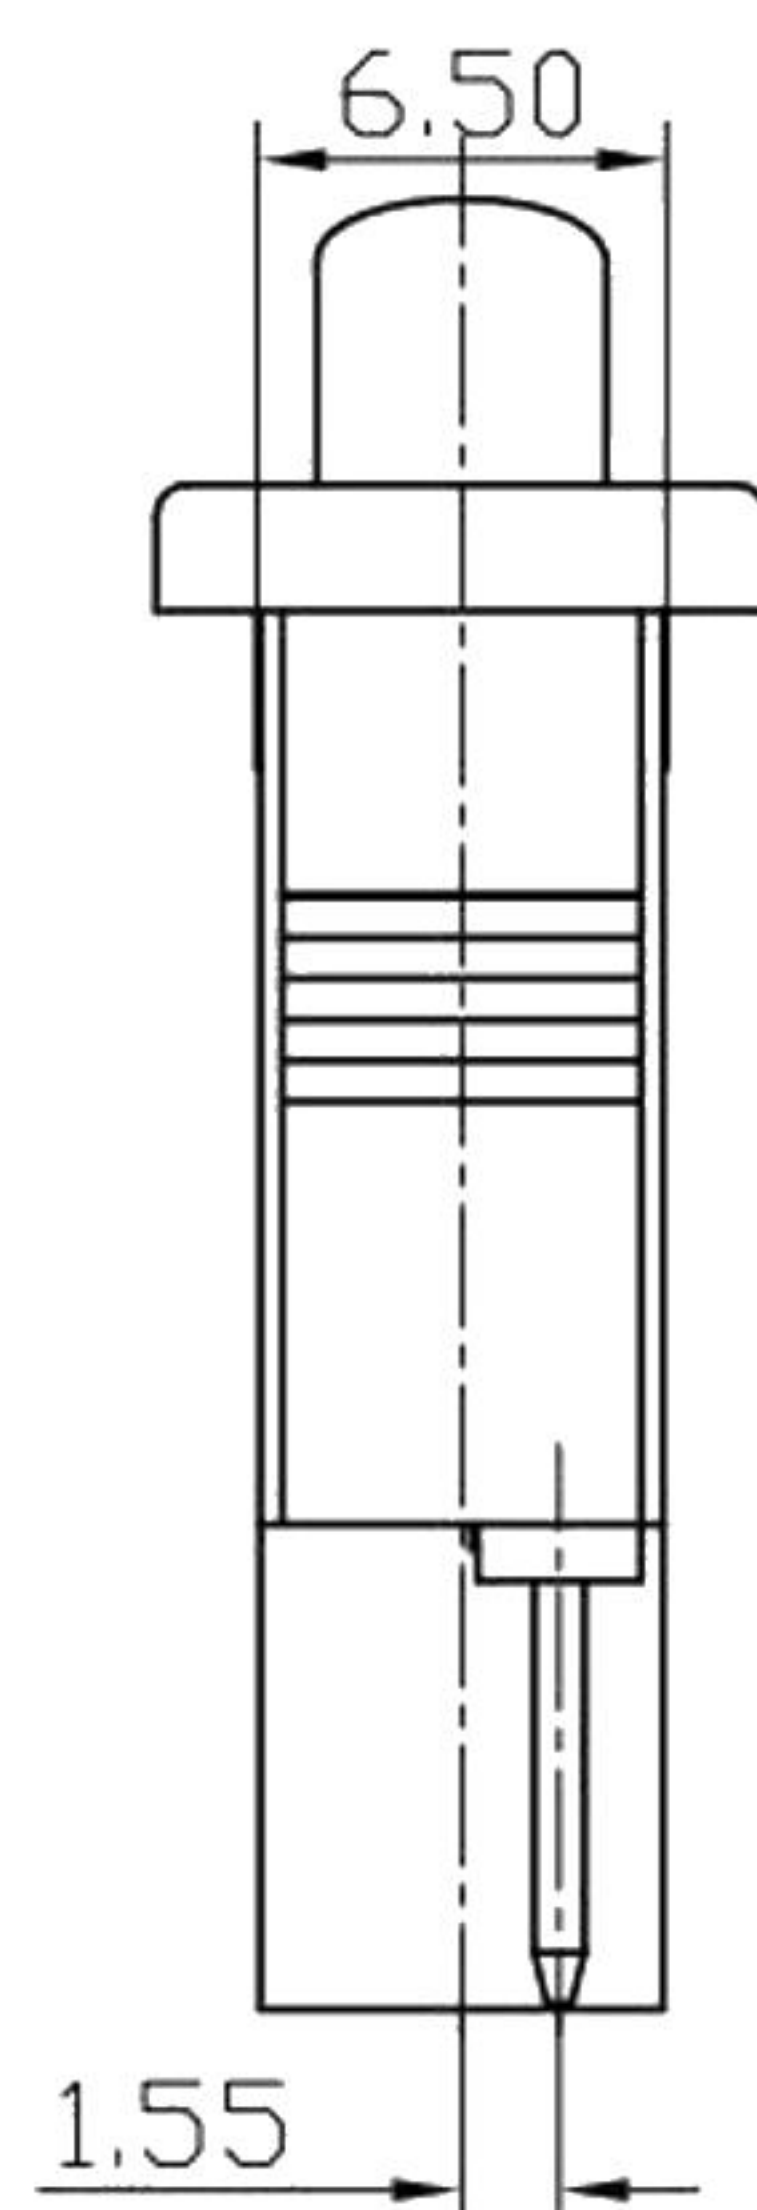


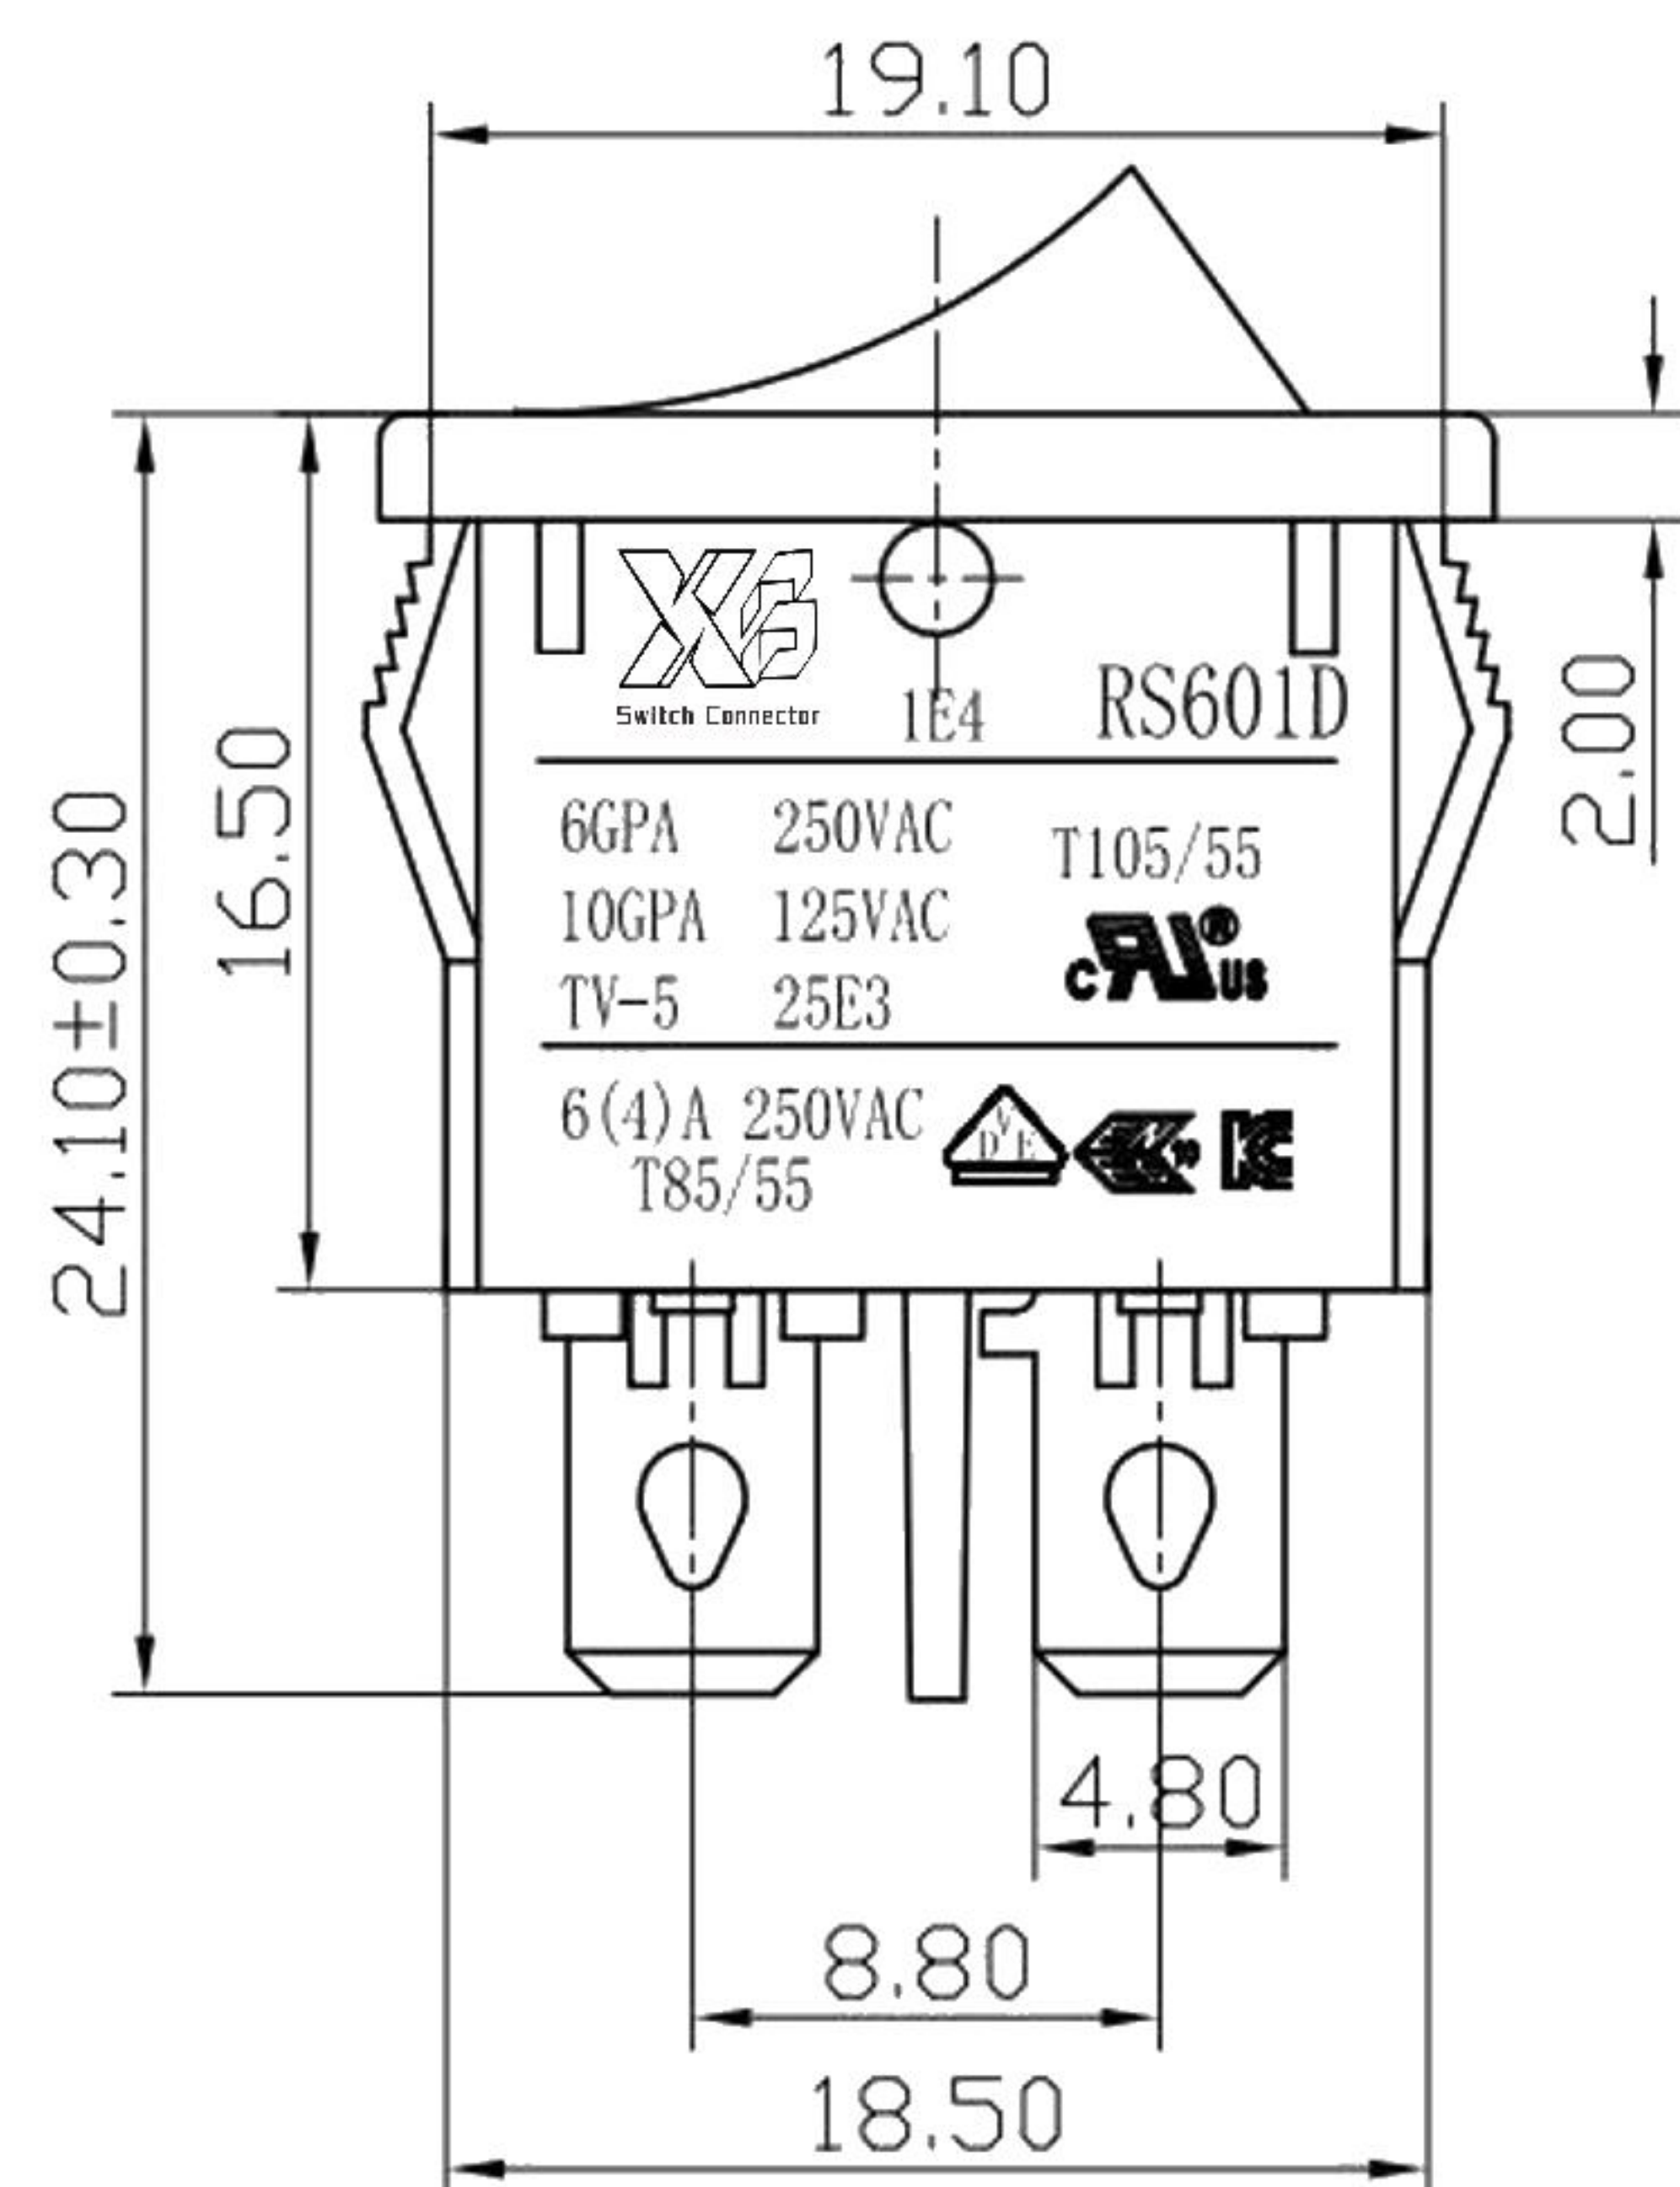

PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	6.50~6.70	18.9~19.1
1.25~2.00	6.50~6.70	19.1~19.2
2.00~3.00	6.50~6.70	19.3~19.4

NOTES:

1. Rating:

CQC 6A 250VAC T105/55

6(8)A 250VAC

8A/128A 250VAC

UL cUL 6GPA 250VAC

10GPA 125VAC

TV-5 T105/55

VDE ENEC 6(4)A 250VAC T85/55

KC 6(4)A 250VAC T85/55

TUV 8/128A 250VAC T85/55

2. Circuit Diagram: 2P ON-OFF

3. Terminal Strength: $\geq 80N$

4. Electrical life: ≥ 10000 cycles

5. Withstand Voltage: Withstand Voltage: 1500VAC 1min

Terminals to Button: 3000VAC 1min


Leakage Current: 1mA

6. Current resistance: $\leq 50m\Omega$ (initial)

7. Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$


8. Body Material: NYLON 66 94V-0~2

SWITCHING CIRCUIT

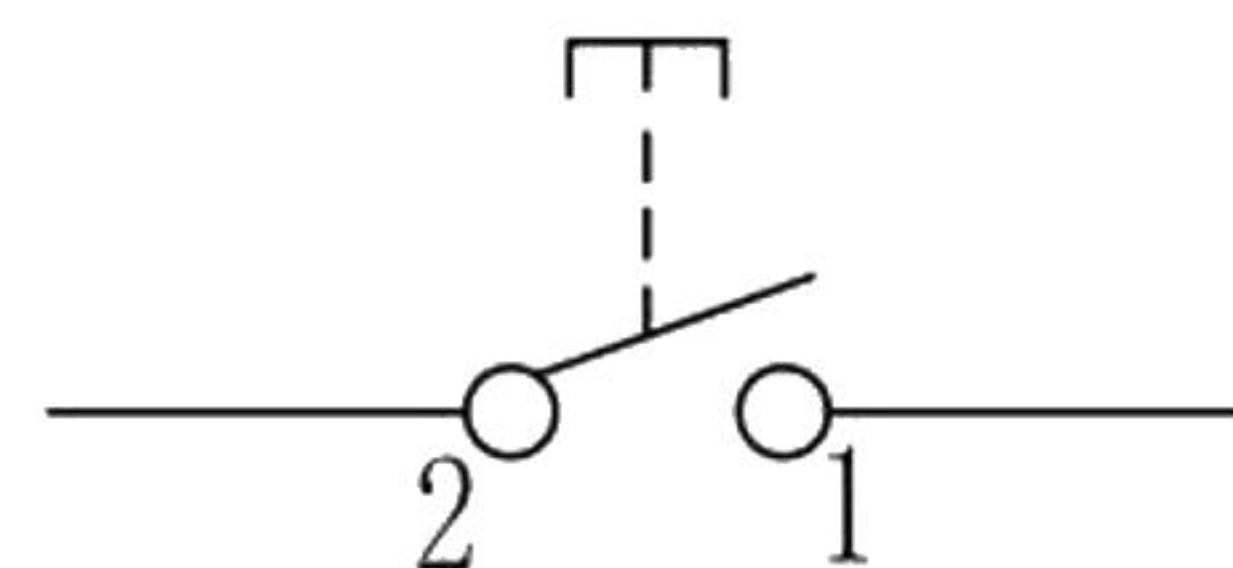

42*29*19.5cm箱, 200只*16袋装=3.2K件, 净重: 9.9 KG, 毛重: 11.9=KG,

5	基座	1	环保阻燃PA66		
4	弯端	1	0.8mm黄铜带 +复合银触点	镀锡	
3	中端	1	0.8mm黄铜带	镀锡	
2	接触桥	1	0.4mm镀青铜带 +复合银触点	镀银	
1	按钮	1	环保阻燃PA66		
序号	名称	数量	材料	处理	备注

A4				普通公差:		 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单 位 UNIT	mm	投 影 PROJECTED		品 名 PRODUCT NAME	跷板开关	比 例 SCALE	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘 图 DRAWN BY	干 方 毅	核 对 CHECKED BY	吴 飞	型 号 MODEL NO.	RS601D1-1010011BB-ZP		
				ABOVE 30	±0.50								
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±5°	日 期 DATE	2021.10.07	核 准 APPROVAL BY	周 培 雷	图 号 DWG NO.	/RS601D		