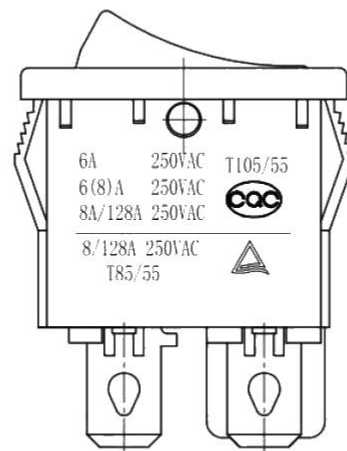
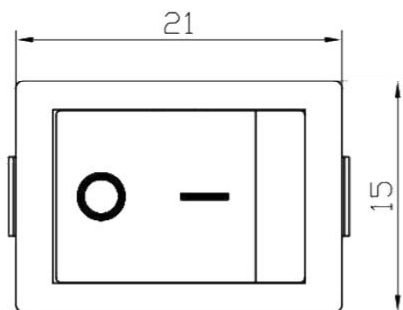
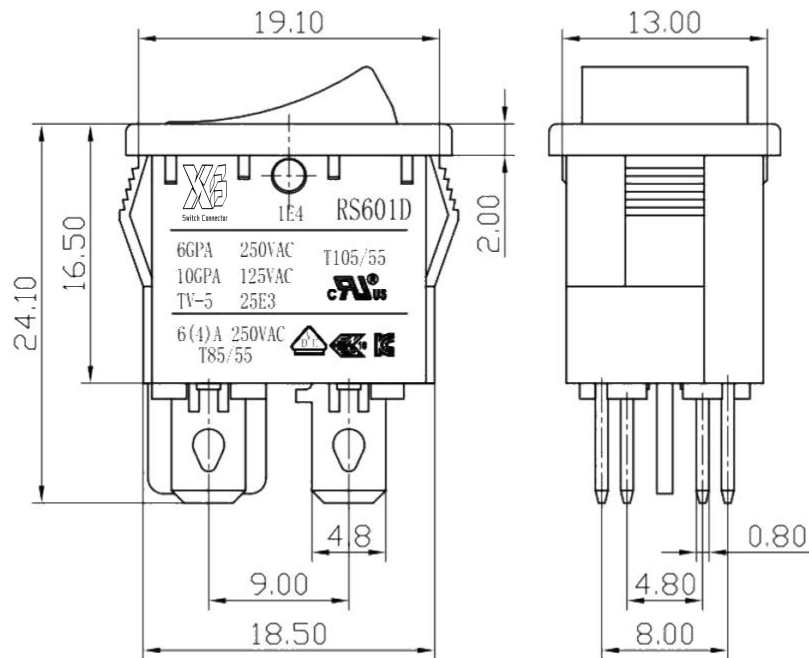


PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	12.90~13.10	18.9~19.1
1.25~2.00	12.90~13.10	19.1~19.2
2.00~3.00	12.90~13.10	19.3~19.4

NOTES:

1. Rating:

CQC 6A 250V AC 6(8)A 250V AC

8A/128A 250V AC T105/55

UL cUL 10GPA 125V AC

6GPA 250V AC

T105/55 TV-5

VDE ENEC 6(4)A 250V AC T85/55

KC 6(4)A 250V AC T85/55

TUV 8/128A 250V AC T85/55

2. Circuit Diagram: 4P ON-OFF

3. Terminal Strength: $\geq 80N$

4. Electrical life: ≥ 10000 cycles

5. Withstand Voltage: Withstand Voltage: 1500VAC 1min
Terminals to Button: 3000VAC 1min
Leakage Current: 1mA

6. Current resistance: $\leq 50m\Omega$ (initial)

7. Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$

8. Body Material: NYLON 66 94V-0~2

47*34*25cm箱, 100只*30袋装, =3K件, 净重: 14.1 KG, 毛重: 16.6=KG,

A4				普通公差：		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单 位 UNIT	mm	投 影 PROJECTED		品 名 PRODUCT NAME	跷板开关	比 例 SCALE	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘 图 DRAWN BY	倪 旭 程	核 对 CHECKED BY	吴 飞	型 号 MODEL NO.	RS601D1A		
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ABOVE 30	±0.50	日 期 DATE	2019.06.28	核 准 APPROVAL BY	周 培 雷	图 号 DWG NO.			
				ANGULAR	±5°								