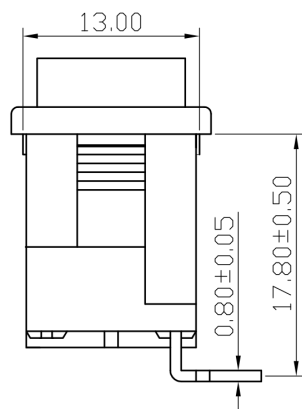
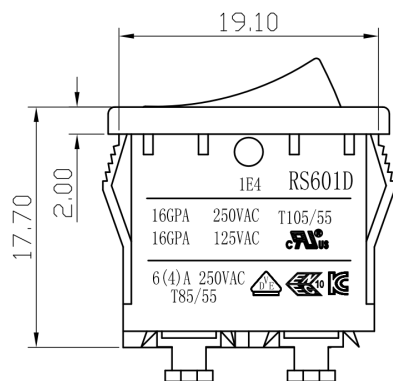


PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	13.10~13.20	18.9~19.1
1.25~2.00	13.10~13.20	19.1~19.2

NOTES:

1.Rating:

CQC 10A 250VAC 6(8)A 250VAC

8A/128A 250VAC T105/55

UL cUL 16GPA 250VAC

16GPA 125VAC

T105/55

VDE ENEC 6(4)A 250VAC T85/55

KC 6(4)A 250VAC T85/55

TUV 8/128A 250VAC T85/55

10A 250V AC T125/55

2.Circuit Diagram:2P ON-OFF

3.Terminal Strength:≥80N


4.Electrical life:≥10000 cycles

5.Withstand Voltage:Withstand Voltage:1500VAC 1min
Terminals to Button:3000VAC 1min
Leakage Current:1mA



6.Current resistance:≤50mΩ (initial)

7. Insulation resistance:≥100MΩ

8.Body Materil:NYLON 66 94V-0~2

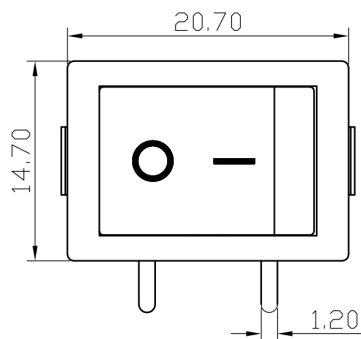

安装孔尺寸



7	基座	1	环保阻燃PA66		
6	弯端	1	0.8mm紫铜带 +复合银触点	镀锡	
5	中端	1	0.8mm紫铜带	镀锡	
4	接触桥	1	0.6mm紫铜带 +复合银触点	镀银	
3	套管	1	0.3mm拉伸钢	镀镍	
2	弹簧	1	∅0.35弹簧钢丝	发黑	
1	按钮	1	环保阻燃PA66		
序号	名称	数量	材料	处理	备注

A4				普通公差:		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单 位	mm	投 影		品 名	跷板开关	比 例	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘 图	干 方 毅	核 对	吴 飞	型 号	XB-RS601DB-2110013TBB-8G-X		
				ABOVE 30	±0.50	DRAWN BY		CHECKED BY		MODEL NO.			
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±5°	日 期	2023. 03. 08	核 准	周 培 雷	图 号			
						DATE		APPROVAL BY		DWG NO.			