
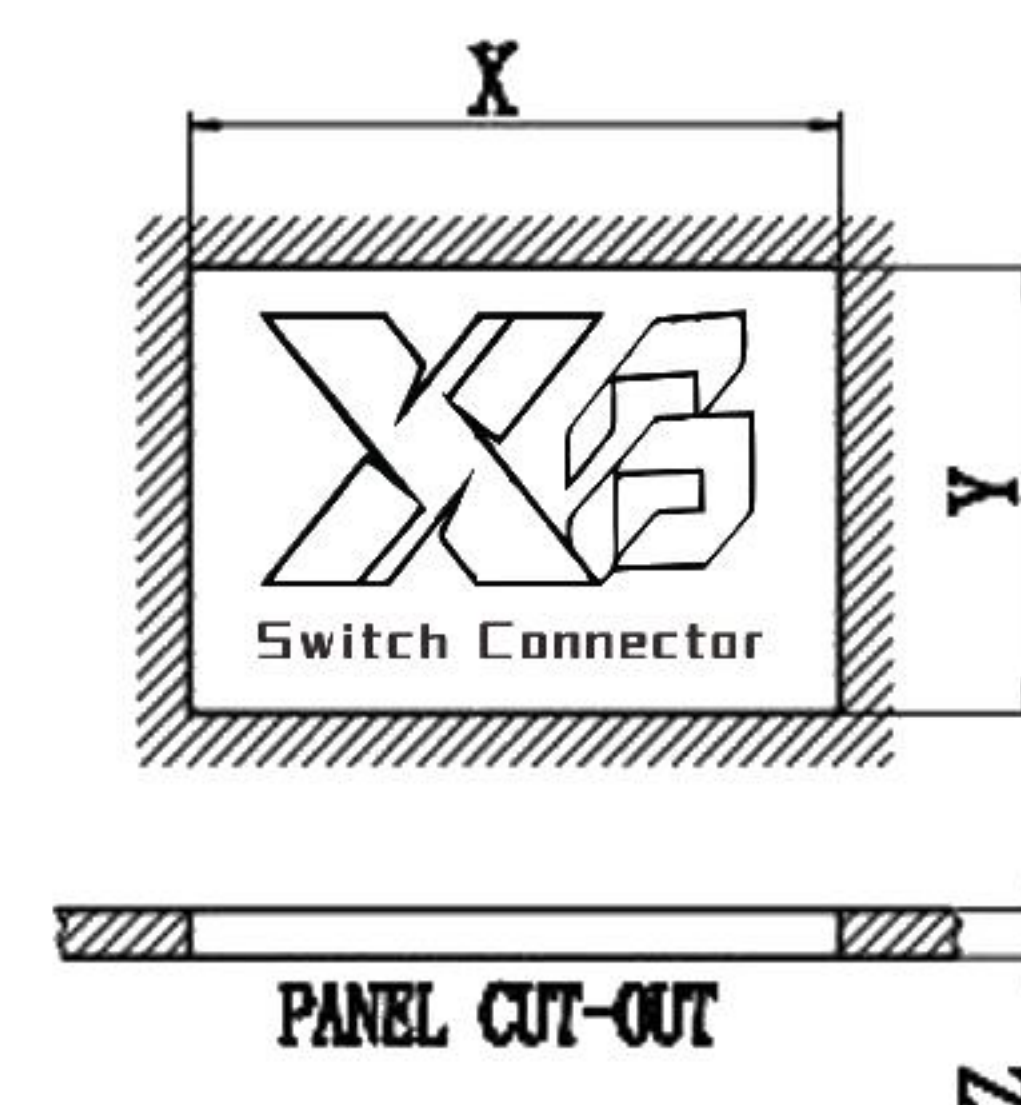
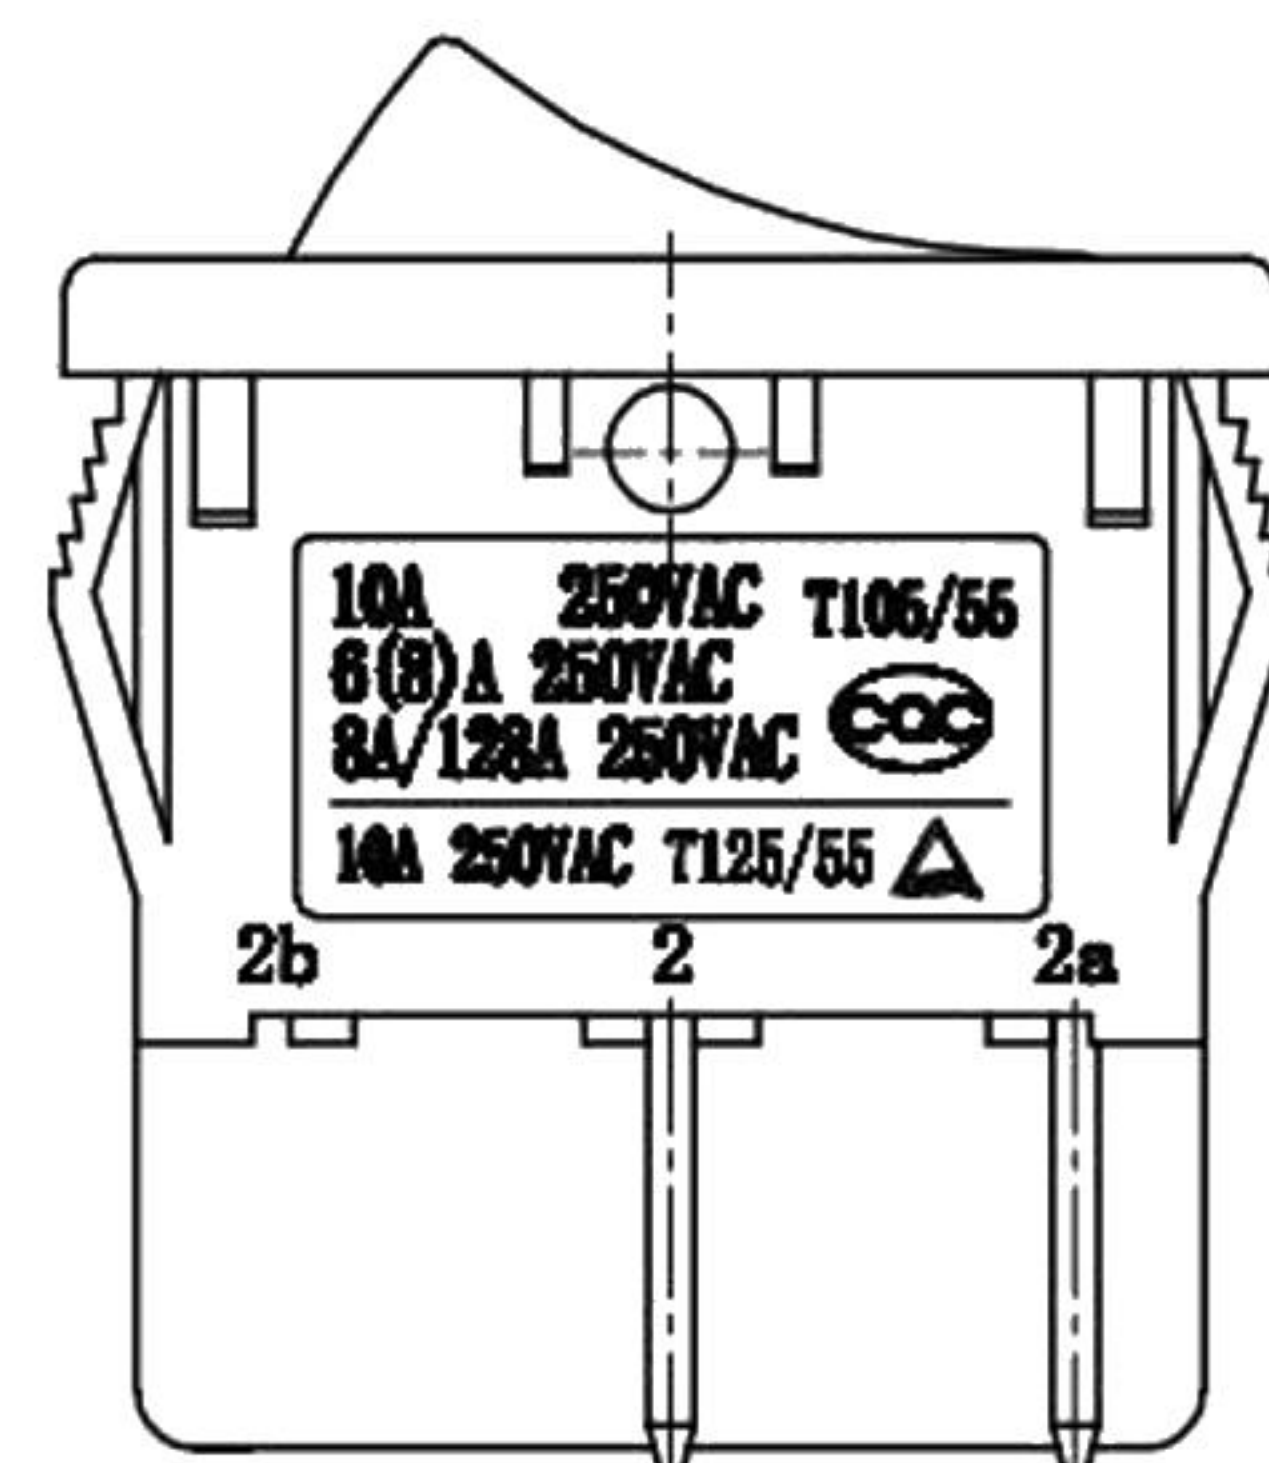
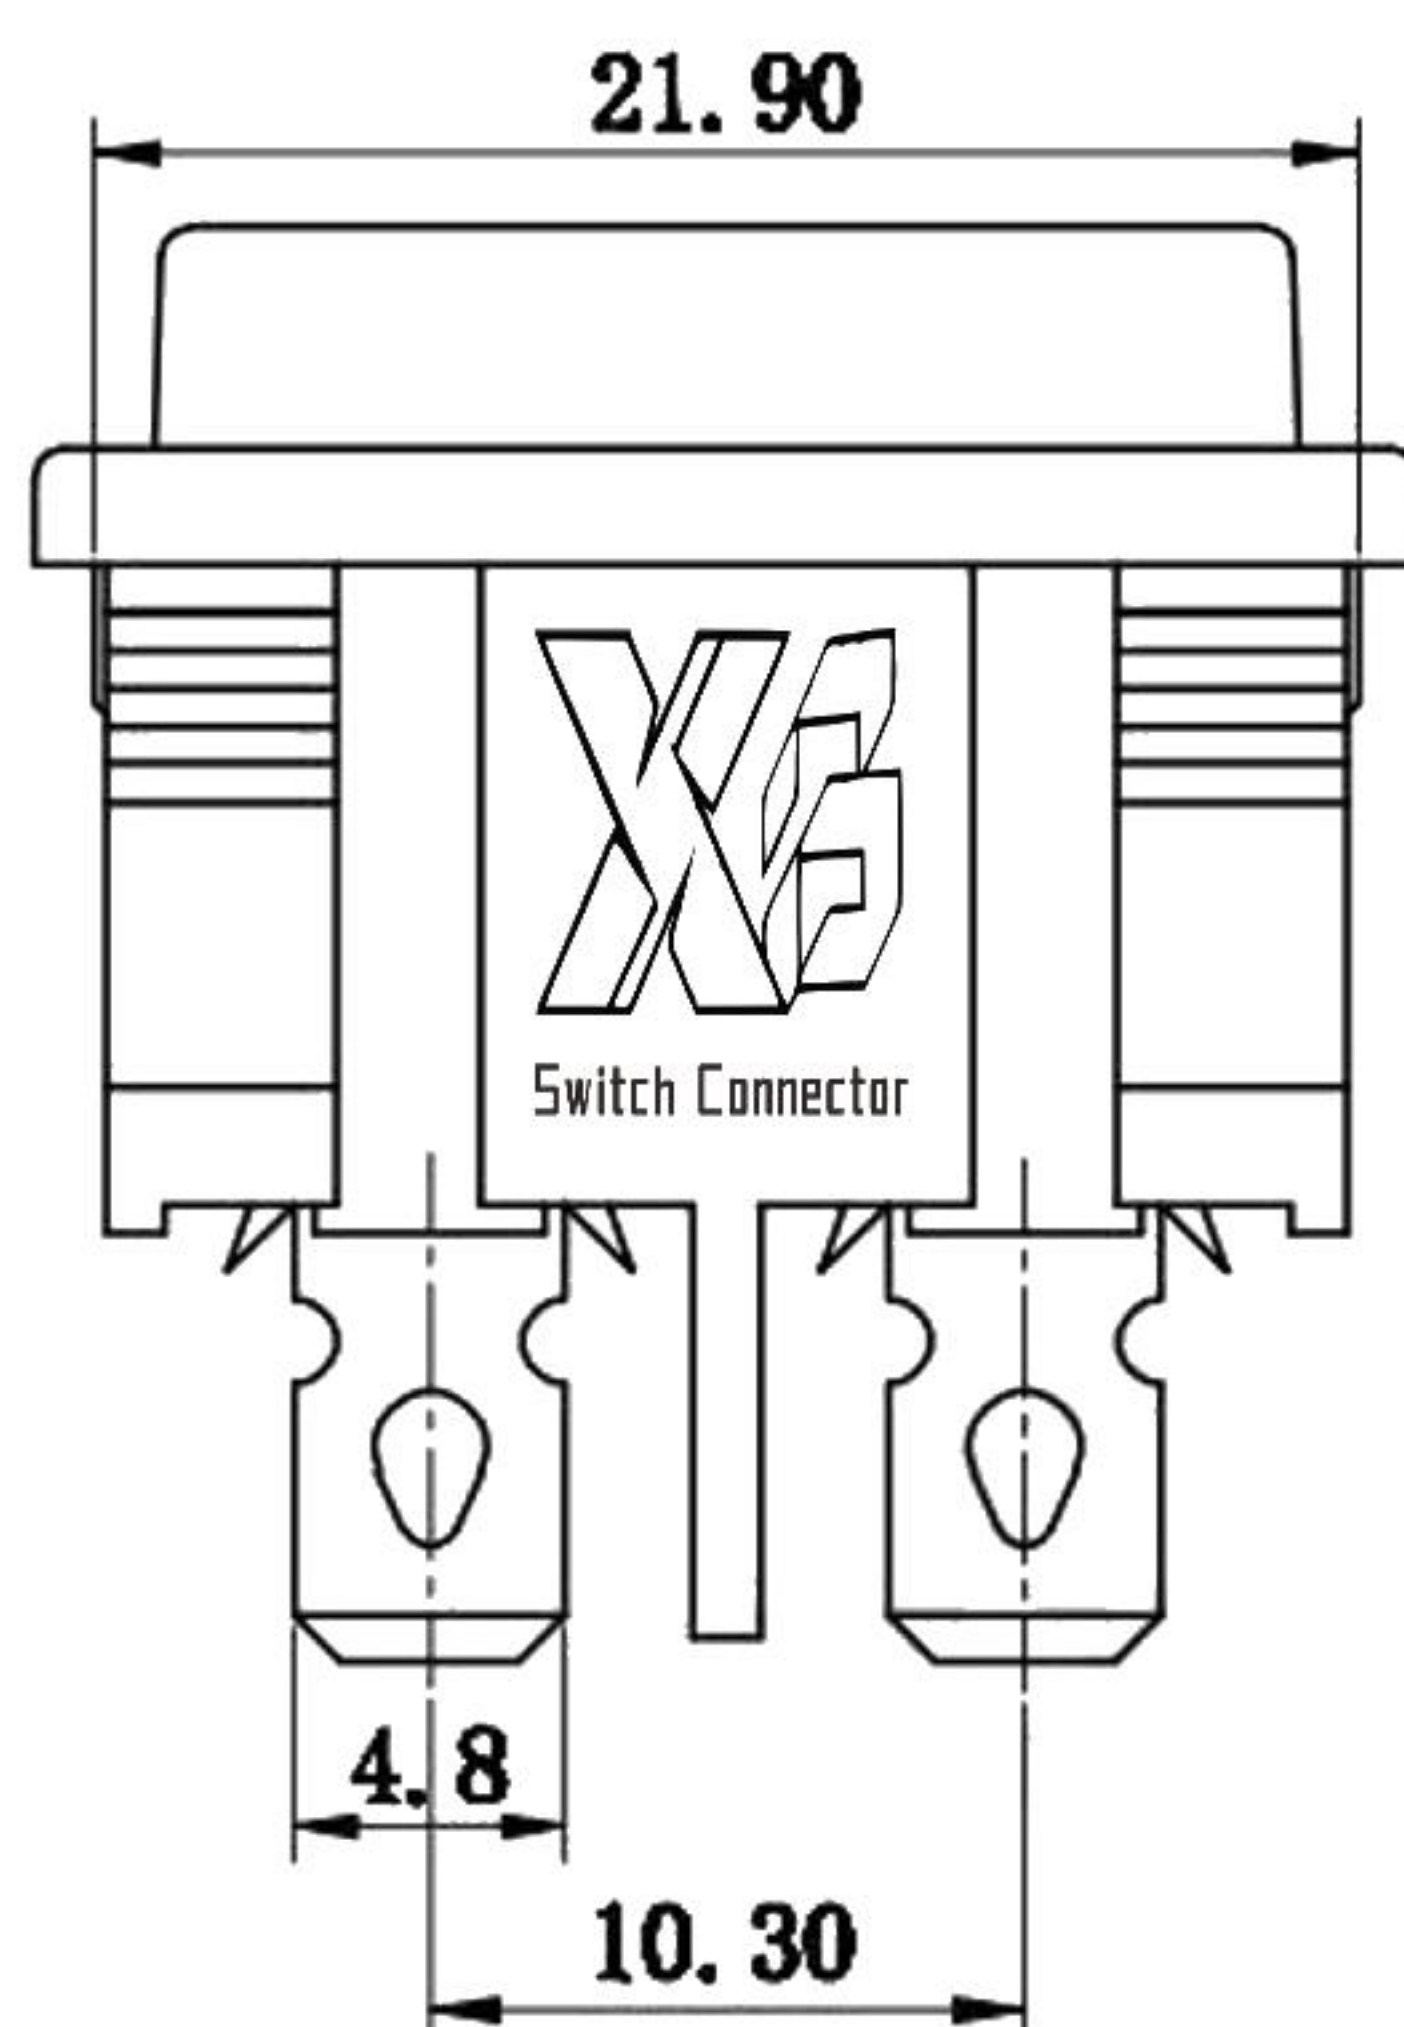


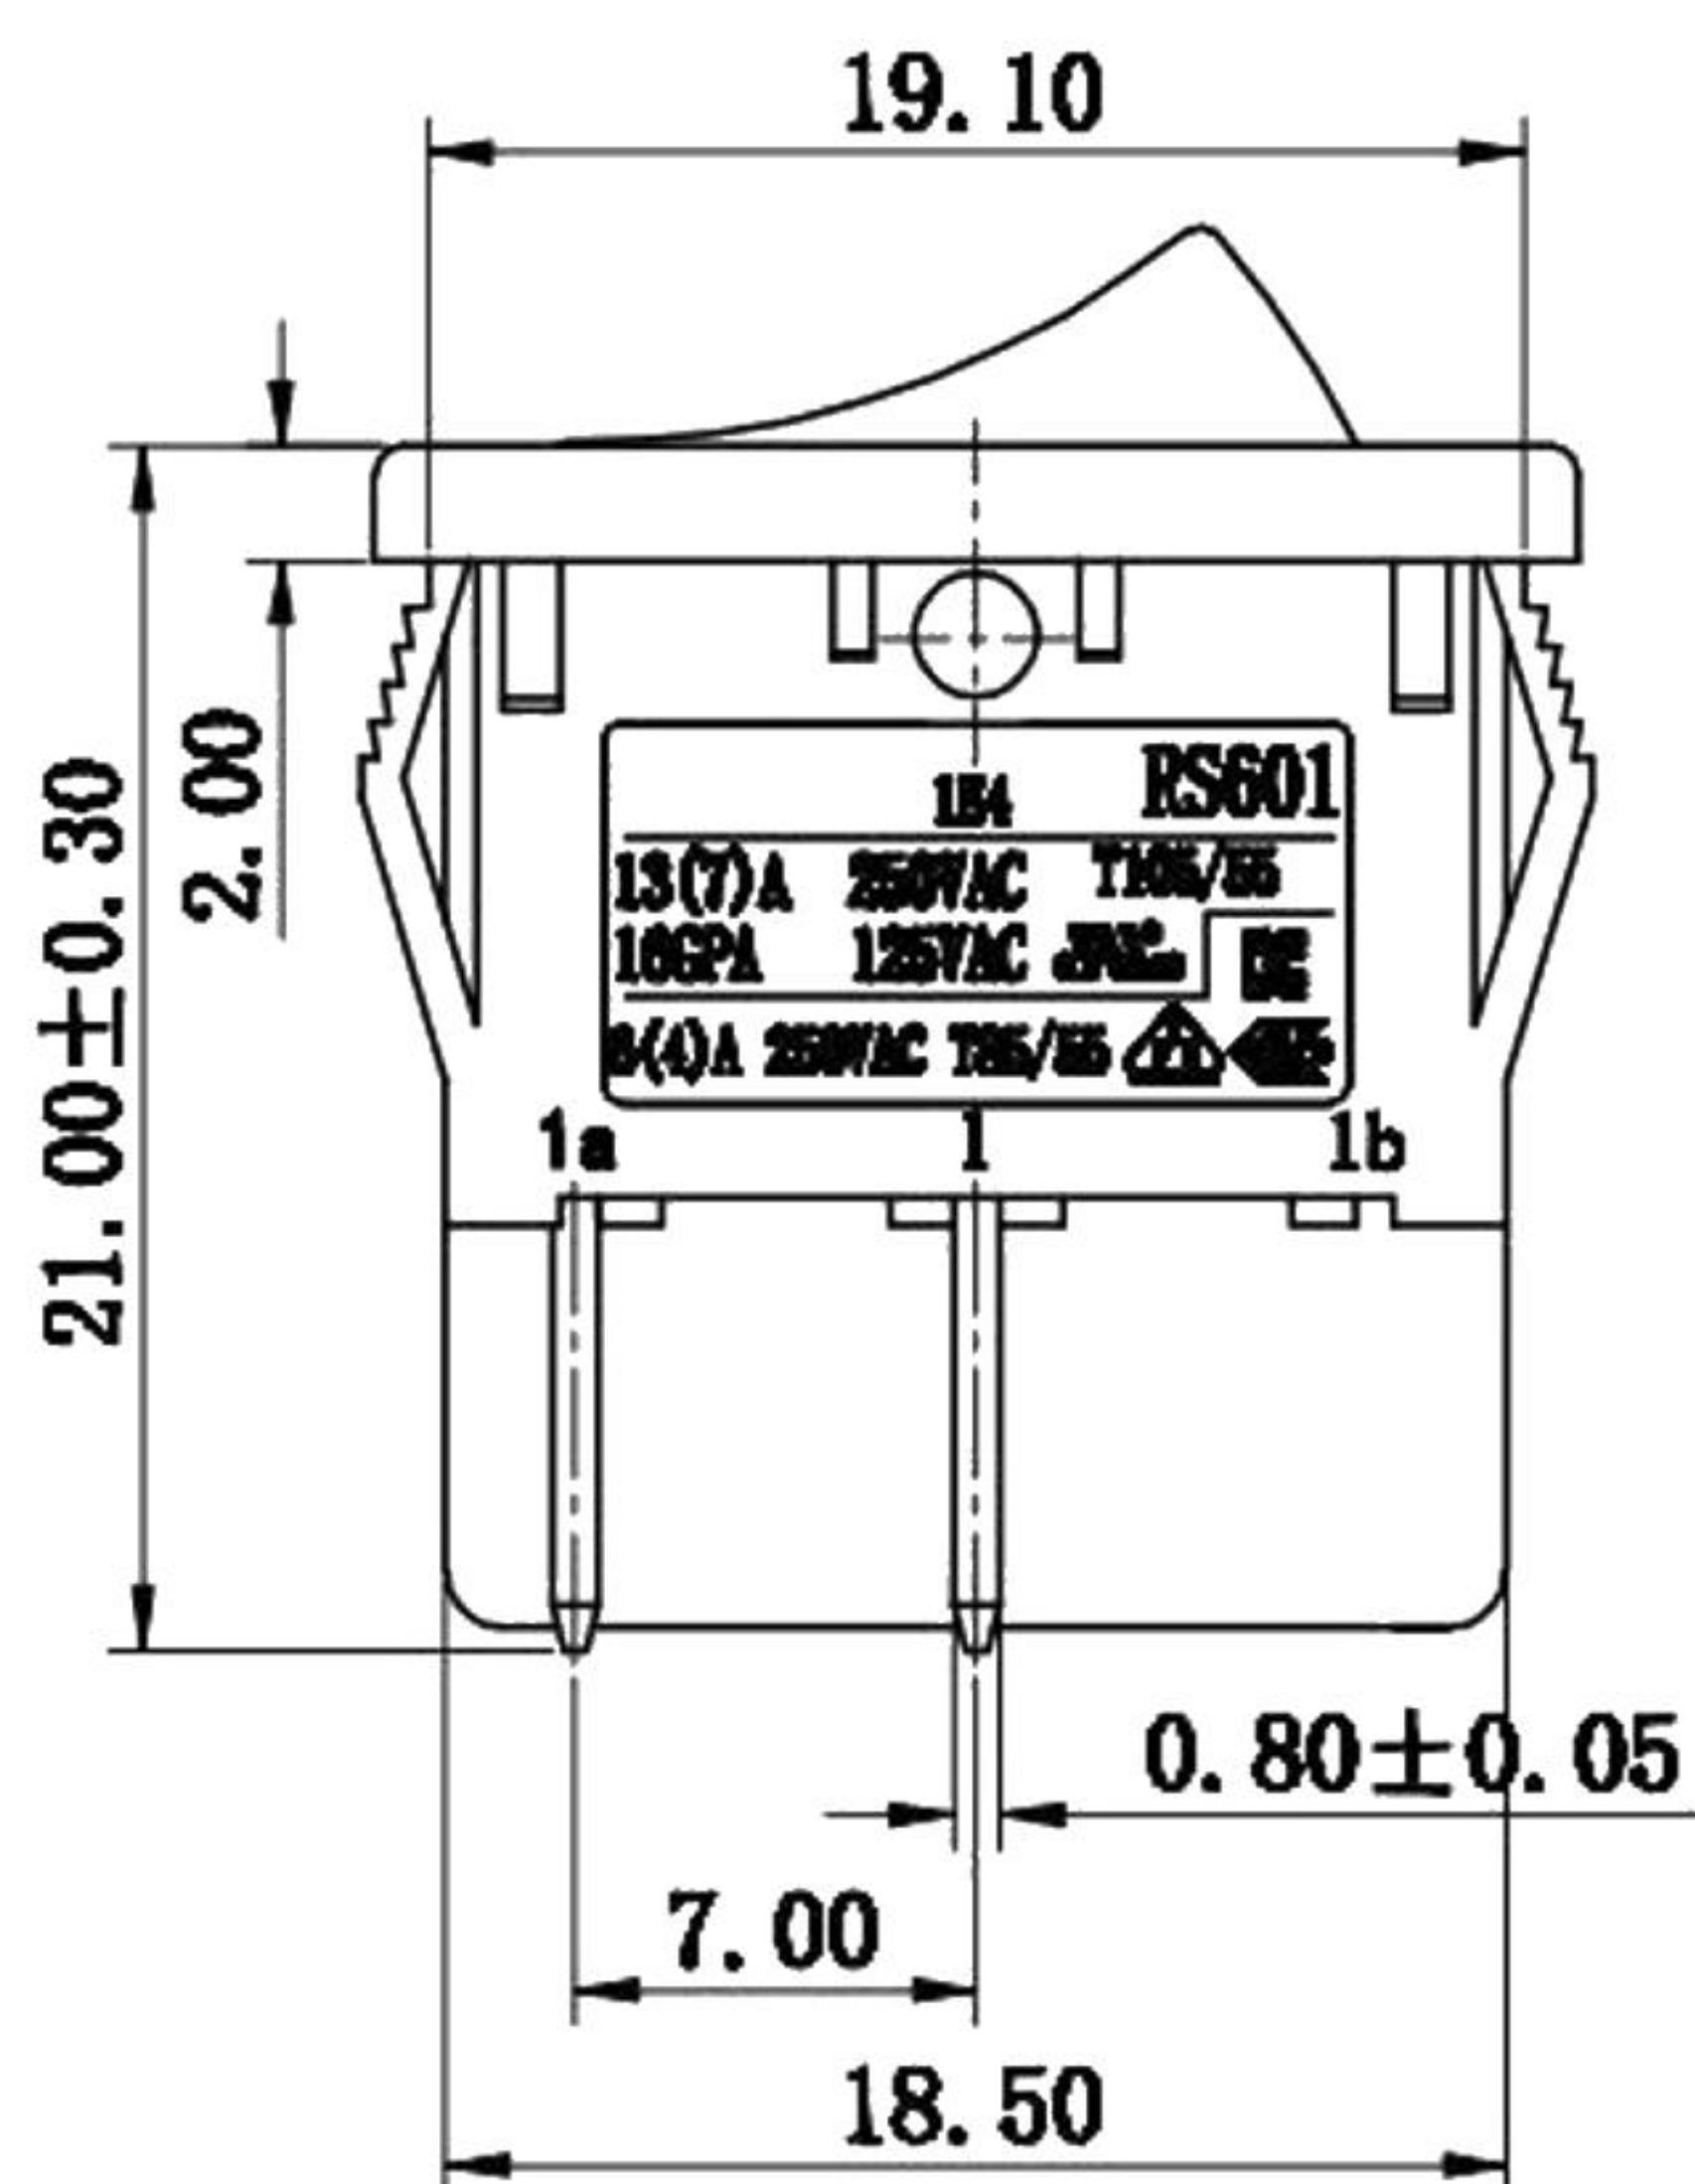

PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	21.90~22.10	18.9~19.1
1.25~2.00	21.90~22.10	19.1~19.2
2.00~3.00	21.90~22.10	19.3~19.4

NOTES:

1. Rating:

CQC 10A 250V AC 6(8)A 250V AC
8A/128A 250V AC T105/55
UL 13(7)A 250V AC/16GPA 125V AC T105/55
VDE ENEC 6(4)A 250V AC T85/55
KC 6(4)A 250V AC T85/55

2. Circuit Diagram: 4P ON-OFF

3. Terminal Strength: $\geq 80N$



4. Electrical life: ≥ 10000 cycles

5. Withstand Voltage: Withstand Voltage: 1500VAC 1min
Terminals to Button: 3000VAC 1min
Leakage Current: 1mA

6. Current resistance: $\leq 50m\Omega$ (initial)

7. Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$

8. Body Material: NYLON 66 94V-0~2

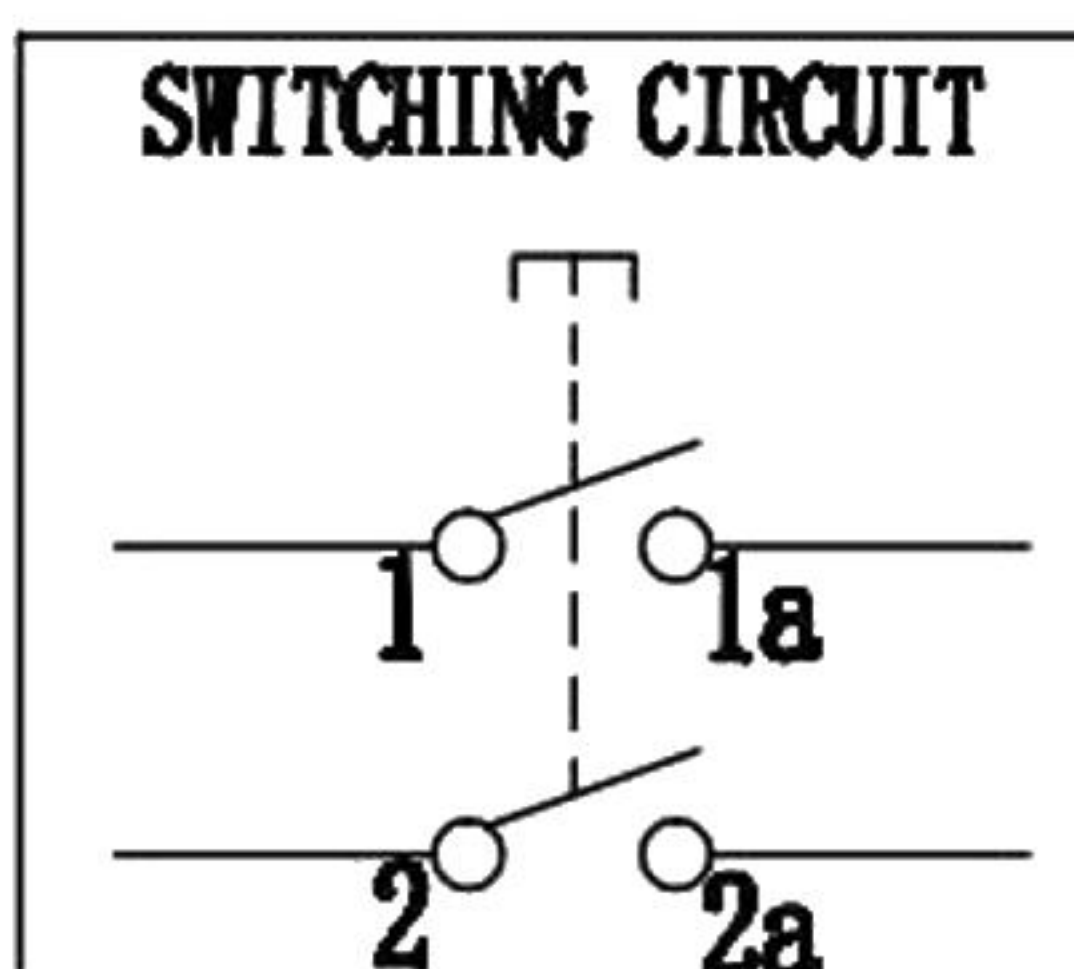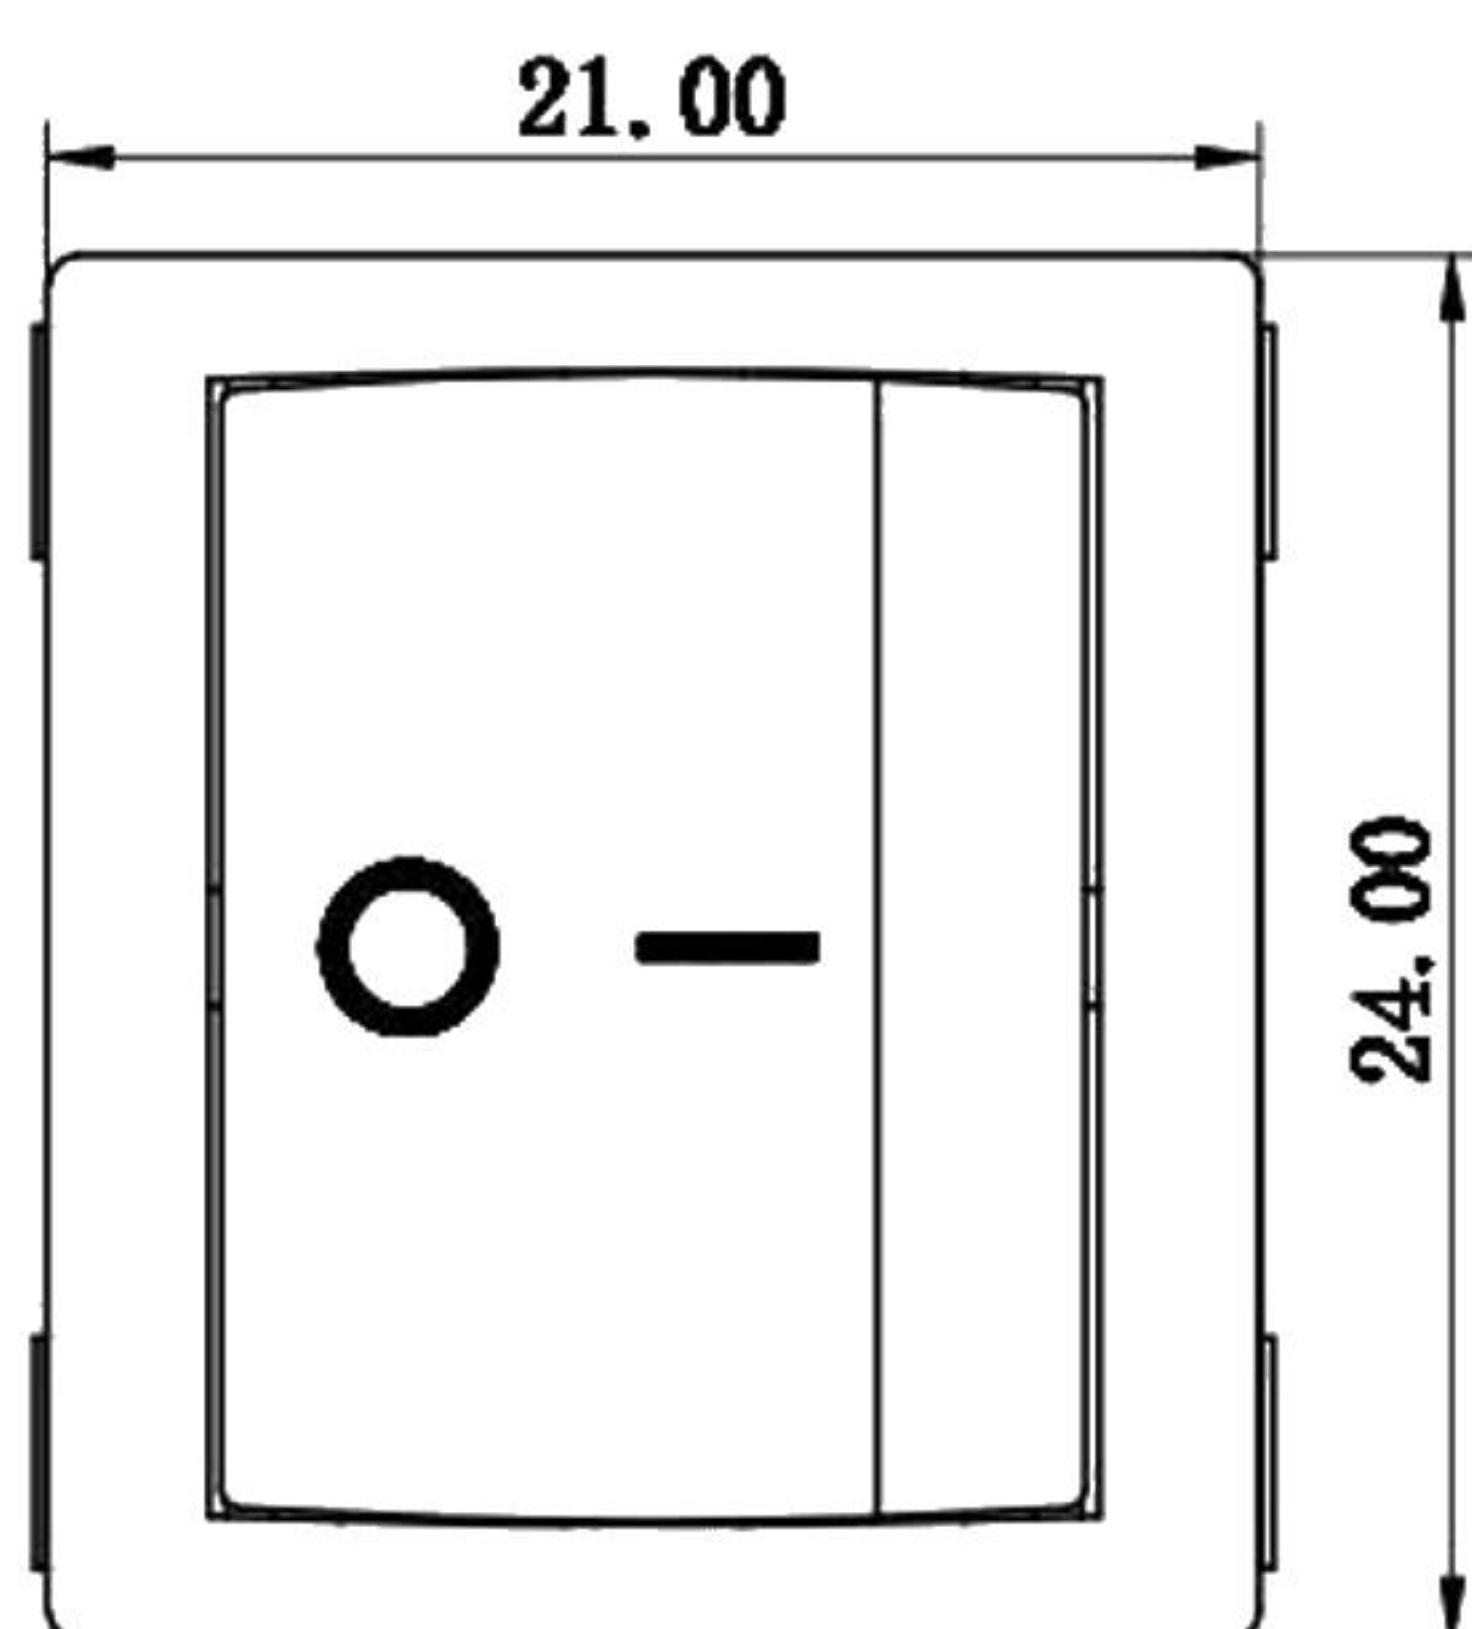

7	基座	1	环保阻燃PA66		
6	弯端	2	0.8mm紫铜带+复合银触点	镀锡	
5	中端	2	0.8mm紫铜带	镀锡	
4	接触桥	2	0.8mm紫铜带+复合银触点	镀银	
3	套管	2	0.3mm拉伸钢	镀镍	
2	弹簧	2	0.4mm弹簧钢丝	发黑	
1	按钮	1	环保阻燃PA66		
序号	名称	数量	材料	处理	备注

47*34*25cm箱, 100只*20袋装=2K件, 净重: 13.8 KG, 毛重: 16.3=KG,

A4				普通公差: COMMON TOLERANCE :		东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3													
A2				UP TO 5	±0.20	单 位 UNIT	mm	投 影 PROJECTED		品 名 PRODUCT NAME	跳板开关	比 例 SCALE	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘 图 DRAWN BY	千 方 毅	核 对 CHECKED BY	吴 飞	型 号 MODEL NO.	RS601F-2010011TBB-8G-ZP		
				ABOVE 30	±0.50								
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±5°	日 期 DATE	2021.06.28	核 准 APPROVAL BY	周培雷	图 号 DWG NO.		/RS601	