
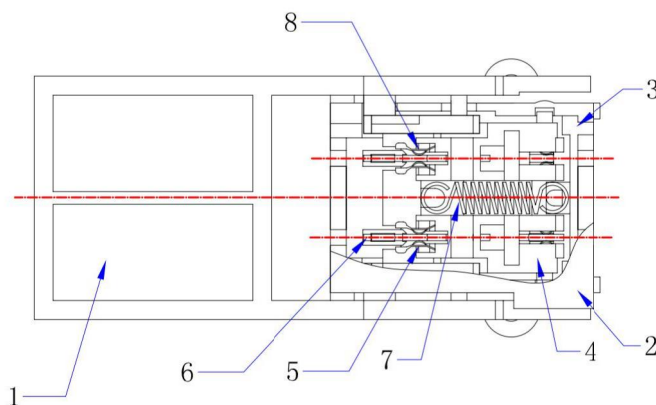
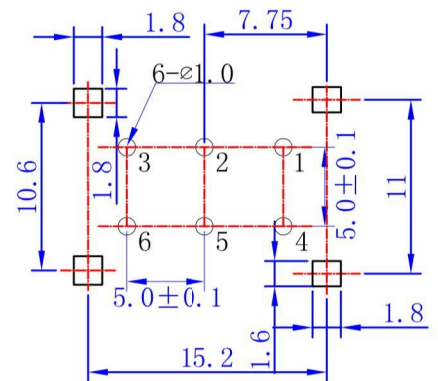
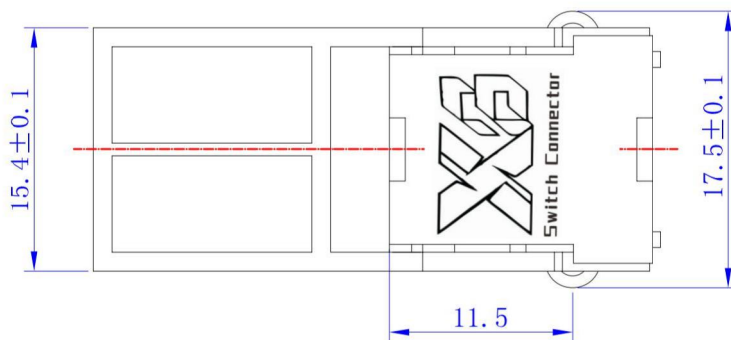
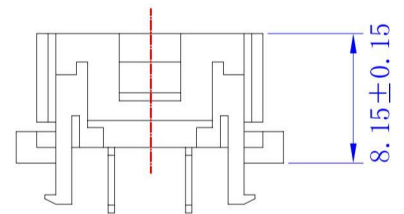


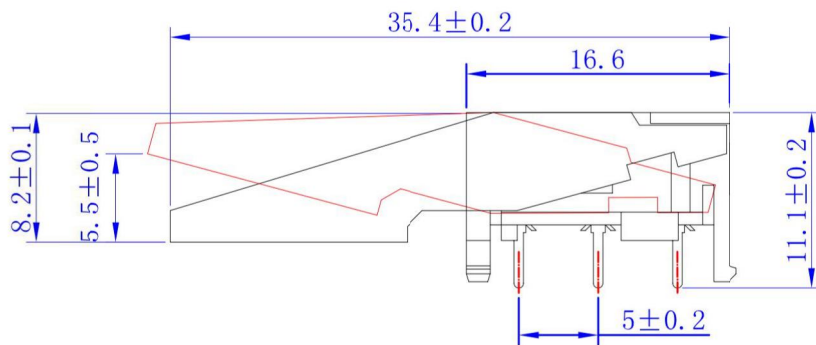

技术要求

额定电压: DC 48V 0.2A;
电 阻: 寿命试验前接触电阻 $\leq 50\text{m}\Omega$;
寿命试验后接触电阻 $\leq 2\Omega$;
绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ (DC500V);
寿 命: 机械寿命 ≥ 30 万次; 带电寿命 ≥ 10 万次;
行程转换: 预压至7.3mm时不转换, 至3.0mm时已转换。

1~3	ON	OFF
1~2	OFF	ON
4~6	ON	OFF
4~5	OFF	ON

序号	名称	数量	材料	产地
1	压柄	1	POM	中国石化
2	盖子	1	POM	中国石化
3	基座	1	PA66	上海
4	内杠杆	1	POM	中国石化
5	接触簧先离	1	复合银	上海
6	接触片	6	黄铜镀银	上海
7	拉簧	1	钢丝	温州
8	接触簧先离	1	复合银	上海

外形结构尺寸图

电话挂接开关
Hook Switch
XB-KW13—3ZB2

标记	处数	更改文件号	签字	日期	等级标识	重量	比例
设计							2:1
制图							
审核							
工艺							

共	4	张
第	4	张