

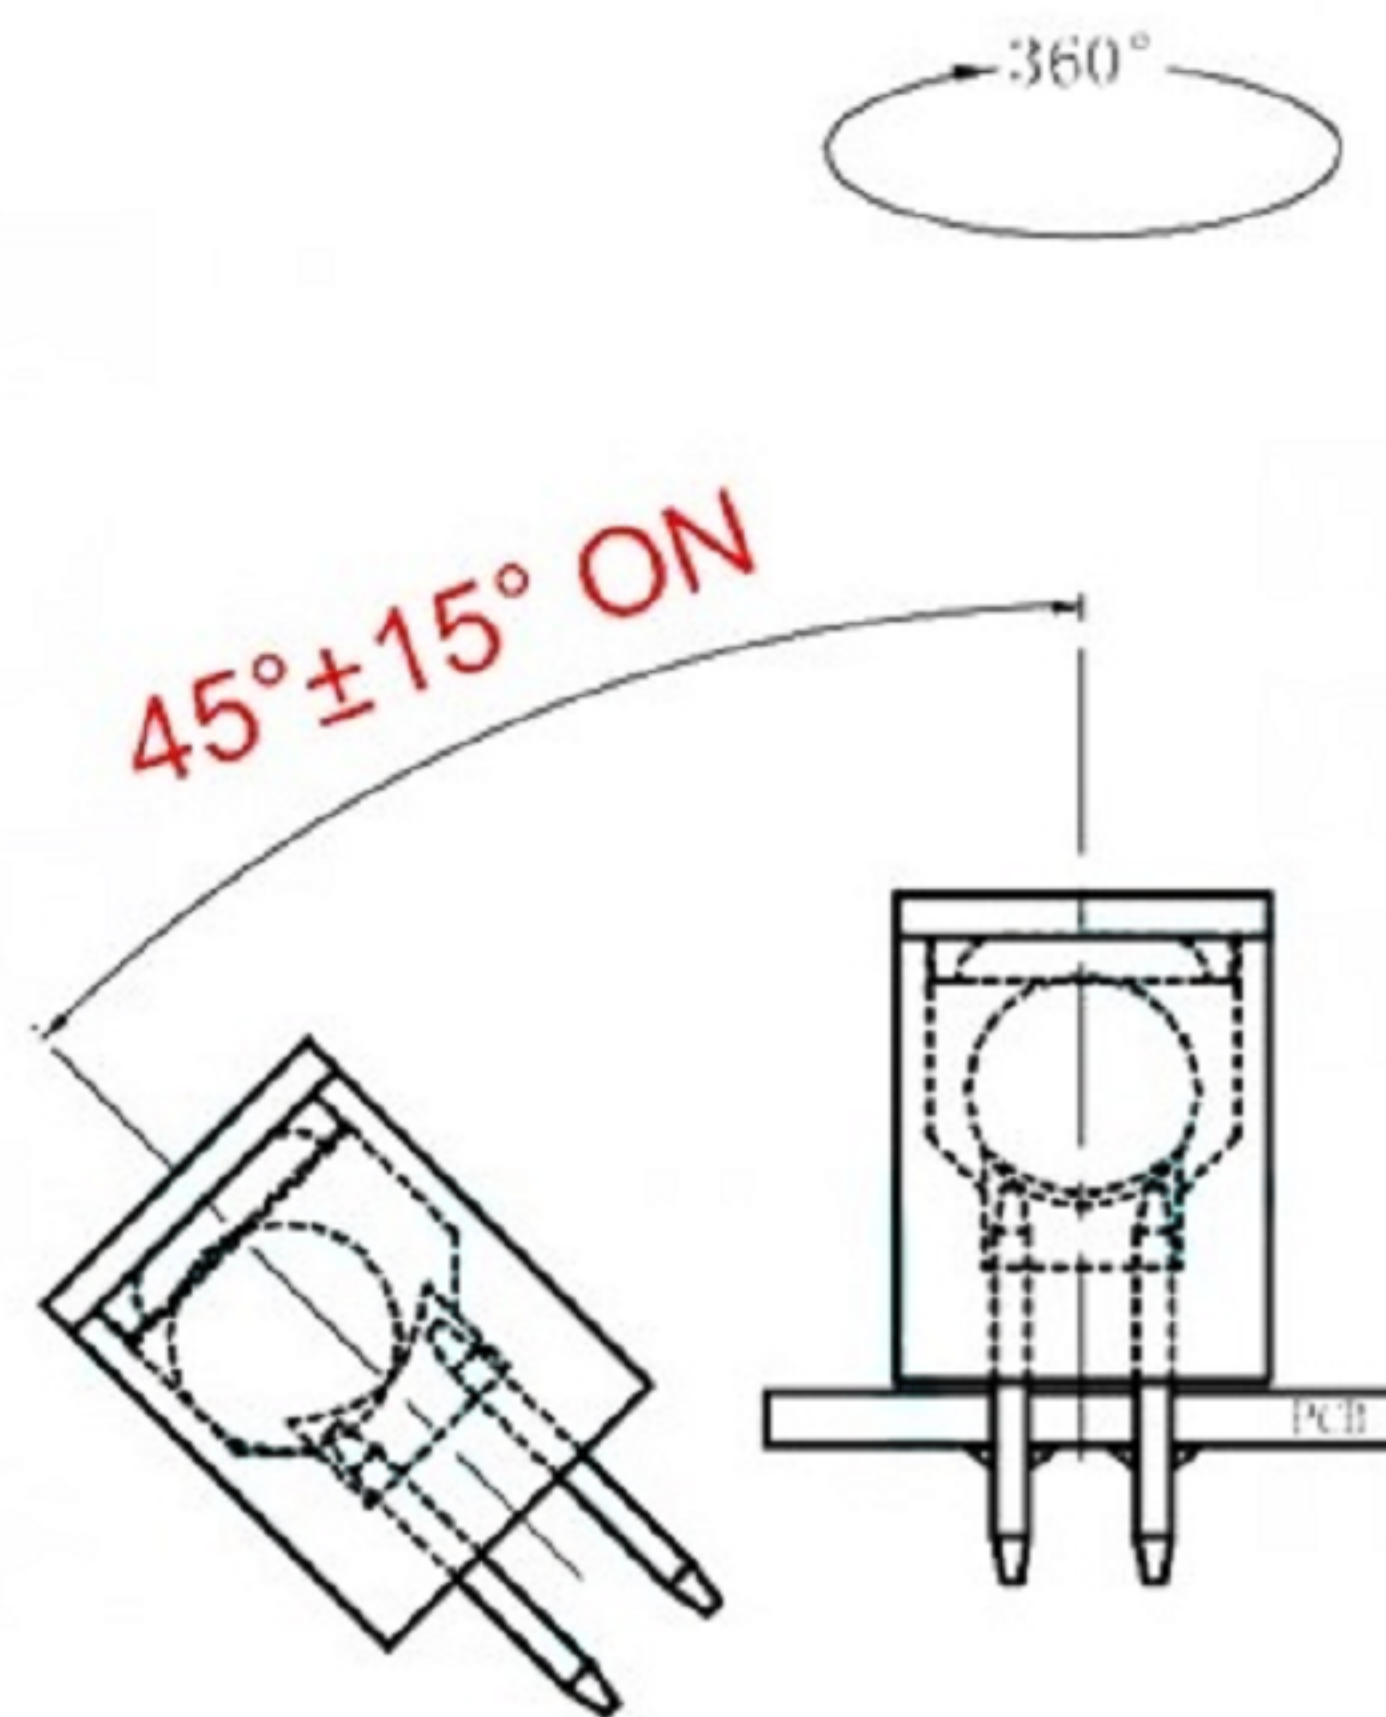
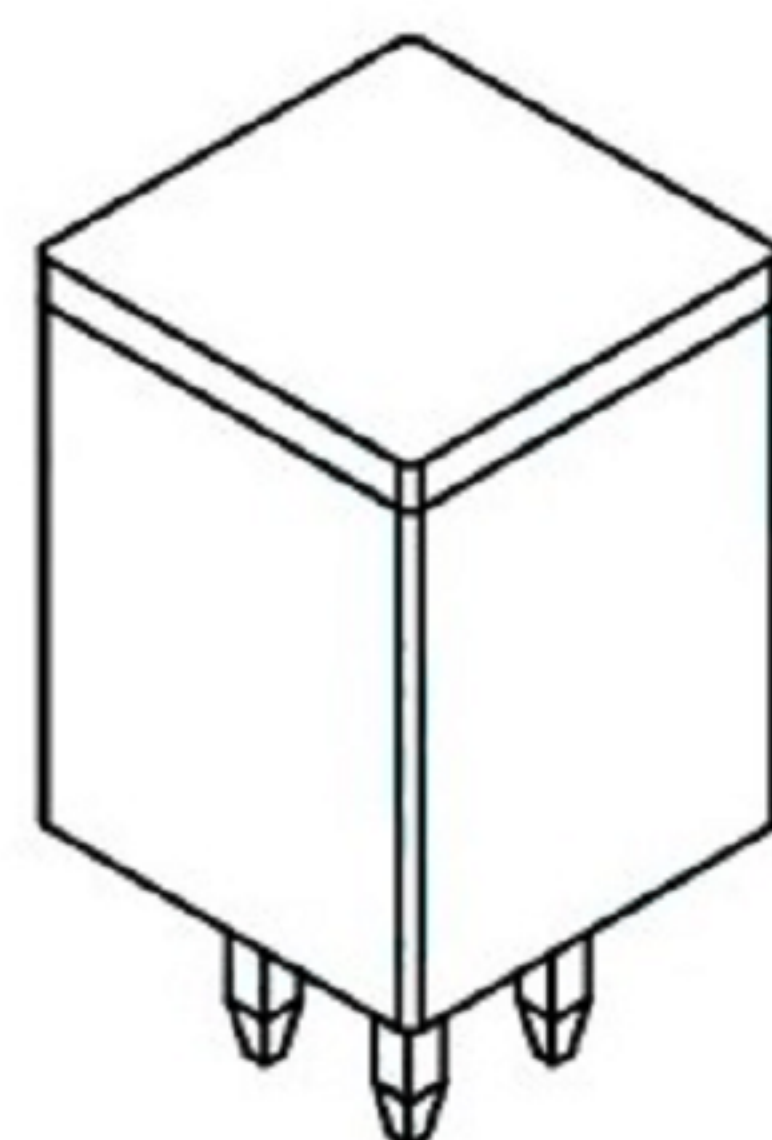
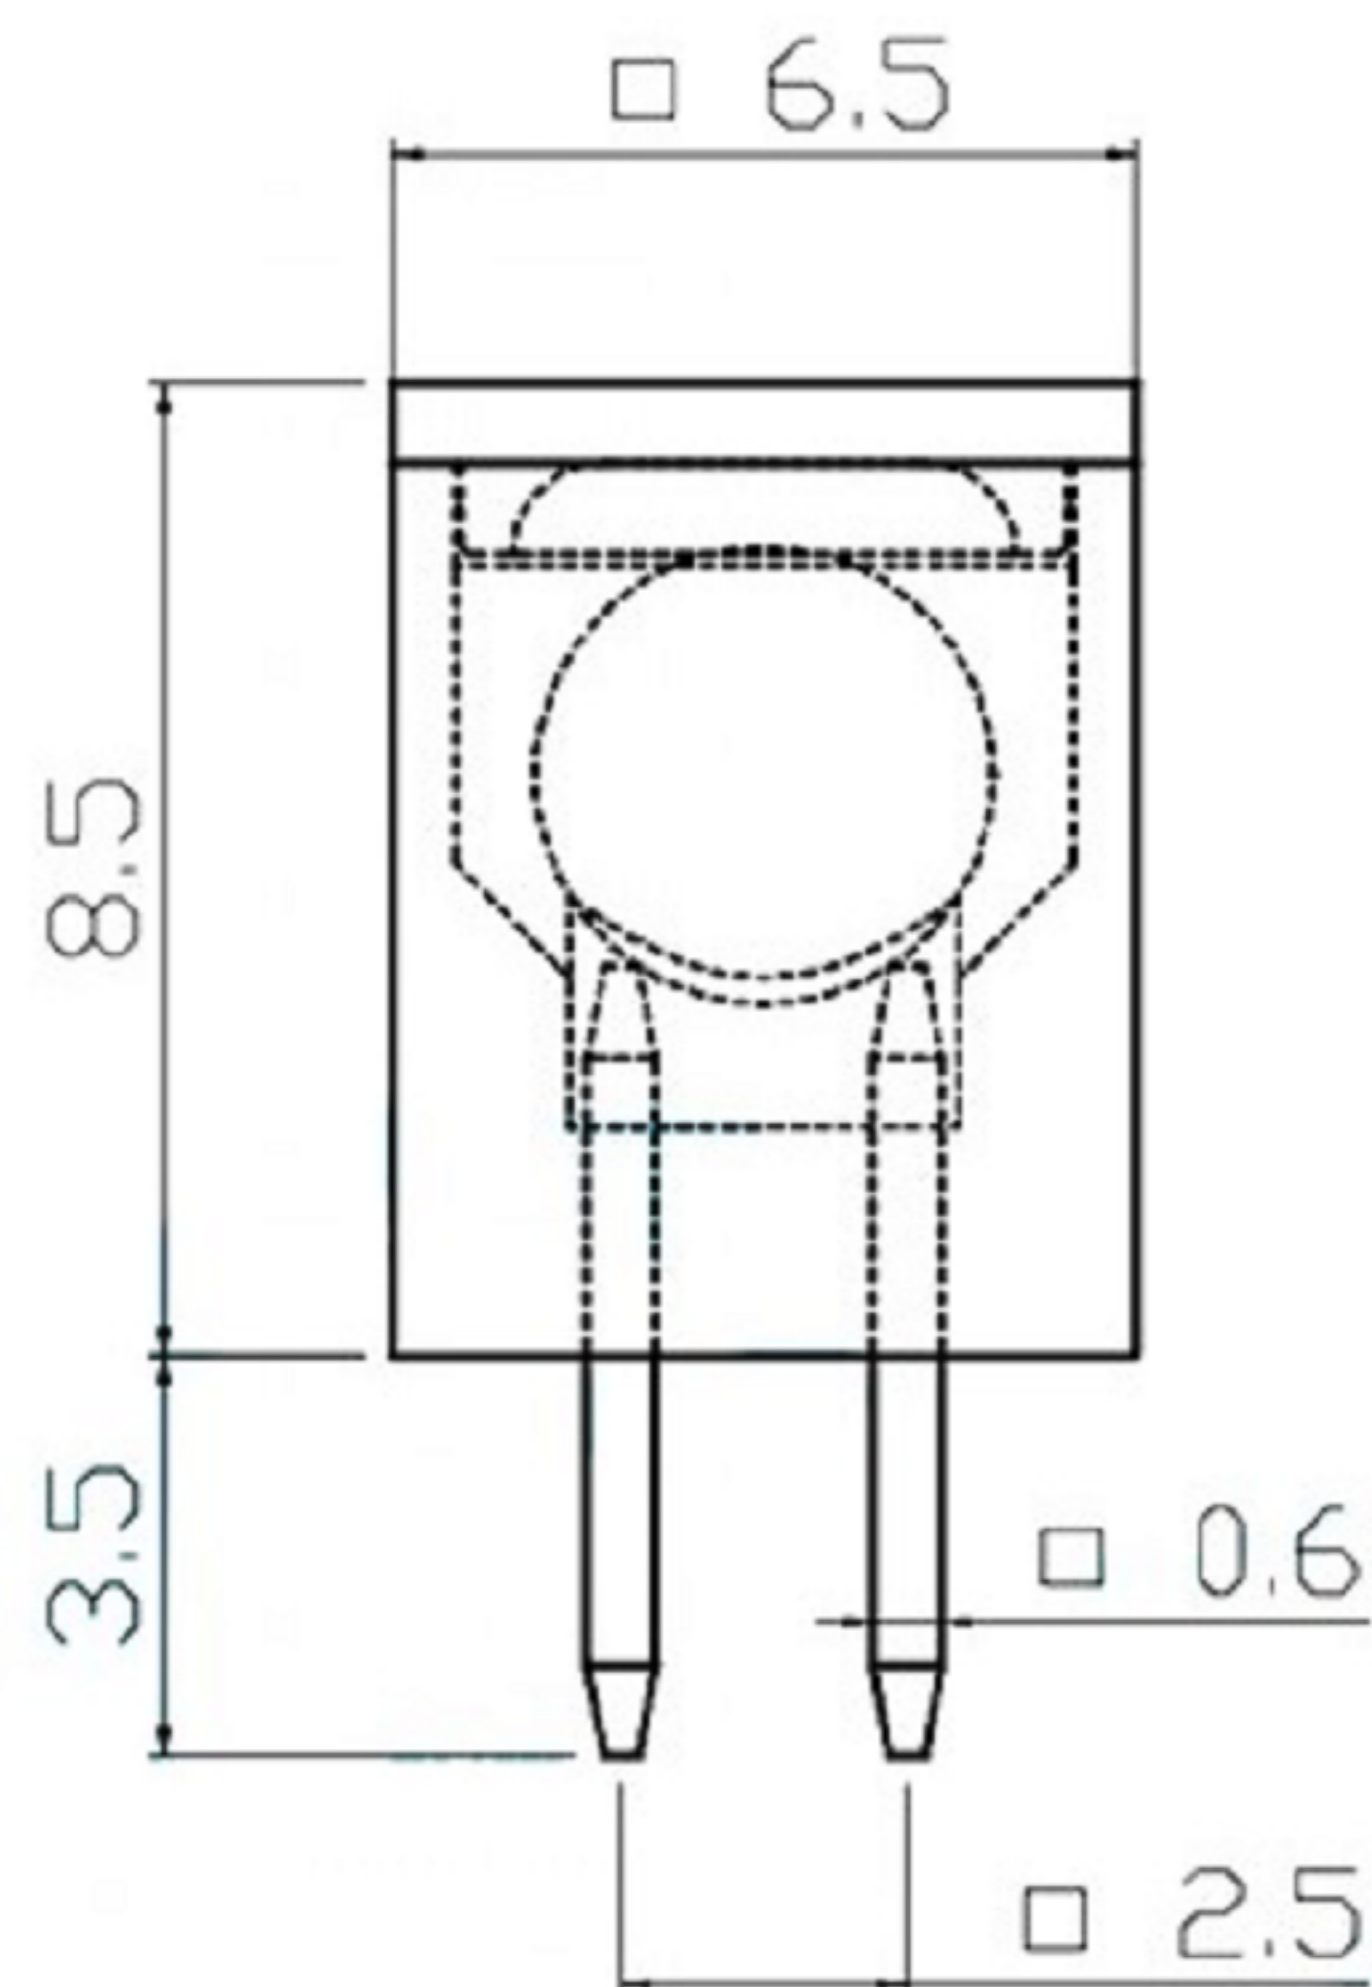


CAD FILE:

ROHS

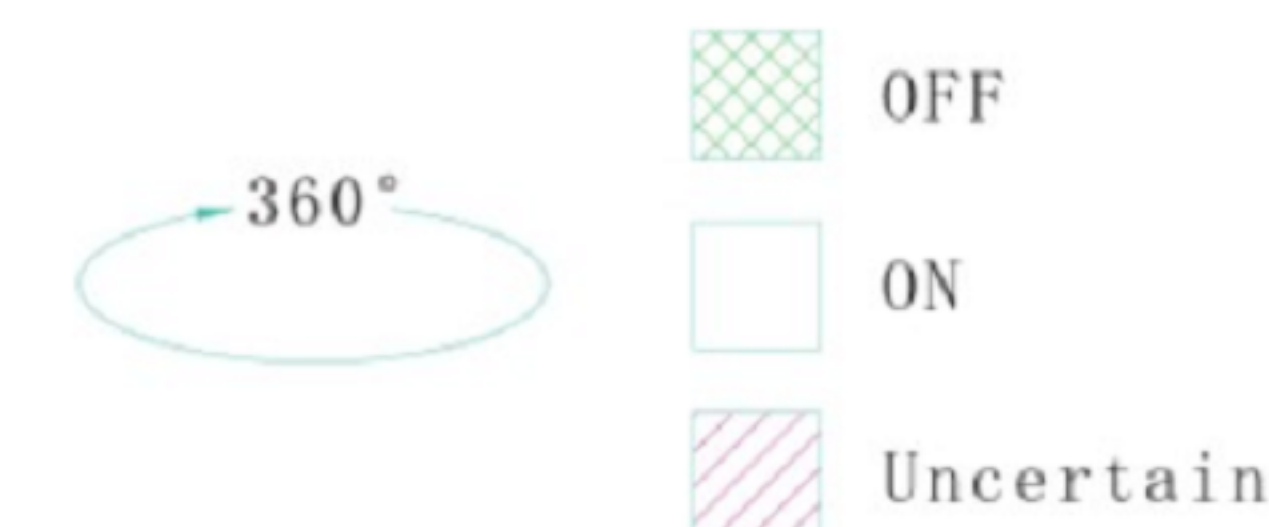

— 触发角度 —

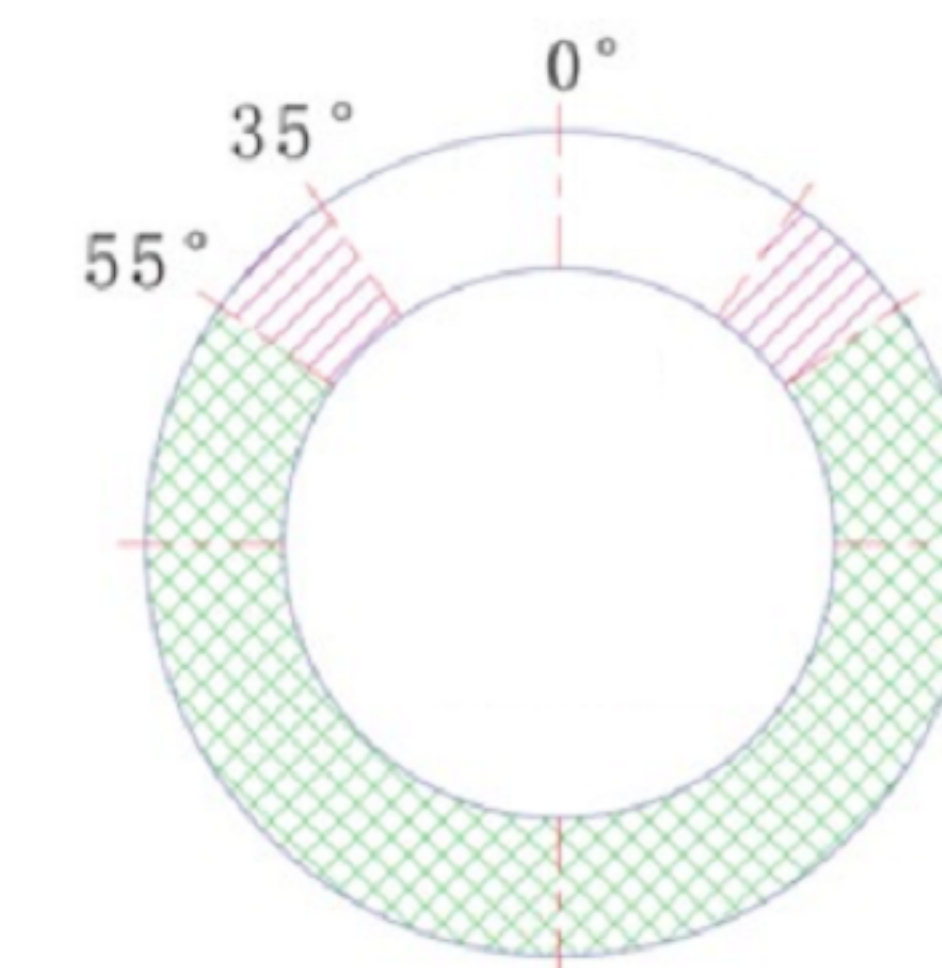

— 焊接特性 —



- 01 手工焊: 320°C±10°C, 2-3s.
- 02 波峰焊接: 250°C±10°C, <5s.
- 03 焊锡: 含锡量100%.
- 04 不可使用强酸、碱性助焊剂.

功能 Function

- 01. 水平倾斜检测
- 02. 垂直翻转检测

应用产品 Applications

- 01. 智能家用电器
- 02. 倾倒安全防护电器
- 03. 智能电子设备

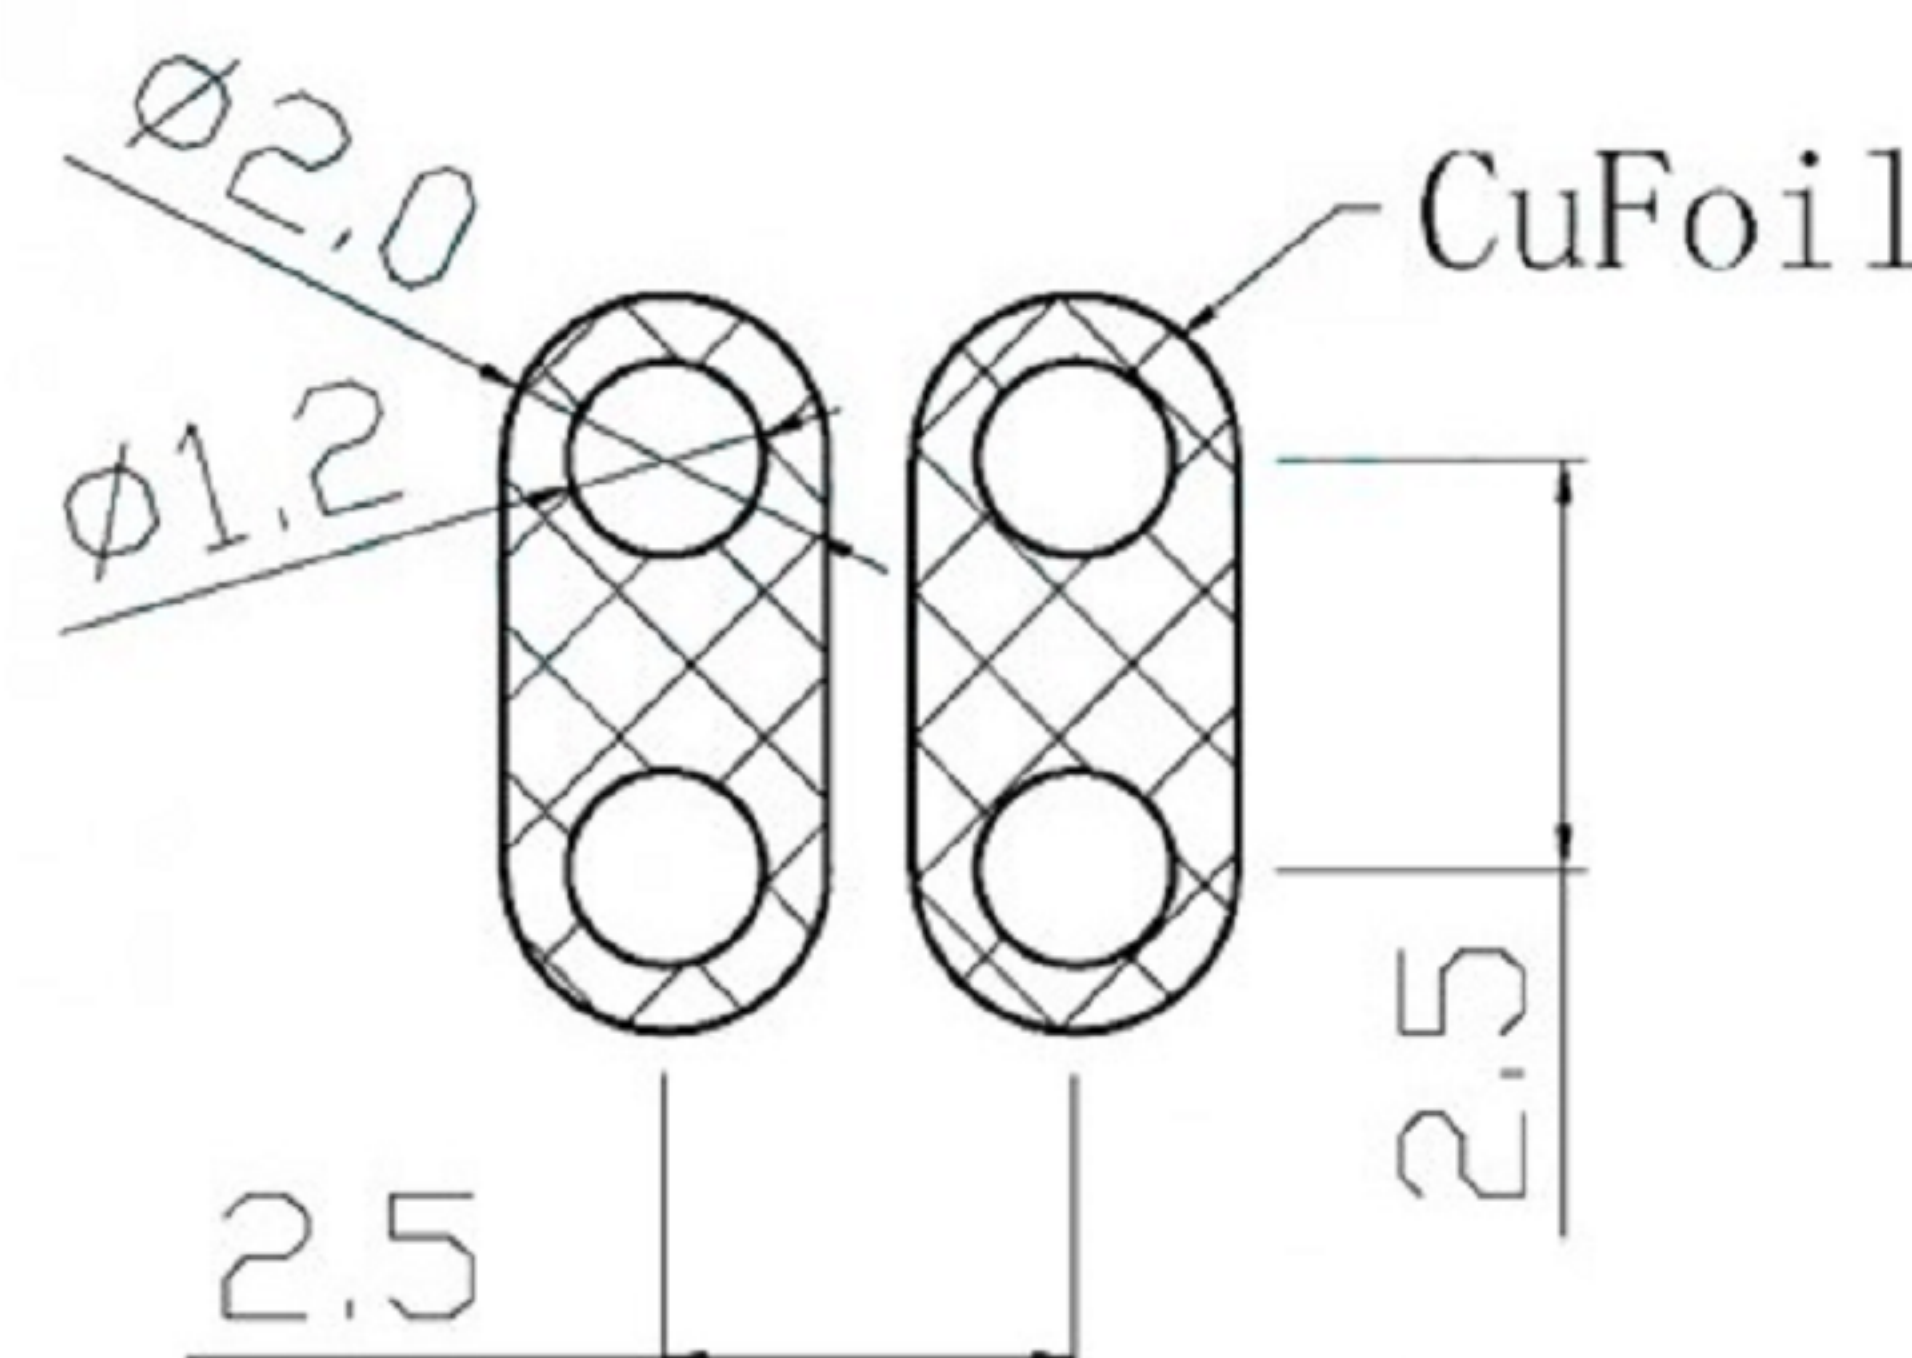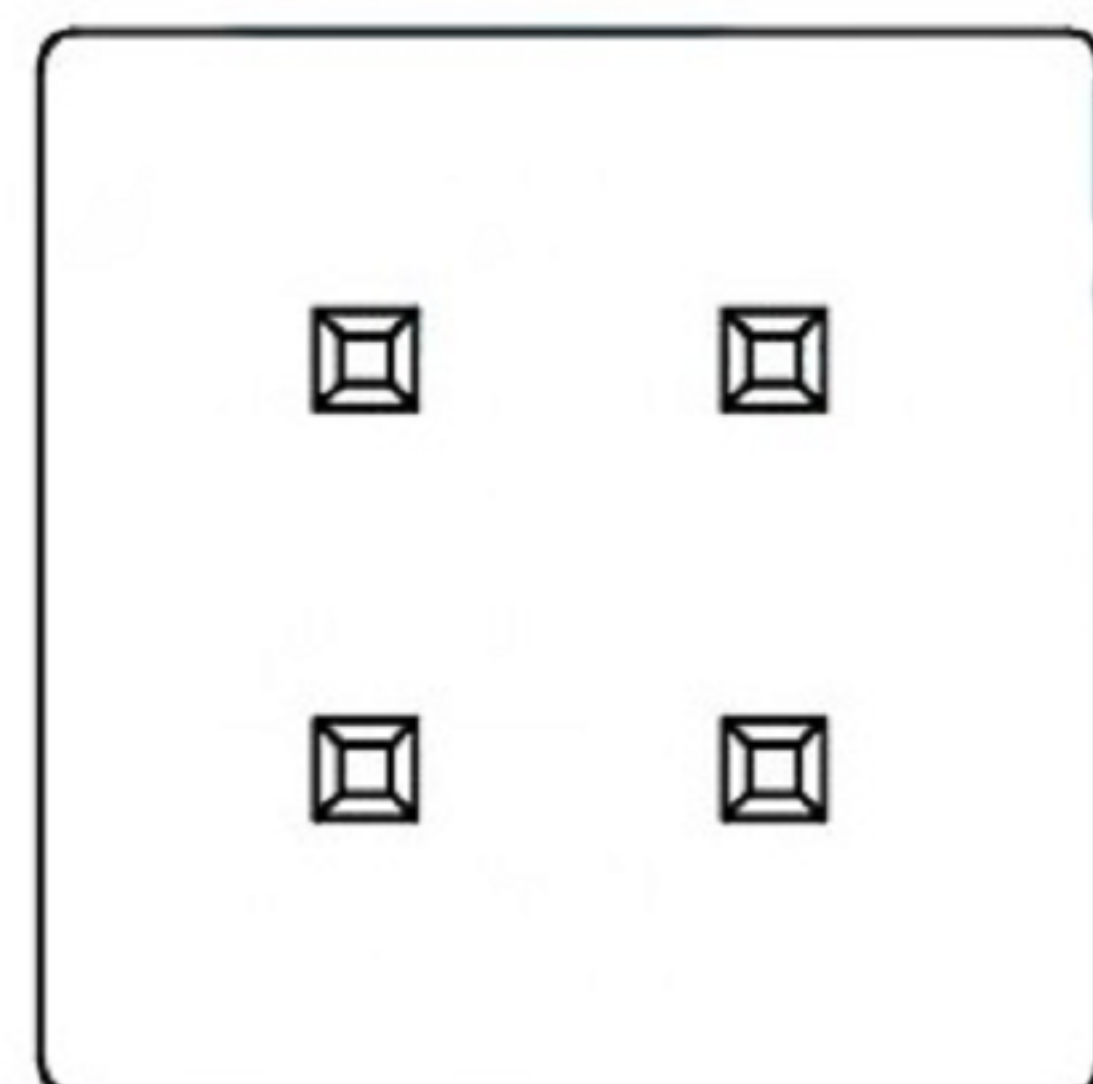

P. C. B. Layout (DIP)

产品特性

- 1、XB-SW-668L为滚珠型倾斜感应触发开关。
- 2、当产品直立时，两对并联脚接通；当产品向任一方向倾斜且超过45±10度，开关处于OFF状态。回位角20-50度。
- 3、在正常使用状态下，开关寿命可达10万次。
- 4、勿使用水溶性助焊剂、可能会造成开关损坏。
- 5、勿使用溶剂清洗开关。

性能电气参数 XB-SW-668L

- 1 接触点容量 current=10mA, voltage=5VDC
- 2 接触电阻 <10 Ω (max)
- 3 绝缘电阻 >1000 MΩ (min)
- 4 介电强度 >500VDC(min), 1minute
- 5 电容容量 <5pF (max)
- 6 操作耐温 -25°C to 85°C
- 7 储存温度 -40°C to 85°C
- 8 湿度 40 °C / 95% RH
- 9 机械寿命 1,000,000 times
- 10 电气寿命 100,000 times

8					TOLERANCE							
7					UNLESS SPECIFIED							
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm		A	2012-9-25	初 版			ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm		ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION			APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Ball Tilt Switch				UNIT : mm	DRWG NO.: XB-SW-668L		
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED					MODEL:			
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.						CHK'D	DONG. PANG
1	KNOB	PPA	1	BLACK					APPD.		ZENQ. CHEN	2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH								