


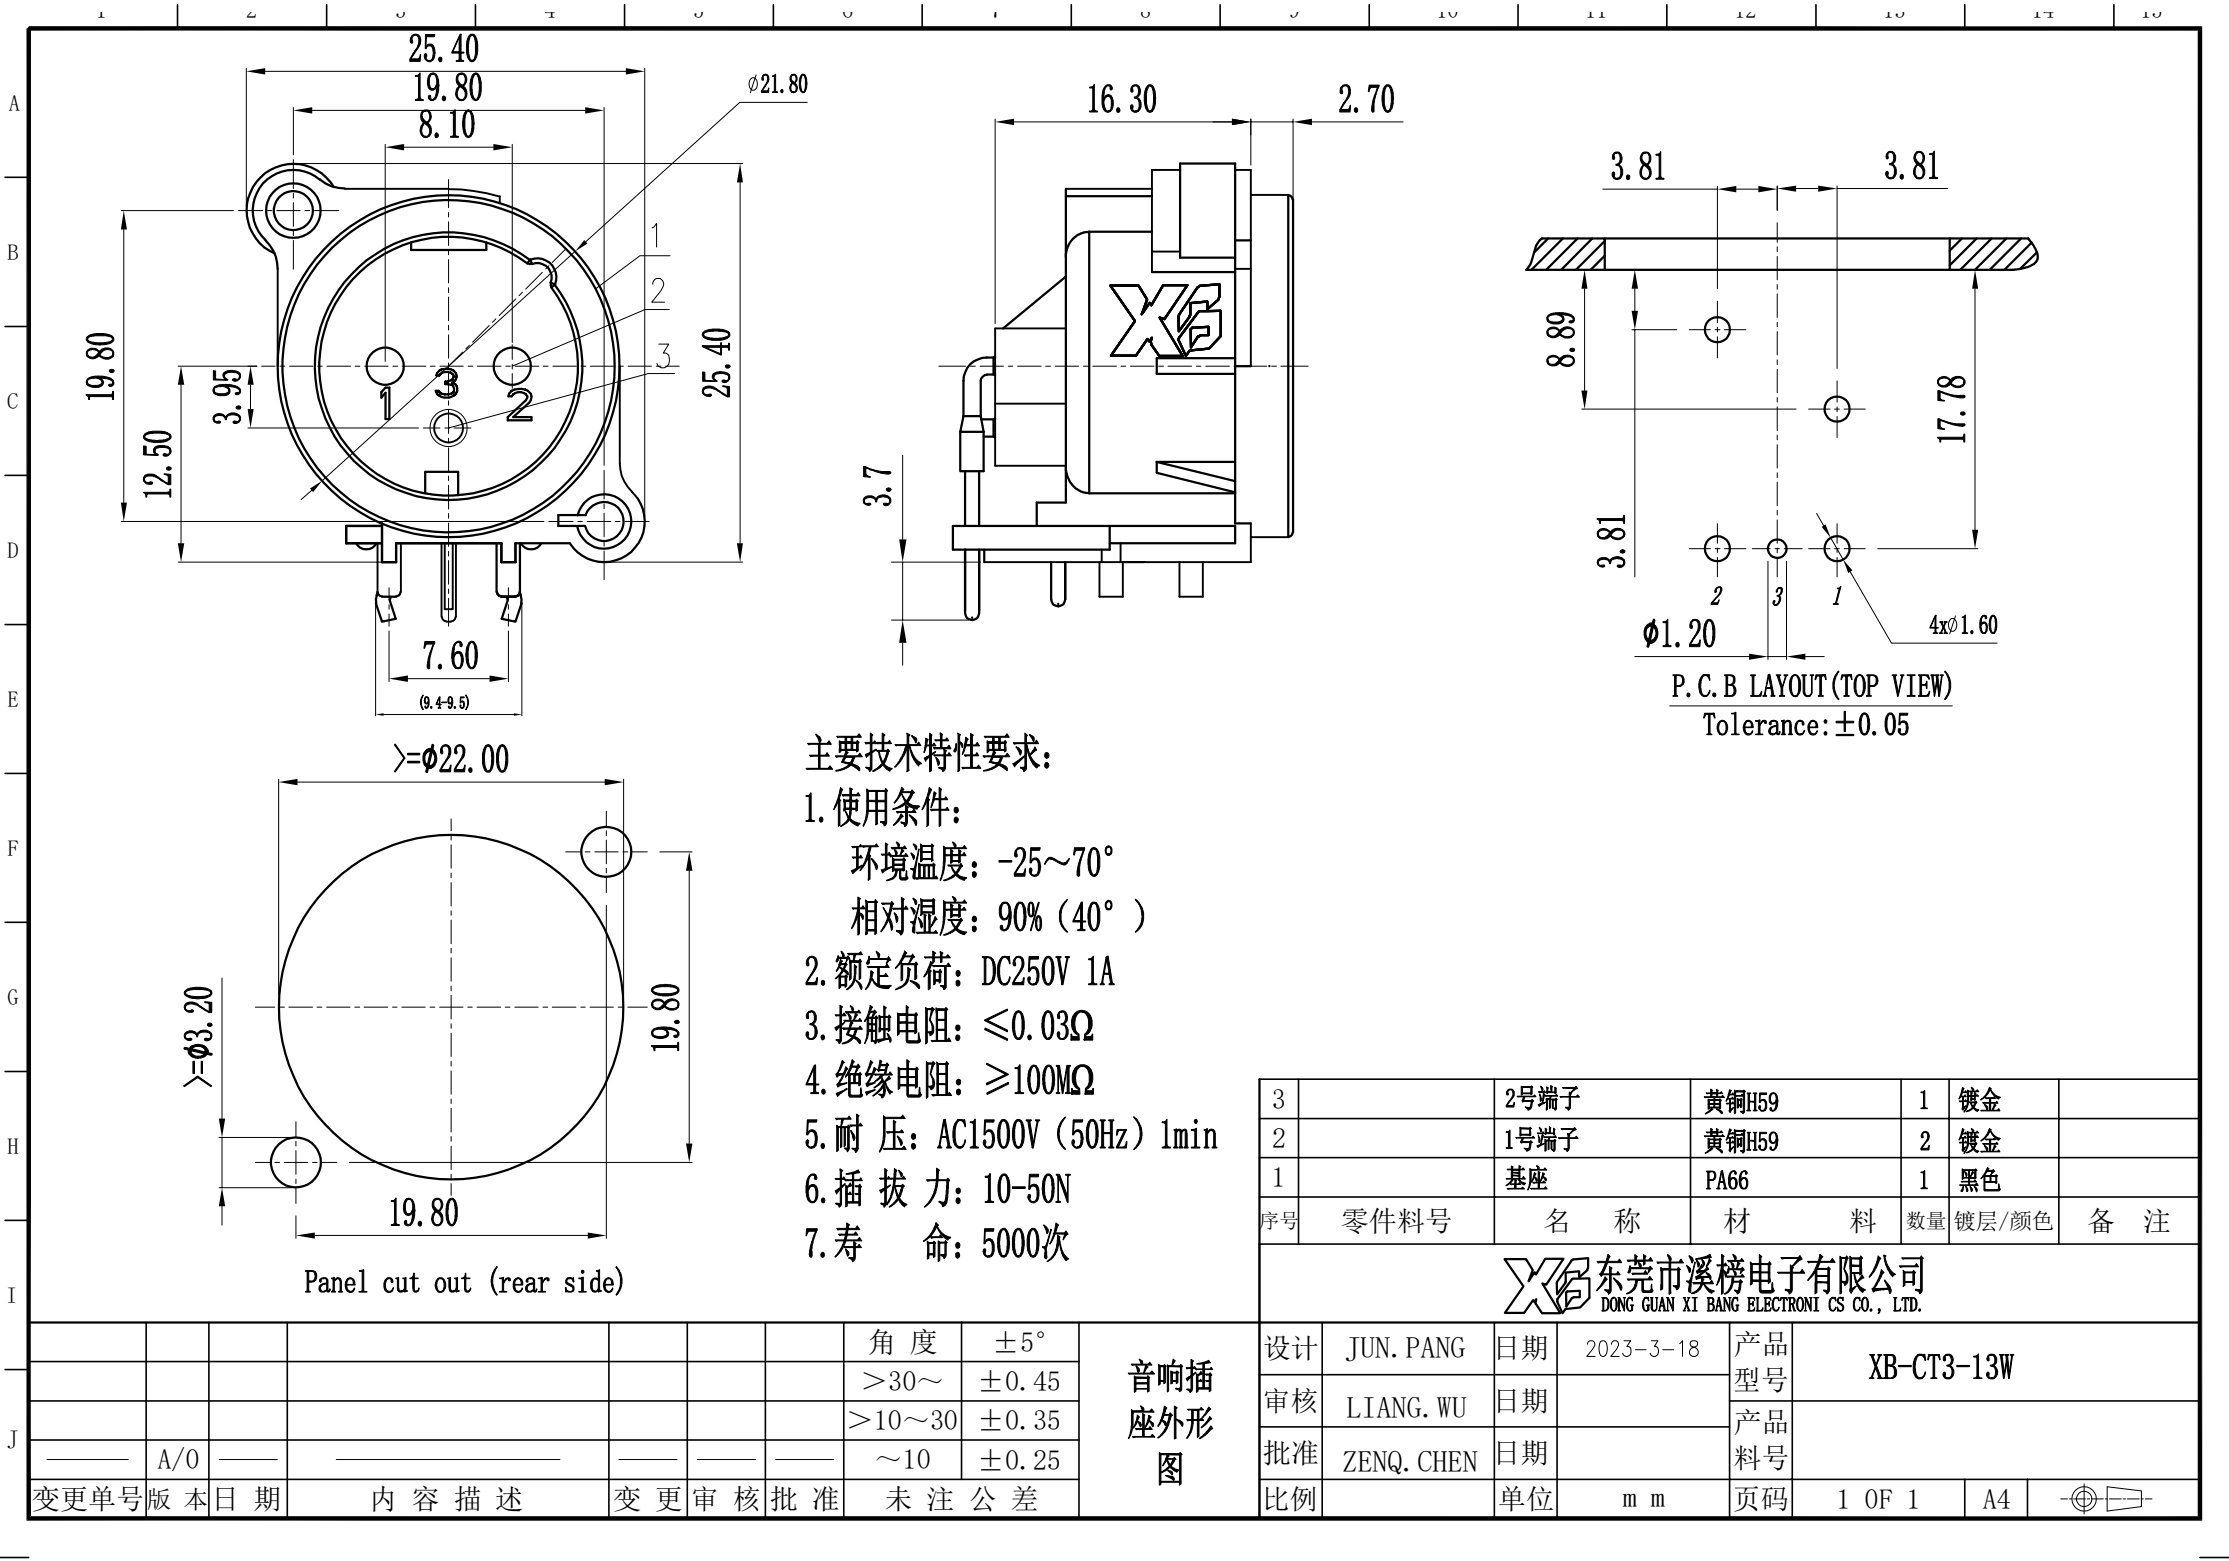

主要技术特性要求:

- 1. 使用条件:
 - 环境温度: -25~70°
 - 相对湿度: 90% (40°)
- 2. 额定负荷: DC250V 1A
- 3. 接触电阻: ≤0.03Ω
- 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 5. 耐 压: AC1500V (50Hz) 1min
- 6. 插 拔 力: 10~50N
- 7. 寿 命: 5000次

3		2号端子	黄铜H59	1	镀金	
2		1号端子	黄铜H59	2	镀金	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注
东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.						
设计	JUN. PANG	日期	2023-3-18	产品 型号	XB-CT3-13W	
审核	LIANG. WU	日期		产品 料号		
批准	ZENQ. CHEN	日期		页码	1 OF 1	A4
比例		单位	m m			

							角 度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	

音响插座外形图