
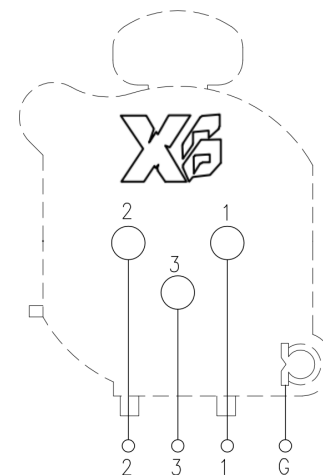
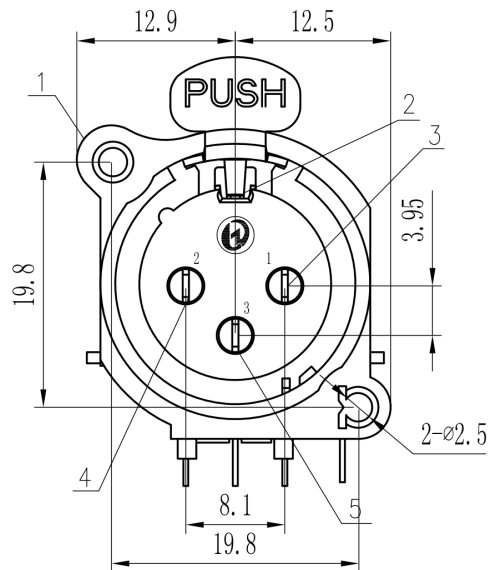


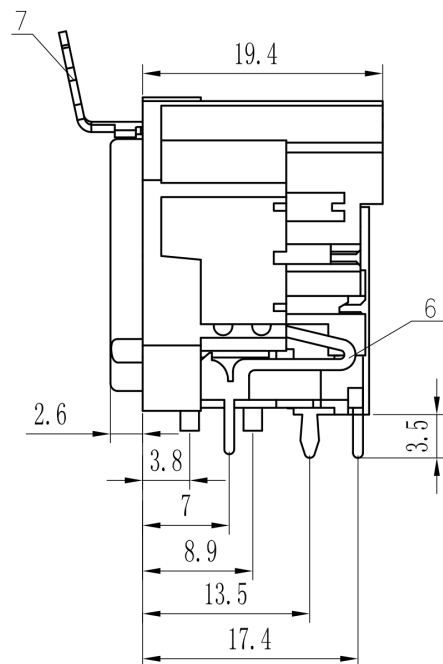

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: DC250V 1A


3. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$

5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 10~50N

7. 寿命: 3000次

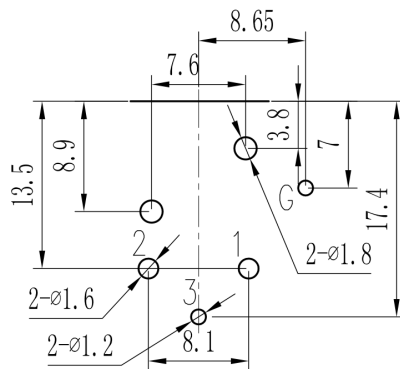

P.C.B LAYOUT (BOTTOM VIEW)

Tolerance: ± 0.05

7	按柄	黄铜H62	1	镀亮镍	
6	接地端子	黄铜H62	1	镀铜锡	
5	3#端子	黄铜H62	1	镀金	
4	2#端子	黄铜H62	1	镀金	
3	1#端子	黄铜H62	1	镀金	
2	锁弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1	底座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色 备注



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	$\pm 5^\circ$
							$>30^\circ$	± 0.45
							$>10^\circ \sim 30^\circ$	± 0.35
							$\sim 10^\circ$	± 0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

卡依插座
外形图

设计	JUN. PANG	日期	2019-9-29	产品型号	
审核	LIANG. WU	日期		产品料号	XB-CT3-04FPA
批准	ZENQ. CHEN	日期		页码	
比例		单位	mm	页码	