


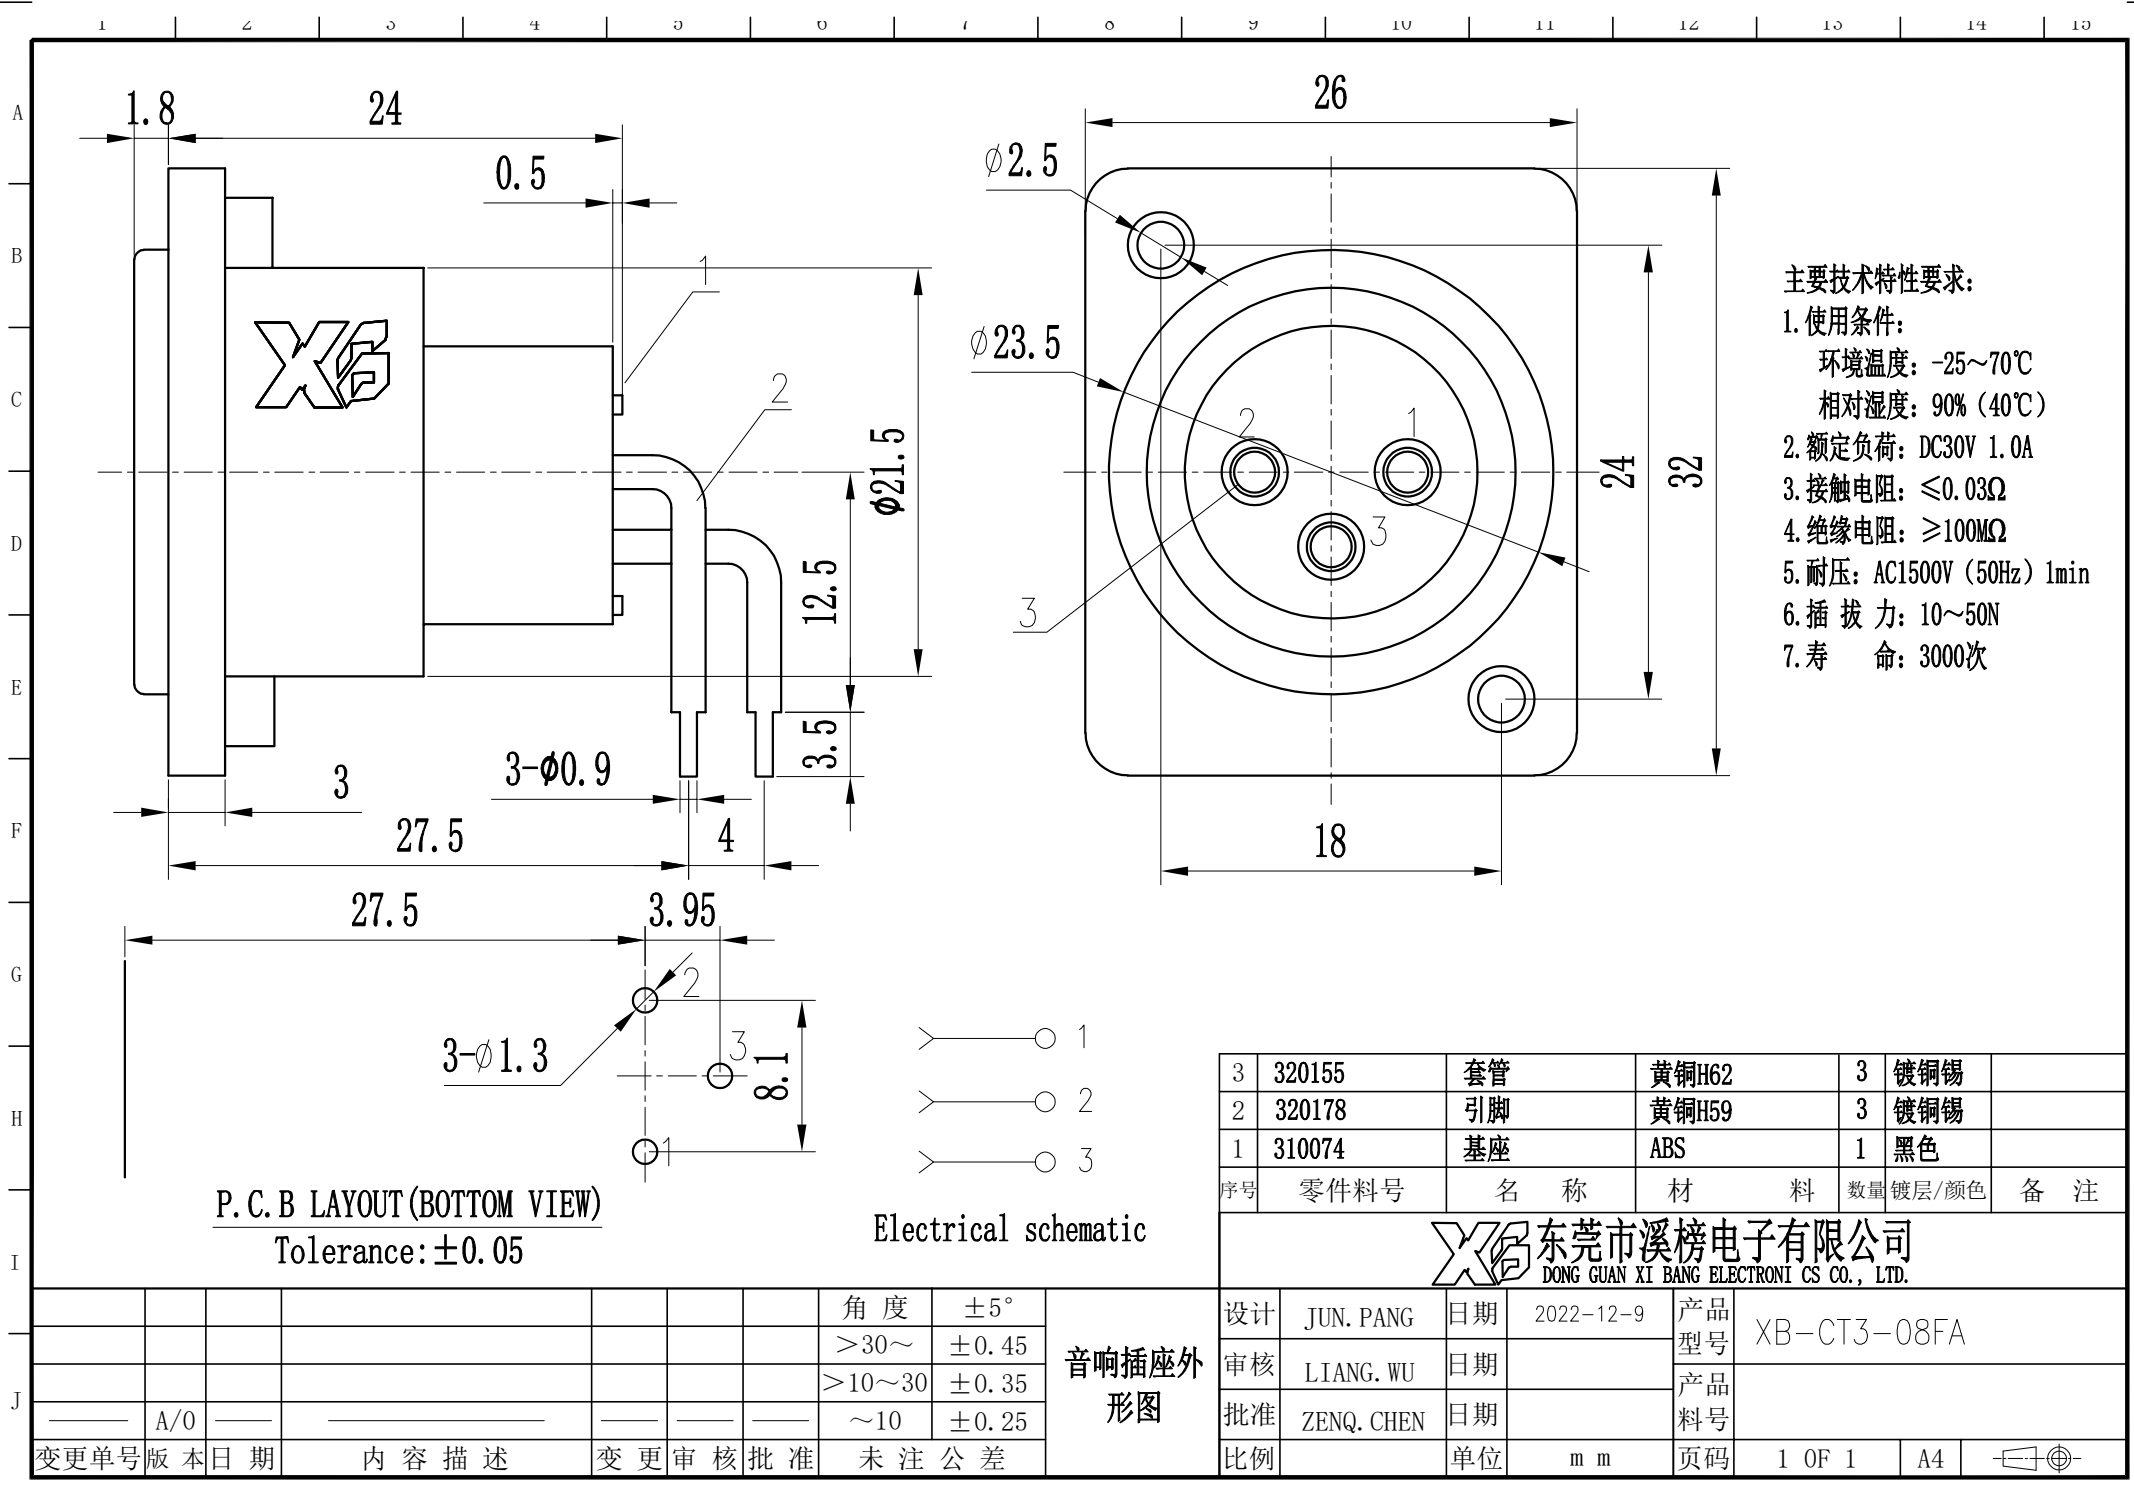

- 主要技术特性要求:
- 1. 使用条件:
 - 环境温度: -25~70℃
 - 相对湿度: 90% (40℃)
 - 2. 额定负荷: DC30V 1.0A
 - 3. 接触电阻: ≤0.03Ω
 - 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
 - 6. 插拔力: 10~50N
 - 7. 寿命: 3000次

3	320155	套管	黄铜H62	3	镀铜锡	
2	320178	引脚	黄铜H59	3	镀铜锡	
1	310074	基座	ABS	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

							角度	±5°	音响插座外形图
							>30~	±0.45	
							>10~30	±0.35	
							~10	±0.25	
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

设计	JUN. PANG	日期	2022-12-9	产品 型号	XB-CT3-08FA			
审核	LIANG. WU	日期		产品 料号				
批准	ZENQ. CHEN	日期		页码	1 OF 1	A4		
比例		单位	m m					