




XB DIN插头 性能电气
额定电流: 2A 4A
额定电压: 12V 30V DC
接触电阻: 30mΩmax
绝缘电阻: 100 MΩ min
耐电压: 300V AC
使用寿命: 5000次
焊接温度: 230±5℃
安装方式: 插件
产品符合: RoHS


材质使用说明:

1. H65黄铜0.2硬料
2. 主体塑胶材质: 黑色P. B. T熔点210度
3. 端子镀半金锡0.8-1U
4. 端子不能有毛刺, 主体没有毛刺

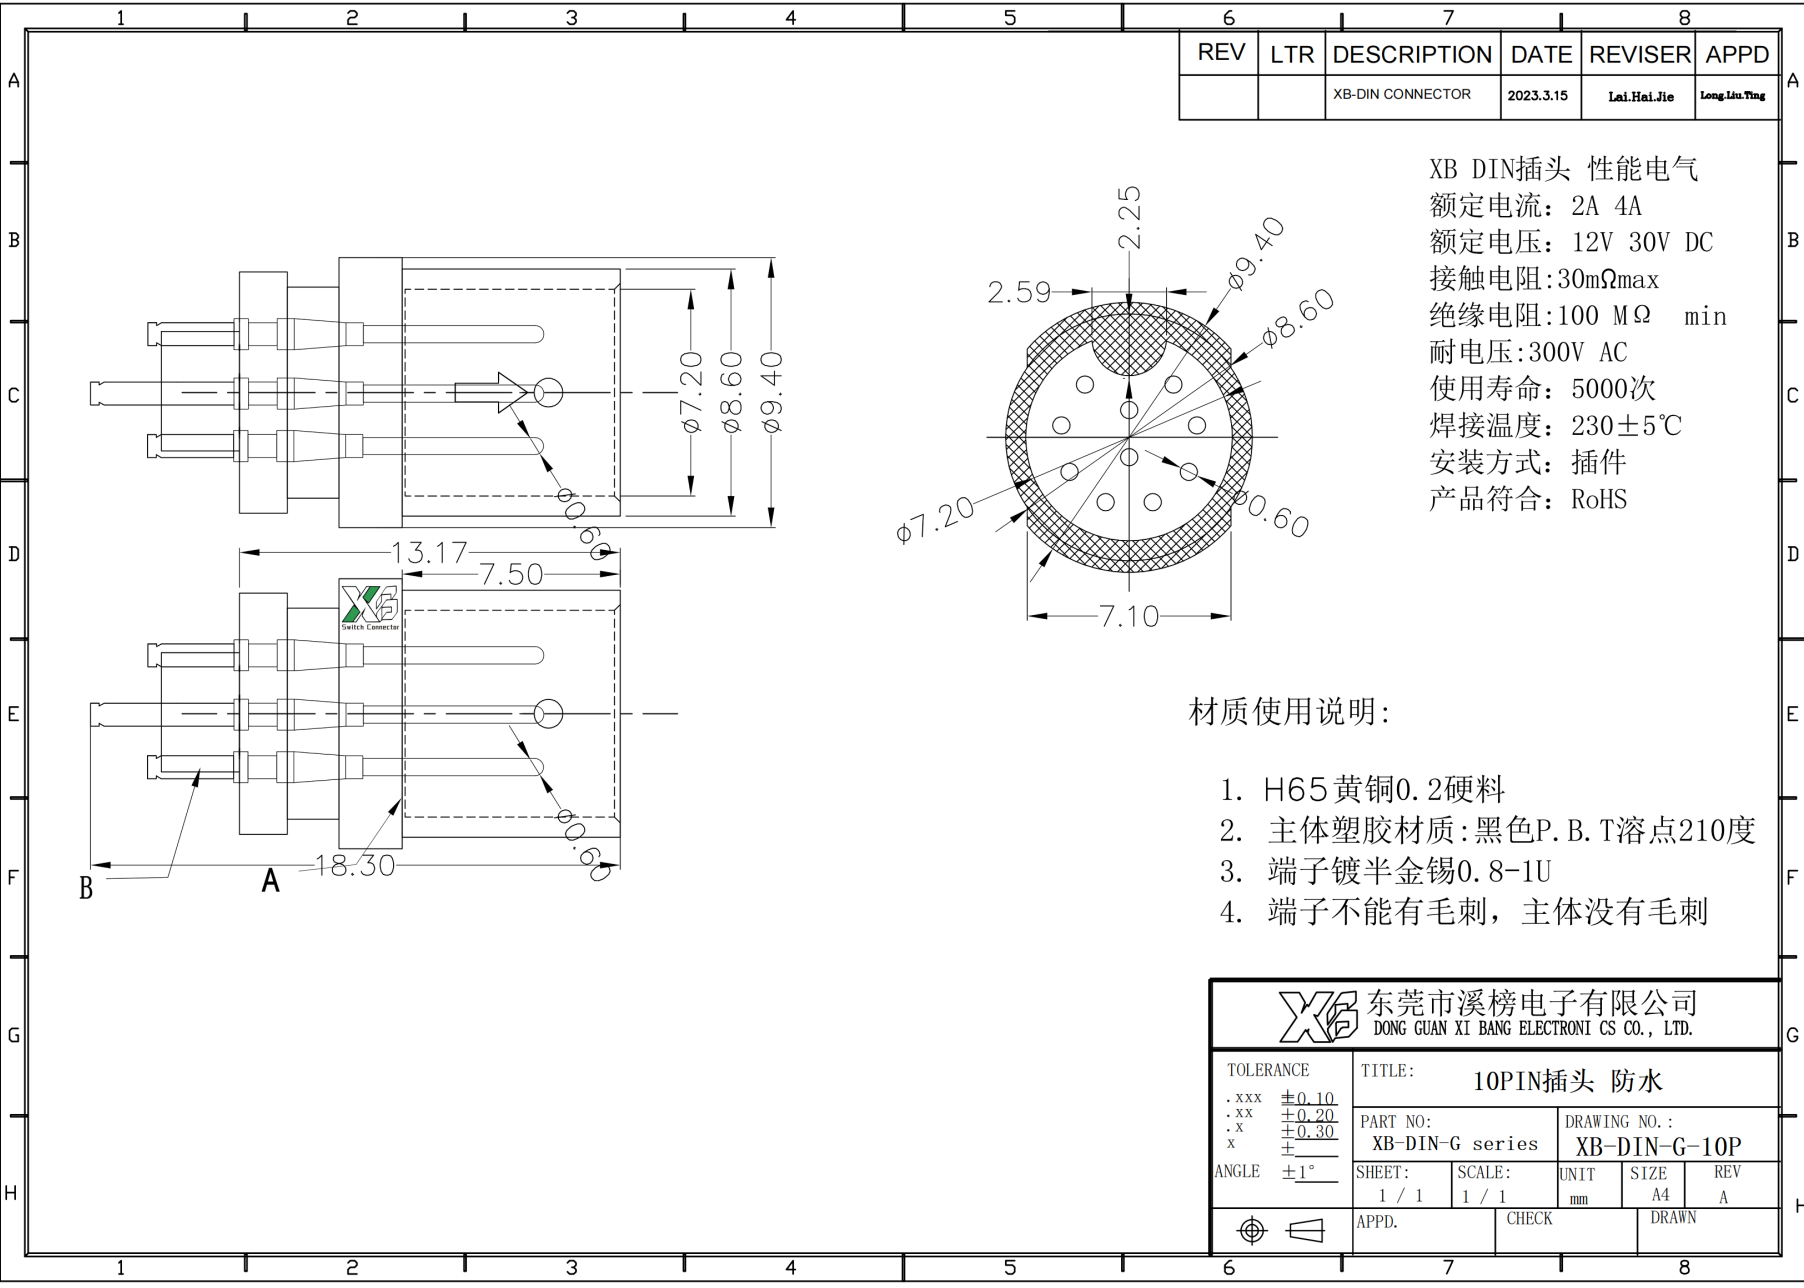

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

TOLERANCE		TITLE: 10PIN插头 防水			
.xxx	±0.10	PART NO: XB-DIN-G series		DRAWING NO.: XB-DIN-G-10P	
.xx	±0.20	SHEET: 1 / 1		UNIT	SIZE
.x	±0.30	SCALE: 1 / 1		mm	A4
x	±	ANGLE ±1°		REV	A
APPD.		CHECK		DRAWN	

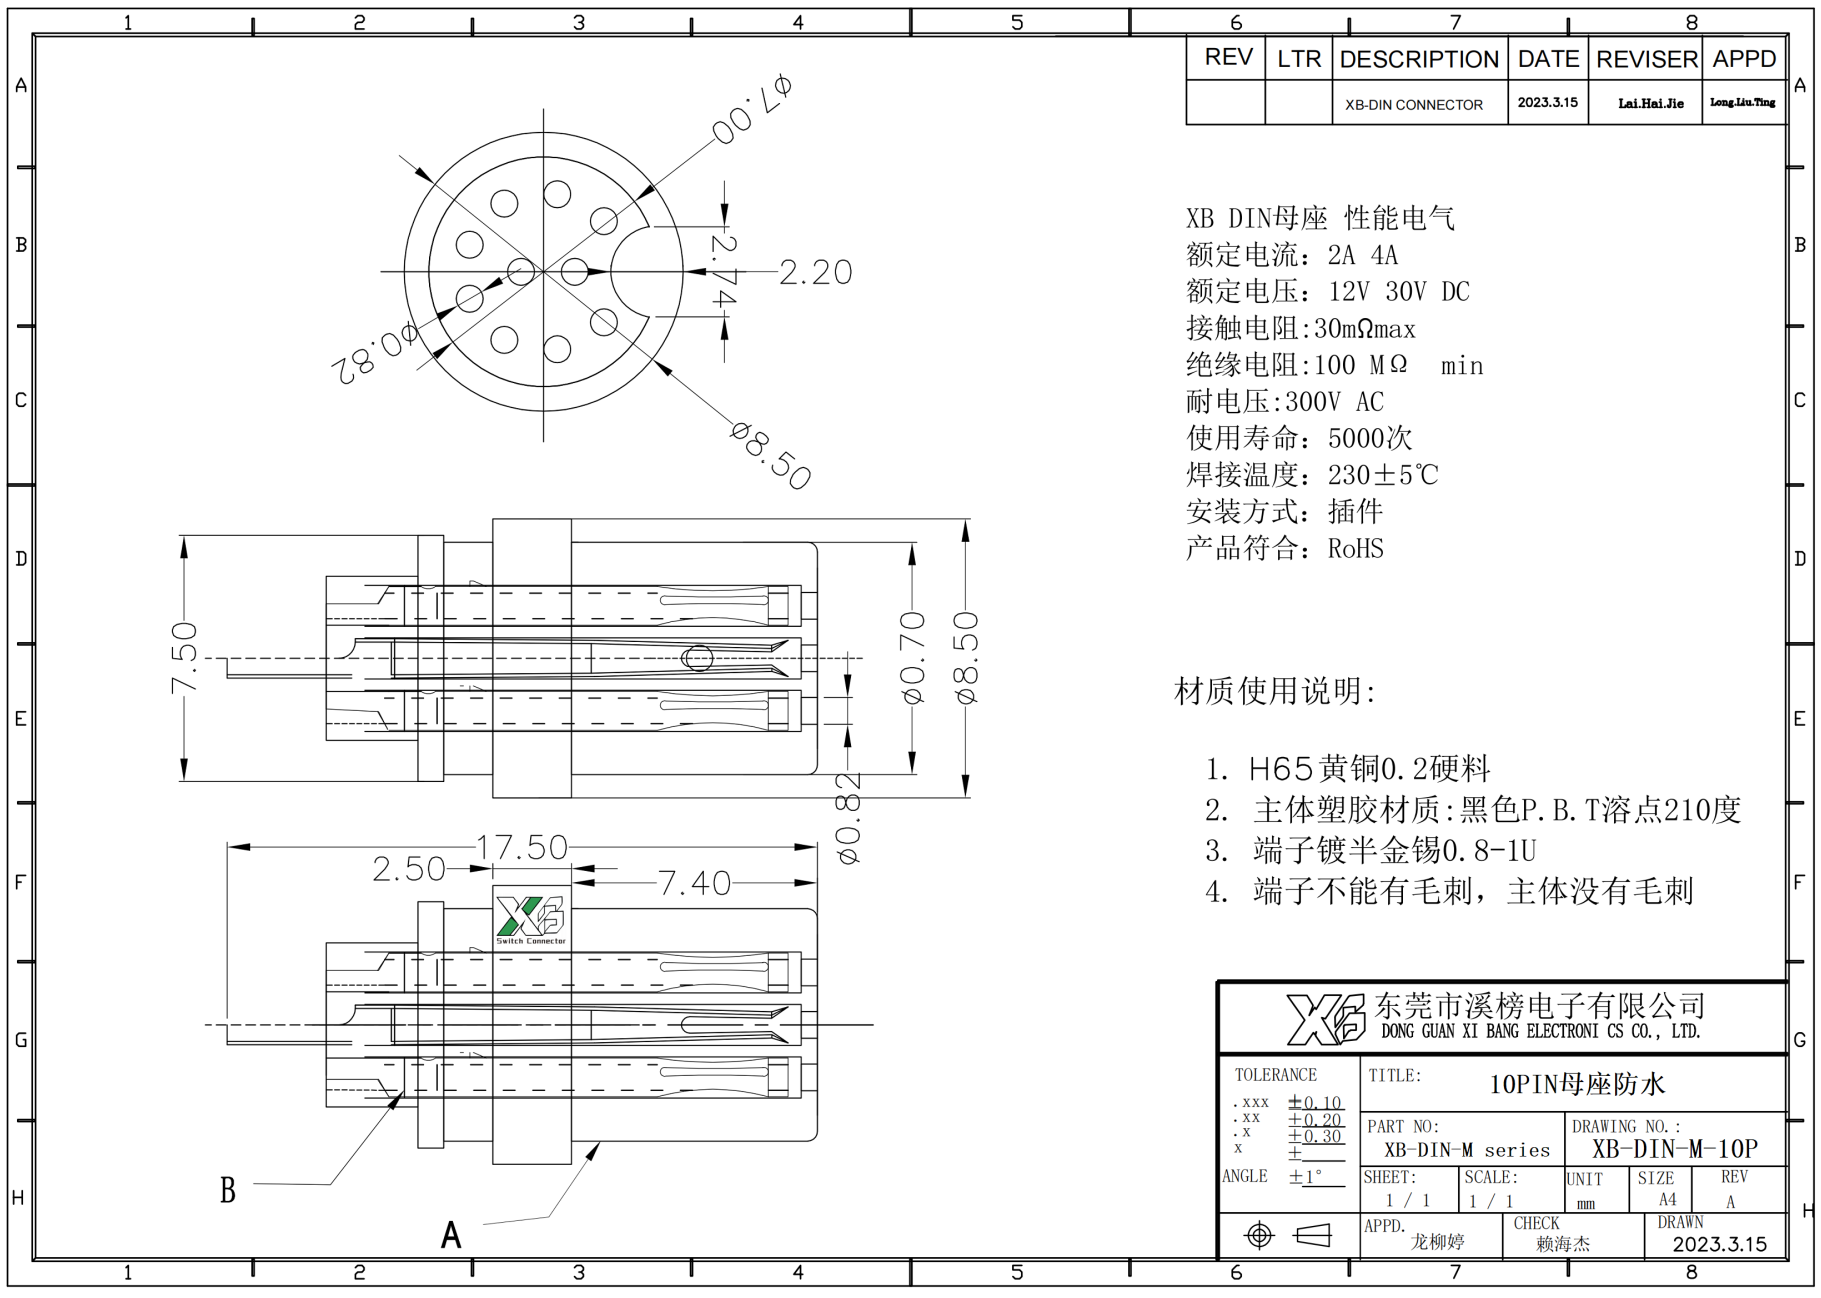

REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER	APPD
		XB-DIN CONNECTOR	2023.3.15	Lai.Hai.Jie	Long.Liu.Ting

XB DIN母座 性能电气
额定电流：2A 4A
额定电压：12V 30V DC
接触电阻：30mΩmax
绝缘电阻：100 MΩ min
耐电压：300V AC
使用寿命：5000次
焊接温度：230±5℃
安装方式：插件
产品符合：RoHS

材质使用说明：

1. H65 黄铜0.2硬料
2. 主体塑胶材质：黑色P. B. T熔点210度
3. 端子镀半金锡0.8-1U
4. 端子不能有毛刺，主体没有毛刺

XB 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.					
TOLERANCE		TITLE: 10PIN母座防水			
.xxx	±0.10	PART NO: XB-DIN-M series		DRAWING NO.: XB-DIN-M-10P	
.xx	±0.20	SHEET: 1 / 1		UNIT: mm	SIZE: A4
.x	±0.30	SCALE: 1 / 1		REV: A	
x	±	ANGLE: ±1°		APPD: 龙柳婷	
		CHECK: 赖海杰		DRAWN: 2023.3.15	